

ZMLUVA O DIELO č. Ka VSÚ-1-136/2007
PSB – 18-3/2007

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

- | | | |
|---|---|--|
| 1.1. Objednávateľ | : | Ministerstvo obrany SR |
| Zastúpené | : | Posádková správa budov |
| Sídlo: | : | ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica |
| Štatutárny zástupca | : | Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ |
| IČO | : | 00805424 |
| IČ pre DPH | : | nie je plátca DPH |
| Bankové spojenie | : | Štátna pokladňa |
| Číslo účtu | : | 7000172197/8180 |
| Kontakt | : | č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283 |
| Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických | : | z. Jozef Lettrich |
| 1.2. Zhotoviteľ | : | COLORSTAVBYT Haring Pavol |
| Sídlo | : | Pod Bánošom 31, 974 01 Banská Bystrica |
| Štatutárny zástupca | : | Pavol Haring |
| IČO | : | 10837485 |
| IČ pre DPH | : | SK1020549310 |
| Bankové spojenie | : | Slovenská sporiteľňa, Banská Bystrica |
| Číslo účtu | : | 50199-644/0900 |
| Kontakt: | : | 048/4177244 |
| Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických | : | Pavol Haring |

Zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu Banská Bystrica ,
č. živ. reg.: 601-1493 .

Článok II.
Predmet zmluvy

- 2.1. Názov predmetu zmluvy: Haly HUSÁR 2,4,5,6, oprava protipožiarneho obkladu
Miesto stavby: VU 49777 Sliač
- 2.2. Predmetom zmluvy je oprava protipožiarneho obkladu v halách Husár na letisku
Sliač v celkovom rozsahu 2028 m².
- 2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu,
ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu

Článok III. Čas plnenia zmluvy

- 3.1 Začatie prác: 10.6.2007
Ukončenie prác: 13.7.2007
- 3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.
- 3.3 V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
- 3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV. Cena diela

- 4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna.

| | |
|---------------|-----------------|
| Základná cena | 1 653 556,00 Sk |
| DPH 19 % | 314 175,60 Sk |

CENA CELKOM vrátane DPH zaokrúhlene: 1 967 732, - Sk
Slovom: Jeden milión deväťstošesťdesiat sedemtisíc sedemsto tridsať dva slovenských korún.

- 4.2 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V. Platobné a fakturačné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ predloží faktúru po odovzdaní a prevzatí prác v jednotlivých halách spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
- 5.2. Objávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.



- 5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. doklad o nákupe materiálu)
- 5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.


Podmienky vykonania diela

- 6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pracovníci zúčastňujúci sa realizácie predmetu zmluvy sa pred začatím prác zúčastnia školenia BOZP vykonaného zodpovedným pracovníkom užívateľa – VU 4977 Sliač
- 6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn, fľaše .../.
- 6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.
- 6.6. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.

Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
- 7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
- 7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
- 7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
- 7.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.



- 7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
- 7.9. O odstránení včas nahlásených väd /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII. Zmluvné pokuty


- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
- 8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 8.4. Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
- 8.5. Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.
- 8.6. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyklučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.
- 8.7. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX. Riešenie sporov

- 9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X. Osobitné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- 10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.




- 10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 10.5. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 10.6. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Pavol Haring.
- 10.8. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Jozef Lettrich, tlf.: 0960/452471.


Článok XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
- 11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 11.4. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.
- 11.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 11.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa. 21.3.2007



 Objednávateľ:
 PODNIKATEĽSTVO STAVBA BUDOV
 BANSKA BYSTRICA



 Zhotoviteľ:
COLORSTAVBYT
 HARING Pavol
 maliarske a natieračske práce
 Pod Banošom 31 ☎ 048/417 7244
 974 01 BANSKA BYSTRICA
 IČO: 10837485 IČ DPH: SK1020549310

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedostatky neboli zistené.

26.3.2007
Dátum:.....

Jozef Lettrich

.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

26.3.2007
Dátum:.....

Ing. Anna Veselá

.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca



Krycí list rozpočtu v Sk

| Stavba : Hala Husár č.2 - Oprava protipožiarneho obkladu | | Miesto: | | Rozpočet: | | | | | |
|--|--------|---------------------|----------|------------------------------|----|------------------------------------|----|---------------------------------------|--|
| Objekt: Hala Husár č.2 | | JKSO: | | Spracoval: | | | | | |
| | | Dňa: | | Zmluva č.: | | | | | |
| Odberateľ: Posádková správa budov, Banská Bystrica | | IČO: | | DIČ: | | | | | |
| Dodávateľ: Pavol HARING - Colorstavbyt | | IČO: | | DIČ: | | | | | |
| Projektant: | | IČO: | | DIČ: | | | | | |
| 1 M3 OP | | 491 933 Sk | 1 M2 UP | 491 933 Sk | | | | | |
| 1 M2 ZP | | 491 933 Sk | 1 M | 491 933 Sk | | | | | |
| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN | B | IN - Individuálne náklady | C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
| 1 | HSV: | 413 389 | | 413 389 | 6 | Práce nadčas | 11 | Zariadenie staveniska | |
| 2 | PSV: | | | | 7 | Murárske výpomocy | 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 3 | MCE: | | | | 8 | Bez pevnej podlahy | 13 | Sťažené podmienky | |
| 4 | iné: | | | | 9 | | 14 | | |
| 5 | Súčet: | 413 389 | | 413 389 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | |
| projektant, rozpočtár, cenár | | | | dodávateľ, zhotoviteľ | | | | ON - ostatné náklady | |
| dátum: | | podpis: | | dátum: 18.3.04 | | podpis: | | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| pečiatka: | | | | pečiatka: COLORSTAVBYT | | pečiatka: HARING Pavol | | Inžinierska činnosť | |
| odberateľ, obstarávateľ | | | | maliarske a náterárske práce | | Pod Banošom 31 ☎ 048/417 7244 | | Projektové práce | |
| dátum: 18.3.04 | | podpis: | | 974 01 BANSKA BYSTRICA | | IČO: 10837485 IČ DPH: SK1020549310 | | Kompletná činnosť | |
| pečiatka: | | | | | | | | Súčet riadkov 16 až 19: | |
| | | | | | | | | Celkové náklady | |
| | | | | | | | | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 413 389 | |
| | | | | | | | | DPH 19% z: 413 389 | |
| | | | | | | | | halierové vyrovnanie 0,10 | |
| | | | | | | | | Súčet riadkov 21 až 23: 491 933,00 | |
| | | | | | | | | F Odpočet - prípočet | |

Odberteľ: Posádková správa budov, Banská Bystrica
Projektant:
Dodávateľ: Pavol HARING - Colorstavbyt

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 06.03.2007

Stavba : Hala Husár č.2 - Oprava protipožiarného obkladu
Objekt: Hala Husár č.2

COLORSTAVBYT

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

| Popis položky, stavebného diela, remesia | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | | Suť v tonách | |
|--|------------------------|---------------------------|------------|-------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | 383 089,20 | 0,00 | 383 089,20 | 27,09915 | 0,000 | 0,000 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 30 300,00 | 0,00 | 30 300,00 | 0,23700 | 0,000 | 0,000 | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | 413 389,20 | 0,00 | 413 389,20 | 27,33615 | 0,000 | 0,000 | |
| Za rozpočet celkom | 413 389,20 | 0,00 | 413 389,20 | 27,33615 | 0,000 | 0,000 | |



Stlačivo: ODIS B40

Odberteľ: Posádková správa budov, Banská Bystrica
 Projektant:
 Dodávateľ: Pavol HARING - Colorstavbyt

Spracovali:
 JKSO :
 Dátum: 06.03.2007

Stavba : Hala Husár č.2 - Oprava protipožiariameho obkladu
 Objekt: Hala Husár č.2


COLORSTAVBYT **Prehľad rozpočtových nákladov v Sk**


| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť v tonách | | Suť v tonách | | DPH % | |
|----------------------------|-------------|-------------|--|-------------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|-------|--|
| | | | | | | | | | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 011 | 61247-4102 | Vnúť omietka stien zo suchých zmesí štuková Baumit | 507,000 | m2 | 299,00 | 151 593,00 | | 0,02400 | 12,16800 | | | 10 | |
| 2 | 011 | 62045-1211 | Postrek vonk. izolácii alebo konštr. stien maltou cementovou | 507,000 | m2 | 26,50 | 13 435,50 | | 0,01314 | 6,66198 | | | 10 | |
| 3 | 011 | 62240-1971 | Priplatok za prísadu pre zvýšenie priľnavosti do omietok vonk. stier | 507,000 | m2 | 6,10 | 3 092,70 | | 0,00014 | 0,07098 | | | 10 | |
| 4 | 011 | 62245-1101 | Vyspravenie vonk. bet. alebo železobetónových stien cem. maltou | 507,000 | m2 | 34,50 | 17 491,50 | | 0,00671 | 3,40197 | | | 10 | |
| 5 | 011 | 62247-1115 | Úprava vonk. stien aktivovaným štukom hr. 2-3mm | 507,000 | m2 | 71,50 | 36 250,50 | | 0,00410 | 2,07870 | | | 10 | |
| 6 | 011 | 62247-1587 | Nástrek vonk. stien omietkovinou 585 disperznou, farba A zlož. I-II | 507,000 | m2 | 184,00 | 93 288,00 | | 0,00436 | 2,21052 | | | 10 | |
| 7 | 011 | 62248-4010 | Potiahnutie vonk. stien vypnutím rabcového pleťva | 507,000 | m2 | 134,00 | 67 938,00 | | 0,00100 | 0,50700 | | | 10 | |
| | | | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: | 383 089,20 | | | 383 089,20 | 0,00 | | 27,09915 | | 0,000 | | |
| 8 | 003 | 94194-1051 | Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m | 300,000 | m2 | 46,00 | 13 800,00 | | | | | | 10 | |
| 9 | 003 | 94194-1391 | Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. 1051 | 300,000 | m2 | 32,50 | 9 750,00 | | 0,00079 | 0,23700 | | | 10 | |
| 10 | 003 | 94194-1851 | Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m | 300,000 | m2 | 22,50 | 6 750,00 | | | | | | 10 | |
| | | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | 30 300,00 | | | 30 300,00 | 0,00 | | 0,23700 | | 0,000 | | |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | 413 389,20 | | | 413 389,20 | 0,00 | | 27,33615 | | 0,000 | | |
| | | | Za rozpočet celkom | 413 389,20 | | | 413 389,20 | 0,00 | | 27,33615 | | 0,000 | | |


Krycí list rozpočtu v Sk

| | | | | |
|---|--|-----------------------|---------|------------|
| Stavba : Hala Husár č.4- Oprava proľopoziarneho obkladu | | Miesto: Rozpočet: | | |
| Objekt: Hala Husár č.4 | | Spracoval: Zmluva č.: | | |
| JKSO : | | Dňa: IČO: DIČ: | | |
| Odberateľ: Posádková správa budov, Banská Bystrica | | IČO: DIČ: | | |
| Dodávateľ: Pavol HARING - Colorstavbyt | | IČO: DIČ: | | |
| Projektant: | | IČO: DIČ: | | |
| 1 M3 OP | | 491 933 Sk | 1 M2 UP | 491 933 Sk |
| 1 M2 ZP | | 491 933 Sk | 1 M | 491 933 Sk |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN | B | IN - Individuálne náklady | C | NUS - náklady umiestnenia stavby |
|---|--------|---------------------|----------|-----------|----|---------------------------|----|----------------------------------|
| 1 | HSV: | 413 389 | | 413 389 | 6 | Práce nadčas | 11 | Zariadenie staveniska |
| 2 | PSV: | | | | 7 | Murárske výpomocce | 12 | Prevádzkové vplyvy |
| 3 | MCE: | | | | 8 | Bez pevnej podlahy | 13 | Sťažené podmienky |
| 4 | iné: | | | | 9 | | 14 | |
| 5 | Súčet: | 413 389 | | 413 389 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | 15 | Súčet riadkov 11 až 14: |

| | |
|---|---|
| dátum: <u>28.3.07</u> podpis:  pečiatka: | <p style="text-align: center;">dodávateľ, zhotoviteľ</p> <p style="text-align: center;">COLORSTAVBYT HARING, Pavol maliarske a náterárske práce Pod Banošom 31 ☎ 048/417 7244 974 01 BANSKÁ BYSTRICA IČO: 10837485 IČ.DPH: SK1020549310</p> |
|---|---|

| | |
|---|--|
| dátum: <u>28.3.07</u> podpis:  pečiatka: | <p style="text-align: center;">projektant, rozpočtár, cenár</p> <p style="text-align: center;">odberateľ, obstarávateľ</p> |
|---|--|

| | |
|---|--|
| dátum: <u>28.3.07</u> podpis:  pečiatka: | <p style="text-align: center;">Celkové náklady</p> <p style="text-align: center;">Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 413 389</p> <p style="text-align: center;">DPH 19% z: 413 389 78 543,90</p> <p style="text-align: center;">halierové vyrovnanie 0,10</p> <p style="text-align: center;">Súčet riadkov 21 až 23: 491 933,00</p> |
|---|--|

Odberteľ: Posádková správa budov, Banská Bystrica
Projektant:
Dodávateľ: Pavol HARING - Colorstavbyt

Spracovali:
JKSO :
Dátum: 06.03.2007

Stavba : Hala Husár č.4 - Oprava protipožiariarneho obkladu
Objekt: Hala Husár č.4

COLORSTAVBYT

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | | Suť v tonách | |
|--|------------------------|---------------------------|------------|-------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | 383 089,20 | 0,00 | 383 089,20 | 27,09915 | 0,000 | 0,000 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 30 300,00 | 0,00 | 30 300,00 | 0,23700 | 0,000 | 0,000 | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | 413 389,20 | 0,00 | 413 389,20 | 27,33615 | 0,000 | 0,000 | |
| Za rozpočet celkom | 413 389,20 | 0,00 | 413 389,20 | 27,33615 | 0,000 | 0,000 | |

Odberteľ: Posádková správa budov, Banská Bystrica
 Projektant:
 Dodávateľ: Pavol HARING - Colorstavbyt

Spracovali:
 JKSO :
 Dátum: 06.03.2007

Stavba : Hala Husár č.4 - Oprava protipožiarného obkladu
 Objekt: Hala Husár č.4



Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

COLORSTAVBYT

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť v tonách | | Súť v tonách | | DPH % | |
|----------------------------|-------------|-------------|--|-------------------|---------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|-------|--|
| | | | | | | | | | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 011 | 61247-4102 | Vnúť omietka stien zo suchých zmesí štuková Baumit | 507,000 | m2 | 299,00 | 151 593,00 | | 0,02400 | 12,16800 | | 10 | | |
| 2 | 011 | 62045-1211 | Postrek vonk. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou | 507,000 | m2 | 26,50 | 13 435,50 | | 0,01314 | 6,66198 | | 10 | | |
| 3 | 011 | 62240-1971 | Pripíatok za prísadu pre zvýšenie priľnavosti do omietok vonk. stier | 507,000 | m2 | 6,10 | 3 092,70 | | 0,00014 | 0,07098 | | 10 | | |
| 4 | 011 | 62245-1101 | Vyspravenie vonk. bet. alebo železobetónových stien cem. maltou | 507,000 | m2 | 34,50 | 17 491,50 | | 0,00671 | 3,40197 | | 10 | | |
| 5 | 011 | 62247-1115 | Úprava vonk. stien aktivovaným štukom hr. 2-3mm | 507,000 | m2 | 71,50 | 36 250,50 | | 0,00410 | 2,07870 | | 10 | | |
| 6 | 011 | 62247-1587 | Nástrek vonk. stien omietkovinou 585 disperznou, farba A zlož. I-II | 507,000 | m2 | 184,00 | 93 288,00 | | 0,00436 | 2,21052 | | 10 | | |
| 7 | 011 | 62248-4010 | Potiahnutie vonk. stien vypnutím rabcového pletiva | 507,000 | m2 | 134,00 | 67 938,00 | | 0,00100 | 0,50700 | | 10 | | |
| | | | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: | 383 089,20 | | | 383 089,20 | | 0,00 | 27,09915 | | 0,000 | | |
| 8 | 003 | 94194-1051 | Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m | 300,000 | m2 | 46,00 | 13 800,00 | | | | | 10 | | |
| 9 | 003 | 94194-1391 | Pripíatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. 1051 | 300,000 | m2 | 32,50 | 9 750,00 | | 0,00079 | 0,23700 | | 10 | | |
| 10 | 003 | 94194-1851 | Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m | 300,000 | m2 | 22,50 | 6 750,00 | | | | | 10 | | |
| | | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | 30 300,00 | | | 30 300,00 | | 0,00 | 0,23700 | | 0,000 | | |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | 413 389,20 | | | 413 389,20 | | 0,00 | 27,33615 | | 0,000 | | |
| | | | Za rozpočet celkom | 413 389,20 | | | 413 389,20 | | 0,00 | 27,33615 | | 0,000 | | |

COLORSTAVBYT

Krycí list rozpočtu v Sk
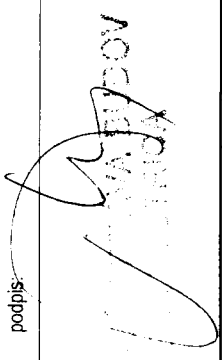
| Stavba : Hala Husár č.5 - Oprava protipožiarneho obkladu | | Miesto: | Rozpočet | | | | | | |
|---|--------|---------------------|------------|-----------|--|---------------------------|----|----------------------------------|--|
| Objekt: Hala Husár č.5 | | JKSO : | Spracoval: | | | | | | |
| | | Dňa: | Zmluva č.: | | | | | | |
| Objekt: Posádková správa budov, Banská Bystrica | | IČO: | DÍČ: | | | | | | |
| Dodávateľ: Pavol HARING - Colorstavbyt | | IČO: | DÍČ: | | | | | | |
| Projektant: | | IČO: | DÍČ: | | | | | | |
| 1 M3 OP | | 491 933 Sk | 1 M2 UP | | 491 933 Sk | | | | |
| 1 M2 ZP | | 491 933 Sk | 1 M | | 491 933 Sk | | | | |
| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN | B | IN - Individuálne náklady | C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
| 1 | HSV: | 413 389 | | 413 389 | 6 | Práce nadčas | 11 | Zariadenie staveniska | |
| 2 | PSV: | | | | 7 | Murárske výpomocy | 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 3 | MCE: | | | | 8 | Bez pevnej podlahy | 13 | Stážené podmienky | |
| 4 | iné: | | | | 9 | | 14 | | |
| 5 | Súčet: | 413 389 | | 413 389 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | |
| projektant, rozpočtár, cenár | | | | | dodávateľ, zhotoviteľ | | | | |
| dátum: _____ | | | | | dátum: 18.3.04 | | | | |
| pečiatka: _____ | | | | | pečiatka:  | | | | |
| odberateľ, obsluhávateľ | | | | | COLORSTAVBYT | | | | |
| dátum: 18.3.04 | | | | | HARING Pavol | | | | |
| pečiatka:  | | | | | malierske a maliarske práce | | | | |
| | | | | | Pod Banošom 31 ☎ 048/417 7244 | | | | |
| | | | | | 974 01 BANSKA BYSTRICA | | | | |
| | | | | | IČO: 10837485 IČ DPH: SK1422549230 | | | | |
| | | | | | D | | | | |
| | | | | | ON - ostatné náklady | | | | |
| | | | | | 16 | | | | |
| | | | | | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | | | | |
| | | | | | 17 | | | | |
| | | | | | Inžinierska činnosť | | | | |
| | | | | | 18 | | | | |
| | | | | | Projektové práce | | | | |
| | | | | | 19 | | | | |
| | | | | | Kompletizačná činnosť | | | | |
| | | | | | 20 | | | | |
| | | | | | Súčet riadkov 16 až 19: | | | | |
| | | | | | E | | | | |
| | | | | | Celkové náklady | | | | |
| | | | | | 21 | | | | |
| | | | | | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | | | | |
| | | | | | 22 | | | | |
| | | | | | DPH 19% z. | | | | |
| | | | | | 23 | | | | |
| | | | | | hallerové vyrovnanie | | | | |
| | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | Súčet riadkov 21 až 23: | | | | |
| | | | | | F | | | | |
| | | | | | Odpočet - pripočet | | | | |

tláčivo: ODIŠA10

Odberateľ: Posádková správa budov, Banská Bystrica
Projektant:
Dodávateľ: Pavol HARING - Colorstavbyt


Spracoval:
JKSO :
Dátum: 06.03.2007

Stavba : Hala Husár č.5 - Oprava protipožiarného obkladu
Objekt: Hala Husár č.5

COLORSTAVBYT

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

| Popis položky, stavebného diela, remesia | Konštrukcie a práce | Špeciifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | | Suť v tonách | |
|--|------------------------|----------------------------|------------|-------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | 383 089,20 | 0,00 | 383 089,20 | 27,09915 | 0,000 | 0,000 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 30 300,00 | 0,00 | 30 300,00 | 0,23700 | 0,000 | 0,000 | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | 413 389,20 | 0,00 | 413 389,20 | 27,33615 | 0,000 | 0,000 | |
| Za rozpočet celkom | 413 389,20 | 0,00 | 413 389,20 | 27,33615 | 0,000 | 0,000 | |



Odberteľ: Posádková správa budov, Banská Bystrica

Projektant:

Dodávateľ: Pavol HARING - Colorstavbyt

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 06.03.2007

Stavba : Hala Husár č.5 - Oprava protipožiarného obkladu

Objekt: Hala Husár č.5

COLORSTAVBYT

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť v tonách | | Suf v tonách | | DPH % |
|----------------------------|-------------|-------------|--|-------------------|---------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------|--------------|
| | | | | | | | | | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 011 | 61247-4102 | Vnúť. omietka stien zo suchých zmesí štuková Baumit | 507,000 | m2 | 299,00 | 151 593,00 | | 0,02400 | 12,16600 | | | 10 |
| 2 | 011 | 62045-1211 | Postrek vonk. izolácii alebo konštr. stien maltou cementovou | 507,000 | m2 | 26,50 | 13 435,50 | | 0,01314 | 6,66198 | | | 10 |
| 3 | 011 | 62240-1971 | Priplatok za prísadu pre zvýšenie priľnavosti do omietok vonk. stier | 507,000 | m2 | 6,10 | 3 092,70 | | 0,00014 | 0,07098 | | | 10 |
| 4 | 011 | 62245-1101 | Vyspravenie vonk. bet. alebo železobetónových stien cem. maltou | 507,000 | m2 | 34,50 | 17 491,50 | | 0,00671 | 3,40197 | | | 10 |
| 5 | 011 | 62247-1115 | Úprava vonk. stien aktivovaným štukom hr. 2-3mm | 507,000 | m2 | 71,50 | 36 250,50 | | 0,00410 | 2,07870 | | | 10 |
| 6 | 011 | 62247-1587 | Nástrek vonk. stien omietkovinou 585 disperznou, farba A zlož. I-II | 507,000 | m2 | 184,00 | 93 288,00 | | 0,00436 | 2,21052 | | | 10 |
| 7 | 011 | 62248-4010 | Poliahnutie vonk. stien vypnutím rabcového pletiva | 507,000 | m2 | 134,00 | 67 938,00 | | 0,00100 | 0,50700 | | | 10 |
| | | | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu: | 383 089,20 | | | 383 089,20 | | 0,00 | 27,09915 | | | 0,000 |
| 8 | 003 | 94194-1051 | Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m | 300,000 | m2 | 46,00 | 13 800,00 | | | | | | 10 |
| 9 | 003 | 94194-1391 | Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. 1051 | 300,000 | m2 | 32,50 | 9 750,00 | | 0,00079 | 0,23700 | | | 10 |
| 10 | 003 | 94194-1851 | Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 | 300,000 | m2 | 22,50 | 6 750,00 | | | | | | 10 |
| | | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | 30 300,00 | | | 30 300,00 | | 0,00 | 0,23700 | | | 0,000 |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | 413 389,20 | | | 413 389,20 | | 0,00 | 27,33615 | | | 0,000 |
| | | | Za rozpočet celkom | 413 389,20 | | | 413 389,20 | | 0,00 | 27,33615 | | | 0,000 |

Odberteľ: Posádková správa budov, Banská Bystrica
Projektant:
Dodávateľ: PAVOL HARING - Colorstavbyt

Spracovali:
JKSO :
Dátum: 06.03.2007

Stavba : Hala Husár č.6 - Oprava protipožiarného obkladu
Objekt: Hala Husár č.5

COLORSTAVBYT

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

| Popis položky, stavebného diela, remesia | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | | Suť v tonách | |
|--|------------------------|---------------------------|------------|-------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | 383 089,20 | 0,00 | 383 089,20 | 27,09915 | | 0,000 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 30 300,00 | 0,00 | 30 300,00 | 0,23700 | | 0,000 | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | 413 389,20 | 0,00 | 413 389,20 | 27,33615 | | 0,000 | |
| Za rozpočet celkom | 413 389,20 | 0,00 | 413 389,20 | 27,33615 | | 0,000 | |

Odberteľ: Posádková správa budov, Banská Bystrica

Projektant:

Dodávateľ: Pavol HARING - Colorstavby

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 06.03.2007

Stavba : Hala Husár č.6 - Oprava protipožiarného obkladu

Objekt: Hala Husár č.6

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

COLORSTAVBYT

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť v tonách | | Suf. v tonách | | DPH % |
|----------------------------|-------------|-------------|--|-------------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------|--------------|
| | | | | | | | | | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 011 | 61247-4102 | Vnúť. omietka stien zo suchých zmesí štuková Baumit | 507,000 | m2 | 299,00 | 151 593,00 | | 0,02400 | 12,16800 | | | 10 |
| 2 | 011 | 62045-1211 | Postrek vonk. izolácii alebo konštr. stien maltou cementovou | 507,000 | m2 | 26,50 | 13 435,50 | | 0,01314 | 6,66198 | | | 10 |
| 3 | 011 | 62240-1971 | Priplatok za prísadu pre zvýšenie priľnavosti do omietok vonk. stier | 507,000 | m2 | 6,10 | 3 092,70 | | 0,00014 | 0,07098 | | | 10 |
| 4 | 011 | 62245-1101 | Vyspravenie vonk. bet. alebo železobetónových stien cem. maltou | 507,000 | m2 | 34,50 | 17 491,50 | | 0,00671 | 3,40197 | | | 10 |
| 5 | 011 | 62247-1115 | Úprava vonk. stien aktivovaným štukom hr. 2-3mm | 507,000 | m2 | 71,50 | 36 250,50 | | 0,00410 | 2,07870 | | | 10 |
| 6 | 011 | 62247-1587 | Nástrek vonk. stien omietkovinou 585 disperznou, farba A zlož. II | 507,000 | m2 | 184,00 | 93 288,00 | | 0,00436 | 2,21052 | | | 10 |
| 7 | 011 | 62248-4010 | Potiahnutie vonk. stien vypnutím rabcového pleťva | 507,000 | m2 | 134,00 | 67 938,00 | | 0,00100 | 0,50700 | | | 10 |
| | | | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: | 383 089,20 | | | 383 089,20 | | 0,00 | 27,09915 | | | 0,000 |
| 8 | 003 | 94194-1051 | Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m | 300,000 | m2 | 46,00 | 13 800,00 | | | | | | 10 |
| 9 | 003 | 94194-1391 | Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. 1051 | 300,000 | m2 | 32,50 | 9 750,00 | | 0,00079 | 0,23700 | | | 10 |
| 10 | 003 | 94194-1851 | Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m | 300,000 | m2 | 22,50 | 6 750,00 | | | | | | 10 |
| | | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE spolu: | 30 300,00 | | | 30 300,00 | | 0,00 | 0,23700 | | | 0,000 |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | 413 389,20 | | | 413 389,20 | | 0,00 | 27,33615 | | | 0,000 |
| | | | Za rozpočet celkom | 413 389,20 | | | 413 389,20 | | 0,00 | 27,33615 | | | 0,000 |

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 27.8.2010

Meno pracovníka a podpis: Libor Šimo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Libor Šimo', written in a cursive style.