

P. č.	Kód položky	Popis položky	m.j. ZoD	zvýšenie	zníženie	dotatok
		1 – ZEMNÉ PRÁCE				
1	12110-1101	Odstránenie ornice s premiestn. do 50m	5,7 m3		0,9 m3	4,8 m3
2	13330-1101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 4 do 100 m3	34,0 m3		17,2 m3	16,8 m3
	13340-1101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 5	0,0 m3	18,8 m3		18,8 m3
3	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	34,0 m3		17,2 m3	16,8 m3
	16110-1151	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 5- 7 do 2,5 m	0,0 m3	18,8 m3		18,8 m3
4	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	34,0 m3		17,2 m3	16,8 m3
5	16220-1209	Príplatok za každých ďalších 10 m	68,0 m3		34,4 m3	33,6 m3
	16220-1251	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 5 - 7	0,0 m3	18,8 m3		18,8 m3
	16220-1259	Vodorovné premiest. nosením prípl. 10 m	0,0 m3	37,6 m3		37,6 m3
6	16610-1101	Prehodenie výkopu v horn. tr. 1-4	34,0 m3		17,2 m3	16,8 m3
	16610-1151	Prehodenie výkopu v horn. tr. 5 - 7	0,0 m3	18,8 m3		18,8 m3
7	17120-1101	Násypy nezhutnené	34,0 m3	1,6 m3		35,6 m3
		2 – ZÁKLADY				
8	27531-3611	Základové pätky z betónu prostého tr. B 20	34,0 m3	6,32 m3		40,32 m3
9	27535-1215	Debnenie základových pátiok zhotovenie	70,8 m2		70,8 m2	0,0 m2
10	27535-1216	Debnenie základových pátiok odstránenie	70,8 m2		70,8 m2	0,0 m2
		9 – OSTATNÉ KONŠTRUKCIE				
11	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	82,414 t	15,199 t		97,613 t
12	99801-1018	Prípl. za zväčšený presun do 5 km pre budovy murované	82,414 t	15,199 t		97,613 t
	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,0 t	3,15 t		3,15 t
	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,0 t	100,8 t		100,8 t
		767 – Konštr. doplnk. kovové staveb.				
18	76799-5101	Montáž tyčky priem. 16/2250 + kotvy	7 342,0 kg	755,5 kg		8 097,5 kg
19	MAT 553482600	Oceľ. tyčky priem. 16/2250 so sústružn. oprac. špicou	1960 ks	90 ks		2 050 ks
20	MAT 553 482603	Oceľ. priečnik U 80/ 2200	234 ks		32 ks	202 ks
21	MAT 553 482604	Oceľ. stĺp I 160/ 2600	118 ks		12 ks	106 ks
22	76799-5104	Montáž atypických stav. doplnk. konštr.	12 672,3 kg		1 562,9 kg	11 109,4 kg
23	MAT 553 482602	Oceľ. priečnik U 100/ 2200	117 ks		16 ks	101 ks
24	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr.	23,602 kg		1,233 kg	22,369 kg
25	99876-7194	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre kov. stav. konštr.	23,602 kg		1,233 kg	22,369 kg
26	99876-7199	Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre kov. stav. konštrukcie	118,01 t		6,165 t	111,845 t
	76791-4830	Demontáž oplot. rámového výšky do 2 m	0,0 m	240 m		240 m
		783 – Nátery				
27	78312-2210	Nátery oceľ. konštr. ťažkých A syntetické jednonás. + 2x email	546,0 m2	85,5 m2		631,5 m2

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je schválený rozpočet, v ktorom sú zohľadnené všetky zmeny podľa skutočnosti.



2. V čl. IV - Cena diela:

- bode 4.1 sa mení cena diela takto:

Pôvodná základná cena bez DPH:	3. 999 987,40 Sk
Zníženie ceny bez DPH o :	17 394,90 Sk
Nová základná cena bez DPH:	3. 982 592,50 Sk
DPH 19%	756 692,60 Sk

Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení: 4.739 285,00 Sk

Slovom: Štyrimiliónysedemstotridsaťdeväťtisícvestoosemdesiatpäť slovenských korún.

3. V čl. X – Osobitné ustanovenia:

10.11 Zhotoviteľ demontovaný materiál z pôvodného oplotenia odovzdá do Zberných surovín a získané finančné prostriedky poukáže na č. účtu : 7000172170/8180 do Štátnej pokladne.

Článok III Záverečné ustanovenia

1. Ostatné články a body pôvodnej zmluvy o dielo č.: KaVSÚ-1-67/2007 (PSB-18-13/2007), ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú v plnom rozsahu v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zástupcami oboch zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č.: KaVSÚ-1-67/2007 (PSB-18-13/2007).
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 6. 8.2007

POSADKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Objednávateľ

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skatňa 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021306018

Zhotoviteľ

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 6.8.2007

z. Karol Molnár

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

z. Ing. Anna Veselá

Dátum: 6.8.2007

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca




Posádková správa budov
Banská Bystrica

Křížna, oprava vonkajšieho oplatenia a brán

VÝROBNÁ KALKULÁCIA

Rekapitulácia

Rozpočtové náklady	3 788 984,50
Subdodávka – dovoz materiálu	193 608,00
	<hr/>
Základná cena	3,982 592,50
DPH 19 %	756 692,60
	<hr/>
Cena celkom	4,739 285,10
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	4,739 285,00 Sk


Severoslovenská stavbárň, s.r.o.
Horná Štábná 2717
024 04 KYŠUČE NOVÉ MESTO
IČO: 35 425 397, IČ DPH: SK21206823

Krycí list kalkulácie

07. BB. Křížna, oprava vonkajšieho oplatenia a brán - III.

Miesto : Křížna
 JKSO :
 Zmluva č.

Rozpočet :
 Spracoval : Ing. Karol Murčo
 Dňa :

97553 Banská Bystrica IČO : 00805424 DIČ : IČ DPH :
 02404 Kysucké Nové Mesto IČO : 36425397 DIČ : 2021906018 IČ DPH :
 Projektant : IČO : DIČ : IČ DPH :

1M3 OP		4 508 891 Sk za M3 OP		1M2 UP		4 508 891 Sk za M2 UP	
1M2 ZP		4 508 891 Sk za M2 ZP		1M		4 508 891 Sk za M	
A ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia staby
1	HSV : 350 752,73		350 752,73	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV : 1 515 607,74	1 922 624,00	3 438 231,74	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :			8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné :			9		14	
5	Súčet :	1 866 360,47	1 922 624,00	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár :
 podpis :
 dátum : 3.1.2007
 pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :
 podpis :
 dátum :
 pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :
 podpis :
 dátum :
 pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	Kompletičná činnosť
20	Súčet riadkov 16 až 19 :
E	Celkové náklady :
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 3 788 984,47
22	DPH 19 % z : 3 788 984,47
23	
24	Súčet riadkov 21 až 23 : 4 508 891,47
F	Odpočet - prípočet

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
 BANSKÁ BYSTRICA

Severoslovenská stavebná s.r.o.
 Horná Štátna 2777
 024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
 IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018

Tlačivo : ODIS A10

Odberteľ : Posádková správa budov Banská Bystrica

Dodávateľ : Severoslovenská stavebná, s. r. o.

Projektant :

07. BB. Krížna, oprava vonkajšieho oplotenia a brán - III.

JKSO :

Dátum :

Spracoval : Ing. Karol Murčo

Rekapitulácia kalkulácie

Severoslovenská stavebná					
Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	115 946,60	115 946,60		0,067	
2 - ZÁKLADY	187 488,00	187 488,00		97,547	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	47 318,13	47 318,13			
	350 752,73	350 752,73		97,613	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	3 356 768,24	1 434 144,24	1 922 624,00	22,369	3,150
76 - KONŠTRUKCIE	3 356 768,24	1 434 144,24	1 922 624,00	22,369	3,150
783 - Nátory	81 463,50	81 463,50		0,240	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	81 463,50	81 463,50		0,240	
	3 438 231,74	1 515 607,74	1 922 624,00	22,609	3,150
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :					
Za súbor celkom :	3 788 984,47	1 866 360,47	1 922 624,00	120,222	3,150

%

3,06

4,95

1,25

88,59

88,59

2,15

2,15

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skopina 2717
024 04 KYŠUČNE NOVE MESTO
IČO: 36 425 197, IČ DPH: SK707166014

Odberteľ: Posádková správa budov Banská Bystrica
 Projektant:
 Dodávateľ: Severoslovenská stavebná, s. r. o.


Spracoval: Ing. Karol Murčo
 JKSO:
 Dátum: . . .

07. BB. Križna, oprava vonkajšieho oplotenia a brán - III.

Výrobná kalkúlia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNE PRÁCE														
1	121101101	Odstáranie omnice s premiestnením do 50 m	4,800	m3	40,50	194,40		15,65				94,14	30,47	0,2
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,187	Nh	70,30	13,16	2,74 za m3							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRIBUZN. STROJOV	0,029	Nh	86,90	2,50	0,52 za m3							
		DOZER PAS 117KW 3,22M	0,039	Sh	1 250,00	48,60	10,13 za m3							
2	133301101	Hĺbenie šacht v horn. tr. 4 do 100 m3	16,800	m3	1 650,00	27 720,00		7 314,89	2 574,77			13 370,92	4 459,42	77,6
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	3,259	Nh	70,30	229,12	13,64 za m3							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	9,005	Nh	86,90	782,52	46,58 za m3							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	65,316	Nh	96,50	6 303,23	375,19 za m3							
3	133401101	Hĺbenie šacht v horn. tr. 5	18,800	m3	2 535,00	47 658,00	480,72	6 917,46	2 434,98	6 899,22	308,88	23 085,36	7 531,38	72,5
		Trhavina DANUBIT 1-23/160	0,001	t	82 400,00	108,44	5,77 za m3							
		Trhavina CARBODANUBIT 28-30/200	0,001	t	107 900,00	121,71	6,47 za m3							
		Šnúra Cu jadro CYH 2x1	0,564	m	11,40	6,43	0,34 za m3							
		Korunka vrt. D80 AK 62,4	0,008	kus	1 520,00	11,43	0,61 za m3							
		Tyč nástavná L 3000 mm CSN19501	0,039	kus	3 070,00	118,89	6,32 za m3							
		Rozbuška elektr. časová DEM-ZBX-S CU 1	2,820	kus	21,00	59,22	3,15 za m3							
		Kamenivo ťažené drobné 0-4	0,063	t	495,00	31,27	1,66 za m3							
		Hranolek SM 1 S76-100 L400-600	0,001	m3	7 770,00	10,23	0,54 za m3							
		Ostatný materiál pre práce HSV	13,160	Sk	1,00	13,16	0,70 za m3							
		Streimajster na stavbe	1,786	Nh	99,30	177,35	9,43 za m3							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,451	Nh	70,30	31,72	1,69 za m3							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	17,352	Nh	78,00	1 353,49	71,99 za m3							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	51,136	Nh	86,90	4 443,72	236,37 za m3							
		VODIČ ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	0,376	Nh	86,90	32,67	1,74 za m3							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRIBUZN. STROJOV	1,391	Nh	86,90	120,90	6,43 za m3							
		Pripítaok za staženie, podmienky	5,004	Nh	99,30	496,89	26,43 za m3							
		Pripítaok za staženie, podmienky	2,626	Nh	99,30	260,74	13,87 za m3							
		Rýpadlo lopatové pásové 1,25m3	0,246	Sh	1 460,00	359,57	19,13 za m3							
		Vrtná súprava kolesová 50m 115mm	0,156	Sh	54,11	8,44	0,45 za m3							
		Vrtná súprava kolesová 50m 115mm	0,502	Sh	640,00	321,25	17,09 za m3							
		Vrtná súprava pásová 60m 85mm	0,701	Sh	1 760,00	1 234,18	65,65 za m3							
		Kompresor mobilný 0,055m3/s	31,693	Sh	157,00	4 975,81	264,67 za m3							
		Prevoz - Rýpadlo lopatové pásové 1,25m3	14,100	Sk	1,00	14,10	0,75 za m3							


 Severoslovenská stavebná, s.r.o.
 Horná Štefina 2717
 034 04 RYBUŠKA NOVE MESTO
 IČO: 35 425 397, IČ DPH: SK0707966018

Výrobná kalkuácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Vymera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
		Prevoz - Vrtná súprava koľesová 50m 115mm	7,332	Sk	1,00	7,33	0,39 za m3							
		Prevoz - Vrtná súprava pásová 60m 85mm	117,876	Sk	1,00	117,88	6,27 za m3							
		Prevoz - Kompresor mobilný 0,055m3/s	169,576	Sk	1,00	169,58	9,02 za m3							
4	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	16,800	m3	91,50	1 537,20	24,25 za m3	407,40	143,47			739,72	246,61	5,8
5	161101151	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 5-7 do 2,5 m STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	18,800	m3	132,00	2 481,60	34,03 za m3	639,76	225,22			1 221,33	395,28	9,1
6	162201201	Nosenie výkopu vodov. do 10 m v horn. tr. 1-4 STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	16,800	m3	231,00	3 880,80	61,02 za m3	1 025,14	360,86			1 872,81	621,99	14,6
7	162201209	Priplatok za každých ďalších 10 m STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	14,582	Nh	70,30	1 025,14		1 868,50	657,55			3 415,43	1 114,52	26,6
8	162201251	Nosenie výkopu vodov. do 10 m v horn. tr. 5-7 STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	18,800	m3	328,50	6 175,80	84,43 za m3	1 587,28	558,74			3 045,39	984,39	22,6
9	162201259	Vodorovné premiestnenie nosením priplatok 10 m STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	37,600	m3	303,00	11 392,80	78,03 za m3	2 933,93	1 032,87			5 600,93	1 825,07	41,7
10	166101101	Prenohodenie výkopu v horn. tr. 1-4 STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	4,183	Nh	70,30	294,08	17,50 za m3	383,21	134,90	447,89		1 299,83	430,57	5,2
11	166101151	Prenohodenie výkopu v horn. tr. 5-7 STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	18,800	m3	178,50	3 355,80	18,07 za m3	445,94	156,98	549,52	28,95	1 640,35	534,06	6,1
12	171201101	Vodič špeciálnych vozidiel Rýpadlo lopatové koľesové 0,4m3 7m Prevoz - Rýpadlo lopatové koľesové 0,4m3 7m Násypý nezhuľnené STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,222	Nh	86,90	106,19	5,65 za m3							
		Prevoz - Rýpadlo lopatové koľesové 0,4m3 7m	0,658	Sh	835,00	549,43	29,23 za m3							
		Násypý nezhuľnené	28,952	Sk	1,00	28,95	1,54 za m3							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	35,600	m3	50,50	1 797,80	18,07 za m3	82,24	28,84	529,73		866,52	290,48	1,1
		ORSLUHA ZEMNÝCH A PRIBUZN. STROJOV	0,285	Nh	86,90	24,75	0,70 za m3							
		DOZER PAS 117KW 3,22M	0,424	Sh	1 250,00	529,55	14,88 za m3							
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			115 946,60	Sk		480,72		23 621,38	8 314,70	8 474,99	337,84	56 252,73	18 464,24	283,0
2 - ZÁKLADY														
13	275313611	Základové patky z betónu prostého tr. B 20 Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + sločné B20 cem. troskop. do 22mm sprac. nad 100mm Rohož zo sklen. vlákien ROTAFLEX SUPER š.1200mm 12kg/m3 hr. 20mm BETONÁR, BETONÁR STAVEBNÝCH DIELCOV	40,320	m3	4 650,00	187 488,00	119 163,34	1 419,26	499,56	1 312,82		54 123,61	10 969,80	19,2
			5,181	m3	46,00	238,33	5,91 za m3							
			40,723	m3	2 920,00	118 911,74	2949,20 za m3							
			0,222	m2	59,00	13,11	0,33 za m3							
			7,822	Nh	78,00	610,12	15,13 za m3							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

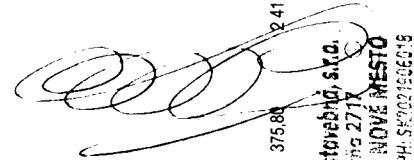
Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Cena		Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje	Doprava			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	10,483	Nh	70,30	736,97							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,927	Nh	78,00	72,33							
		VIBRATOR PONOR 5,0M D.03	2,189	Sh	53,00	116,04							
		CERP BET KOL 62M3/H	0,520	Sh	2,300,00	1,196,29							
		2 - ZÁKLADY spolu :	187,488,00	Sk		119,163,34	1,419,26	499,56	1,312,42	54,123,61	10,969,80	19,2	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
14	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	3,150	t	412,50	1,299,38	130,22	45,83		283,47		632,59	1,9
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,852	Nh	70,30	130,21							
		Cestná doprava	283,469	Sk	1,00	283,47							
15	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	100,800	t	13,50	1,360,80				488,88		653,15	218,77
		Cestná doprava	488,880	Sk	1,00	488,88							
16	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	97,613	t	247,50	24,159,22	6,102,76	2,148,46	391,43		11,656,82	3,859,74	83,2
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	49,880	Nh	70,30	3,506,58							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	21,768	Nh	78,00	1,697,88							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	11,518	Nh	78,00	898,43							
		VYTAH STAV N+O 0,5T 30M	4,744	Sh	82,50	391,38							
17	998011018	Prípl. za zväčšený presun do 5 km pre budovy murované	97,613	t	210,00	20,498,73	1,094,24	385,57	1,896,62	3,971,87	9,875,58	3,274,84	13,5
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	8,590	Nh	78,00	670,02							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	4,881	Nh	86,90	424,13							
		NAKLADAC KOL 0,60M3 1,9T	0,488	Sh	333,00	162,53							
		AUTOZERIAV 6T 182KNM	3,729	Sh	465,00	1,733,90							
		CESTNA DOPRAVA	3,971,873	Sk	1,00	3,971,87							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	47,318,13	Sk		7,327,23	2,579,87	2,288,05	4,744,22	22,818,14	7,560,63	98,5	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	350,752,73	Sk		119,644,06	32,367,88	11,394,13	12,075,45	133,194,48	36,994,67	400,7	
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
76 - KONŠTRUKCIE													
18	767914830	Demontáž optlenia rámoveho výšky do 2 m	240,000	m	111,00	26,640,00	5,373,60	1,891,20		15,046,04	4,329,16	68,9	
		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	68,880	Nh	78,00	5,372,64							
19	767920220	Montáž vrat a vratok 150/200 cm	2,000	kus	465,00	930,00	159,12	56,02		565,79	149,07	2,0	
		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	2,040	Nh	78,00	159,12							
20	767920260	Montáž vrat 410/200 cm	2,000	kus	2,300,00	4,600,00	820,88	288,94	347,92	2,405,29	736,97	10,3	
		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	8,600	Nh	78,00	670,80							
		VODIČI Špeciálnych vozidiel	0,860	Nh	96,50	82,99							

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Slatina 2717
024 01 KYŠUČE NOVÉ MESTO
IČO: 36 445 197, IČ DPH: SK2021906518

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná


Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Memná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje			
		VIAZAČ BREMIEN	0,860 Nh		78,00	67,08	33,54 za m3						
		AUTOZERIAV 6T 182KNM	0,748 Sh		465,00	347,91	173,96 za m3						
21	553446010	Vráta oceľové 400/200 + 150/200 cm	2,000 kus		21 192,00	42 384,00	42 384,00						
22	767920820	Demontáž vrát v oplotení do 6 m2 STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	2,000 kus 1,428 Nh		308,00 78,00	616,00 111,38	55,69 za m3	111,38	39,20		367,44	97,98	1,4
23	767920840	Demontáž vrát v oplotení do 10 m2 STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	2,000 kus 3,080 Nh		1 070,00 78,00	2 140,00 240,24	120,12 za m3	293,98	103,48	124,52	1 283,65	334,37	3,7
		VODIČI Špeciálnych vozidiel	0,308 Nh		96,50	29,72	14,86 za m3						
		VIAZAČ BREMIEN	0,308 Nh		78,00	24,02	12,01 za m3						
		AUTOZERIAV 6T 182KNM	0,268 Sh		465,00	124,53	62,26 za m3						
24	767995101	Montáž tyčky priem. 16/2250 + kotvy Klinec nastreľovací pozinkovaný PNH-8 8x3.8x67 Elektróda E-R117 055023 d 4 Nábojka Tempo r. 9 mm stupeň 5 červená STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	8 097,500 kg 12,065 1000 ks 8,098 1000 ks 12,065 1000 ks 1 959,595 Nh		114,00 1 910,00 5 120,00 3 810,00 86,90	923 115,00 23 044,68 41 459,20 45 968,70 170 288,81	110 449,90 2,85 za m3 5,12 za m3 5,68 za m3 21,03 za m3	182 922,53	64 375,13	3 158,03	430 306,22	131 903,21	2 121,5
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY ZVARACKA OBLUK USM 350A	161,950 Nh 17,005 Sh		78,00 187,00	12 632,10 3 179,89	1,56 za m3 0,39 za m3						
25	553482600	Oceľ. tyčky priem. 16/2250 so sústružn. oprac. špicou	2 050,000 kus		349,50	716 475,00	716 475,00						
26	553482603	Oceľ. priečník U 80/2200	202,000 kus		886,50	179 073,00	179 073,00						
27	553482604	Oceľ. slúp I 160/2500	106,000 kus		7 523,00	797 438,00	797 438,00						
28	767995104	Montáž atypických stavebných dopln. konštrukcii do 50 kg	11 109,400 kg		39,00	433 266,60	76 543,77	63 323,58	22 329,89	2 888,44	209 395,55	58 785,37	733,2
		Klinec nastreľovací pozinkovaný PNH-8 8x3.8x67 Elektróda E-R117 055023 d 4 Nábojka Tempo r. 9 mm stupeň 5 červená STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	3,444 1000 ks 11,109 1000 ks 3,444 1000 ks 688,783 Nh		1 910,00 5 120,00 3 810,00 86,90	6 577,88 56 880,13 13 121,31 59 855,23	0,59 za m3 5,12 za m3 1,18 za m3 5,39 za m3						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY ZVARACKA OBLUK USM 350A	44,438 Nh 15,553 Sh		78,00 187,00	3 466,13 2 908,44	0,31 za m3 0,26 za m3						
29	553482602	Oceľ. priečník U 100/2200	101,000 kus		1 854,00	187 254,00	187 254,00						
30	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	22,369 t		1 020,00	22 816,38		5 345,52	1 881,68		11 852,51	3 736,67	74,4
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	59,658 Nh 14,764 Nh		70,30 78,00	4 193,97 1 151,56	187,49 za m3 51,48 za m3						
31	998767194	Pripí. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre kov. stav. konštr.	22,369 t		785,00	17 112,29		1 476,13	519,63	375,80	9 594,97	2 734,16	20,6
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	17,000 Nh 2,528 Nh		70,30 78,00	1 195,13 197,16	53,43 za m3 8,81 za m3						


Severoslovenská stavebná, s.r.o.
 Horná Štefánikova 271X
 024 04 KYŠOVCE NOVE MESTO
 IČO: 35 425 397 IČ DPH: SK702150679

Výrobná kalkúlia - náklady

Severoslóvenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRIBUZN. STROJOV	0,537	Nh	78,00	41,87	1,87 za m ³							
		VIAZAČ BREMIEN	0,537	Nh	78,00	41,87	1,87 za m ³							
		AUTOZERAV 8T 235KNM	0,537	Sh	700,00	375,80	16,80 za m ³							
		CESTNA DOPRAVA	2 411,602	Sk	1,00	2 411,60	107,81 za m ³							
32	998767199	Pripl. za každých ďalších 1000 m presunu pre kov. stav. konštr.	111,845	l	26,00	2 907,97					898,12	1 542,06	467,79	
		CESTNA DOPRAVA	898,115	Sk	1,00	898,12	8,03 za m ³							
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	3 356 768,24	Sk			2 109 617,67	259 826,72	91 485,17	6 894,71	3 309,72	682 359,52	203 274,74	3 036,2
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	3 356 768,24	Sk			2 109 617,67	259 826,72	91 485,17	6 894,71	3 309,72	682 359,52	203 274,74	3 036,2
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												
33	783122210	Nátery ocel. konštr. ťažkých A syntetické jednonás.+2x email	631,500	m ²	129,00	81 463,50	37 258,50	7 439,07	2 620,73			27 155,57	6 989,64	94,7
		Farba syntetická na konštrukcie č.1100 sivá S 2014	63,150	kg	180,00	11 367,00	18,00 za m ³							
		INDUSTRIAL email vonkajší sivý S 2013	164,190	kg	153,00	25 121,07	39,78 za m ³							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	9,473	kg	48,50	459,42	0,73 za m ³							
		Plátno brusne molino G 150x200 150	0,884	100 ks	349,00	308,55	0,49 za m ³							
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	94,725	Nh	78,00	7 388,55	11,70 za m ³							
		PRIPLATOK ZA STAŽENÉ, PODMIENKY	0,546	Nh	96,50	52,73	0,08 za m ³							
		783 - Nátery spolu :	81 463,50	Sk			37 258,50	7 439,07	2 620,73			27 155,57	6 989,64	94,7
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	81 463,50	Sk			37 258,50	7 439,07	2 620,73			27 155,57	6 989,64	94,7
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	3 438 231,74	Sk			2 146 876,17	267 265,79	94 105,90	6 894,71	3 309,72	709 515,09	210 264,38	3 130,9
		Za rozpočet celkom :	3 788 984,47	Sk			2 266 520,22	299 633,66	105 500,03	18 970,16	8 391,77	842 709,57	247 259,05	3 531,6


 Severoslóvenské stavebné s.r.o.
 Horná Stolica 217
 024 04 KYŠUCKÉ NOVE MESTO
 IČO: 36 425 337 IČ DPH: SK2021906618


Posádková správa budov
Banská Bystrica

Krížna, oprava vonkajšieho oplotenia a brán

Subdodávka – dovoz materiálu

Banská Bystrica – Kráľová Studňa

193 608,00 Sk



Severobranská stavební, s.r.o.
Horná Skotica 2717
024 04 KYSLICĎE NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 27.8.2010

Meno pracovníka a podpis: Libor Šimo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Libor Šimo', written in a cursive style.