

Článok III. Čas plnenia zmluvy

- 3.1 Začatie prác: 24.9.2007
Ukončenie prác: 31.10.2007
- 3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy využívať pracovnú dobu dohodnutú s užívateľom – Vojenský obvodový súd s ohľadom na prebiehajúce pojednávania a pod..
- 3.3 V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
- 3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV. Cena diela

- 4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna .

Základná cena	344 902,70 Sk
DPH 19 %	65 531,50 Sk

CENA CELKOM vrátane DPH: 410 434.20 Sk

- Slovom: Štyristodesaťtisícštyristotridsaťštyri 20/100 slovenských korún.
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.
- 4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V. Platobné a fakturačné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
- 5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplataenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.
- 5.6. Navyše práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

- 5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI. Podmienky vykonania diela

- 6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
- 6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn, fľaše .../.
- 6.5. Práce sa budú vykonávať za prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII. Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
- 7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
- 7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
- 7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
- 7.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
- 7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
- 7.9. O odstránení včas nahlásených väd /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
- 8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 8.4. Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.



- 8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.
- 8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.
- 8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX. Riešenie sporov

- 9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X. Osobitné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- 10.2.1 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z., a §1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.
Odbornú prípravu protipožiarnu asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. zhotoviteľ.
- 10.2.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach .
- 10.2.3 Zhotoviteľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou BOZP o bezpečnosti práce a PO o čom predloží objednávateľovi pred začatím prác zápis s prezenčnou listinou a osvedčením lektora , ktorý školenie vykonal.
- 10.2.4 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce , na ktoré nemajú jeho pracovníci oprávnenie, osvedčenie alebo preškolenie.
- 10.2.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie BOZP, PO svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú na stavenisku oprávnene.
- 10.2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi , ako aj ďalšími osobami, ktoré sa na pracovisku zdržujú oprávnene za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
- 10.2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Banská Bystrica z. Daniel Petrus , z. Lenka Štubniaková.
- 10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.



- 10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 10.5. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 10.6. Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie prác bude zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.
- 10.7. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Pavel Mihálik
- 10.8. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy:
z. Karol Molnár.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
- 11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 11.4. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.
- 11.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 11.6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici, dňa.....*17. 9. 2007*.....

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA
Objednávateľ:

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21

.....
Zhotoviteľ:

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je v súlade s prideleným rozpočtom .
Nedostatky neboli zistené.

Dátum:.....*17. 9. 2007*.....

z. Elena Sylvestrová *[podpis]*

.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Nedostatky neboli zistené.

Dátum:.....*17. 9. 2007*.....

z. Karol Molnár *[podpis]*

.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

Dátum:.....*17. 9. 2007*.....

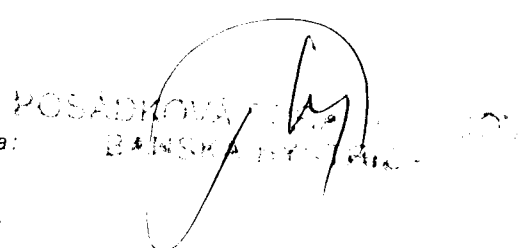
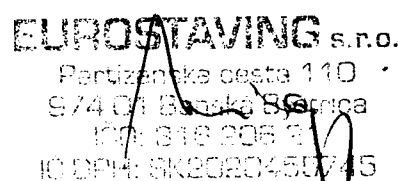
Ing. Anna Veselá *[podpis]*

.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca



Krycí list rozpočtu

EUROSTAVING s.r.o.

stavba : Úprava priestorov pojednávacej miestnosti		JKSO :					
Objekt : Súd		Rozpočet :					
		Spracoval : Osadský Milan					
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . . .					
Odberateľ : PSB Banská Bystrica	IČO :	DIČ :					
		IČ DPH :					
Dodávateľ : Eurostaving s.r.o. 97400 Banská Bystrica	IČO : 31620621 Partizánska 110	DIČ : 2020455745 IČ DPH : SK2020455745					
Projektant :	IČO :	DIČ :					
		IČ DPH :					
1 M3 OP	410 434 Sk za M3 OP	1 M	410 434 Sk za M				
1 M2 ZP	410 434 Sk za M2 ZP						
1 M2 UP	410 434 Sk za M2 UP						
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	87 591,87	1 140,00	88 731,87	6	Práce nadčas	
2	PSV :	77 821,11	151 851,72	229 672,83	7	Murárske výpomocce	
3	MCE :	16 233,00	10 265,00	26 498,00	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	181 645,98	163 256,72	344 902,70	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19	Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
<i>projektant, rozpočtár, cenár :</i>				E	Celkové náklady :		
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		344 902,70
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :	344 902,70	65 531,50
Podpis :				23			
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		410 434,20
				F	Odpočet - prípočet		
<i>odberateľ, obstarávateľ :</i>				<i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i>			
Dátum :				Dátum :			
Pečiatka : 				Pečiatka : 			
Podpis :				Podpis :			

PSB Banská Bystrica

Eurostaving s.r.o.

ant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : Osadský Milan

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Úprava priestorov pojednávacej miestnosti

Objekt : Súd

EUROSTAVING s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	51 563,94	50 423,94	1 140,00	8,251	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	37 167,93	37 167,93		0,133	8,443
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	88 731,87	87 591,87	1 140,00	8,384	8,443
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
762 - Konštrukcie tesárske	24 900,51	3 216,32	21 684,19	0,619	
766 - Konštrukcie stolárske	84 179,11	45 968,78	38 210,33	1,023	
76 - KONŠTRUKCIE	109 079,62	49 185,10	59 894,52	1,642	
775 - Podlahy vlysové a parketové	111 327,14	19 369,94	91 957,20	0,669	1,626
77 - PODLAHY	111 327,14	19 369,94	91 957,20	0,669	1,626
784 - Maľby	9 266,07	9 266,07		0,048	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	9 266,07	9 266,07		0,048	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	229 672,83	77 821,11	151 851,72	2,360	1,626
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	26 498,00	16 233,00	10 265,00	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	26 498,00	16 233,00	10 265,00	0,000	
Za rozpočet celkom :	344 902,70	181 645,98	163 256,72	10,745	10,070

Prehľad rozpočtových nákladov

EUROSTAVING s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
1	611423123	Vnút. omietka vápцем. strop. na plet. štuk.	65,075	m2	318,00	20 693,85	
2	612401991	Priplatok za prisadu pre zvýšenie priľnavosti omietok	65,075	m2	5,50	357,91	
3	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	26,000	m2	228,00	5 928,00	
4	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	32,700	m	36,50	1 193,55	
5	612451253	Omietka vnút. stien cem. oceľou hladená	27,450	m2	298,00	8 180,10	
6	632661003	Vyrov podláh cem.poter.pre priem.podl.MFC-FINAL420 hr. 3mm	65,075	m2	207,00	13 470,53	
7	642944221	Osadenie dver. zárubni oceľ. dodatočne nad 2,5 m2	1,000	kus	600,00	600,00	
8	553300710	Zárubňa oceľová CGH 95 115x225x12,5 403 K	1,000	kus	1 140,00		1 140,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			51 563,94	Sk		50 423,94	1 140,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
9	941955002	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	65,075	m2	85,50	5 563,91	
10	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	31,418	m2	90,00	2 827,62	
11	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2	2,000	kus	9,00	18,00	
12	968072455	Vybúranie kov. dvemých zárubni do 2 m2	3,200	m2	212,00	678,40	
13	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	10,070	t	252,00	2 537,64	
14	979081111	Odvod sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	10,070	t	271,00	2 728,97	
15	979081121	Odvod sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	100,700	t	8,90	896,23	
16	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	10,070	t	221,00	2 225,47	
17	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	70,490	t	24,50	1 727,01	
18	979118705	Poplatok za uložen. a znešk.st.odp.na urč.skład,	10,070	t	1 580,00	15 910,60	
19	998011003	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m	8,384	t	245,00	2 054,08	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			37 167,93	Sk		37 167,93	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			88 731,87	Sk		87 591,87	1 140,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
76 - KONŠTRUKCIE							
762 - Konštrukcie tesárske							
20	762211240	Montáž schodiska priamočiar. š. ramena do 1,5 m z fošien s podstupnicami	6,850	m	313,00	2 144,05	
21	605104220	Fošňa SM neopracovaná 2 45 170-240	0,458	m3	5 270,00		2 413,66
22	606241180	Preglejka stavebná s fóliou hlad. ak.1 hr.22 K11	20,721	m2	930,00		19 270,53
23	998762203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	238,282	%	4,50	1 072,27	
762 - Konštrukcie tesárske spolu :			24 900,51	Sk		3 216,32	21 684,19
766 - Konštrukcie stolárske							
24	766416132	Montáž oblož. stien nad 5m2 panelmi dýhovanými pl. do 1,5m2	54,498	m2	306,00	16 676,39	
25	766417111	Montáž podkladového roštu pre obloženie stien	118,650	m	169,00	20 051,85	

Prehľad rozpočtových nákladov

EUROSTAVING s.r.o.

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
605103100	Doska SM neopracovaná 3 24-32x60-160	0,300	m3	5 380,00		1 614,00
27 766492100	Montáž obloženia ostenia	3,120	m2	489,00	1 525,68	
28 607342180	Doska pazderová laminovaná skup. 2 akosť 1 hr.18 mm	69,142	m2	284,00		19 636,33
29 766496110	Ukončenie koncových hrán obloženia dýhovaním š. nad 20mm	33,950	m	192,00	6 518,40	
30 766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	1,000	kus	180,00	180,00	
31 5491A1312	Zámok do vchodových dverí	1,000	kus	1 340,00		1 340,00
32 611602430	Dvere vnútorné hladké plné 115x225 čalúnené	1,000	kus	15 350,00		15 350,00
33 766669921	Oprava dvier, výmena zámka	1,000	kus	64,00	64,00	
34 766695213	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	1,000	kus	119,00	119,00	
35 611872030	Prah dubový dĺžka 120 šírka 10cm	1,000	kus	270,00		270,00
36 998766203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	833,456	%	1,00	833,46	
	766 - Konštrukcie stolárske spolu :	84 179,11	Sk		45 968,78	38 210,33
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	109 079,62	Sk		49 185,10	59 894,52
	77 - PODLAHY					
	775 - Podlahy vlysové a parketové					
37 775413121	Podlahové sokličky alebo lišty dubové 50/15mm prip. skrutkami	32,700	m	58,50	1 912,95	
38 614200100	Lišta 5,0cm parketová laminová drevovláknitá HDF soklová Balterio 2400x50x14mm	32,700	m	73,50		2 403,45
39 775511800	Demontáž podláh vlysových lepených s lištami	65,075	m2	46,00	2 993,45	
40 283775625	Folia SILENZIO PLUS -biela podložka pod plávajúce podlahy hr.6mm š.0,5m	71,500	m2	82,50		5 898,75
41 611941935	Parкеты laminátové typ spoja Clic 1261x189x8mm	71,500	m2	1 170,00		83 655,00
42 775919115	Montáž komplet parket podláh laminát š.do 200mm pláv spoj v drážke(clic)	65,075	m2	207,00	13 470,53	
43 998775203	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 24 m	1 103,341	%	0,90	993,01	
	775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	111 327,14	Sk		19 369,94	91 957,20
	77 - PODLAHY spolu :	111 327,14	Sk		19 369,94	91 957,20
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
	784 - Maľby					
44 784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	115,075	m2	27,00	3 107,03	
45 784422271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m	50,888	m2	31,00	1 577,53	
46 784423271	Maľba váp. 1 far. s bielym stropom 2x pačok. v miest. do3,8m	65,075	m2	31,50	2 049,86	
47 784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	115,075	m2	22,00	2 531,65	
	784 - Maľby spolu :	9 266,07	Sk		9 266,07	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	9 266,07	Sk		9 266,07	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	229 672,83	Sk		77 821,11	151 851,72
	PRÁCE A DODÁVKY M					
	M21 - 155 Elektromontáže					
48 210010001	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 13 mm	26,000	m	21,00	546,00	
49 341201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	26,000	m	34,50		897,00
50 345700I11	Rúrka el-inšt PVC ohybná HFX 16 IEC, izolačná	26,000	m	27,00		702,00
51 210010321	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	4,000	kus	106,00	424,00	
52 345612K02	Škatuľa KO odbočovacia pre priečky KI 68 L/2, D79x50	4,000	kus	67,00		268,00

Prehľad rozpočtových nákladov

EUROSTAVING s.r.o.

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
210040701	Dražka pre rúrku, kábel do d 29 mm	26,000	m	177,00	4 602,00	
54 210110006	Spínač nástenný IP20-44, 16-25A, rad.3	2,000	kus	178,00	356,00	
55 345300D10	Spínač rad.1 DS-A01 11.0, Variánt LX	2,000	kus	209,00		418,00
56 210201042	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	9,000	kus	235,00	2 115,00	
57 3482B0130	Svietidlo žiarivkové IP20,2x36W,EVG:	3,000	kus	2 660,00		7 980,00
58 213299005	Elektromontáže, silnoproud HZS T5 demontáž pôvod. svietidiel	26,000	hod	315,00	8 190,00	
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	26 498,00	Sk		16 233,00	10 265,00
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	26 498,00	Sk		16 233,00	10 265,00
	Za rozpočet celkom :	344 902,70	Sk		181 645,98	163 256,72

Odberateľ: PSB Banská Bystrica
 Projektant:
 Dodávateľ: Eurostaving s.r.o.

Spracoval: Osadský Milan
 JKSO:
 Dátum:

Stavba: Úprava priestorov pojednávacej miestnosti
 Objekt: Sud

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia	Množstvo Vymera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	611423123	Vnúť. omietka vápcom. strop. na plet. štuk.	65,075	m2			318,00	20 693,85	18 593,97	2 099,92	1,113
2	612401991	Priplatok za prísadu pre zvýšenie priľnavosti omietok	65,075	m2			5,50	357,91	355,96	1,94	1,005
3	612403399	Zaplnenie rýh v stenách malťou	26,000	m2			228,00	5 928,00	4 400,19	451,95	1,083
4	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	32,700	m			36,50	1 193,55	701,93	143,99	1,137
5	612451253	Omietka vnút. stien cem. oceľou hladená	27,450	m2			298,00	8 180,10	5 260,63	862,89	1,118
6	632661003	Vyrovn podlah cem.poter.pre priem.podl.MFC-FINAL420 hr. 3mm	65,075	m2			207,00	13 470,52	12 440,68	308,38	1,023
7	642944221	Osadenie dver. zárubni oceľ. dodatočne nad 2,5 m2	1,000	kus			600,00	600,00	392,52	63,53	1,118
8	553300710	Zárubňa oceľová CGH 95 115x225x12,5 403 K	1,000	kus			1 140,00	1 140,00	1 140,00	1,000	1,000
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	51 563,94	Sk					38 356,42	3 932,61	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
9	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	65,075	m2			85,50	5 563,91	4 442,07	334,57	1,064
10	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	31,418	m2			90,00	2 827,62	1 720,20	330,15	1,132
11	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliel dver do 2 m2	2,000	kus			9,00	18,00	9,68	2,46	1,158
12	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubni do 2 m2	3,200	m2			212,00	678,40	400,36	82,98	1,139
13	979011111	Zvislá doprava sute a vybur. hmôt za prvé podlažie	10,070	t			252,00	2 537,64	1 364,73	347,83	1,459
14	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na sklادku do 1 km	10,070	t			271,00	2 728,97	1 465,07	378,10	1,161
15	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na sklادku každý ďalší 1 km	100,700	t			8,90	896,23	480,33	125,48	1,163
16	979082111	Vnútrostavenskú doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	10,070	t			221,00	2 225,47	1 194,14	309,38	1,161
17	979082121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	70,490	t			24,50	1 727,00	934,91	227,05	1,151
18	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.	10,070	t			1 580,00	15 910,60	8 559,50	2 176,03	1,158
19	998011003	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m	8,384	t			245,00	2 054,08	1 102,98	284,21	1,161
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	37 167,93	Sk					21 674,02	4 598,27	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	88 731,87	Sk					60 030,45	8 530,89	

Výrobná kalkúlia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		762 - Konštrukcie tesárske									
20	762211240	Montáž schodiska priamociar. š. ramena do 1,5 m z fošien s podstupnicami	6,850	m		313,00	2 144,05	984,75	1 867,45	276,59	1,148
21	605104220	Fošňa SM neopracovaná 2 45 170-240	0,458	m3		5 270,00	2 413,66	2 413,66	2 413,66		1,000
22	606241180	Preglejka stavebná s fóliou hlad. ak.1 hr.22 K11	20,721	m2		930,00	19 270,53	19 270,53	19 270,53		1,000
23	998762203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	238,282	%		4,50	1 072,26	1 072,27	1 072,27		1,000
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	24 900,51	Sk				23 741,21	24 623,91	276,59	
		766 - Konštrukcie stolárske									
24	766416132	Montáž oblož. stien nad 5m2 panelmi dýhovanými pl. do 1,5m2	54,498	m2		306,00	16 676,38	7 208,46	14 413,13	2 263,26	1,157
25	766417111	Montáž podkladového roštu pre obloženie stien	118,650	m		169,00	20 051,85	9 624,57	17 547,13	2 504,40	1,143
26	605103100	Doska SM neopracovaná 3 24-32x60-160	0,300	m3		5 380,00	1 614,00	1 614,00	1 614,00		1,000
27	766492100	Montáž obloženia ostenia	3,120	m2		489,00	1 525,68	650,15	1 317,79	207,89	1,158
28	607342180	Doska pazderová laminovaná skup. 2 akost' 1 hr.18 mm	69,142	m2		284,00	19 636,32	19 636,32	19 636,32	0,00	1,000
29	766496110	Ukončenie koncových hrán obloženia dýhovaním š. nad 20mm	33,950	m		192,00	6 518,40	2 824,20	5 639,84	878,45	1,156
30	766661122	Montáž dverí kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	1,000	kus		180,00	180,00	75,79	155,13	24,87	1,160
31	5491A1312	Zámok do vchodových dverí	1,000	kus		1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00		1,000
32	611602430	Dvere vnútorné hladké plné 115x225 čalúnené	1,000	kus		15 350,00	15 350,00	15 350,00	15 350,00		1,000
33	766669921	Oprava dverí, výmena zámka	1,000	kus		64,00	64,00	26,94	55,15	8,84	1,160
34	766695213	Montáž prahov dverí 1-kridl. š. nad 10cm	1,000	kus		119,00	119,00	52,59	102,92	16,08	1,156
35	611872030	Prah dubový dĺžka 120 šírka 10cm	1,000	kus		270,00	270,00	270,00	270,00		1,000
36	998766203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	833,456	%		1,00	833,45	833,46	833,46		1,000
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	84 179,11	Sk				59 506,51	78 274,90	5 903,81	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	109 079,62	Sk				83 247,73	102 898,82	6 180,41	
		77 - PODLAHY									
		775 - Podlahy vlysové a parketové									
37	775413121	Podlahové sokliky alebo lišty dubové 50/15mm prip. skrutkami	32,700	m		58,50	1 912,95	1 565,78	1 830,50	82,55	1,045
38	614200100	Lišta 5,0cm parketová laminovaná drevovláknitá HDF sokliová Balterio 2400x50x14mm	32,700	m		73,50	2 403,45	2 403,45	2 403,45		1,000

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady	
						jednotková	celkom					
39	775511800	Demontáž, podláh výsových lepených s lištami	65,075	m2			46,00	2 993,45	1 259,89	2 578,74	414,74	1,161
40	283775625	Folia SILENZIO PLUS -biela podložka pod plávajúce podlahy hr.6mm š.0,5m	71,500	m2			82,50	5 898,75	5 898,75	5 898,75	1,000	1,000
41	611941935	Parkey laminátové typ spoja Clic 1261x189x8mm	71,500	m2			1 170,00	83 655,00	83 655,00	83 655,00	1,000	1,000
42	775919115	Montáž komplet parket, podláh laminát š.do 200mm pláv spoj v drážke(clic)	65,075	m2			207,00	13 470,52	6 590,17	11 838,90	1 631,65	1,138
43	998775203	Presun hmôt pre podlahy výsove v objektoch výšky do 24 m	1 103,341	%			0,90	993,00	993,01	993,01	1,000	1,000
		775 - Podlahy výsove a parketové spolu :	111 327,14	Sk					102 366,06	109 198,36	2 128,95	
		77 - PODLAHY spolu :	111 327,14	Sk					102 366,06	109 198,36	2 128,95	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		784 - Maľby										
44	784402801	Odstranenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	115,075	m2			27,00	3 107,02	1 321,09	2 690,77	416,28	1,155
45	784422271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m	50,888	m2			31,00	1 577,52	743,82	1 387,69	189,67	1,137
46	784423271	Maľba váp. 1 far. s bielym stropom 2x pačok. v miest. do3,8m	65,075	m2			31,50	2 049,86	959,11	1 790,76	259,00	1,145
47	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	115,075	m2			22,00	2 531,65	1 224,67	2 234,42	297,50	1,133
		784 - Maľby spolu :	9 266,07	Sk					4 248,70	8 103,65	1 162,47	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	9 266,07	Sk					4 248,70	8 103,65	1 162,47	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	229 672,83	Sk					189 862,50	220 200,84	9 471,84	
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										
48	210010001	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 13 mm	26,000	m			21,00	546,00	231,30	473,43	72,47	1,153
49	341201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	26,000	m			34,50	897,00	897,00	897,00	1,000	1,000
50	345700H11	Rúrka el-inšit PVC ohybná HFX 16 IEC, izolačná	26,000	m			27,00	702,00	702,00	702,00	1,000	1,000
51	210010321	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	4,000	kus			106,00	424,00	178,95	366,27	57,72	1,158
52	345612K02	Škatuľa KO odbočovacia pre priečky KI 68 L/2, D79x50	4,000	kus			67,00	268,00	268,00	268,00	1,000	1,000
53	210040701	Drážka pre rúrku, kábel do d 29 mm	26,000	m			177,00	4 602,00	1 933,00	3 956,48	645,42	1,163
54	210110006	Spinač nástenný IP20-44, 16-25A, rad.3	2,000	kus			178,00	356,00	149,74	306,50	49,50	1,161
55	345300D10	Spinač rad.1 DS-A01 11.0, Variant LX	2,000	kus			209,00	418,00	418,00	418,00	1,000	1,000
56	210201042	Svetidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	9,000	kus			235,00	2 115,00	891,42	1 824,57	290,40	1,159

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
57	3482B0130	Svietidlo žiarivkové IP20,2x36W,EVG:	3,000	kus		2 660,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00		1,000
58	213299005	Elektromontáže, siloprúd HZS T5 demontáž pôvod. svietidiel	26,000	hod		315,00	8 190,00	3 451,92	7 065,40	1 124,50	1,159
		MZ1 - 155 Elektromontáže spolu :	26 498,00	Sk				17 101,36	24 257,68	2 240,01	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	26 498,00	Sk				17 101,36	24 257,68	2 240,01	
		Za rozpočet celkom :	344 902,70	Sk				266 994,08	324 659,95	20 242,74	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	194 914,35	73,0
Doprava	10 024,07	3,8
Poddodávky		
Spolu :	204 938,43	76,8

		%nákladov
Mzdy :	41 812,49	15,7
Odvody :	14 717,76	5,5
Stroje :	2 626,65	1,0
Spolu :	59 156,91	22,2

Ostatné : 2 898,74 1,1

Priame náklady 266 994,08 100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	39 801,65	19,4 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	17 864,22	30,2 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	57 665,87	

Náklady spolu : 324 659,95

Zisk a riziko

Zisk : 20 242,74 6,2 % zisk / náklady


Cena : 344 902,70 5,9 % zisk / cena

% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)

122,6

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB-18-42/2007 (PSB-18-42-3/2007)



.....
Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen