

## ZMLUVA O DIELO č. PSB BB – 8/3 – 72/2008

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka  
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

### Článok I. Zmluvné strany

<b>1.1. Objednávateľ</b>	:	<b>Slovenská republika Ministerstvo obrany</b>
Zastúpené	:	<b>Posádková správa budov</b>
Sídlo:	:	ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
IČO	:	30845572
IČ pre DPH	:	nie je platiteľ DPH
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000172197/8180
Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	z. Karol Molnár
<b>1.1. Zhotoviteľ</b>	:	<b>ELEVÁTOR SERVIS s.r.o.</b>
Sídlo	:	Nové Kalište 9, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený	:	Dušan Jančo – konateľ
IČO	:	36 045 641
DIČ	:	SK2020088807
Bankové spojenie	:	VÚB B. Bystrica
Číslo účtu	:	1869991554/0200
Kontakt	:	č. tlf.: 048/4148889, 0905 363 910 fax : 048/4148889

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel : Sro, vložka  
č. : 6061/S.

### Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1. Názov predmetu zmluvy: **Oprava výťahov Sliach, TOPÚ B. Bystrica, SAMaV B. Bystrica, TOV Majer, VÚ 5574 Nemecká**  
Miesto stavby: Sliach, TOPÚ B. Bystrica, SAMaV B. Bystrica, TOV Majer, VÚ 5574 Nemecká
- 2.2. Predmetom zmluvy je: oprava výťahov ( výmena nosných lán, oprava prevodovky, výmena lán OR, výmena trakčného kotúča,)
- 2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.



### Článok III. Čas plnenia zmluvy

- 3.1. Začatie prác: 9.7.2008  
Ukončenie prác: 14.11.2008
- 3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.
- 3.3. V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
- 3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

### Článok IV. Cena diela

- 4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna.

	Cena bez DPH	DPH 19%	Celkom
<b>TOPÚ B.B</b>	150 910,- Sk	28 672,9 Sk	179 582,9 Sk
<b>TOV Majer</b>	43 950,- Sk	8 350,5 Sk	52 300,5 Sk
<b>SAMaV B. B</b>	25 850,- Sk	4 911,5 Sk	30 761,5 Sk
<b>VÚ 5574 Nemecká</b>	33 564,- Sk	6 377,16 Sk	39 941,16 Sk
<b>Sliač</b>	100 425,- Sk	19 080,75 Sk	119 505,75 Sk
<b>Celkom</b>		67 392,81 Sk	422 091,81 Sk

Cena bez DPH 354 699,- Sk  
DPH 19 % 67 392,81 Sk

-----  
**Cena celkom 422 091,81 Sk**  
**Slovom :Štyristodvadsaťdvatisícdeväťdesiatjeden 81/100 Sk**

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.
- 4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

### Článok V. Platobné a fakturačné podmienky

- 5.1. Platba za vykonané práce bude realizovaná jednotlivo, po objektoch, po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela za jednotlivé časti.



- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
- 7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
- 7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

### **Článok VIII. Zmluvné pokuty**

- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
- 8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 8.4. Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
- 8.5. Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.
- 8.6. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.
- 8.7. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

### **Článok IX. Riešenie sporov**

- 9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

### **Článok X. Osobitné ustanovenia**

- 10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.  
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy vykoná len prostredníctvom odborne spôsobilých pracovníkov.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby

plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

- 10.2.1 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z., a §1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnu asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. zhotoviteľ.
- 10.2.2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
- 10.2.3. Zhotoviteľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a PO o čom predloží objednávateľovi pred začatím prác zápis s prezenčnou listinou a osvedčením lektorov, ktorí školenie vykonali.
- 10.2.4. Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce , na ktoré nemajú jeho pracovníci oprávnenie, osvedčenie alebo preškolenie.
- 10.2.5. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie BOZP, PO svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú na stavenisku oprávnene.
- 10.2.6. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi , ako aj ďalšími osobami, ktoré sa na pracovisku zdržujú oprávnene za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
- 10.2.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Banská Bystrica z. Daniel Petrus , z. Lenka Štubniaková.
- 10.2.8. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby.
- 10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
- 10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 10.5. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 10.6. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Dušan Jančo  
Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy:  
z. Karol Molnár


## **Článok XI. Záverečné ustanovenia**



- 11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom



- 11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 11.4. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.
- 11.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 11.6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.


V Banskej Bystrici , dňa 8.7.2008

  
 -----  
 Objednávateľ:  
**POSADKOVÁ SPRÁVA BUDOV  
 BANSKÁ BYSTRICA**


  
 -----  
 Zhotoviteľ:  
  
**ELEVATOR SERVIS, INC.  
 BANSKÁ BYSTRICA**

**Vykonanie predbežnej finančnej kontroly**


Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je v súlade s prideleným rozpočtom .  
 Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 8.7.08 .....  
 z. Elena Sylvestrová   
 -----  
 Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.  
 Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 8.7.08 .....  
 z. Karol Molnár   
 -----  
 Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

Dátum: 8.7.08 .....  
 z. Petr Volek   
 -----  
 Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca



### súpis prác a materiálu

výtah - Topografický ústav "A" - B.Bystrica, Ružová 8

<b>MATERIÁL</b>						
<b>osobný výtah TONV 500 5 staníc / 5 nástupíšť</b>		<i>m. j.</i>	<i>poč</i>	<i>cena za jedn. množstvo</i>	<i>cena spolu bez DPH</i>	<i>cena spolu s DPH</i>
1)	lano SEAL 4x21m (priem. 12.5mm <sup>2</sup> )	m	84	115,-Sk	9 660,-Sk	11 495,4,-Sk
2)	lanová svorka č. 13	ks	24	60,-Sk	1 440,-Sk	1 713,6,-Sk
materiál spolu :					11 100,-Sk	13 209,-Sk
<b>PRÁCE</b>						
		<i>poče hod. t</i>	<b>HZS</b>	<i>cena bez DPH</i>	<i>cena s DPH</i>	
1)	príprava pracoviska vypodlož. kabíny a protiváhy	2	350,-Sk	700,-Sk	833,-Sk	
2)	demontáž starých nosných lán	6		2 100,-Sk	2 499,-Sk	
3)	montáž nových nosných lán	10		3 500,-Sk	4 165,-Sk	
4)	zavesenie kabíny a protiváhy	2		700,-Sk	833,-Sk	
5)	nosenie skúšob. Brem. (750kg)	2		700,-Sk	833,-Sk	
6)	statická skúška po výmene nosných lán (STN 27 4002)	1		350,-Sk	416,5,-Sk	
7)	zakońčenie prác	2		700,-Sk	833,-Sk	
práce spolu :				8 750,-Sk	10 412,5,-Sk	
práce a materiál spolu :				19 850,-Sk	<b>23 621,5,-Sk</b>	


výtah - Topografický ústav "B" - B.Bystrica, Ružová 8

<b>MATERIÁL</b>						
		<i>m. j.</i>	<i>poč</i>	<i>cena za jedn. množstvo</i>	<i>cena spolu bez DPH</i>	<i>cena spolu s DPH</i>
1)	lano SEAL 4x21m (priem. 12,5mm <sup>2</sup> )	m	84	115,-Sk	9 660,-Sk	11 495,4,-Sk
2)	lanová svorka č. 13	ks	24	60,-Sk	1 440,-Sk	1 713,6,-Sk
materiál spolu :					11 100,-Sk	13 209,-Sk
<b>PRÁCE</b>						
		<i>poče hod. t</i>	<b>HZS</b>	<i>cena bez DPH</i>	<i>cena s DPH</i>	
1)	príprava pracoviska vypodlož. kabíny a protiváhy	2	350,-Sk	700,-Sk	833,-Sk	
2)	demontáž starých nosných lán	6		2 100,-Sk	2 499,-Sk	
3)	montáž nových nosných lán	10		3 500,-Sk	4 165,-Sk	
4)	zavesenie kabíny a protiváhy	2		700,-Sk	833,-Sk	
5)	nosenie skúšob. bemená(750kg)	2		700,-Sk	833,-Sk	
6)	statická skúška po výmene nosných lán (STN 27 4002)	1		350,-Sk	416,5,-Sk	
7)	zakońčenie prác	2		700,-Sk	833,-Sk	
práce spolu :				8 750,-Sk	10 412,5,-Sk	
práce a materiál spolu :				19 850,-Sk	<b>23 621,5,-Sk</b>	

### súpis prác a materiálu

výťah - Topografický ústav "B" - B.Bystrica, Ružová 8


<b>MATERIÁL</b>					
<b>osobný výťah TONV 500 5 staníc / 5 nástupišť</b>		<b>množstvo</b>	<b>cena za jedn. množstvo</b>	<b>cena spolu bez DPH</b>	<b>cena spolu s DPH</b>
1)	vymedz. krúžok rotora (bronz)	2 ks	260 ,-Sk	520 ,-Sk	618,8 ,-Sk
2)	ložiskový olej	1 l	60 ,-Sk	60 ,-Sk	71,4 ,-Sk
materiál spolu :				580 ,-Sk	690,2 ,-Sk
<b>PRÁCE</b>					
		<b>poč. hod.</b>	<b>HZS</b>	<b>cena bez DPH</b>	<b>cena s DPH</b>
1)	demontáž el. motora	2	350 -Sk	700 ,-Sk	833 ,-Sk
2)	zlisovanie spojky	3		1 050 ,-Sk	1 249,5 ,-Sk
3)	zlisovanie zotrvačnika	3		1 050 ,-Sk	1 249,5 ,-Sk
4)	demontáž čelných krytov	1.5		525 ,-Sk	624,75 ,-Sk
5)	demontáž rotora	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
6)	založenie vymedz. krúžkov rotora	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
7)	montáž rotora	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
8)	montáž čelných krytov	3		1 050 ,-Sk	1 249,5 ,-Sk
9)	nalisovanie zotrvačnika	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
10)	nalisovanie spojky	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
11)	montáž el. motora	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
12)	vycentrovnie el. motora do osi stroja	2,5		875 ,-Sk	1 041,25 ,-Sk
13)	skúška po oprave	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
počet odprac. hodin :		24			
práce spolu :				8 400 ,-Sk	9 996 ,-Sk
práce a materiál spolu :				8 980 ,-Sk	<b>10 686,2 ,-Sk</b>



súpis prác a materiálu

výtah - Topografický ústav "A" - B.Bystrica, Ružová 8

<b>MATERIÁL</b>					
osobný výtah TONV 500 5 staníc / 5 nástupíšť	<i>m</i> <i>j</i>	poč.	cena za jedn. množstvo	cena spolu bez DPH	cena spolu s DPH
1) čistiace a odmasť. prostriedky		1	80,-Sk	80,-Sk	95,2,-Sk
materiál spolu :				80,-Sk	95,2,-Sk
<b>PRÁCE</b>					
	odprac. hodiny		HZS	cena bez DPH	cena s DPH
1) príprava pracoviska	1		350,-Sk	350,-Sk	416,5,-Sk
2) demontáž klinových zachytávačov	1,5			525,-Sk	624,75,-Sk
3) demontáž vodičov klinových zachytávačov	1,5			525,-Sk	624,75,-Sk
4) vyčistenie zachytávačov a ich vodičov	1			350,-Sk	416,5,-Sk
5) montáž vodičov klinových zachytávačov	2,5			875,-Sk	1 041,25,-Sk
6) montáž klinových zachytávačov	3			1 050,-Sk	1 249,5,-Sk
7) nastavenie a zoradenie klinových zachytávačov	2			700,-Sk	833,-Sk
8) skúška klinových zachyt. po oprave	1			350,-Sk	416,5,-Sk
9) spustenie výtahu do prevádzky	0,5			175,-Sk	208,25,-Sk
práce spolu :				4 900,-Sk	5 831,-Sk
práce a materiál spolu :				4 980,-Sk	<b>5 926,2,-Sk</b>

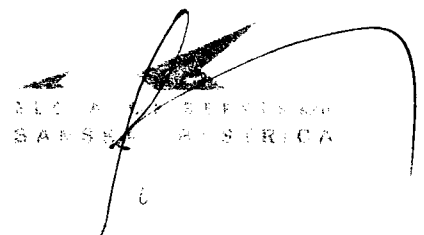

ELEVATOR SERVICE  
SANSÉ AMERICA



**súpis prác a materiálu**


výťah - Topografický ústav "B" - B.Bystrica, Ružová 8

<b>MATERIÁL</b>					
<b>osobný výťah TONV 500 5 staníc / 5 nástupišť</b>	<i>m</i> <i>j</i>	<i>poč.</i>	<i>cena za jedn. množstvo</i>	<i>cena spolu bez DPH</i>	<i>cena spolu s DPH</i>
1) čistiace a odmasť. prostriedky		1	80,-Sk	80,-Sk	95,2,-Sk
materiál spolu :				80,-Sk	95,2,-Sk
<b>PRÁCE</b>					
	<b>odprac. hodiny</b>		<b>HZS</b>	<b>cena bez DPH</b>	<b>cena s DPH</b>
1) príprava pracoviska	1		350,-Sk	350,-Sk	416,5,-Sk
2) demontáž klinových zachytávačov	1,5			525,-Sk	624,75,-Sk
3) demontáž vodičov klinových zachytávačov	1,5			525,-Sk	624,75,-Sk
4) vyčistenie zachytávačov a ich vodičov	1			350,-Sk	416,5,-Sk
5) montáž vodičov klinových zachytávačov	2,5			875,-Sk	1 041,25,-Sk
6) montáž klinových zachytávačov	3			1 050,-Sk	1 249,5,-Sk
7) nastavenie a zoradenie klinových zachytávačov	2			700,-Sk	833,-Sk
8) skúška klinových zachyt. po oprave	1			350,-Sk	416,5,-Sk
9) spustenie výťahu do prevádzky	0,5			175,-Sk	208,25,-Sk
práce spolu :				4 900,-Sk	5 831,-Sk
práce a materiál spolu :				4 980,-Sk	<b>5 926,2,-Sk</b>

súpis prác a materiálu

výtah - Topografický ústav "A" - B.Bystrica, Ružová 8

<b>MATERIÁL</b>						
<b>osobný výtah TONV 500 5 staníc / 5 nástupíšť</b>		<b>mer. jedin.</b>	<b>poč.</b>	<b>cena za jedn. množstvo</b>	<b>cena spolu bez DPH</b>	<b>cena spolu s DPH</b>
1)	lanko priemer 6.3 mm	m	50	36 ,-Sk	1 800 ,-Sk	2 142 ,-Sk
4)	odmasťovací prostriedok	l	1	80 ,-Sk	80 ,-Sk	95,2 ,-Sk
					1 880 ,-Sk	2 237,2 ,-Sk
<b>PRÁCE</b>						
		<b>počet hod.</b>	<b>HZS</b>	<b>cena bez DPH</b>	<b>cena s DPH</b>	
1)	príprava pracoviska	1	350 ,-Sk	350 ,-Sk	416,5 ,-Sk	
2)	odpojenie lanka OR od páky zachytávačov	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk	
3)	demont. starého lanka OR	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk	
4)	montáž nového lanka OR	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk	
5)	napojenie lanka OR na páku zachytávačov	3		1 050 ,-Sk	1 249,5 ,-Sk	
6)	ukončenie prác	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk	
				3 500 ,-Sk	3 748,5 ,-Sk	
práca a materiál spolu :				5 380 ,-Sk	<b>6 402,2 ,-Sk</b>	



ELEVATOR SERVICE  
BYSTRICA

súpis prác a materiálu

výtah - Topografický ústav "B" - B.Bystrica, Ružová 8

<b>MATERIÁL</b>						
<b>osobný výtah TONV 500 5 staníc / 5 nástupíšť</b>		<b>mer. jedin.</b>	<b>poč.</b>	<b>cena za jedn. množstvo</b>	<b>cena spolu bez DPH</b>	<b>cena spolu s DPH</b>
1)	lanko priemer 6,3 mm	m	50	36 ,-Sk	1 800 ,-Sk	2 142 ,-Sk
4)	odmast'ovací prostriedok	l	1	80 ,-Sk	80 ,-Sk	95,2 ,-Sk
					1 880 ,-Sk	2 237,2 ,-Sk
<b>PRÁCE</b>						
		<b>počet hod.</b>	<b>HZS</b>	<b>cena bez DPH</b>	<b>cena s DPH</b>	
1)	príprava pracoviska	1	350 ,-Sk	350 ,-Sk	416,5 ,-Sk	
2)	odpojenie lanka OR od páky zachytávačov	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk	
3)	demontáž starého lanka OR	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk	
4)	montáž nového lanka OR	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk	
5)	napojenie lanka OR na páku zachytávačov	3		1 050 ,-Sk	1 249,5 ,-Sk	
6)	ukončenie prác	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk	
				3 500 ,-Sk	3 748,5 ,-Sk	
práca a materiál spolu :				5 380 ,-Sk	<b>6 402,2 ,-Sk</b>	

## súpis prác a materiálu


výtah - vševojskový sklad - B.Bystrica, Ružová 8

MATERIÁL				
typ výtahu NG 1000 s vrchným závesom	množstvo	cena za jedn. množstvo	cena spolu bez DPH	cena spolu s DPH
1) reťaz GALLOVA DG 45 kalená	15 m	2 600,-Sk	39 000,-Sk	46 410,-Sk
2) koncový článok T 45	4 ks	320,-Sk	1 280,-Sk	1 523,2,-Sk
3) spojka reťaze T 45	2 ks	160,-Sk	320,-Sk	380,8,-Sk
materiál spolu :			40 600,-Sk	48 314,-Sk
PRÁCE				
	poč. hod.	HZS	cena bez DPH	cena s DPH
1) vyvesenie kabíny a protiváhy	2	350,-Sk	700,-Sk	833,-Sk
2) demontáž nosných reťazi	4		1 400,-Sk	1 666,-Sk
3) spájanie reťazi na mieru	2		700,-Sk	833,-Sk
4) montáž nosných reťazi	6		2 100,-Sk	2 499,-Sk
5) zavesenie kabíny a protiváhy	1		350,-Sk	416,5,-Sk
6) zaťažk. skúška po oprave	2		700,-Sk	833,-Sk
počet odprac. hodín :	17			
práce spolu :			5 950,-Sk	7 080,5,-Sk
práce a materiál spolu :			46 550,-Sk	<b>55 394,5,-Sk</b>

**súpis prác a materiálu**

výťah - Topografický ústav "B" - B.Bystrica, Ružová 8


<b>MATERIÁL</b>					
<b>osobný výťah TONV 500 5 staníc / 5 nástupišť</b>		<i>množstvo</i>	<i>cena za jedn. množstvo</i>	<i>cena spolu bez DPH</i>	<i>cena spolu s DPH</i>
1)	axiálne ložisko 52 408	1 ks	2 800,-Sk	2 800,-Sk	3 332,-Sk
2)	vymedzovací krúžok šneku	1 ks	320,-Sk	320,-Sk	380,8,-Sk
3)	vymedzovací krúžok ax. ložiska	1 ks	360,-Sk	360,-Sk	428,4,-Sk
materiál spolu :				3 480,-Sk	4 141,2,-Sk
<b>PRÁCE</b>					
		<i>poč. hod.</i>	<i>HZS</i>	<i>cena bez DPH</i>	<i>cena s DPH</i>
1)	vyvesenie kabiny a protiváhy	1	350,-Sk	350,-Sk	416,5,-Sk
2)	demontáž el. motora	2		700,-Sk	833,-Sk
3)	demontáž prevodovky stroja	4		1 400,-Sk	1 666,-Sk
4)	demontáž hriadeľa s trakčnou kladkou	1		350,-Sk	416,5,-Sk
5)	demontáž axiálneho ložiska	1		350,-Sk	416,5,-Sk
6)	demontáž domca axiálneho ložiska	1		350,-Sk	416,5,-Sk
7)	demontáž šneku z prevodovky stroja	2		700,-Sk	833,-Sk
8)	úprava lôžka vymedzovacieho krúžku šneku	2		700,-Sk	833,-Sk
9)	úprava lôžka vymedzovacieho krúžku axiál. ložiska	2		700,-Sk	833,-Sk
10)	montáž vymedzovacích krúžkov	1		350,-Sk	416,5,-Sk
11)	montáž šneku do prevodovky stroja - vystredenie	8		2 800,-Sk	3 332,-Sk
12)	montáž domca axiálneho ložiska	2		700,-Sk	833,-Sk
13)	montáž a vycentrovanie axiálneho ložiska	2		700,-Sk	833,-Sk
14)	montáž hriadeľa s trakčnou kladkou	2		700,-Sk	833,-Sk
15)	montáž prevodovky stroja	3		1 050,-Sk	1 249,5,-Sk
16)	montáž el. motora	1		350,-Sk	416,5,-Sk
17)	vycentrovnie el. motora do osi stroja	2		700,-Sk	833,-Sk
18)	dotiahnutie axiál. ložiska. zaistenie polohy ax. ložiska	1		350,-Sk	416,5,-Sk
19)	zavesenie kabiny a protiváh	1		350,-Sk	416,5,-Sk
20)	skúška po oprave	1		350,-Sk	416,5,-Sk
počet odprac. hodín :		40			
práce spolu :				14 000,-Sk	16 660,-Sk
práce a materiál spolu :				17 480,-Sk	<b>20 801,2,-Sk</b>



### súpis prác a materiálu

výtah - Topografický ústav "A" - B.Bystrica, Ružová 8


<b>MATERIÁL</b>					
<b>osobný výtah TONV 500 5 staníc / 5 nástupísk</b>		<b>množstvo</b>	<b>cena za jedn. množstvo</b>	<b>cena spolu bez DPH</b>	<b>cena spolu s DPH</b>
1)	axiálne ložisko 52 408	1 ks	2 800,-Sk	2 800,-Sk	3 332,-Sk
2)	vymedzovací krúžok šneku	1 ks	320,-Sk	320,-Sk	380,8,-Sk
3)	vymedzovací krúžok ax. ložiska	1 ks	360,-Sk	360,-Sk	428,4,-Sk
materiál spolu :				3 480,-Sk	4 141,2,-Sk
<b>PRÁCE</b>					
		<b>poč. hod.</b>	<b>HZS</b>	<b>cena bez DPH</b>	<b>cena s DPH</b>
1)	vyvesenie kabíny a protiváhy	1	350,-Sk	350,-Sk	416,5,-Sk
2)	demontáž el. motora	2		700,-Sk	833,-Sk
3)	demontáž prevodovky stroja	4		1 400,-Sk	1 666,-Sk
4)	demontáž hriadeľa s trakčnou kladkou	1		350,-Sk	416,5,-Sk
5)	demontáž axiálneho ložiska	1		350,-Sk	416,5,-Sk
6)	demontáž domca axiálneho ložiska	1		350,-Sk	416,5,-Sk
7)	demontáž šneku z prevodovky stroja	2		700,-Sk	833,-Sk
8)	úprava lôžka vymedzovacieho krúžku šneku	2		700,-Sk	833,-Sk
9)	úprava lôžka vymedzovacieho krúžku axiál. ložiska	2		700,-Sk	833,-Sk
10)	montáž vymedzovacích krúžkov	1		350,-Sk	416,5,-Sk
11)	montáž šneku do prevodovky stroja - vystredenie	8		2 800,-Sk	3 332,-Sk
12)	montáž domca axiálneho ložiska	2		700,-Sk	833,-Sk
13)	montáž a vycentrovanie axiálneho ložiska	2		700,-Sk	833,-Sk
14)	montáž hriadeľa s trakčnou kladkou	2		700,-Sk	833,-Sk
15)	montáž prevodovky stroja	3		1 050,-Sk	1 249,5,-Sk
16)	montáž el. motora	1		350,-Sk	416,5,-Sk
17)	vycentrovnie el. motora do osi stroja	2		700,-Sk	833,-Sk
18)	dotiahnutie axiál. ložiska, zaistenie polohy ax. ložiska	1		350,-Sk	416,5,-Sk
19)	zavesenie kabíny a protiváh	1		350,-Sk	416,5,-Sk
20)	skúška po oprave	1		350,-Sk	416,5,-Sk
počet odprac. hodín :		40			
práce spolu :				14 000,-Sk	16 660,-Sk
práce a materiál spolu :				17 480,-Sk	<b>20 801,2,-Sk</b>



súpis prác a materiálu

výťah - budova č. 24/P a č. 24/L - Nemecká

MATERIÁL					
		množstvo	cena za jedn. množstvo	cena spolu bez DPH	cena spolu s DPH
1)	stykač SIEMENS BW40/48V=	4 ks	2 790,-Sk	11 160,-Sk	13 280,4,-Sk
2)	pomocný dvojkontakt SIEMENS	8 ks	470,-Sk	3 760,-Sk	4 474,4,-Sk
3)	vodič CuY 1,5 mm <sup>2</sup>	3 m	4,-Sk	12,-Sk	14,28,-Sk
materiál spolu :				14 932,-Sk	17 769,08,-Sk
PRÁCE					
		poč. hod.	HZS	cena bez DPH	cena s DPH
1)	demontáž starých stykačov	2	350,-Sk	700,-Sk	833,-Sk
2)	montáž nových stykačov	4		1 400,-Sk	1 666,-Sk
3)	úprava imňňšt. v rozvázdači	1		350,-Sk	416,5,-Sk
4)	zapojenie nových stykačov	8		2 800,-Sk	3 332,-Sk
5)	skúška funkčnosti po oprave	2		700,-Sk	833,-Sk
práce spolu :				5 950,-Sk	7 080,5,-Sk
práce a materiál spolu :				20 882,-Sk	<b>24 849,58,-Sk</b>



ELEKTRO SERVIS

súpis cien a materiálu

výtah - budova č. 25 - Nemecká

<b>MATERIÁL</b>					
		<i>množstvo</i>	<i>cena za jedn. množstvo</i>	<i>cena spolu bez DPH</i>	<i>cena spolu s DPH</i>
1)	kábel 3 žilový 3Bx1,5	3 m	50 ,-Sk	150 ,-Sk	178,5 ,-Sk
2)	objímka	1 ks	12 ,-Sk	12 ,-Sk	14,28 ,-Sk
3)	žiarovka 24V/40W	1 ks	40 ,-Sk	40 ,-Sk	47,6 ,-Sk
materiál spolu :				202 ,-Sk	240,38 ,-Sk
<b>PRÁCE</b>					
		<i>poč. hod.</i>	<i>HZS</i>	<i>cena bez DPH</i>	<i>cena s DPH</i>
1)	výmena kábla, objímky a žiarovky	2	350 ,-Sk	700 ,-Sk	833 ,-Sk
práce spolu :				700 ,-Sk	833 ,-Sk
práce a materiál spolu :				902 ,-Sk	<b>1 073,38 ,-Sk</b>

výtah - budova č. 24/L' - Nemecká

<b>MATERIÁL</b>					
		<i>množstvo</i>	<i>cena za jedn. množstvo</i>	<i>cena spolu bez DPH</i>	<i>cena spolu s DPH</i>
1)	spínač SV-4	4 ks	450 ,-Sk	1 800 ,-Sk	2 142 ,-Sk
2)	tlačidlový element čierny	1 ks	300 ,-Sk	300 ,-Sk	357 ,-Sk
materiál spolu :				2 100 ,-Sk	2 499 ,-Sk
<b>PRÁCE</b>					
		<i>poč. hod.</i>	<i>HZS</i>	<i>cena bez DPH</i>	<i>cena s DPH</i>
1)	výmena tlačítka a spínačov SV-4	4	350 ,-Sk	1 400 ,-Sk	1 666 ,-Sk
práce spolu :				1 400 ,-Sk	1 666 ,-Sk
práce a materiál spolu :				3 500 ,-Sk	<b>4 165 ,-Sk</b>





### súpis cien a materiálu

výťah - budova č. 24/P - Nemecká

<b>MATERIÁL</b>					
		<i>množstvo</i>	<i>cena za jedn. množstvo</i>	<i>cena spolu bez DPH</i>	<i>cena spolu s DPH</i>
1)	spínač SV-4	6 ks	450 ,-Sk	2 700 ,-Sk	3 213 ,-Sk
2)	žiarovka 24V/40W	1 ks	40 ,-Sk	40 ,-Sk	47,6 ,-Sk
materiál spolu :				2 740 ,-Sk	3 260,6 ,-Sk
<b>PRÁCE</b>					
		<i>poč. hod.</i>	<i>HZS</i>	<i>cena bez DPH</i>	<i>cena s DPH</i>
1)	výmena tlačítka a spínačov SV-4	4	350 ,-Sk	1 400 ,-Sk	1 666 ,-Sk
práce spolu :				1 400 ,-Sk	1 666 ,-Sk
práce a materiál spolu :				4 140 ,-Sk	<b>4 926,6 ,-Sk</b>


výťah - budova č. 11 - Nemecká

<b>MATERIÁL</b>					
		<i>množstvo</i>	<i>cena za jedn. množstvo</i>	<i>cena spolu bez DPH</i>	<i>cena spolu s DPH</i>
1)	spínač SV-4	6 ks	450 ,-Sk	2 700 ,-Sk	3 213 ,-Sk
2)	žiarovka 24V/40W	1 ks	40 ,-Sk	40 ,-Sk	47,6 ,-Sk
materiál spolu :				2 740 ,-Sk	3 260,6 ,-Sk
<b>PRÁCE</b>					
		<i>poč. hod.</i>	<i>HZS</i>	<i>cena bez DPH</i>	<i>cena s DPH</i>
1)	výmena spínačov SV-4	4	350 ,-Sk	1 400 ,-Sk	1 666 ,-Sk
práce spolu :				1 400 ,-Sk	1 666 ,-Sk
práce a materiál spolu :				4 140 ,-Sk	<b>4 926,6 ,-Sk</b>

súpis prác a materiálu

výtah - Veliteľská budova - B.Bystrica, ČSA 7

<b>MATERIÁL</b>						
<b>osobný výtah TOV 320 5 staníc / 5 násupíšť</b>		<b>merná jedm.</b>	<b>poč.</b>	<b>cena za jedn. množstvo</b>	<b>cena spolu bez DPH</b>	<b>cena spolu s DPH</b>
1)	Trakč. kotúč 725/75 4drážk.	ks	1	16 900 ,-Sk	16 900 ,-Sk	20 111 ,-Sk
materiál spolu :					16 900 ,-Sk	20 111 ,-Sk
<b>PRÁCE</b>						
		<b>počet hod.</b>	<b>HZS</b>	<b>cena bez DPH</b>	<b>cena s DPH</b>	
1)	priprava pracoviska vypodlož. kabíny a protiváhy	2	350 ,-Sk	700 ,-Sk	833 ,-Sk	
2)	demontáž el. motora	1	350 ,-Sk	350 ,-Sk	416,5 ,-Sk	
3)	demontáž brzdy	1	350 ,-Sk	350 ,-Sk	416,5 ,-Sk	
4)	demontáž prevodovej skrine	2	350 ,-Sk	700 ,-Sk	833 ,-Sk	
5)	vybratie hriadeľa s trakč.kotúč. z výt.stroja	1	350 ,-Sk	350 ,-Sk	416,5 ,-Sk	
6)	trasport kladky k lisu	1	350 ,-Sk	350 ,-Sk	416,5 ,-Sk	
7)	prelisovanie trakč. kotúča	1	350 ,-Sk	350 ,-Sk	416,5 ,-Sk	
8)	transport kladky do strojovne	2	350 ,-Sk	700 ,-Sk	833 ,-Sk	
9)	vloženie hriadeľa s trakč.kotúč. do výt. stroja	1	350 ,-Sk	350 ,-Sk	416,5 ,-Sk	
10)	montáž prevodovej skrine s pretesnením	5	350 ,-Sk	1 750 ,-Sk	2 082,5 ,-Sk	
11)	montáž brzdy	1	350 ,-Sk	350 ,-Sk	416,5 ,-Sk	
12)	montáž el. motora - vyrovnanie do osi výt. stroja	1	350 ,-Sk	350 ,-Sk	416,5 ,-Sk	
13)	zavesenie kabíny a protiváhy	1	350 ,-Sk	350 ,-Sk	416,5 ,-Sk	
14)	nastavenie brzdy	0.5	350 ,-Sk	175 ,-Sk	208,25 ,-Sk	
15)	nosenie skúšob. bemen(750kg)	1	350 ,-Sk	350 ,-Sk	416,5 ,-Sk	
16)	skúška trakčnosti po výmene trakč.kotúča (STN 27 4002)	0.5	350 ,-Sk	175 ,-Sk	208,25 ,-Sk	
17)	prenájom lisu			900 ,-Sk	1 071 ,-Sk	
18)	zakončenie prác	1	350 ,-Sk	350 ,-Sk	416,5 ,-Sk	
práce spolu :				8 950 ,-Sk	10 650,5 ,-Sk	
<b>práce a materiál spolu :</b>				<b>25 850 ,-Sk</b>	<b>30 761,5 ,-Sk</b>	



### súpis prác a materiálu

výtah - výstrojný sklad - SLIAČ


<b>MATERIÁL</b>					
<b>typ výtahu</b>		<b>množstvo</b>	<b>cena za jedn. množstvo</b>	<b>cena spolu bez DPH</b>	<b>cena spolu s DPH</b>
<b>NGS 500 s vrchným závesom</b>					
1)	reťaz GALLOVA DG 30 kalená	10 m	1 790,-Sk	17 900,-Sk	21 301,-Sk
2)	koncový článok T 30	4 ks	680,-Sk	2 720,-Sk	3 236,8,-Sk
3)	spojka reťaze T 30	2 ks	130,-Sk	260,-Sk	309,4,-Sk
4)	hnacia gallova dvojkładka	1 ks	5 200,-Sk	5 200,-Sk	6 188,-Sk
4)	odkláňacia gallova dvojkładka	1 ks	4 900,-Sk	4 900,-Sk	5 831,-Sk
materiál spolu :				30 980,-Sk	36 866,2,-Sk
<b>PRÁCE</b>					
		<b>poč. hod.</b>	<b>HZS</b>	<b>cena bez DPH</b>	<b>cena s DPH</b>
1)	vyvesenie kabíny a protiváhy	1	350,-Sk	350,-Sk	416,5,-Sk
2)	demontáž nosných reťazí	2		700,-Sk	833,-Sk
3)	demontáž el. motora	1		350,-Sk	416,5,-Sk
4)	rozobratie prevodovky stroja	3		1 050,-Sk	1 249,5,-Sk
5)	demontáž hriadeľa s hnacou dvojkładkou	1		350,-Sk	416,5,-Sk
6)	demont. držiaka s odkláňacou dvojkładkou	2		700,-Sk	833,-Sk
7)	prelisovanie hnacej dvojkładky	2		700,-Sk	833,-Sk
8)	montáž hriadeľa s hnacou dvojkładkou	2		700,-Sk	833,-Sk
9)	mont. držiaka s odkláňacou dvojkładkou	2		700,-Sk	833,-Sk
10)	zloženie prevodovky stroja	4		1 400,-Sk	1 666,-Sk
11)	montáž el. motora	1		350,-Sk	416,5,-Sk
12)	vycentrovnie el. motora do osi stroja	2		700,-Sk	833,-Sk
13)	spájanie reťazí na mieru	2		700,-Sk	833,-Sk
14)	montáž nosných reťazí	5		1 750,-Sk	2 082,5,-Sk
15)	zavesenie kabíny a protiváh	1		350,-Sk	416,5,-Sk
16)	náklady na transport do dielne na prelisovanie kładky	2		700,-Sk	833,-Sk
17)	náklady na pranájom lisu			900,-Sk	1 071,-Sk
18)	zaťažk. skúška po oprave	1		350,-Sk	416,5,-Sk
počet odprac. hodín :		34			
práce spolu :				12 800,-Sk	15 232,-Sk
práce a materiál spolu :				43 780,-Sk	<b>52 098,2,-Sk</b>



## súpis prác a materiálu

### výťah - sklad zbraní a munície - SLIAČ


<b>MATERIÁL</b>					
<b>typ výťahu</b> <b>NGS 500 s vrchným závesom</b>		<b>množstvo</b>	<b>cena za jedn. množstvo</b>	<b>cena spolu bez DPH</b>	<b>cena spolu s DPH</b>
1)	reťaz GALLOVA DG 30 kalená	10 m	1 790,-Sk	17 900,-Sk	21 301,-Sk
2)	koncový článok T 30	4 ks	680,-Sk	2 720,-Sk	3 236,8,-Sk
3)	spojka reťaze T 30	2 ks	130,-Sk	260,-Sk	309,4,-Sk
4)	hnacia gallova dvojkladka	1 ks	5 200,-Sk	5 200,-Sk	6 188,-Sk
4)	odkláňacia gallova dvojkladka	1 ks	4 900,-Sk	4 900,-Sk	5 831,-Sk
materiál spolu :				30 980,-Sk	36 866,2,-Sk
<b>PRÁCE</b>					
		<b>poč. hod.</b>	<b>HZS</b>	<b>cena bez DPH</b>	<b>cena s DPH</b>
1)	vyvesenie kabíny a protiváhy	1	350,-Sk	350,-Sk	416,5,-Sk
2)	demontáž nosných reťazi	2		700,-Sk	833,-Sk
3)	demontáž el. motora	1		350,-Sk	416,5,-Sk
4)	rozobratie prevodovky stroja	3		1 050,-Sk	1 249,5,-Sk
5)	demontáž hriadeľa s hnacou dvojkladkou	1		350,-Sk	416,5,-Sk
6)	demont. držiaka s odkláňacou dvojkladkou	2		700,-Sk	833,-Sk
7)	prelisovanie hnacej dvojkladky	2		700,-Sk	833,-Sk
8)	montáž hriadeľa s hnacou dvojkladkou	2		700,-Sk	833,-Sk
9)	mont. držiaka s odkláňacou dvojkladkou	2		700,-Sk	833,-Sk
10)	zloženie prevodovky stroja	4		1 400,-Sk	1 666,-Sk
11)	montáž el. motora	1		350,-Sk	416,5,-Sk
12)	vycentrovnie el. motora do osi stroja	2		700,-Sk	833,-Sk
13)	spájanie reťazi na mieru	2		700,-Sk	833,-Sk
14)	montáž nosných reťazi	5		1 750,-Sk	2 082,5,-Sk
15)	zavesenie kabíny a protiváh	1		350,-Sk	416,5,-Sk
16)	nálady na transport do dielne na prelisovanie kladky	2		700,-Sk	833,-Sk
17)	nálady na pranájom lisu			900,-Sk	1 071,-Sk
18)	zaťažk. skúška po oprave	1		350,-Sk	416,5,-Sk
počet odprac. hodín :		34			
práce spolu :				12 800,-Sk	15 232,-Sk
práce a materiál spolu :				43 780,-Sk	<b>52 098,2,-Sk</b>



súpis prác a materiálu

výťah - sklad zbraní a munície - SLIAČ

<b>PRÁCE</b> (jeden pracovník)		<b>odprac. hodiny</b>	<b>cena bez DPH</b>	<b>cena s DPH</b>	
priprava pracoviska		4	1 400,00 Sk	1 666,00 Sk	
výmena svetelného transformátora					
výmena spínača SV-3 na závese kabíny					
skúška po montáži					
ukončenie prác					
<b>MATERIÁL</b>		<b>m.j. ks</b>	<b>jedn.cena</b>	<b>cena bez DPH</b>	<b>cena s DPH</b>
trafo 240V~ / 12,27,50 V~		1	1 950,00 Sk	1 950,00 Sk	2 320,50 Sk
spínač SV-3		1	960,00 Sk	960,00 Sk	1 142,40 Sk
cena materiálu spolu :			2 910,00 Sk	3 462,90 Sk	
<b>cena práce a materiálu spolu s DPH :</b>			<b>4 310,00 Sk</b>	<b>5 128,90 Sk</b>	



súpis prác a materiálu

výtah - KJB 1200 -odpadky SLIAČ


<b>MATERIÁL</b>					
<b>nákl. výtah NGS 500 2 stanice/ 2 nástupištia</b>	<b>m j</b>	<b>poč.</b>	<b>cena za jedn. množstvo</b>	<b>cena spolu bez DPH</b>	<b>cena spolu s DPH</b>
1) čistice a odmasť. prostriedky	l	1	80 ,-Sk	80 ,-Sk	95,2 ,-Sk
2) klin. zachytávač s vodičom typ KZ 100	ks	2	2 050 ,-Sk	4 100 ,-Sk	4 879 ,-Sk
materiál spolu :				4 180 ,-Sk	4 974,2 ,-Sk
<b>PRÁCE</b>					
	<b>odprac. hodiny</b>	<b>HZS</b>	<b>cena bez DPH</b>	<b>cena s DPH</b>	
1) príprava pracoviska	1	350 ,-Sk	350 ,-Sk	416,5 ,-Sk	
2) demontáž klinových zachytávačov	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk	
3) demontáž vodičov klinových zachytávačov	1,5		525 ,-Sk	624,75 ,-Sk	
4) montáž vodičov klinových zachytávačov	2,5		875 ,-Sk	1 041,25 ,-Sk	
5) montáž klinových zachytávačov	3		1 050 ,-Sk	1 249,5 ,-Sk	
6) nastavenie a zoradenie klinových zachytávačov	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk	
7) skúška klinových zachyt. po oprave	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk	
8) spustenie výtahu do prevádzky	0.5		175 ,-Sk	208,25 ,-Sk	
práce spolu :			4 375 ,-Sk	5 206,25 ,-Sk	
práce a materiál spolu :			8 555 ,-Sk	<b>10 180,45 ,-Sk</b>	



súpis prác a materiálu

výťah - opravovne automobilov - MAJER

<b>MATERIÁL</b>					
<b>typ výťahu</b>		<b>množstvo</b>	<b>cena za jedn. množstvo</b>	<b>cena spolu bez DPH</b>	<b>cena spolu s DPH</b>
<b>NG 1000 s vrchným závesom</b>					
1)	reťaz GALLOVA DG 45 kalená	14 m	2 600,-Sk	36 400,-Sk	43 316,-Sk
2)	koncový článok T 45	4 ks	320,-Sk	1 280,-Sk	1 523,2,-Sk
3)	spojka reťaze T 45	2 ks	160,-Sk	320,-Sk	380,8,-Sk
materiál spolu :				38 000,-Sk	45 220,-Sk
<b>PRÁCE</b>					
		<b>poč. hod.</b>	<b>HZS</b>	<b>cena bez DPH</b>	<b>cena s DPH</b>
1)	vyvesenie kabíny a protiváhy	2	350,-Sk	700,-Sk	833,-Sk
2)	demontáž nosných reťazi	4		1 400,-Sk	1 666,-Sk
3)	spájanie reťazi na mieru	2		700,-Sk	833,-Sk
4)	montáž nosných reťazi	6		2 100,-Sk	2 499,-Sk
5)	zavesenie kabíny a protiváhy	1		350,-Sk	416,5,-Sk
6)	zaťažk. skúška po oprave	2		700,-Sk	833,-Sk
počet odprac. hodín :		17			
práce spolu :				5 950,-Sk	7 080,5,-Sk
práce a materiál spolu :				43 950,-Sk	<b>52 300,5,-Sk</b>



ELEVATOR SERVICE

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :  
Zmluva o dielo č. PSB BB-8/3-72/2008 (PSB BB-376-4/2008)



.....  
Petr Volek  
Odborný referent  
Posádková správa budov Zvolen