

Posádková správa budov

Ružomberok

Č. p.: PSB- Rbk-517 - 2 /2006

Ružomberok . 23. októbra.2006.

Výtlačok číslo : 2
Počet listov : 3
Prílohy : 2/ ~~7~~

**Obchodná zmluva o dielo č. PSB- Rbk- 517 - 2 /2006
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle
ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi**

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
Zarevúca 2
034 01 Ružomberok

Oprávnený rokovať
vo veciach zmluvných : Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických : p. Baltazár MARKECH

IČO : 00805173
Bankové spojenie : Štátna pokladňa
číslo účtu: 7000171928/8180

Zhotoviteľ : BVM ALARM SYSTÉM
Kamenná 21
Lietava 7
031 18 Lietava

Zastúpený : p. Ján Belan
direktor

IČO : 14217554

IČ DPH : SK 1020536132

Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko, pobočka Žilina

Číslo účtu : 3167416001/5600
Oprávnený
k podnikateľskej činnosti : Koncesná listina č. j. Zo-6996/1992 Kn
zo dňa 2.11.1992.
Zmena KL – č. j. Žo-98/04883/002



-2-

II.

Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí pre objednávateľa realizáciu prác „Oprava signalizácie b.č.24 – Mokrad“ v rozsahu krycieho listu rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.

Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 23. októbra. 2006
Ukončenie prác : 15. novembra. 2006

IV.

Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH : 335 407,00 Sk.
DPH : 63 727,30 Sk.
Cena s DPH 399 134,30 Sk

Cena je určená krycím listom rozpočtu , ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.

Platobné podmienky

5.1. Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent p. Baltazár Markech. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a kópiami dokladov o nadobudnutí použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.

Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od prevzatia vykonaných prác.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých väd.



6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácií do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII. **Zmluvné pokuty**

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII. **Ostatné ustanovenia**

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.


8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osobách vo vojenskom objekte.

8.5. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa.

8.6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.7. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokrad'.
8.8. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

V Ružomberku: 23. októbra, 2006

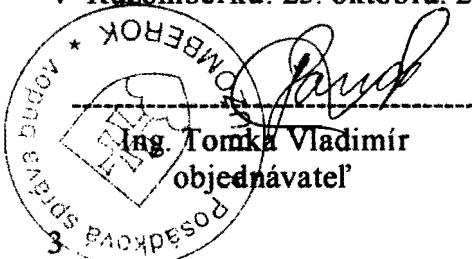
Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

JÁN BELAN
BVM-ALARM
SYSTEM
LIETAVA
IČO: 14 217 554 IČ DF: 541020536182


p. Belan Ján
zhotoviteľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb hospodárna a efektívna.

Zistené

nedostatky:.....

z. Baltazár Markech 

Dátum: 23.10.2006

hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval: z. Baltazár Markech

Súhlasí : Ing. Martin Bella

Počet listov :

Registratúrna značka: D1 01

Znak hodnoty a lehota uloženia: 10


Vyhotovené v 4 výtlačkoch s listami

Výtlačok číslo 1 – BVM ALARM SYSTÉM

Výtlačok číslo 2 – pre spis

Výtlačok číslo 3 - VÚ FZ Trenčín

Výtlačok číslo 4 - odborný finančný referent PSB Ružomberok

podpis: 

podpis:

Fotokópia zmluvy o dielo je zhodná s originálom.

Ing. Vladimír Tomka



D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR
číslo 330/1996 Z. z. § 9, novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

- 1. Objednávateľom** : MO SR Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : BVM ALAM SYSTÉM, Kamenná 21, Lietava 7.

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z., novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte 1305 Mokrad' pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB- Rbk-517 - 2 /2006 – Oprava signalizácie b. č. 24.- -Mokrad'. Vstup do objektu je hlavnou bránou.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia VÚ Mokrad'.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m, práca s elektrickými spotrebičmi ,elektrickým náradím a horľavinami.



-2-

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezenčné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarom zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarom zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objedávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovní požiarov.

Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaist'ovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnej ochrany je:

za VÚ 1305	:	pplk. Ing. Jaroslav Fignár	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	:	Ing. Vladimír Tomka	riaditeľ PSB Ružomberok
	:	p. Miroslav Matejček	technik PO a BOZP
za dodávateľa	:	p. Ján Belan	direktor

10.

Iné dohovory a podmienky


Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ Mokrad' 1305.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB- Rbk- 517 - 2 /2006.

V Ružomberku: 23. októbra 2006.


Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

JÁN BELAN
BVM-ALARM
LIETAVA
IČO 14 217 554
Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ján Belan

Oprava PSN budova č.24 vo VU 1305 Mokrad		JKSO :	
		Rozpočet :	
		Spracoval : BVM alarm	
Miesto : VU 1305 Mokrad	Zmluva č.	Dňa : . . .	
Odberteľ : Posadková správa Ružomberok	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
Dodávateľ : BVM - ALARM SYSTÉM ZA	IČO : 14217554 Murgašová 2	DIČ : 1020536132 IČ DPH : SK1020536132	
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
1 M3 OP	399 134 Sk za M3 OP	1 M	399 134 Sk za M
1 M2 ZP	399 134 Sk za M2 ZP		
1 M2 UP	399 134 Sk za M2 UP		
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál
		spolu ZRN	B
1	HSV :		6 Práce nadčas
2	PSV :		7 Murárske výpomocy
3	MCE :	207 026,00	128 381,00
			335 407,00
4	iné :		8 Bez pevnej podlahy
			9
5	Súčet :	207 026,00	128 381,00
			335 407,00
			10 Súčet riadkov 6 až 9 :
C		D	
NUS - náklady umiestnenia staby		ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :
projektant, rozpočtár, cenár :		E	
Dátum :		Celkové náklady :	
Pečiatka :		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 335 407,00
Podpis :		22	DPH 19 % z : 335 407,00 63 727,30
		23	
		24	Súčet riadkov 21 až 23 : 399 134,30
		F	
		Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :		Dátum :	
Pečiatka :		Pečiatka :	
Podpis :		Podpis :	

*overený kop. KAZVU BEJWAZ
cenu odpočítanú*



Odberaťel: Posádková správa Ružomberok
 Projektant:
 Dodávateľ: BVM - ALARM SYSTÉM


Spracoval: BVM alarm
 JKSO:
 Dátum: ..

Stavba :Oprava PSN budova č.24 vo VU 1305 Mokrad

Rozpočet - náklady

BVM - ALARM SYSTÉM


Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
		PRÁCE A DODÁVKY M											
		M21 - 155 Elektromontáže											
1	210010102	Lišta el-inšt PVC do š. 40 mm Elektroinštalatér	120,000 17,760	m Nh	40,00 84,50	4 800,00 1 500,72	12,51 za hod	1 501,20	528,00			2 124,61	646,19
2	34571A140	Lišta mini 01115, s krylom a 2x priehradkou biela : 40x17	120,000	m	21,50	2 580,00	2 580,00						
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	7 380,00	Sk			2 580,00	1 501,20	528,00			2 124,61	646,19
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných s zab											
3	220280401	Kábel uložený v el-inšt lište : SEKU, SYKY do D 7mm Ostatný materiál pre montáže - M22 Montér slaboprúdových el.zar.	160,000 634,032 12,960	m Sk Nh	26,00 1,00 84,50	4 160,00 634,03 1 095,12	633,60 3,96 za hod 6,84 za hod	1 094,40	385,60			1 548,87	497,53
4	341504M01	Kábel telefónny Cu jadro SEKU 2x0,6	40,000	m	7,50	300,00	300,00						
5	341504M02	Kábel telefónny Cu jadro SEKU 4x0,6	120,000	m	11,20	1 344,00	1 344,00						
6	220280411	Kábel uložený v el-inšt lište : SYKFY 5x2x0,5 Ostatný materiál pre montáže - M22 Montér slaboprúdových el.zar.	140,000 554,778 11,340	m Sk Nh	26,00 1,00 84,50	3 640,00 554,77 958,23	554,40 3,96 za hod 6,84 za hod	957,60	337,40			1 355,27	435,33
7	341502M05	Kábel telefónny Cu jadro SYKFY 5x2x0,50	140,000	m	14,70	2 058,00	2 058,00						
8	220320901	Montáž zariadenia PZL - príprava 1 Montér slaboprúdových el.zar.	1,000 14,621	kus Nh	3 970,00 84,50	3 970,00 1 235,47	1235,47 za hod	1 235,47	434,89			1 748,53	551,11
9	404440110	PARADOX SPECTRA 1738 ústredňa PSN	1,000	kus	5 850,00	5 850,00	5 850,00						
10	404440120	PARADOX SPECTRA 1641 klávesnica LCD	1,000	kus	3 620,00	3 620,00	3 620,00						
11	404440130	SA 214/17 Ah akumulátor	1,000	kus	1 860,00	1 860,00	1 860,00						
12	404440140	PARADOX DIGIGARD PIR snímač	6,000	kus	1 460,00	8 760,00	8 760,00						
13	404440300	PARADOX GLASTREEK snímač rozbitia skla	6,000	kus	1 150,00	6 900,00	6 900,00						
	404440310	SA 913F vnútorná siréna	1,000	kus	750,00	750,00	750,00						
		OS 300 vonkajšia siréna	1,000	kus	2 160,00	2 160,00	2 160,00						
		Krabica KT 250	1,000	kus	289,00	289,00	289,00						



Rozpočet - náklady

BVM - ALARM SYSTÉM


Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Rážia	Zisk
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
17	404440420	Krabica SAT 801	4,000	kus	640,00	2 560,00	2 560,00						
18	404441010	TLD LEN riadiaca jednotka	1,000	kus	9 220,00	9 220,00	9 220,00						
19	404441020	STX bezkontaktná čítačka	1,000	kus	12 890,00	12 890,00	12 890,00						
20	404441030	TMX adap prenos dát	1,000	kus	4 290,00	4 290,00	4 290,00						
21	404441040	Karta bezkont s tlačidlom	20,000	kus	165,00	3 300,00	3 300,00						
22	404441050	Garant 2004 dochádzkový software	1,000	kus	7 990,00	7 990,00	7 990,00						
23	404441100	PC Intel Celeron	1,000	kus	28 990,00	28 990,00	28 990,00						
24	404441110	HP 1350 tlačiareň	1,000	kus	5 250,00	5 250,00	5 250,00						
25	404441120	FVN 5110 prenos zariadenie	1,000	kus	6 280,00	6 280,00	6 280,00						
26	404441130	AUDIO panel 4 účastníkov	1,000	kus	6 240,00	6 240,00	6 240,00						
27	404441140	AT 100 dom telefon audio	4,000	kus	475,00	1 900,00	1 900,00						
28	404441200	Zdroj pre audio systém	1,000	kus	1 760,00	1 760,00	1 760,00						
29	404441210	Ei.dver.zámok	1,000	kus	1 240,00	1 240,00	1 240,00						
30	220320906	Montáž STX čítačky Ostatný materiál pre montáže - M22 Montér slaboprúdových el.zar.	1,000 96,175 39,899	kus Sk Nh	10 900,00 1,00 84,50	10 900,00 96,17 3 371,46	96,18 96,18 za hod 3371,47 za hod	3 371,47	1 186,76			4 771,56	1 474,03
31	220320921	Montáž TLD doch.systému Montér slaboprúdových el.zar.	1,000 59,996	kus Nh	16 300,00 84,50	16 300,00 5 069,57	96,18 5069,58 za hod	5 069,58	1 784,49			7 174,84	2 271,09
32	220320931	Montáž ústredne PSN Montér slaboprúdových el.zar.	1,000 61,048	kus Nh	16 600,00 84,50	16 600,00 5 158,55	5158,56 za hod	5 158,56	1 815,81			7 300,77	2 324,86
33	220320936	Montáž škatule PK 125 Montér slaboprúdových el.zar.	1,000 2,445	kus Nh	865,00 84,50	865,00 206,60	206,60 za hod	206,60	72,72			292,39	93,29
34	220320943	Revízia EZS zariadenia PZL 125 Montér slaboprúdových el.zar.	1,000 15,590	kus Nh	4 230,00 84,50	4 230,00 1 317,35	1317,36 za hod	1 317,36	463,71			1 864,42	584,51
35	220320951	Revízia poplachovej slučky Montér slaboprúdových el.zar.	12,000 63,240	kus Nh	1 430,00 84,50	17 160,00 5 343,78	445,32 za hod	5 343,72	1 881,00			7 562,83	2 372,46
36	220321116	Montáž EZS snímača deštručie skla Montér slaboprúdových el.zar.	6,000 13,218	kus Nh	600,00 84,50	3 600,00 1 116,92	186,15 za hod	1 116,90	393,12			1 580,73	509,25
37	220321401	Montáž EZS obvodu spinacieho Ostatný materiál pre montáže - M22 Montér slaboprúdových el.zar.	6,000 98,317 15,714	kus Sk Nh	725,00 1,00 84,50	4 350,00 98,31 1 327,83	98,34 16,39 za hod 221,31 za hod	1 327,86	467,40			1 879,28	577,12



Rozpočet - náklady

BVM - ALARM SYSTÉM


Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
38	220321402	Montáž EZS obvodu oddeľovacieho Ostatný materiál pre montáže - M22 Montér slaboprúdových el.zar.	6,000 98,317 15,714	kus Sk Nh	725,00 1,00 84,50	4 350,00 98,31 1 327,83	98,34 16,39 za hod 221,31 za hod	1 327,86	467,40			1 879,28	577,12
39	220321403	Montáž EZS magnetického spínača Ostatný materiál pre montáže - M22 Montér slaboprúdových el.zar.	1,000 36,199 1,022	kus Sk Nh	313,00 1,00 84,50	313,00 36,19 86,35	36,20 36,20 za hod 86,36 za hod	86,36	30,40			122,23	37,81
40	220321406	Montáž EZS prenosového zariadenia Ostatný materiál pre montáže - M22 Montér slaboprúdových el.zar.	3,000 73,899 19,659	kus Sk Nh	1 800,00 1,00 84,50	5 400,00 73,89 1 661,18	73,89 24,63 za hod 553,73 za hod	1 661,19	584,73			2 351,04	729,15
41	220321431	Montáž škatule MHY 706 Ostatný materiál pre montáže - M22 Montér slaboprúdových el.zar.	1,000 0,107 8,669	kus Sk Nh	2 350,00 1,00 84,50	2 350,00 0,10 732,53	0,11 0,11 za hod 732,53 za hod	732,53	257,85			1 036,73	322,78
42	220321434	Montáž škatule MHY 702 Ostatný materiál pre montáže - M22 Montér slaboprúdových el.zar.	4,000 0,856 7,700	kus Sk Nh	520,00 1,00 84,50	2 080,00 0,85 650,65	0,84 0,21 za hod 182,66 za hod	650,64	229,04			920,84	278,64
43	220321441	Montáž snímača EZS, MAP 102 Ostatný materiál pre montáže - M22 Montér slaboprúdových el.zar.	6,000 147,798 65,882	kus Sk Nh	3 000,00 1,00 84,50	18 000,00 147,79 5 565,33	147,78 24,63 za hod 927,56 za hod	5 565,36	1 959,00			7 876,51	2 451,35
44	220321448	Meranie slučky EZS snímača Montér slaboprúdových el.zar.	12,000 103,656	kus Nh	2 340,00 84,50	28 080,00 8 758,93	729,91 za hod	8 758,92	3 083,16			12 396,26	3 841,66
45	220321731	Montáž kódového zámku EZS, MHY 203 Ostatný materiál pre montáže - M22 Montér slaboprúdových el.zar.	1,000 56,548 11,709	kus Sk Nh	3 230,00 1,00 84,50	3 230,00 56,54 989,41	56,55 56,55 za hod 989,41 za hod	989,41	348,27			1 400,28	435,49
46	220321761	Záverečné odskúšanie zariadenia EZS, 1 ústredňa Montér slaboprúdových el.zar.	1,000 19,027	kus Nh	5 160,00 84,50	5 160,00 1 607,78	1607,78 za hod	1 607,78	565,94			2 275,45	710,83
47	220321766	Montáž vývodu spätnej signalizácie EZS Ostatný materiál pre montáže - M22 Montér slaboprúdových el.zar.	1,000 2,677 1,918	kus Sk Nh	525,00 1,00 84,50	525,00 2,67 162,07	2,68 2,68 za hod 162,07 za hod	162,07	57,05			229,38	73,82
48	220321771	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa Montér slaboprúdových el.zar.	1,000 57,256	kus Nh	15 500,00 84,50	15 500,00 4 838,13	4838,13 za hod	4 838,13	1 703,02			6 847,28	2 111,57
49	220330166	Montáž poplachovej sirény EZS, EPS Montér slaboprúdových el.zar.	1,000 2,341	kus Nh	635,00 84,50	635,00 197,81	197,81 za hod	197,81	69,63			279,96	87,60
220490022		Montáž telefónneho prístroja stolového MB Ostatný materiál pre montáže - M22 Montér slaboprúdových el.zar.	4,000 721,854 1,300	kus Sk Nh	269,00 1,00 84,50	1 076,00 721,85 109,85	721,84 180,46 za hod 27,46 za hod	109,84	38,88			155,45	50,19



Rozpočet - náklady

BVM - ALARM SYSTÉM

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
51	220500006	Montáž sady pre 4 účastníkov HDZ 60 Montér slaboprúdových el.zar.	1,000 7,758	kus Nh	2 100,00 84,50	2 100,00 655,55		655,55	230,75			927,78	285,92
52	220500311	Odkúšenie jedného vývodu Montér slaboprúdových el.zar.	4,000 3,364	kus Nh	228,00 84,50	912,00 284,25		284,24	100,04			402,28	125,44
53	220500501	Zapojenie dispečerského zariadenia DIT Ostatný materiál pre montáže - M22 Montér slaboprúdových el.zar.	1,000 54,513 14,824	kus Sk Nh	4 080,00 1,00 84,50	4 080,00 54,51 1 252,62	54,51 54,51 za hod 1252,63 za hod	1 252,63	440,93			1 772,81	559,12
54	220500816	Montáž napájača AZJ 440 Montér slaboprúdových el.zar.	1,000 4,342	kus Nh	1 180,00 84,50	1 180,00 366,89		366,90	129,15			519,27	164,68
		M22 - 136 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab	306 347,00	Sk			128 376,28	55 448,74	19 517,94			78 472,32	24 533,74
		MCE - ostatné											
55	999999005	HZS T5-zoznámenie užívateľa s obsluhou zariadení+skúšobná prevádzka Stavebný robotník pri montážnych pr.	80,000 80,000	hod Nh	271,00 84,50	21 680,00 6 760,00		6 760,00	2 379,20			9 567,24	2 973,56
		MCE - ostatné spolu :	21 680,00	Sk				6 760,00	2 379,20			9 567,24	2 973,56
		PRÁCE A DODÁVKY III spolu :	335 407,00	Sk			130 956,28	63 707,94	22 425,14			90 164,17	28 153,40
		Za rozpočet celkom :	335 407,00	Sk			130 956,28	63 707,94	22 425,14			90 164,17	28 153,40



ROZPOČET DO FAKTÚRY

JAN BELAN
BVM-ALARM SYSTÉM
LIETAVA
IČO: 14 217 554 IČ DPH: SK1020536182

Jan Belan