

536

10 0008

Posádková správa budov
Ružomberok

Č. p.: PSB – Rbk – 577 - 4 / 2007

Ružomberok : 16 .októbra 2007

Výtlačok číslo : 5

Počet listov : 3

Príloha : 2/8

Obchodná zmluva o dielo č. PSB – Rbk – 577 – 4 / 2007
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle
ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený	:	Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	z. Miroslav RIŠKO - SOR
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Ing. Ľubomír KREMENŇ - LKS Rašov 175 013 51 Predmier
Zastúpený	:	Ing. Ľubomír KREMENŇ
IČO	:	40 068 773
DIČ	:	1022153319
IČ DPH	:	SK 1022153319
Bankové spojenie	:	Sl Sp pobočka Bytča
Číslo účtu	:	0422585002 / 0900
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Živnostenský list OÚ v Bytči Č. 501 - 643



II. **Predmet plnenia**

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác: „Hygienické maľby a nátery b. č. 99 a 100 VÚ 1305 Mokrad“ v rozsahu ponukového rozpočtu.

III. **Čas plnenia**

- 3.1. Zahájenie prác : 7. decembra 2007
Ukončenie prác : 15. decembra 2007

IV. **Cena diela**


- 4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :
vo výške : 420.156,82 Sk bez DPH
DPH: 79.829,80 Sk
Cena s DPH: 499.986,62 Sk

V. **Platobné podmienky**

- 5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB zam. Miroslav RIŠKO. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.
5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu.
5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI. **Záruky a zodpovednosť za vady**

- 6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.
6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku v zmysle OZ t. j. 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých väd.
6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.
6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácií do 15 dní od jej doručenia.
V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.




VII. Zmluvné pokuty

- 7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
- 7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
- 7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII. Ostatné ustanovenia

- 8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.
- 8.5. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj – prenosná elektrocentrála.
- 8.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
- 8.7. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasárni minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokrad'. Zhotoviteľ predloží pred začatím prác preškolenie zo zásad BOZP a PO s týmto obsahom : / prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad BOZP, prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad PO, téma školenia BOZP, téma školenia PO, odbornú spôsobilosť lektora BOZP, odbornú spôsobilosť lektora PO. /
- 8.8. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník

V Rašove: 7.12.2007.

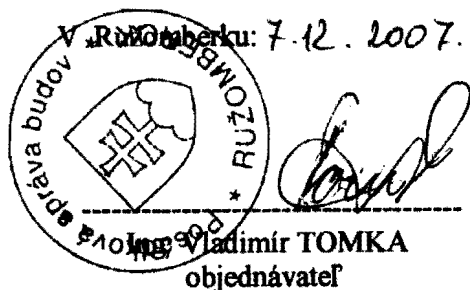

Ing. Vladimír TOMKA
objedávateľ

V Rašove: 7.12.2007.

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIEB
ICO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

Ing. Ľubomír KREMEŇ
zhotoviteľ



D O H O D A

**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a na zabezpečenie ochrany pred požiarimi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.**

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava

V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok

3. Zhotoviteľom : Ing. Ľubomír KREMENĚ - LKS, Rašov 175, 013 51 Predmier

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. , na zabezpečenie ochrany pred požiarimi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokrad pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB - Rbk - 577 - 4 / 2007 v priestoroch kasárenského objektu VÚ 1305 Liptovský Mikuláš - Mokrad – Hygienické maľby a nátery budova č. 99 a 100 VÚ 1305 Mokrad. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun do priestorov na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy je po útvárových komunikáciách.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvary.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach, s horľavým materiálom, v prašnom prostredí, nebezpečné škodlivé výpary, práce s elektrickým a motorovým stavebným náradím.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať prislúšné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO



7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie , poučenie a preskúšanie s príslušným termínom , počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarom zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiaru asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarom zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak / . Objedávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovní požiarov VÚ 1305 č. t. 420229. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnej ochrany je:

za VÚ 1305	pplk. Ing. Jaroslav FIGNÁR p. Miroslav MATEJČEK p. Ing. Vladimír TOMKA	Veliteľ VÚ 1305 bezpečnostný technik PSB riadiťel PSB Ružomberok súkromný podnikateľ
za dodávateľa :	p. Ing. Ľubomír KREMENŤ	

10.


Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasárni Mokrad
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č PSB - Rbk - 577 - 4 / 2007



V Ružomberku 7. 12. 2007.
Za objednávateľa
riadiťel PSB

Ing. Vladimír TOMKA

V Rašove 7. 12. 2007.
Ing. Ľubomír Kremeni - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
100 0068773
tel. 0905 143 841

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
Ing. Ľubomír KREMENŤ



Krycí list rozpočtu

PRÍLOHA č. 2 k č. P: PSB-RBK-577-4/2007 MROŠČAKOVA

Stavba : Hygienic. maľby, nátery - bud. č.99,100 stavebné a zámočnicke práce.

JKSO :

Rozpočet :

Spracoval :

Miesto : VÚ Mokrad, budova č. 100

Zmluva č.

Dňa : 25.09.2007

Odberaťel :

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Dodávateľ :

Ing. Eubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Projektant :

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

1 M3 OP	499 987 Sk	za M3 OP	1 M	499 987 Sk	za M
1 M2 ZP	499 987 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	499 987 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	210 033,86	63 960,00	273 993,86	6	Práce nadčas	
2	PSV :	140 339,84	5 823,12	146 162,96	7	Murárske výpomocce	
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	350 373,70	69 783,12	420 156,82	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavy	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Stážené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :




E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	420 156,82
22	DPH 19 % z :	79 829,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	499 986,62

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :



dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Ing. Eubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

Tlačivo : ODIS A10

overil Ing. Mirošák Bednár
overil Oľga Bednár

Objedávateľ:

Dodávateľ:

Projektant:

JKSO:

Dátum: 25.09.2007

Spracoval:

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Hygienic. maľby, nátery - bud. č.98,100 stavebné a zámočnické práce.

Mária MROŠČÁKOVÁ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNÉ PRÁCE	8 040,00	8 040,00			
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	30 965,86	30 965,86		9,604	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	25 255,13	25 255,13		8,293	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	209 732,88	145 772,88	63 960,00	2,409	13,731
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	273 993,87	210 033,87	63 960,00	20,307	13,731
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
766 - Konštrukcie stolárske	5 774,44	1 094,44	4 680,00	0,008	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	5 661,36	4 518,24	1 143,12	0,172	0,090
76 - KONŠTRUKCIE	11 435,80	5 612,68	5 823,12	0,180	0,000
783 - Nátery	38 755,52	38 755,52		0,070	
784 - Maľby	91 283,64	91 283,64		0,339	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	130 039,16	130 039,16		0,410	
799 - PSV ostatné	4 688,00	4 688,00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	146 162,96	140 339,84	5 823,12	0,590	0,090
Za rozpočet celkom :	420 156,83	350 373,71	69 783,12	20,897	13,821

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
 Rašov 175/013 91, PŘEDMĚR
 IČO: 40 068 773
 tel. 0905 143 841



Hygienic. maľby, nátery - bud. č.99,100 stavebné a zámočnícke práce.

Projektant :

Spracoval :


JKSO :

Dátum : 25.09.2007

Prehľad rozpočtových nákladov

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi do 1000 m2 30*4*2 = 240,000	240,000	m2	33,50	8 040,00	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			8 040,00	Sk		8 040,00	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
319201311		Vyrovanie nerovného povrchu muríva maltou hr. do 3 cm "oprava obmurovky vrát a dverí" (3,67+3,4+3,67)*0,08*2*2 = 6,674 (2,0+1,15+2,0)*0,08*2*3*2 = 4,944	11,818	m2	120,00	1 418,16	
3	346244821	Prímurovky z tehál 29 cm dl. na maltu MC-10 hr. 14 cm "zvetrák atika" 44,2*0,35*2 = 30,940	30,940	m2	955,00	29 547,70	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			30 965,86	Sk		30 965,86	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
4	622474120	Omlietka vonk. stien zo suchých zmesí vrátane prednástr. štuková Baumit "novéj prímurovky atiky" 44,2*0,35*2 = 30,940 "obúr. omlietky atiky" 5*2 = 10,000	40,940	m2	433,00	17 727,02	
5	631312511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm 10*0,04 = 0,400 (11,6+13+11,6)*0,3*0,1 = 1,086	1,486	m3	3 420,00	5 082,12	
6	631319161	Príprtok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 8 cm	0,400	m3	780,00	312,00	
7	631571001	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 spevňujúceho "doplnenie násypu vedľa atiky" (11,6+13+11,6)*0,3*0,15 = 1,629	1,629	m3	1 310,00	2 133,99	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			25 255,13	Sk		25 255,13	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
8	919735122	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm "narezanie bet. podkladu nad atikou" (11,6+12,2+11,6)*2 = 70,800	70,800	m	615,00	43 542,00	
9	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m 44,2*1,5*2 = 132,600	132,600	m2	44,50	5 900,70	
10	941941291	Príprtok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	132,600	m2	30,50	4 044,30	
11	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	132,600	m2	22,00	2 917,20	
12	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m (9*4,3)+(9*4,2)*2 = 153,000	153,000	m2	130,00	19 890,00	
13	952901411	Vyčistenie ostatných objektov 84,75*2 = 169,500	169,500	m2	26,00	4 407,00	
14	953941110	Osadenie zábradlia 44,2*2 = 88,400	88,400	m	192,00	16 972,80	



Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
16	962031133	Búranie priechodov z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m ² $44,2 \times 0,35 \times 2 = 30,940$	30,940	m ²	92,00	2 846,48	
17	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m ² "poškod. časti strechy bud. č. 99" $10 \times 0,04 = 0,400$ $(11,6 + 13 + 11,6) \times 0,3 \times 0,1 = 1,086$	1,486	m ³	2 290,00	3 402,94	
18	966078113	Prerušenie ocel. profilov do 700 mm ²	2,000	kus	108,00	216,00	
19	967031132	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC $5,909 \times 2 = 11,818$	11,818	m ²	79,00	933,62	
20	976071111	Vybúranie kovových zábradlí a madiel	31,000	m	113,00	3 503,00	
21	978015291	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 % "omietka atiky na streche" $5 \times 2 = 10,000$	10,000	m ²	48,50	485,00	
22	979081111	Odvoz sutie a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	12,675	t	277,00	3 510,98	
23	979081121	Odvoz sutie a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km $12,675 \times 19 = 240,825$	240,825	t	9,00	2 167,43	
24	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutie a vyburaných hmôt do 10 m	12,675	t	228,00	2 889,90	
25	979131410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sutie na urč. skládke	12,675	t	565,00	7 161,38	
26	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	19,315	t	610,00	11 782,15	
27	999990004	Konštrukcie a práce HSV, HZS - sťahovanie nábytku $20 \times 2 = 40,000$	40,000	hod	230,00	9 200,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			209 732,88	Sk		145 772,88	63 960,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			273 993,87	Sk		210 033,87	63 960,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV

76 - KONŠTRUKCIE

766 - Konštrukcie stolárske

28	766669921	Oprava dverí, výmena zámka $4 + 2 + 4 + 2 = 12,000$	12,000	kus	66,00	792,00	
29	549260450	Zámok zadlabači	12,000	kus	120,00	1 440,00	
30	562162620	Dodávka vložky FAB	8,000	kus	405,00	3 240,00	
31	766669922	Oprava dverí, výmena vložky FAB	8,000	kus	33,50	268,00	
32	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	57,400	%	0,60	34,44	
766 - Konštrukcie stolárske spolu :			5 774,44	Sk		1 094,44	4 680,00

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

33	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg "po dmiži zárážok na streche 2ks" $0,6 \times 0,4 \times 2 \times 43,3 = 20,784$	20,784	kg	68,00	1 413,31	
34	5530001000	Dodávka ocel. rýhov. plechu hr. 5 mm	20,784	kg	36,00	748,22	
35	5530001003	Spracovacie náklady	20,784	kg	19,00	394,90	
36	767996801	Demonťáž ostatných doplnkov, do 50 kg $45 \times 2 = 90,000$	90,000	kg	34,00	3 060,00	
37	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	56,164	%	0,80	44,93	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			5 661,36	Sk		4 518,24	1 143,12

76 - KONŠTRUKCIE spolu :

11 435,80 Sk 5 612,68 5 823,12

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

783 - Nátery

38	783201811	Odstánenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrábaním "overí a zárubní 115/200cm" $((1,15 \times 2 \times 2 \times 3) + (1,15 \times 2 \times 3)) \times 2 = 41,400$	41,400	m ²	26,00	1 076,40	
----	-----------	---	--------	----------------	-------	----------	--



Prehľad rozpočtových nákladov

Mária MROŠČÁKOVÁ

Maľby, nátery - bud. č.99,100 stavebné a zámočnické práce.

položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
83222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné "plech. vrát" $3,4 \times 3,67 \times 2 \times 2 = 99,824$ "rámu L 60/60" $(3,4 + 3,67) \times 2 \times 2 \times 0,13 = 7,353$ "zárubne" $1,6 \times 2 = 3,200$ "dveria zárubní" $20,7 \times 2 = 41,400$ "zábradlie" $(31 + 44,2) \times 1,1 = 82,720$ "kôk na streche, vzdušníky" $8 \times 2 = 16,000$	250,497	m2	111,00	27 805,17	
40 783521000	Nátery klamp. konštr. syntetické jednonásobné a zákl. náter "zákl. plechov" $((3,8 \times 0,4 \times 2) + 4,8 + (2 \times 3,9 \times 0,75)) \times 2 = 27,380$	27,380	m2	96,50	2 642,17	
41 783601813	Odstránenie náterov zo stolár. dverí a zárubní oškrabaním "dvere lakové" $3,6 \times 2 = 7,200$	7,200	m2	43,50	313,20	
42 783626200	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 2x lakovaním "dvere lakové" $0,9 \times 2 \times 2 = 7,200$	7,200	m2	112,00	806,40	
43 783903812	Odmastenie saponátmi "vrát" $24,956 \times 2 = 99,824$ "rámov" $3,676 \times 2 = 7,352$ "zárubne" $1,6 \times 2 = 3,200$ "klamp. konštr." $13,69 \times 2 = 27,380$ "zábradlie" $(34,1 + 44,2) \times 1,1 = 86,130$	223,886	m2	28,50	5 932,98	
44 783904811	Odhrdzavenie kovových konštrukcií $8 \times 2 = 16,000$	16,000	m2	11,20	179,20	
	783 - Nátery spolu :	38 755,52	Sk		38 755,52	
	784 - Maľby					
45 784402801	Odstránenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním "plesnivej maľby"	650,400	m2	28,00	18 211,20	
46 784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	650,400	m2	44,00	28 617,60	
47 784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do 3,8m $((4,2 \times 9) + (4,3 \times 9)) \times 2 = 153,000$ $((3 \times 1,5) + (2,5 \times 1,5)) \times 2 = 16,500$ $((2,5 + 1,5) \times 2 \times 2,75 - (0,6 \times 2 \times 2)) \times 2 = 39,200$ $((1,5 + 3,0) \times 2 \times 2,75 - (0,6 \times 2 \times 2)) \times 2 = 44,700$ $((9,0 + 4,3) \times 2 \times 3,90 - (0,6 \times 2 \times 2) - (1,15 \times 2)) \times 2 = 198,080$ $((9,0 + 4,2) \times 2 \times 3,9 - (0,6 \times 2 \times 2) - (1,15 \times 2)) \times 2 = 198,920$	650,400	m2	65,50	42 601,20	
48 784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlád. maľ. masou 1nás. mies. do 3,8m "5%" $650,4 \times 0,05 = 32,520$	32,520	m2	57,00	1 853,64	
	784 - Maľby spolu :	91 283,64	Sk		91 283,64	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	130 039,16	Sk		130 039,16	
	799 - PSV ostatné					
49 999997004	Konštrukcie a práce PSV - oprava vrat. závesov (vyrovnanie, zvarenie) $8 \times 2 = 16,000$	16,000	hod	293,00	4 688,00	
	799 - PSV ostatné spolu :	4 688,00	Sk		4 688,00	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	146 162,96	Sk		140 339,84	5 823,12
	Za rozpočet celkom :	420 156,83	Sk		350 373,71	69 783,12

Ing. Ľubomír Kremeň
Rašov 175, 013 51 PRÁSOV
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841



Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

Spracoval :
JKSO :
Dátum : 25.09.2007



Hygienic. maľby, nátery - bud. č.99,109 stavebné a zámočnické práce.

Výrobná kalkúlia - náklady

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNÉ PRÁCE														
1	111201101	Odsúvanie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	240,000	m2	33,50	8 040,00		3 050,40	1 072,80	168,00	12,00	2 602,28	1 134,52	41,2
		Stavebný robotník HSV	41,040	Nh	73,80	3 028,75	12,62 za m2							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,240	Nh	91,30	21,91	0,09 za m2							
		1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :	8 040,00	8k				3 050,40	1 072,80	168,00	12,00	2 602,28	1 134,52	41,2
3 - ZVIBLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE														
2	318201311	Vyrovnávanie nerovného povrchu muriva malťou hr. do 3 cm	11,818	m2	120,00	1 418,16	420,12	396,84	138,68			324,40	137,08	4,8
		MVC 2,5 pre murovanie z hydrátu vápenného a cementu	0,177	m3	2 370,00	420,12	35,55 za m2							
		Murár	3,180	Nh	81,90	261,33	22,11 za m2							
		Stavebný robotník HSV	1,854	Nh	81,90	135,50	11,47 za m2							
3	346244821	Prímurovky z tehál 29 cm dl. na maltu MC-10 hr. 14 cm	30,940	m2	955,00	29 547,70	22 735,33	2 407,13	847,44			1 967,64	1 590,15	28,4
		MC-10 na murovanie spojivo troskoportlandský	0,928	m3	3 000,00	2 784,00	90,00 za m2							
		MC omietkové obyč. cem. troskoportlandský	0,618	m3	3 000,00	1 856,40	80,00 za m2							
		Tehla plná CP29 29x14x6,5 P 20	1,330	1000 ks	13 600,00	18 093,71	584,80 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV	0,618	Sk	1,00	0,61	0,02 za m2							
		Murár	8,044	Nh	79,40	638,72	20,84 za m2							
		Murár	12,963	Nh	88,50	1 147,30	37,08 za m2							
		Murár	0,928	Nh	108,00	100,24	3,24 za m2							
		Stavebný robotník HSV	6,559	Nh	79,40	520,80	18,83 za m2							
		3 - ZVIBLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	36 965,86	8k			23 155,46	2 803,98	987,13			2 282,84	1 727,24	33,3
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
4	622474120	Omietka vonk. stien zo suchých zmesí vrátane prednástr. štuková BAUMIT	40,940	m2	433,00	17 727,02	9 934,09	2 336,44	822,48	954,31	76,96	2 533,36	1 069,36	21,9
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,532	m3	41,50	22,08	0,54 za m2							
		Zmes omietková vápcem. vonk. BAUMIT MCS 35	1,204	t	5 660,00	6 819,53	166,67 za m2							
		Zmes omietk. jemná štuk. vonk. BAUMIT FPA	0,257	t	6 490,00	1 673,91	40,89 za m2							
		Zmes omietk. BAUMIT cem. prednástrék 2mm	0,286	t	4 950,00	1 418,57	34,65 za m2							
		Omietkar	16,744	Nh	111,40	1 865,33	45,66 za m2							

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
		Stavebný robotník HSV	5,158	Nh	91,30	470,98	11,50 za m2							
5	831312511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm	1,486	m3	3 420,00	5 082,12	4 139,35	372,68	131,18			304,65	134,24	4,7
		B12,5-15 cam. porlan. do 22mm sprac. 60-100mm	1,500	m3	2 850,00	3 977,27	2876,50 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV	182,078	Sk	1,00	182,07	109,07 za m2							
		Betonár	2,509	Nh	81,90	205,55	138,33 za m2							
		Stavebný robotník HSV	2,264	Nh	73,80	167,13	112,47 za m2							
6	831319161	Pripätok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 8 cm	0,400	m3	780,00	312,00	64,32	98,80	34,70			80,80	33,76	1,0
		Cement portlandský PC 52,5R bal.	0,016	t	4 020,00	64,32	160,80 za m2							
		Betonár	1,080	Nh	91,30	98,60	248,51 za m2							
7	831571001	Násyp pod podlahy z kameniva ťažného 0-4 spevňujúceho	1,629	m3	1 310,00	2 133,89	1 562,63	226,13	79,59			184,85	80,77	2,9
		Kamenivo ťažené drobné 0-4	2,992	t	506,00	1 511,19	927,69 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV	51,427	Sk	1,00	51,42	31,57 za m2							
		Murár	0,563	Nh	73,80	41,69	25,63 za m2							
		Murár	0,667	Nh	81,90	54,70	33,68 za m2							
		Stavebný robotník HSV	1,759	Nh	73,80	129,83	78,70 za m2							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	25 258,13	Sk			15 798,48	3 833,87	1 067,98	954,31	76,98	3 103,48	1 318,14	30,7
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
8	919735122	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	70,800	m	615,00	43 642,00	36 409,80	469,40	184,96	3 045,10	80,71	2 273,57	1 098,63	5,7
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	3,010	m3	41,50	124,93	1,76 za m2							
		Koľáč rezací 500x60 315/250 A680	1,770	kus	20 500,00	36 285,00	512,60 za m2							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	5,734	Nh	81,90	469,88	8,63 za m2							
9	941941041	Montáž lešenia ľahc. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	132,600	m2	44,50	5 900,70	1,32	2 031,43	714,71		433,60	1 922,89	796,93	24,7
		Ostatný materiál pre práce HSV	1,328	Sk	1,00	1,32	0,01 za m2							
		Lešeniaři	24,796	Nh	81,90	2 030,80	16,32 za m2							
10	941941291	Pripätok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	132,600	m2	30,50	4 044,30	3 848,06	64,97	22,54			63,11	55,62	0,7
		Rabník L40x40x5 3000mm	0,055	kus	635,00	35,38	0,27 za m2							
		Lešenie rúrkové-rúrky L4m	2,864	kus	745,00	2 126,88	18,04 za m2							
		Lešenie rúrkové-náročka	0,036	kus	60,00	2,14	0,02 za m2							
		Lešenie rúrkové-spojka nastavovacia	0,900	kus	87,00	78,33	0,69 za m2							
		Lešenie rúrkové-spojka upínacia	11,788	kus	84,50	996,09	7,51 za m2							
		Doska SM omietaná 2 24-32x3 do 3000mm	0,019	m3	4 140,00	82,34	0,62 za m2							
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírazmi	0,070	m3	7 500,00	527,08	3,98 za m2							
		Lešeniaři	0,795	Nh	81,90	65,15	0,49 za m2							



Tlačko: ODIS C90

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
 Rašov 175, 013 51 PREDMIET
 IČO: 40 068 773
 tel. 0905 143 841

Strana 2

Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
22	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km Stavebný robotník HSV	12,675 t		277,00 ✓	3 510,97		549,96	193,54	1 140,62	1 139,18	487,66	7,4	
23	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	240,825 t		9,00 ✓	2 167,42	43,39 za m2			1 168,00	706,17	293,25		
24	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m Stavebný robotník HSV	12,675 t		228,00 ✓	2 889,90		1 145,94	403,31		936,71	403,92	15,5	
25	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.skládke	12,675 t		565,00	7 161,37				3 863,34	2 335,77	962,27		
26	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m Stavebný robotník HSV Stavebný robotník HSV Obsluha zemných a príbuzn. strojov	19,315 t		610,00 ✓	11 782,15		3 883,66	1 367,11	1 058,65	12,94	3 822,47	1 637,30	50,1
27	999900004	Konštrukcie a práce HSV, HZS - sťahovanie nábytku Ostatní stavební robotníci HSV <i>Realiz. do FABRIKY</i>	40,000 hod 40,000 Nh		230,00 ✓ 91,30	9 200,00 3 652,00		3 652,00	1 285,80		2 985,21	1 277,19	40,0	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			209 732,88	Sk			115 322,20	28 895,82	18 188,22	4 864,47	6 725,03	38 627,87	13 128,95	363,6
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			273 983,87	Sk			154 178,06	37 784,18	13 287,12	5 986,78	6 814,00	38 624,85	17 388,85	468,9

PRÁCE A DODÁVKY PŠV


78 - KONŠTRUKCIE

786 - Konštrukcie stolárske

28	766689921	Oprava dvier, výmena zártnika Stavebný stolár	12,000 kus		66,00 ✓	792,00		246,72	86,88		348,18	109,22	3,0
29	549260450	Zámok zadlabači	3,012 Nh		81,90	246,68	20,56 za m2						
30	562182620	Dodávka vložky FAB	12,000 kus		120,00	1 440,00	1 440,00						
31	766689922	Oprava dvier, výmena vložky FAB Stavebný stolár	8,000 kus		405,00 ✓	3 240,00	3 240,00						
32	998786201	Oprava dvier, výmena vložky FAB Stavebný stolár	8,000 kus		33,50 ✓	268,00		83,84	29,52		118,65	35,99	1,0
32	998786201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	1,024 Nh		81,80	83,86	10,48 za m2						
786 - Konštrukcie stolárske spolu :			5 774,44	Sk			4 680,00	336,56	116,40		487,83	145,21	4,0


787 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

33	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	20,784 kg		68,00 ✓	1 413,31	229,45	365,79	128,86	5,40	0,41	523,79	159,58	4,0
		Klínc nastrelovací pozinkovaný PNH-8 6x3.8x67	0,020 1000 ks		1 960,00	40,32	1,94 za m2							
		Elektroda E-R117 055023 d 4	0,020 1000 ks		5 210,00	108,28	5,21 za m2							
		Nábojka Tempo r. 9 mm stupeň 5 červená	0,020 1000 ks		3 930,00	80,86	3,89 za m2							



Tlačie : ODIS 130

Ing. Ľubomír Kremeň LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIEŤ
ICO: 40 068 773
tel. 0905 143 841




Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Príspevek
			jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
941841 Demontáž lešenia ľahk. rádového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	132,800	m2	22,00	2 917,20		1 161,57	408,40			948,48	387,72	14,1
Lešníci	14,188	Nh	81,90	1 162,01	8,76 za m2							
941855003 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	153,000	m2	130,00	19 890,00	9 284,04	4 236,04	1 490,22			3 481,80	1 418,90	51,7
Klinec stavebný 022625 2,8/70	6,372	kg	30,00	191,17	1,25 za m2							
Švory do lešenia -kramie guľaté	12,240	kus	17,40	212,87	1,39 za m2							
Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	1,184	m3	4 140,00	4 902,67	32,04 za m2							
Hranolček SM 1 978-100 L400-600	0,299	m3	7 830,00	2 348,08	15,35 za m2							
Podlaha jednovrstvová s pozulžnými prírazmi	0,217	m3	7 500,00	1 629,45	10,65 za m2							
Lešníci	51,714	Nh	81,90	4 235,37	27,88 za m2							
952901411 Vyčistenie ostatných objektov	189,500	m2	26,00	4 407,00	13,56	1 739,07	811,89			1 421,54	620,93	23,5
Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,339	m3	41,50	14,08	0,08 za m2							
Stavebný robotník HSV	23,560	Nh	73,80	1 738,76	10,26 za m2							
953941110 Osadenie zábradlia	88,400	m	192,00	16 972,80	1 368,43	6 188,00	2 178,17			5 058,20	2 178,99	81,3
MC-5 spojivo na murovanie ireokoptlandský	0,530	m3	2 580,00	1 368,43	15,48 za m2							
Murár	68,344	Nh	73,80	4 305,78	48,71 za m2							
Murár	22,984	Nh	81,90	1 882,38	21,29 za m2							
5530001001 Dodávka oceľ. zábradlia	53,300		1 200,00	63 980,00	63 980,00							
862031133 Búranie priečok z tehlí MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	30,940	m2	92,00	2 846,48	437,16	659,33	232,05	391,08	13,30	783,43	330,10	8,1
Materiál lešenový v používaní	0,046	m3	9 480,00	437,03	14,13 za m2							
Murár	5,882	Nh	81,90	466,25	16,07 za m2							
Stavebný tesár	1,856	Nh	81,90	152,03	4,91 za m2							
Stavebný robotník HSV	0,556	Nh	73,80	41,10	1,33 za m2							
965043341 Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	1,488	m3	2 280,00	3 402,94		1 070,67	376,87	369,62	12,51	1 108,23	467,01	14,5
Stavebný robotník HSV	14,507	Nh	73,80	1 070,67	720,51 za m2							
966078113 Prerušenie oceľ. profilov do 700 mm2	2,000	kus	108,00	216,00		85,86	30,16			70,02	30,16	1,0
Stavebný robotník HSV	1,048	Nh	81,90	85,68	42,83 za m2							
967031132 Prísekánie rovného ostenia v murive tehlom na MV, MVC	11,818	m2	79,00	933,62		370,73	130,47			303,05	129,38	5,0
Murár	5,022	Nh	73,80	370,67	31,37 za m2							
76071111 Vybúranie kovových zábradlí a madiel	31,000	m	113,00	3 503,00		1 386,65	491,66			1 141,57	473,22	17,0
Murár	17,050	Nh	81,90	1 398,39	45,05 za m2							
8015291 Očistenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	10,000	m2	48,50	485,00		191,90	67,50			158,86	68,74	2,6
Stavebný robotník HSV	2,600	Nh	73,80	191,68	19,19 za m2							

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
 Rašov 178, 013 51 PREMIER
 IČO: 48 068 773
 tel. 0905 143 841

Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠČINOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Rážia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
41	783601813	Odstránenie náterov zo stolár. dverí a zárubní oškrábaním	7,200	m2	43,50	313,20	3,60	96,69	34,05			136,85	41,89	1,3
		Plátno brúsené molino G 150x200 150	0,010	100 ks	355,00	3,57	0,50 za m2							
		Maľkar, náteráč	1,310	Nh	73,80	96,70	13,43 za m2							
42	783626200	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakov 2x lakovaním	7,200	m2	112,00	806,40	252,57	172,22	60,62			243,74	77,23	2,1
		Lak lazurovací na drevo LUXOL F bezfarebný S1023	0,720	kg	107,00	77,04	10,70 za m2							
		Lak lazurovací na drevo LUXOL F olivá S1023	0,720	kg	211,00	151,92	21,10 za m2							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,108	kg	50,00	5,40	0,75 za m2							
		Ostatný materiál pre nátery	18,216	Sk	1,00	18,21	2,53 za m2							
		Stavebný robotník pri lešárskych pr.	0,064	Nh	81,90	5,30	0,74 za m2							
		Maľkar, náteráč	0,684	Nh	73,80	50,47	7,01 za m2							
		Maľkar, náteráč	1,411	Nh	81,90	115,57	16,05 za m2							
		Pripútkok za sťažené podmienky	0,008	Nh	101,30	0,85	0,12 za m2							
43	783603812	Odmastenie saponátmi	223,886	m2	26,50	5 932,97	908,73	1 569,44	562,89			2 221,18	682,62	21,2
		REKORD-EXTRA fláša 500 ml	22,388	kus	40,50	906,73	4,05 za m2							
		Maľkar, náteráč	21,269	Nh	73,80	1 569,66	7,01 za m2							
44	783604811	Ochrádzavanie kovových konštrukcií	16,000	m2	11,20	179,20	8,00	53,12	18,72			75,18	24,18	0,7
		Plátno brúsené molino G 150x200 150	0,022	100 ks	355,00	7,95	0,50 za m2							
		Maľkar, náteráč	0,720	Nh	73,80	53,13	3,32 za m2							
		783 - Nátery spolu :	38 756,52	Sk			12 820,15	8 339,39	2 936,33			11 882,53	3 657,09	106,3
		784 - Maľby												
45	784482801	Odstránenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrábaním	650,400	m2	28,00	18 211,20	71,54	5 638,96	1 983,72			7 980,69	2 536,27	61,7
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,195	100 ks	381,00	74,34	0,11 za m2							
		Maľkar, náteráč	81,788	Nh	91,30	5 641,24	8,67 za m2							
46	784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	650,400	m2	44,00	28 617,60	417 556,80	7 803,17	2 673,14			10 780,58	- 409 976,10	83,2
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,380	m3	41,50	16,19	0,02 za m2							
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,195	100 ks	381,00	74,34	0,11 za m2							
		Náter maľarský Esmal 15 kg vedro z PE	191,868	kg	21,50	4 125,16	6,34 za m2							
		Ostatný materiál pre maľby	143,088	Sk	1,00	143,08	0,22 za m2							
		Maľkar, náteráč	83,251	Nh	91,30	7 600,83	11,69 za m2							
		Opr. izolovanie 1 nás. celulóz. syntet. farbaní miest. do 3,8m	650,400	m2	65,50	42 601,20	27 056,64	4 871,49	1 717,05			6 894,50	2 061,50	53,3
		Esmal syntetický univerzálny biely S2071	91,056	kg	195,00	17 755,92	27,30 za m2							
		Esmal nitrocelulózoový matný biely C2030	39,024	kg	218,00	8 507,23	13,06 za m2							



Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
 Rašov 175-018 51 BRENNIER
 IČO: 40 088 773
 tel. 0905 143 841

stavebné a zámočnické práce.

Výrobná kalkuácia - náklady




Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Príloha (Nh)
			jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
Stavebný zámočník	3,782	Nh	91,30	345,35	16,62 za m2							
Stavebný robotník pri inštalérskych pr.	0,249	Nh	81,90	20,42	0,98 za m2							
34 5630001000 Dodávka oceľ. rýhov. plechu hr. 5 mm	20,784	kg	36,00	748,22	748,22						-0,00	
35 5630001003 Spracovacie náklady	20,784	kg	19,00	394,89	394,89						0,00	
36 767998801 Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	90,000	kg	34,00	3 060,00	468,90	797,40	280,80	18,90	1,80	1 150,20	342,00	8,7
Elektróda E-R117 055023 d 4	0,090	1000 ks	5 210,00	468,90	5,21 za m2							
Stavebný zámočník	8,730	Nh	91,30	797,04	8,86 za m2							
37 998767201 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	56,164	%	0,80	44,93								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	5 661,36	Sk			1 841,47	1 163,19	488,66	24,30	2,21	1 673,99	501,58	12,7
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	11 435,88	Sk			6 521,47	1 483,75	526,06	24,30	2,21	2 141,82	648,79	16,7
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
783 - Nátery												
38 783201811 Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrábaním	41,400	m2	26,00	1 076,40	26,49	329,95	116,33			468,99	136,62	4,4
Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,074	100 ks	366,00	28,45	0,64 za m2							
Maliar, natierač	4,471	Nh	73,80	329,97	7,97 za m2							
39 783222100 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	250,497	m2	111,00	27 805,16	9 318,48	5 763,93	2 029,02			8 167,55	2 536,16	71,8
Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivé S 2014	36,069	kg	244,00	8 556,97	34,16 za m2							
Riedidlo olejovo-syntetické S 6008	3,757	kg	60,00	187,87	0,75 za m2							
Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,225	100 ks	366,00	80,03	0,32 za m2							
Ostatný materiál pre nátery	493,478	Sk	1,00	493,47	1,97 za m2							
Stavebný robotník pri lešeniarskych pr.	1,753	Nh	81,90	143,80	0,57 za m2							
Maliar, natierač	19,037	Nh	73,80	1 404,98	5,81 za m2							
Maliar, natierač	51,181	Nh	81,90	4 186,20	16,71 za m2							
Príplatek za sŕažené, podmienky	0,293	Nh	101,30	29,70	0,12 za m2							
40 783521000 Nátery kámp. konštr. syntetické jednonásobné a zákl. náter	27,380	m2	96,50	2 642,17	1 504,25	354,02	124,57			501,04	158,27	4,4
Farba syntetická miniová S 2005	3,559	kg	194,00	690,52	26,22 za m2							
Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivé S 2014	3,011	kg	244,00	734,87	26,94 za m2							
Riedidlo olejovo-syntetické S 6008	0,191	kg	60,00	9,58	0,35 za m2							
Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,043	100 ks	366,00	15,55	0,57 za m2							
Ostatný materiál pre nátery	53,664	Sk	1,00	53,66	1,96 za m2							
Maliar, natierač	1,697	Nh	73,80	125,27	4,58 za m2							
Maliar, natierač	2,782	Nh	81,90	228,72	8,35 za m2							

Ing. Ľubomír Kraňoň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMŤER
IČO: 40 066 772

Stavba: Hygienk. maľby, nátery - bud. č.99,100 stavebné a zámočnicke práce.

Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠČÁKOVÁ



Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
		Riedidlo do nitrocelulózoých lakov C 8000	13,008	kg	61,00	793,48	1,22 za m2							
		Maľkar, natierač	53,332	Nh	91,30	4 889,28	7,49 za m2							
48	784498911	Ostatné práce pri opr. vytírad. maľ. masou 1nás. mies. do 3,8m	32,520	m2	57,00 ✓	1 853,84	245,52	498,85	175,60			708,02	227,62	5,4
		Glej kostný vo vreciach	0,975	kg	57,50	56,09	1,73 za m2							
		Mydlo priemyslové mazľavé 40% plech. 9kg	0,097	kg	28,50	2,78	0,09 za m2							
		Ostatný materiál pre maľby	186,664	Sk	1,00	186,66	5,74 za m2							
		Maľkar, natierač	5,463	Nh	91,30	498,80	15,34 za m2							
		784 - Maľby spolu :	91 283,84	Sk			444 839,51	18 612,48	8 549,52			28 341,79	- 405 159,68	283,8
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	130 838,18	Sk			456 959,86	28 951,89	9 485,06			38 144,32	- 401 493,58	319,1
		799 - PSV ostatné												
49	999997004	Konštrukcie a práce PSV - oprava vrat. zavesov (vyrovnanie, zvarenie)	16,000	hod	293,00 ✓	4 688,00		1 460,80	514,24			2 067,43	645,53	16,0
		Ostatní stavební robotníci HSV	16,000	Nh	91,30	1 460,80	91,30 za m2							
		799 - PSV ostatné spolu :	4 688,00	Sk				1 460,80	514,24			2 067,43	645,53	16,0
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	146 162,96	Sk			483 472,14	29 988,45	10 528,16	24,38	2,21	42 353,57	- 400 291,26	342,9
		Za rozpočet celkom :	420 154,83	Sk			617 850,20	67 690,63	23 823,29	6 611,08	6 616,21	80 978,42	- 382 982,46	811,9

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
 Rašov 175, 013 51 PREDMIEŤ
 IČO: 40 068 773
 tel. 0905 143 841

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu *FSB - RYK - 310 - 206 / 2010*

Stanislav Ondřík
Stanislav ONDRÍK

