

Zmluva o dielo č.PSB-6/4-51-12/2007

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác
na zákazke
„ Oprava vonkajších omietok na MS b.č.5 Rašov /“

Čl. 1. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** Slovenská Republika
Ministerstvo Obrany SR
Posádková správa budov Žilina
Rajecká cesta 18
Žilina
Zastúpený: Ing. Haas Igor – riaditeľ PSB Žilina
IČO: 00805165
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000171928/8180
Osoba oprávnená jednat' vo veciach technických: Košík Martin - stavebný technik
- 1.2. Zhotoviteľ:** GLOBÁL spol. s.r.o.
Hollého 1180/13
97201 Bojnice
Zastúpený : Oto Findor
IČO : 31580637
IČ DPH : SK 202046449
Bankové spojenie : VÚB a.s. Prievidza
Číslo účtu : 1364310354/0200

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

- 2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje
2.3. Názov stavby : **Muničný sklad MS- 500 b.č. 5 Rašov TP**
2.4. Miesto stavby : **Kasárne Rašov – VÚ 5728**

Čl. 3. Predmet diela

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Oprava vonkajších omietok na MS b.č.5 Rašov “

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.

- 3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.



- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.
- 3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

- 4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.1.1	Termín zahájenia prác	:	2.7.2007
4.1.2	Termín ukončenia prác	:	3.9.2007

Čl. 5 Cena za dielo

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy
- 5.2. Cena za kompletne dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške
- 5.3. Cena bez DPH **703 443,00 Sk**
DPH 19 % **133 654,20 Sk**

Cena spolu 837 097,20 Sk

- 5.4. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
- ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona
- 5.5. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

- 6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.
- 6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok
- 6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.



- 6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné navyše práce voči predmetu diela, prípadne objednávatelom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za navyše práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom v stavebno – montážnom denníku ich rozsah a spôsob vykonania, ak nebude dohodnuté inak. Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávatelovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.
- 7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávatelom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.4. Reklamácia skrytých väd bude vykonaná písomne. Doba odstránenia väd bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.
- 7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávatel na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
- 8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technika PSB p. Tomaník Jozef, ktorý má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály.
Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
- 8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ich vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.
- 8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia prác p. Ing. Ivan Veterník
- 8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávatel'a na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.
- 8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávatel' v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávatel' odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
- 8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávatel' v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.



Čl. 9. Závazky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :

- odber el. energie a odber vody pre stavebné účely za úhradu
 - a) Čiastka bude vypočítaná a písomne dohodnutá podľa charakteru vykonaných prác a dĺžky časového obdobia počas ktorého sa budú práce vykonávať.
 - b) Vypočítaná a dohodnutá čiastka bude vyfakturovaná objednávateľom prác pred vystavením záverečnej faktúry za vykonané práce.
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Závazky zhotoviteľa

- 10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.
- 10.3. Zhotoviteľ je povinný požiadať cestou stav. denníka TD o kontrolu prác, ktoré budú ďalšími prácami zakryté.

Čl. 11 Stavebný denník

- 11.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku zisteného pri preberaní stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť prístupný kontrolným orgánom. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

Čl. 12 Stavenisko

- 12.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
- 12.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
- 12.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 13 Zmluvné pokuty

- 13.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
- 13.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.



Čl. 14 Ostatné ustanovenia

- 14.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
 - ak zhotoviteľ nedodríava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
 - ak zhotoviteľ nedodrí vlastníým zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
- ak zhotoviteľ nedodrí náhradný termín dokončenia diela
- 14.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela
- 14.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
- 14.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 15 Záverečné ustanovenia

- 15.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 15.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 15.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 15.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa: 29.6.2007


Za objednávateľa :

Posádková správa búňov
ŽILINA



Za zhotoviteľa :

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
IČ DPH: SK2020467449
tel.: 046/542 46 75

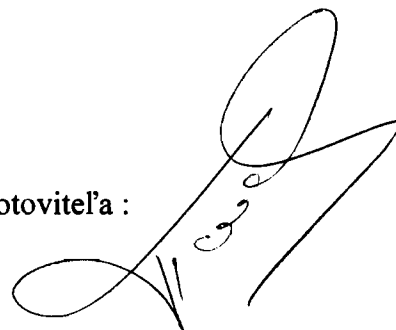


Krycí list rozpočtu

č. 7 : 753 - 131 - 10/2007
"24"

GLOBAL s.r.o. Bojnice

Stavba : PSB Žilina - Oprava vonk. omietok na MS b.č. 5	Miesto : Rašov	Rozpočet : 4
	JKSO :	Spracoval : GLOBAL, spol. s r. o., Bojnice
	Zmluva č. :	Dňa : ..

Odberateľ : PSB Žilina	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : GLOBAL, spol. s r. o. 97201 Bojnice	IČO : 31580637	DIČ : 2020467449	IČ DPH : SK2020467449
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :


1 M3 OP	837 097 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	837 097 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	837 097 Sk	za M2 ZP	1 M	837 097 Sk	za M

A ZRN				B		C	
konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	IN - individuálne náklady		NUS - náklady umiestnenia stavy		
1 HSV :	544 866,92	2 200,00	547 066,92	6 Práce nadčas	11 Zariadenie staveniska		
2 PSV :	98 603,05	57 773,00	156 376,05	7 Murárske výpomocy	12 Prevádzkové vplyvy		
3 MCE :				8 Bez pevnej podlahy	13 Sťažené podmienky		
4 iné :				9	14		
5 Súčet :	643 469,97	59 973,00	703 442,97	10 Súčet riadkov 6 až 9 :	15 Súčet riadkov 11 až 14 :		

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :	D ON - ostatné náklady :
Podpis :	Podpis :	Podpis :	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
Dátum :	Dátum :	Dátum :	17 Inžinierska činnosť
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :	18 Projektové práce
			19 Kompletizačná činnosť
			20 Súčet riadkov 16 až 19 :
			E Celkové náklady :
			21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :
			22 DPH 19 % :
			23
			24 Súčet riadkov 21 až 23 :
			F Odpočet - prípočet

Posádková správa budov
ŽILINA

GLOBAL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk



Otvoril hoj MARIAN BEDNAR
Cenou odobranú

Odberteľ: PSB Žilina
Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o.
Projektant:

JKSO:
Dátum: . . .
Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice


Stavba: PSB Žilina - Oprava vonk. omietok na MS b.č. 5

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	10 840,30	10 840,30		2,952		1,54
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	356 348,32	356 348,32		61,491		50,65
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	179 878,30	177 678,30	2 200,00	2,224	41,585	25,57
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	547 066,92	544 866,92	2 200,00	66,668	41,585	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
762 - Konštrukcie tesárske	4 288,00	1 273,00	3 015,00			0,60
764 - Konštrukcie klampiarske	68 178,25	68 178,25		0,770	0,001	9,69
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	57 972,10	3 214,10	54 758,00	0,001		8,24
76 - KONŠTRUKCIE	130 438,35	72 665,35	57 773,00	0,772	0,001	18,54
783 - Nátery	25 937,70	25 937,70		0,036		3,68
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	25 937,70	25 937,70		0,036		3,68
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	156 376,05	98 603,05	57 773,00	0,808	0,001	
Za rozpočet celkom :	703 442,97	643 469,97	59 973,00	67,477	41,586	

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.e¹

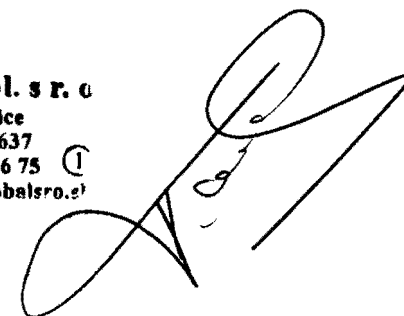

Odberateľ: PSB Žilina
 Projektant:
 Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o.

Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

JKSO:

Dátum:

GLOBÁL, spol. s r. o.
 972 01 Bojnice
 IČO: 31 581 637
 tel: 046/542 46 75
 E-mail: globa@globalso.sk

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Stavba: PSB Žilina - Oprava vonk. omietok na MS b.č. 5

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Zisk	
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		Réžia
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE													
1	319201311	Vyrovnanie nerovného povrchu muriva malťou hr. do 3 cm	83,900	m ²	117,00	9 816,30	2 944,89	2 730,94	961,49			2 232,33	946,64
2	319202321	Vyrovnanie nerovného povrchu muriva primurovaním hr. do 8 cm bez odsekania	4,000	m ²	256,00	1 024,00	536,40	193,72	68,20			158,35	67,33
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			10 840,30	Sk			3 481,29	2 924,66	1 029,69			2 390,66	1 013,97
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE													
3	622422421	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 štukových 40%	482,000	m ²	150,00	72 300,00	20 547,66	20 547,66	7 234,82			16 796,05	7 173,81
4	622451143	Omietka vonk. stien cementová štuková pľstou hlad. zlož. I až II	83,900	m ²	397,00	33 308,30	6 128,05	10 805,48	3 803,18			8 832,60	3 738,97
5	622471115	Úprava vonk. stien aktivovaným štukom hr. 2-3mm	446,000	m ²	73,00	32 558,00	2 858,86	11 787,78	4 147,80			9 635,55	4 128,01
6	622471312	Náter vonk. stien Eternexom zlož. I až II	83,900	m ²	257,00	21 562,30	16 635,69	1 948,99	686,30			1 593,15	698,15
7	622909010	Očistenie vonkajš. omietky vysokotlak. súpravou WAP	482,000	m ²	68,00	32 776,00			3 441,48	4 395,84	33,74	10 672,30	4 452,86
8	622991450	Náter vonkajších omietok Baumit Silikón farba 1x a 1x penetrácia	446,000	m ²	238,00	106 148,00	55 286,16	16 858,80	5 936,26	4 433,24	53,52	16 493,40	7 086,62
9	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	13,100	m ³	3 490,00	45 719,00	40 063,33	2 269,31	798,83			1 854,98	732,53
10	631319155	Priplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. B10 ocel. hlad. hr. do 24 cm	11,100	m ³	150,00	1 665,00			663,11			542,04	226,41
11	631319165	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	11,100	m ³	190,00	2 109,00	436,23	663,11	233,43			542,04	234,18
12	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	10,640	m ²	165,00	1 755,60	812,78	372,93	131,29			304,84	133,74
13	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	10,640	m ²	48,00	510,72			202,79			165,78	70,74
14	634601141	Dilatačné škáry v mazan. hr. do 10 cm š. do 4 cm z piesku a asfaltu	61,200	m	68,00	4 161,60	2 555,10	637,70	224,60			521,27	222,92
15	634601149	Priplatok za každých ďalších 5 cm hr. mazaniny pri š. do 4 cm	61,200	m	29,00	1 774,80	1 720,94	22,03	7,95			18,01	5,85
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			356 348,32	Sk			147 044,82	76 559,50	26 950,80	8 829,08	87,26	67 972,01	28 904,83
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
16	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	18,000	m	150,00	2 700,00	2 139,48	220,32	77,58			180,10	82,52

Rozpočet - náklady

GLOBAL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
17	941941041	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	347,000	m2	43,50	15 094,50	3,47	5 152,95	1 814,81		1 117,34	4 887,66	2 118,27
18	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	347,000	m2	30,00	10 410,00	9 965,84	166,56	58,99			136,15	82,46
19	941941841	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	347,000	m2	21,50	7 460,50		2 949,50	1 037,53			2 410,97	1 062,50
20	953943125	Osadenie ostat. výrobkov do 120 kg do betónu bez dodávky	10,000	kus	350,00	3 500,00	185,00	1 118,00	393,50	247,50	22,00	1 076,82	457,18
21	964072211	Búranie valc. nosníkov v murive zmieš. dl. do 4 m do 10 kg/m	0,996	t	9 180,00	9 143,28	1 570,73	3 009,03	1 059,17			2 459,64	1 044,69
22	965042241	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	13,100	m3	1 790,00	23 449,00		7 153,77	2 518,08	2 833,13	96,54	7 618,92	3 228,53
23	976034311	Vybúranie tehel. obrúb muriva, šachiet prierezu nad 0,03 m2	16,900	m	78,00	1 318,20		523,56	184,21			427,97	182,45
24	dod. 01	Dodávka chodník. obrubník dl. 80 cm	22,000	kus	100,00	2 200,00	2 200,00						
25	978015241	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 30 %	482,000	m2	16,20	7 808,40		3 104,08	1 094,14			2 537,33	1 072,85
26	978036191	Otlčenie vonk. omietok brizolitových do 100 %	47,900	m2	54,00	2 586,60		1 025,53	361,16			838,29	361,60
27	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	41,585	t	271,00	11 269,53		1 750,72	616,28		3 683,18	3 657,93	1 561,40
28	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	831,700	t	8,90	7 402,13					3 967,20	2 398,58	1 036,34
29	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	41,585	t	800,00	33 268,00					17 886,12	10 813,95	4 567,92
30	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	66,669	t	590,00	39 334,71		13 001,12	4 576,16	3 588,12	44,66	12 823,75	5 300,88
31	999281193	Priplatok za zväčšený presun do 1000 m	66,669	t	44,00	2 933,43					1 584,72	958,12	390,59
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			179 878,30	Sk			16 064,52	39 175,17	13 791,63	6 668,76	28 401,79	53 226,18	22 550,23
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			547 066,92	Sk			166 590,64	118 659,34	41 772,13	15 497,84	28 489,05	123 588,87	52 469,03
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
76 - KONŠTRUKCIE													
762 - Konštrukcie tesárske													
32	762841110	Montáž podbijania stropov a striech rovných z dosiek hrubých na zraz	19,000	m2	67,00	1 273,00	75,24	372,21	131,10			526,79	167,66
33	dod. 3	Dodávka reziva	0,500	m3	6 030,00	3 015,00	3 015,00						
762 - Konštrukcie tesárske spolu :			4 288,00	Sk			3 090,24	372,21	131,10			526,79	167,66
764 - Konštrukcie kľampárske													
34	764311205	Klamp. PZ pl. zastrešenie hladké z tabúľ š. 670 mm do 30 st.	87,500	m2	635,00	55 562,50	25 914,87	9 267,12	3 262,00				4 002,98

GLOBAL, spol. s r.o.
 972 01 Bojnice
 IČO: 31 580 637
 tel.: 046/542 46 75
 E-mail: global@globalsro.sk

Rozpočet - náklady

GLOBAL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
35	764453864	Klomp. demont. kolien výtakových štvorhran. S 150	1,000	kus	22,00	22,00		6,87		2,42		9,73	2,98
36	HZS 4	Montáž odtokového kolena	2000	hod	315,00	630,00		196,26		69,08		277,75	86,91
37	764611203	Klomp. PZ hr. 0,8 oplechovanie dveri	20,000	m2	545,00	10 900,00	6 484,60	1 375,40	484,20			1 946,57	609,23
38	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	664,845	%	1,60	1 063,75							
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	68 178,25	Sk			32 399,47	10 845,65	3 817,70			15 349,57	4 702,10
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné											
39	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, do 20 kg	36,000	m	76,50	2 754,00	185,76	549,36	193,32	311,40	28,44	1 133,23	352,49
40	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	575,120	%	0,80	460,09							
41	dod 02	Výroba a dodávka ochr. uhol., zábradlia včetně navarenia (pásovina z obvorom pre hmožd. praeie), montáž (osadenie) kolevn. prvky je v pol. č. 20HSV	1 310,000	kg	41,80	54 758,00	54 758,00						
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	57 972,10	Sk			54 943,76	549,36	193,32	311,40	28,44	1 133,23	352,49
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	130 438,35	Sk			90 433,47	11 767,22	4 142,12	311,40	28,44	17 009,59	5 222,25
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
		783 - Nátery											
42	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	121,400	m2	25,50	3 095,70	76,48	938,42	330,20			1 328,11	422,47
43	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	132,000	m2	108,00	14 256,00	4 758,60	2 944,92	1 036,20			4 167,86	1 348,42
44	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	132,000	m2	49,50	6 534,00	1 801,80	1 479,72	521,40			2 094,21	636,87
45	783414140	Nátery olejové kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	72,000	m	28,50	2 052,00	518,40	480,24	169,20			679,66	204,50
		783 - Nátery spolu :	25 937,70	Sk			7 155,28	5 843,30	2 057,00			8 269,84	2 612,26
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	25 937,70	Sk			7 155,28	5 843,30	2 057,00			8 269,84	2 612,26
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	156 376,05	Sk			97 588,75	17 610,52	6 199,12	311,40	28,44	25 279,43	7 834,51
		Za rozpočet celkom :	703 442,97	Sk			264 179,39	136 269,87	47 971,26	15 809,24	28 517,49	148 868,30	60 303,55

GLOBAL, spol. s r. o.
 972 01 Bojnice
 IČO: 31 580 637
 tel.: 046/542 46 75
 E-mail: global@globalso.sk

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB - ZA - 6/4-51 - 12/2007

z. Pavel Chmelica
PSB Ružomberok, pracovník

