

Ministerstvo obrany SR  
 Posádková správa budov  
Ružomberok  
 Č. p.: PSB-Rbk -146-3/2008

Ružomberok 30. júna 2008

Výtlačok číslo : 5  
 Počet listov : 3  
 Prílohy : 2/7

**Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-180- 91/2008  
 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.  
 v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení**

**I.**

**Zmluvné strany**

**Objednávateľ** : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
 Posádková správa budov Ružomberok

**Adresa sídla** : Kutuzovova 8  
 832 47 Bratislava – Nové Mesto

**Adresa korešpondenčná** : Ministerstvo obrany SR  
 Posádková správa budov Ružomberok  
 Zarevúca 2  
 034 01 Ružomberok

**Oprávnený rokovať**  
 vo veciach zmluvných : Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB  
 vo veciach technických : z. Ľubica Zelená  
**IČO** : 30 84 55 72  
**Bankové spojenie** : Štátna pokladnica  
 číslo účtu: 7000171928/8180

**Zhotoviteľ** : Fingold, s.r.o.  
 Smetanova 8  
 911 01 Trenčín

**Zastúpený**  
 vo veciach zmluvných : Ing. Vladimír Laššo - majiteľ

**IČO** : 36638374

**IČ DPH** : SK 2022012102

**Bankové spojenie** : VÚB pobočka Trenčín  
 2282385058/0200

**Oprávnený**  
**k podnikateľskej činnosti** : Výpis z obchodného registra okresného súdu  
 Trenčín  
 Oddiel: Sro  
 Vložka číslo : 18236/R

## **2.** **Predmet plnenia**

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Hygienické maľby a nátery, oprava vnútorných priestorov b.č. 6“ VÚ 1358 Ondrašová v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

## **3.** **Čas plnenia**

3.1. Zahájenie prác : 21. júla 2008  
Ukončenie prác : 16. septembra 2008

## **4.** **Cena diela**

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:


bez DPH	:	288 035,52 Sk
DPH	:	54 726,70 Sk
Cena s DPH	:	342 762,22 Sk

## **5.** **Platobné podmienky**

- 5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Posádkovej správy budov Ľubica Zelená.
- 5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.
- 5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

## **6.** **Záruky a zodpovednosť za vady**

- 6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých väd.
- 6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.
- 6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácií do 15 dní od jej doručenia.



V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

## 7. Zmluvné pokuty

- 7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
- 7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
- 7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

## 8. Ostatné ustanovenia

- 8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.
- 8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác objednávateľovi .
- 8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.
- 8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
- 8.8. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa.

V Ružomberku : 1. júla 2008



Ing. Vladimír Tomka  
objedávateľ

V Trenčíne : 2. júla 2008

fingold s.r.o.  
Smetanova 8  
911 01 Trenčín  
IČO: 36638374  
IČ DPH: SK2022012102  
Ing. Vladimír Laško  
zhotoviteľ



## DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR  
číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov  
a na zabezpečenie ochrany pred požiarimi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z.  
v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava  
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok

2. Zhotoviteľom : Fingold, s.r.o.  
Smetanova 8  
911 01 Trenčín

### 1.

#### Predmet dohody

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarimi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a príslúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1358 Ondrašová pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

### 2.

#### Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk -180-91/2008 „Hygienické maľby a nátery, oprava vnútorných priestorov b.č. 6“ VÚ 1358 Ondrašová .

Pre vstup do objektu VÚ 1358 Ondrašová bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 8, prístupová komunikácia na miesto realizácie prác bude slúžiť komunikácia k objektu, kde budú vykonané stavebné práce.

Termín prác je dohodnutý od 21. júla 2008 do 16. septembra 2008.

### 3.

#### Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia, ktoré nie sú zverené im do užívania.

### 4.

#### Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

### 5.


#### Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

### 6.

#### Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.



**7.**  
**Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy**

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prác zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

**8.**  
**Zodpovednosť pri vykonávaní prác**

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarom zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarom zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovní požiarov pre objekt kasárni Ondrašová č. t. 0960 424 314. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

**9.**  
**Súčinnosť pri zaistovaní BOZP a PO**

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnej ochrany je:

za kasárne Ondrašová	MUDr. Štefan BRAČOK	zástupca náčelníka - lekár
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK Ing. Vladimír TOMKA	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB riaditeľ PSB
za zhotoviteľa	Fingold, s.r.o. Ing. Vladimír Laško	súkromný podnikateľ

**10.**  
**Iné dohovory a podmienky**

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ 1358 Ondrašová. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch objektu.

**11.**  
**Platnosť dohody**


Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk –180-91/2008.

V Ružomberku : 1. júla 2008



Za objednávateľa  
riaditeľ PSB  
Ing. Vladimír Tomka

V Trenčíne : 2. júla 2008

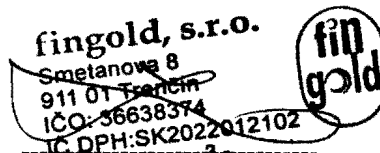

Za zhotoviteľa  
zodpovedný za BOZP a PO  
Fingold, s.r.o. Ing. Vladimír Laško



# Krycí list ponukového rozpočtu

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Služba : Hygienické maľby a nátery, oprava vnútorných priestorov - b.č. 6		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Ružomberok - <i>práce na internom</i>	Zmluva č.:	Dňa : ..
Odberaateľ : Posadková správa budov Ružomberok Ružomberok	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : FINGOLD s.r.o., Trenčín	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :


1 M3 OP	342 762 Sk	za M3 OP		1 M	342 762 Sk	za M
1 M2 ZP	342 762 Sk	za M2 ZP				
1 M2 UP	342 762 Sk	za M2 UP				

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	29 574,64		29 574,64	6	Práce nadčas
2	PSV :	176 816,93	65 661,75	242 478,68	7	Murárske výpomocce
3	MCE :	9 735,00	6 247,20	15 982,20	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	216 126,57	71 908,95	288 035,52	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia stavy	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

<p style="text-align: center;"><i>projektant, rozpočtár, cenár :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	<p style="text-align: center;"><b>E</b> Celkové náklady :</p> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</td> <td style="text-align: right;">288 035,52</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 19 % z :</td> <td style="text-align: right;">288 035,52</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td style="text-align: right;">54 726,70</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td style="text-align: right;">342 762,22</td> </tr>	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	288 035,52	22	DPH 19 % z :	288 035,52	23		54 726,70	24	Súčet riadkov 21 až 23 :	342 762,22
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	288 035,52											
22	DPH 19 % z :	288 035,52											
23		54 726,70											
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	342 762,22											

<p style="text-align: center;"><i>odberateľ, obstarávateľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	<p style="text-align: center;"><i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>
--	--



### Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Návrh : Hygienické maľby a nátery, oprava vnútorných priestorov - b.č. 6

PETRAŠOVÁ MARTA TREŇČÍN

<i>Fúpis položky, stavebného diela, remesta</i>	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špeciálny materiál	Hmotnosť spolu (t)	Súf spolu (t)
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	11 541,77	11 541,77		4,348	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	18 032,87	18 032,87		0,007	2,791
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>	<b>29 574,64</b>	<b>29 574,64</b>		<b>4,355</b>	<b>2,791</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>					
722 - Vnútorný vodovod	4 690,00	4 690,00		0,032	
725 - Zariadenie predmety	47 308,50	7 826,50	39 480,00	0,098	0,186
<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</b>	<b>51 996,50</b>	<b>12 516,50</b>	<b>39 480,00</b>	<b>0,130</b>	<b>0,186</b>
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	12 539,30	5 100,05	7 439,25	0,323	
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	1 722,86	1 722,86		0,077	
<b>77 - PODLAHY</b>	<b>14 262,16</b>	<b>6 822,91</b>	<b>7 439,25</b>	<b>0,400</b>	
781 - Obklady z obkladaciek a dosiek	37 485,00	18 742,50	18 742,50	2,702	
783 - Nátery	6 735,03	6 735,03		0,008	
784 - Maľby	132 000,00	132 000,00		0,510	
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>	<b>176 220,03</b>	<b>157 477,53</b>	<b>18 742,50</b>	<b>3,221</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>	<b>242 478,69</b>	<b>176 816,94</b>	<b>65 661,75</b>	<b>3,752</b>	<b>0,186</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>					
M21 - 155 Elektromontáže	7 732,20	1 485,00	6 247,20	0,000	
M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných	8 250,00	8 250,00			
<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b>	<b>15 982,20</b>	<b>9 735,00</b>	<b>6 247,20</b>	<b>0,000</b>	
<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>288 035,53</b>	<b>216 126,58</b>	<b>71 908,95</b>	<b>8,109</b>	<b>2,977</b>

**Prehľad rozpočtových nákladov**

PETRASOVA MARIA IRENCIN

Kod položky	Popis položky, stavebného diela, množstva výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
					Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>							
1	612401391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	1,000	kus	272,00	✓	272,00
2	612421615	Omiетка vnút. stien vápenná hrubá zastreťá "pod obklad" 35,00 = 35,000	35,000	m2	166,00	✓	5 810,00
3	612456211	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien malťou cementovou	35,000	m2	35,00	✓	1 225,00
4	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm 2,75*1,20*0,12 = 0,396	0,396	m3	3 680,00	✓	1 457,28
5	631351101	Debrenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie (2*1,20+2,75)*0,12 = 0,618	0,618	m2	172,00	✓	106,30
6	631351102	Debrenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	0,618	m2	49,50	✓	30,59
7	632451131	Potier piekone ment. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 3 cm 2,75*1,20*13,00 = 16,300	16,300	m2	162,00	✓	2 640,60
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			11 541,77	Sk			11 541,77
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
8	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m 105,00*13,00 = 1 18,000	118,000	m2	60,00	✓	7 080,00
9	965043331	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2 2,75*1,20*0,12 = 0,396	0,396	m3	3 130,00	✓	1 239,48
10	965081713	Búranie dlažieb xytolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	13,000	m2	54,50	✓	708,50
11	974032132	Vysekanie rýh v murive z dutých tehál hl. do 5 cm š. 7 cm	10,000	m	58,50	✓	585,00
12	979013191	Očistenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 % "olejový náter" 35,00 = 35,000	35,000	m2	64,00	✓	2 240,00
13	979081111	Odvaz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	2,977	t	284,00	✓	845,47
14	979081121	Odvaz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	29,770	t	9,30	✓	278,86
15	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	2,977	t	232,00	✓	690,66
16	979082121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	8,931	t	26,00	✓	232,21
17	979131409	Poplatok za uklad. a zneškod. stavieb sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	2,977	t	489,00	✓	1 455,75
18	999991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	4,356	t	615,00	✓	2 678,94
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			18 632,87	Sk			18 632,87
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			29 574,64	Sk			29 574,64
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>							
<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</b>							
<b>722 - Vnútorný vodovod</b>							
19	722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	10,000	m	469,00	✓	4 690,00
722 - Vnútorný vodovod spolu :			4 690,00	Sk			4 690,00
<b>725 - Zariadenie predmety</b>							
20	725110814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	2,000	súbor	124,00	✓	248,00




**Prehľad rozpočtových nákladov**

Práca a nátery, oprava vnútorných priestorov - b.č. 6

PETRAŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
					Montáž	Dodávka	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
0305	Montáž záchodovým mis kombinovaných	2,000	súbor	795,00	✓	1 590,00	
3A1101	Misa kombi univerzálna - séria MAIORA	2,000	kus	5 910,00			11 820,00
118309	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	2,000	kus	89,00	✓	178,00	
128201	Montáž ostat. typov pisoár. zách. z biel. ker.(ditur.) bez splach. nádr.	2,000	súbor	700,00	✓	1 400,00	
521110	Stojisko pisoárové biele 642 V	2,000	kus	4 970,00			9 940,00
128308	Montáž splachovača pisoára automatic.	2,000	súbor	630,00	✓	1 260,00	
303502	Splachovač pisoára SLP 02K - 1022	2,000	kus	4 890,00			9 780,00
130811	Demontáž pisoárového stánia s nádržkou 1 dielne	2,000	súbor	196,00	✓	392,00	
139102	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,6 kg/kus	2,000	kus	111,00	✓	222,00	
210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	2,000	súbor	96,50	✓	193,00	
218201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	2,000	súbor	745,00	✓	1 490,00	
42171800	Umývadlo štandardná kvalita	2,000	kus	1 490,00			2 980,00
20801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	2,000	súbor	57,00	✓	114,00	
2082701	Montáž batéria umývadlovej jednopólovej nástennej	2,000	súbor	299,00	✓	598,00	
551440040	Batéria umývadlová jednopólová do nástenná TE-8130 XV -150	2,000	kus	2 480,00			4 960,00
908725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	471,650	%	0,30	✓	141,50	
	<b>725 - Zariadenie predmety spolu :</b>	<b>47 386,50</b>	<b>Sk</b>			<b>7 826,50</b>	<b>39 488,00</b>
	<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :</b>	<b>51 996,50</b>	<b>Sk</b>			<b>12 516,50</b>	<b>39 488,00</b>
	<b>77 - PODLAHY</b>						
	<b>771 - Podlahy z dlaždíc keramických</b>						
71975109	Montáž podláh z dlaždíc keram. reť. hlad. 300x300 do tmelu	13,000	m2	357,00	✓	4 641,00	
908737250	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	13,650	m2	545,00			7 439,25
908771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	120,803	%	3,80	✓	459,05	
	<b>771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :</b>	<b>12 539,30</b>	<b>Sk</b>			<b>5 100,05</b>	<b>7 439,25</b>
	<b>777 - Podlahy zo syntetických hmôt</b>						
7557203	Podlaha silikát. vyrovanie nulových podláh Teralitom R	13,000	m2	132,00	✓	1 716,00	
908777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	17,160	%	0,40	✓	6,86	
	<b>777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :</b>	<b>1 722,86</b>	<b>Sk</b>			<b>1 722,86</b>	
	<b>77 - PODLAHY spolu :</b>	<b>14 262,16</b>	<b>Sk</b>			<b>6 822,91</b>	<b>7 439,25</b>
	<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>						
	<b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek</b>						
781471107	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 200x200 do malty	35,000	m2	488,00	✓	17 080,00	
507636200	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 200x200x9 I	36,750	m2	510,00			18 742,50
781489704	Pripl. za škarovanie bielym cementom pri mont. obkl. mozaik.	35,000	m2	26,50	✓	927,50	
998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	367,500	%	2,00	✓	735,00	
	<b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :</b>	<b>37 485,00</b>	<b>Sk</b>			<b>18 742,50</b>	<b>18 742,50</b>
	<b>783 - Nátery</b>						
783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabením "zárubne" 5,568 = 5,568	5,568	m2	28,00	✓	155,90	
783201821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opelením	7,200	m2	164,00	✓	1 180,80	
783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás. +1x email "zárubne"	5,568	m2	154,00	✓	857,47	



**Prehľad rozpočtových nákladov**

malby a nátery, oprava vnútorných priestorov - b.č. 6

PETRASOVÁ MARTA TRENCÍN

Položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	$(2 \cdot 1,97 + 0,80) \cdot (2 \cdot 0,05 + 0,20) \cdot 2 = 2,844$					
	$(2 \cdot 1,97 + 0,80) \cdot (2 \cdot 0,05 + 0,20) \cdot 2 = 2,724$					
783324240	Nátery syntet. list. radiátorov dvojnásobné+1x email $2 \cdot 0,20 \cdot 0,60 \cdot 15 \cdot 2 = 7,200$	7,200	m2	235,00	1 692,00	
50 783601813	Odstánenie náterov zo stolár. dvier a zárubní oškrábaním	11,970	m2	45,00	538,65	
51 783624200	Nátery stolár. vyrob. synt. dvojnásobné+1x email +1x plné trnelenie $2 \cdot (0,80 + 0,05) \cdot (1,97 + 0,025) \cdot 2 = 6,783$ $2 \cdot (0,80 + 0,05) \cdot (1,97 + 0,025) \cdot 2 = 5,187$	11,970	m2	193,00	2 310,21	
	<b>783 - Nátery spolu :</b>	<b>6 735,03</b>	<b>Sk</b>		<b>6 735,03</b>	
	<b>784 - Malby</b>					
52 784402801	Odstánenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrábaním	750,000	m2	28,00	21 000,00	
53 784441111	Malba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m $700,00 + 50,00 = 750,000$	750,000	m2	80,50	60 375,00	
54 496500	Ostatné maliarske práce, napustenie IZOTONOM	750,000	m2	10,00	7 500,00	
55 784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1 nás. mies. do 3,8m	750,000	m2	57,50	43 125,00	
	<b>784 - Malby spolu :</b>	<b>132 000,00</b>	<b>Sk</b>		<b>132 000,00</b>	
	<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>	<b>176 220,03</b>	<b>Sk</b>		<b>157 477,53</b>	<b>18 742,50</b>
	<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>	<b>242 478,09</b>	<b>Sk</b>		<b>176 816,94</b>	<b>65 661,75</b>
	<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>					
	<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>					
56 2101102011	Vypínač - demontáž	3,000	kus	42,00	126,00	
57 210110201	Vypínač komorový UA 102.01 2 komorový	3,000	kus	84,00	252,00	
58 921AN09636	Vypínač 1P 20A 250V 15005	3,000	kus	132,00	396,00	
59 210201017.1	Demontáž svietidiel	3,000	kus	123,00	369,00	
60 210201017	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x18W	3,000	kus	246,00	738,00	
61 34750006	Žiarivka lineár.LUMILUX PLUS ECO 18W/31 $2 \cdot 3 = 6,000$	6,000	kus	90,50	543,00	
62 42B1745	Svietidlo žiarivkové vstav IP44,2x18W,EVG: DOWNLIGHT PRO L 212/TC-DEL OPAL PC	3,000	kus	1 750,00	5 250,00	
63 921AN32395	Štartér 4-22W TUNGSRAM	6,000	kus	9,70	58,20	
	<b>M21 - 155 Elektromontáže spolu :</b>	<b>7 732,20</b>	<b>Sk</b>		<b>1 485,00</b>	<b>6 247,20</b>
	<b>M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab</b>					
64 221790040	Demontáž existujúceho zariadenia "demontáž vedení, reproduktorov, hodín" 25 = 25,000	25,000	hod	330,00	8 250,00	
	<b>M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab</b>	<b>8 250,00</b>	<b>Sk</b>		<b>8 250,00</b>	
	<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b>	<b>15 982,20</b>	<b>Sk</b>		<b>9 735,00</b>	<b>6 247,20</b>
	<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>288 035,53</b>	<b>Sk</b>		<b>216 126,58</b>	<b>71 908,95</b>



**DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM**

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluv s originálom.

Jedná sa o zmluvu ..... *PFB - R66 - 180 - 91 / 2008* .....

Ing. Jozef GUREGA

