

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. V – 06/2007
na akciu: „Martin, Sučany – bariérová strelnica“, ev.č. 18 435

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
Splnomocnený zástupca : Ing. Jozef POLAČKO – generálny riaditeľ
Sekcia majetku a infraštruktúry
Kutuzovova 8
832 47 BRATISLAVA 3
- IČO : 308 455 72
telefón/fax : 048 415 3029, 0960 462266 – fax
Bankové spojenie :
Číslo účtu : 7000171215/8180
- Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Jozef Polačko
- technických : Mgr. Natália Sedmáková
- 1.2 Zhotoviteľ** : IRES R+M s.r.o.
Žižkova 19, 040 01 Košice
- Zastúpený** : Marián Lengeň – konateľ spoločnosti
Róbert Lengeň – konateľ spoločnosti
- IČO : 36 197 882
IČ DPH : SK 2020060031
Bankové spojenie : VÚB Banka
Číslo účtu : 1398299958//0200
- Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Marián Lengeň
: Róbert Lengeň
- technických : Marián Lengeň – odborne spôsobilý vo výstavbe

Zmluvné strany sa dohodli na novom a doplnenom znení ZoD č. V – 06/2007

Čl. II Predmet plnenia

dopĺňa sa nový bod č. 2.4 v nasledovnom znení:

- 2.4 predmetom dodatku č. 1 sú navyše práce na objekte SO 01 – Rekonštrukcia prevádzkového objektu s riadiacou vežou a sú presne špecifikované v ponukovom rozpočte, ktorý je súčasťou tohto dodatku.

Čl. IV
Cena diela

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. sa stanovuje:

SO 01 – rekonštrukcia prevádzkového objektu s riadiacou vežou – pôvodná
Základ ceny pre DPH 19% 3 872 761,32 Sk
DPH 19% 735 824,65 Sk
Celková cena za objekt SO 01 spolu s DPH 4 608 585,97 Sk

SO 01 – rekonštrukcia prevádzkového objektu s riadiacou vežou – zvýšenie
Základ ceny pre DPH 19% 1 048 762,60 Sk
DPH 19% 199 264,90 Sk
Celková cena za objekt SO 01 spolu s DPH 1 248 027,50 Sk

SO 01 – rekonštrukcia prevádzkového objektu s riadiacou vežou – nová
Základ ceny pre DPH 19% 4 921 523,92 Sk
DPH 19% 935 089,55 Sk
Celková cena za objekt SO 01 spolu s DPH 5 856 613,47 Sk

Celková cena za dielo bez DPH – pôvodná 50 354 618,00 Sk
DPH 19% 9 567 377,40 Sk
Celková cena za dielo spolu s DPH 59 921 995,40 Sk

Celková cena za dielo bez DPH – nová 51 403 380,60 Sk
DPH 19% 9 766 642,30 Sk
Celková cena za dielo spolu s DPH 61 170 022,90 Sk

Ostatné ustanovenia predmetnej zmluvy o dielo sa nemenia. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania druhou stranou. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých 4 výtlačky obdrží objednávateľ a 2 výtlačky zhotoviteľ.

22.10.2008

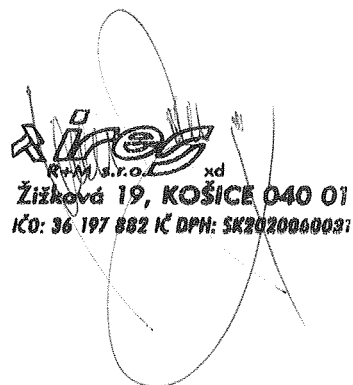
V Banskej Bystrici dňa 2008

V Košiciach dňa 2008

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:


Aires
s.r.o. xd
Žitková 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 882 IČ DPH: SK202006003

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Martin, Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 435	JKSO	
Názov objektu	Rek. prevádzkového objektu s riadiacou vežou	EČO	
Názov časti	Naviac práce	Miesto	Martin, Sučany
Objednávateľ	MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby	IČO	
Projektant	H.K.M. STAVING PROJEKT spol. s r.o. B. Bystrica	IČ DPH	
Zhotoviteľ		Dňa	
Rozpočet číslo	Spracoval	Položiek	107

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk									
A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV Dodávky 31 665	8	Práce nadčas 0	13	Zariad. staveniska 0,00% 0				
2	Montáž 596 195	9	Bez pevnej podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00% 0				
3	PSV Dodávky 292 660	10	Kultúrna pamiatka 0	15	Územné vplyvy 0,00% 0				
4	Montáž 128 243	11		16	Prevádzk. vplyvy 0,00% 0				
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatné 0,00% 0				
6	Montáž 0			18	VRN z rozpočtu 0				
7	ZRN (r. 1-6) 1 048 763	12	DN (r. 8-11) 0	19	VRN (r. 13-18) 0				
20	HZS 0	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0				

Projektant Dátum a podpis	H.K.M. Staving - Projekt spol. s r.o. Na Troškách 3 974 01 Banská Bystrica Pečiatka	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 1 048 762,60 ✓ 24 19% 1 048 762,60 DPH 199 264,90 ✓ 25 Cena s DPH (r.23+24) 1 248 027,50 ✓
Objednávateľ Dátum a podpis	 Pečiatka	E Prípochty a odpočty 26 Dodávky objednávateľa 0 27 Kízavá doložka 0 28 Zvýhodnenie +- 0
Zhotoviteľ Dátum a podpis	 Pečiatka	

Tento odhadovaný
 rozpočet

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba : Martin, Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 435

Objekt : Rek. prevádzkového objektu s riadiacou vežou

Časť : Naviac práce

JKSO :

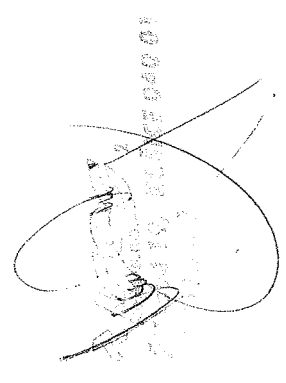
EČO :

Objednávateľ : MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby

Zhotoviteľ :

Spracoval :

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Náklad celkom	Hmotnosť celkom	Suf celkom	Hh celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zemné práce	0,00	68 817,30	68 817,30	0,036	25,434	275,83
2	Zakladanie	0,00	62 855,96	62 855,96	41,618	0,000	49,29
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1 209,00	364,20	1 573,20	0,128	0,000	0,85
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 370,00	283 665,92	285 035,92	60,460	0,000	327,35
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 346,00	62 283,77	64 629,77	12,721	8,425	202,47
99	Presun hmôt HSV	0,00	71 829,78	71 829,78	0,000	0,000	290,22
	HSV Celkom	4 925,00	549 816,93	554 741,93	114,963	33,858	1 146,01
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	7 358,90	62 155,18	69 514,08	0,340	0,000	61,85
712	Izolácie stírech	0,00	806,48	806,48	0,000	0,722	3,13
713	Izolácie tepelné	99 918,00	4 982,40	104 900,40	3,114	0,000	11,10
762	Konštrukcie, tesárske	0,00	4 301,80	4 301,80	0,000	1,918	16,58
766	Konštrukcie stolárske	91 300,00	9 933,44	101 233,44	0,000	0,000	0,00
767	Konštrukcie doplnkové kovové	94 083,00	49 458,58	143 541,58	0,010	0,000	213,61
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	4 437,81	4 437,81	0,012	0,000	21,55
784	Dokončovacie práce - maľby	0,00	-7 833,04	-7 833,04	0,004	0,000	-5,67
785	Kanalizácia	26 740,00	46 378,12	73 118,12	4,567	0,000	140,65
	PSV Celkom	319 399,90	174 620,77	494 020,67	8,047	2,640	462,80
	Celkom	324 324,90	724 437,70	1 048 762,60	123,011	36,498	1 608,80



ROZPOČET

Stavba : Martin, Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 435
 Objekt : Rek. prevádzkového objektu s riadiacou vežou
 Časť : Naviac práce

Objednávateľ : MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby
 Zhotoviteľ :

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce											
35	221	113106121	Rozoberanie diaľby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	M2	118,000	30,80	✓	0,00	3 634,40	0,00000	0,000
33	221	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	M2	10,680	445,20	✓	0,00	4 754,74	0,00000	0,000
34	221	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	M2	11,400	750,00	✓	0,00	8 550,00	0,00000	0,000
32	221	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	M2	10,680	68,10	✓	0,00	727,31	0,00000	0,000
21	001	132101401	Hĺbený výkop pod základmi na vzdialen. 3 m horn.2	M3	43,500	632,00	✓	0,00	27 492,00	0,00000	0,000
72	001	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4	M3	5,508	1 401,80	✓	0,00	7 721,11	0,00000	0,000
25	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	M2	41,700	89,40	✓	0,00	3 727,98	0,00086	0,036
26	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	M2	41,700	33,40	✓	0,00	1 392,78	0,00000	0,000
22	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku hr. 1-4 do 500 m	M3	49,008	64,10	✓	0,00	3 141,41	0,00000	0,000
23	001	166101101	Prehodenie neuhľatého výkopku z horniny 1 až 4	M3	49,008	81,80	✓	0,00	4 008,85	0,00000	0,000
24	001	171101131	Uloženie sypatiny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	M3	49,008	57,50	✓	0,00	2 817,96	0,00000	0,000
38	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hĺbkach 1-4 so zhutnením	M2	77,160	11,00	✓	0,00	848,76	0,00000	0,000
1 Zemné práce										68 817,30	0,036

2 Zakladanie											
39	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	M3	9,918	870,80	✓	0,00	8 636,59	1,93971	19,238
28	011	272314711	Betón základových pásov B 30	m3	4,990	3 587,20	✓	0,00	17 900,13	2,42501	12,101
29	011	272351217	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, páteiek a blokov, zhotovenie-tradičné	M2	31,360	243,70	✓	0,00	7 642,43	0,00413	0,130
30	011	272351218	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, páteiek a blokov, odstránenie-dlebe	M2	31,360	45,60	✓	0,00	1 430,02	0,00000	0,000
31	011	272361721	Výstuž základových konštrukcií a základ. múrov z ocele 10425	T	0,228	39 534,80	✓	0,00	9 013,93	1,06923	0,244
133	014	27931111R	Postupné podbet. základ. muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom hr. B15(C 12/15)	m3	4,160	4 362,90	✓	0,00	18 232,86	2,38128	9,906
2 Zakladanie										62 855,96	41,618

3 Zvislé a kompletne konštrukcie											
77	012	317121107	Montáž prekl. HEBEL pre sveil. otv. nad 100 do 180 cm	ks	3,000	121,40	✓	0,00	364,20	0,00385	0,012
78	MAT	5953172700	Preklad nosný YTONG 1250x249x150 sv.1050	kus	3,000	403,00	✓	1 209,00	1 209,00	0,03890	0,117
3 Zvislé a kompletne konštrukcie										1 209,00	364,20
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										-16 695,46	0,1604
143	014	611421321	Oprava omietok stropov v množstve do 30 % hladkých	M2	-171,060	97,60	✓	0,00	-16 695,46	0,01604	-2,744

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	014	61246212R	Priprava podkladu, prednás. BAUMIT SANOVA L, pod omietky stien vnútorných, cementový, pokrytie 100 %	m2	133,000	198,00	✓	26 334,00	✓	0,00800	1,064
135	014	61246216R	Vnútorá omietka stien BAUMIT SANOVA W, miešaná strojne, namašaná ručne, puferová hr. 3 cm	m2	133,000	742,00	✓	98 686,00	✓	0,03750	4,988
136	014	61246217R	Vnútorá omietka stien BAUMIT SANOVA W, miešaná strojne, namašaná strojne, puferová hr. 1 cm	m2	133,000	249,20	✓	33 143,60	✓	0,01250	1,663
5	011	631312511	Mazanina z belónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 50 do 80 mm	M3	16,530	3 286,00	✓	54 317,58	✓	2,37855	39,317
40	011	631315611	Mazanina z belónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 120 do 240 mm	M3	3,310	3 100,00	✓	10 261,00	✓	2,42198	8,017
44	011	631319151	Priplatok za prehľad, povrchu betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.) oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	M3	16,530	663,40	✓	10 966,00	✓	0,00000	0,000
45	011	631319155	Priplatok za prehľad, povrchu betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.) oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	M3	3,310	186,00	✓	549,46	✓	0,00000	0,000
43	011	631319171	Pripl. za sftnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	M3	16,530	201,50	✓	3 330,80	✓	0,00000	0,000
41	011	631319175	Pripl. za sftnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	M3	3,310	45,00	✓	148,95	✓	0,00000	0,000
3	011	631362021	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARI	T	1,185	32 473,50	✓	38 481,10	✓	1,05306	1,248
42	011	631362021	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARI	T	0,110	32 473,50	✓	3 572,09	✓	1,05306	0,116
9	015	622903111	Očist. muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne	M2	133,000	67,00	✓	8 911,00	✓	0,00000	0,000
71	011	632451136	Potier pieskovocementový 400kg/m3 hladený dreveným hladidlom hr. do 50 mm	M2	55,080	205,00	✓	11 291,40	✓	0,12210	6,725
75	011	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	KUS	2,000	184,20	✓	368,40	✓	0,01886	0,038
76	MAT	5533196700	Zárubňa oceťová CGU 90x197x16cm p	kus	2,000	665,00	✓	1 370,00	✓	0,01460	0,029
									285 035,92		60,460
6									1 370,00		
9									283 665,92		

137	221	97973512R	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	m	-1,200	1 300,00	✓	0,00	✓	0,00032	-0,000
36	221	935112111	Rezanie betónu hr. 50-100 mm	M	85,800	167,30	✓	0,00	✓	0,13694	11,749
37	MAT	5922750701	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu	ks	17,000	138,00	✓	2 346,00	✓	0,05000	0,850
144	003	943943221	Tvárnica priekopová a melioračná, betónová žlabovka TBM 1-50	M3	403,700	8,00	✓	3 229,60	✓	0,00000	0,000
145	003	943943292	Montáž lešenia ľahkého, bez podláh, pre zataženie-podl. plochy do 2 kPa (200 kg/m2) výšky do 22 m	M3	403,700	4,60	✓	1 857,02	✓	0,00012	0,048
146	003	943943821	Pripl. za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia k cene-3221	M3	403,700	4,30	✓	1 735,91	✓	0,00000	0,000
147	003	943955021	Demontáž lešenia ľahkého, bez podl., pre zataž. do 2 kPa (do 200 kg/m2) výšky do 10m	M2	171,060	20,90	✓	3 575,15	✓	0,00000	0,000
148	003	943955191	Montáž lešerovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 30 m	M2	171,060	9,00	✓	1 539,54	✓	0,00040	0,068
149	003	943955821	Priplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešenia k cene-5021	M2	171,060	13,70	✓	2 343,52	✓	0,00000	0,000
73	013	968062455	Demontáž lešerovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi, výšky do 30 m	M2	3,540	116,50	✓	412,41	✓	0,00115	0,004
10	013	978021191	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	M2	133,000	100,50	✓	13 366,50	✓	0,00000	0,000
11	013	979081111	Očistenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 %-0,061 t	T	36,498	282,30	✓	9 573,53	✓	0,00000	0,000
138	013	97908112R	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	1,047	1 850,00	✓	1 936,95	✓	0,00000	0,000
139	013	97908112R	Poplatok za uloženie na skládku a zneškodnenie - živičná suť	t	0,135	1 850,00	✓	249,75	✓	0,00000	0,000
12	013	979083111	Poplatok za uloženie na skládku a zneškodnenie - lepenka	t	36,498	157,20	✓	5 737,55	✓	0,00000	0,000
140	013	97913141R	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	0,580	1 400,00	✓	812,00	✓	0,00000	0,000
									283 665,92		60,460
6									1 370,00		
9									283 665,92		

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkova	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celková
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 346,00	62 283,77	64 629,77		12,721
99			Presun hmôt HSV								
56	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	117,831	609,60		71 829,78	71 829,78	0,00000	0,000
99			Presun hmôt HSV					71 829,78			0,000
			HSV Celkom				4 925,00	549 816,93	554 741,93		114,963

Práce a dodávky PSV

711			Isolácie proti vode a vlhkosti								
65	711	711111001	Isolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným materiálom za studena	M2	55,080	3,30	0,00	181,76	181,76	0,00000	0,000
66	MAT	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,011	33 600,00	369,60	0,00	369,60	1,00000	0,011
4	711	711111014	M + D Náterovej hydroizolácie SANIFLEX	m2	256,270	215,00	0,00	55 089,05	55 089,05	0,00000	0,000
69	711	711141559	Isolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP prítavením	M2	79,230	40,80	0,00	3 232,58	3 232,58	0,00054	0,043
70	MAT	628321000	Pásky ťažké asfalt. Hydrobit v 60 s 35	m2	66,100	65,50	0,00	4 329,55	4 329,55	0,00425	0,281
6	711	711471051	Rozprestretie fólie PVC položenou voľne	M2	185,030	18,00	0,00	3 330,54	3 330,54	0,00003	0,006
55	MAT	2930002000	Fólia N 110 g/75m2	M	212,780	12,50	2 659,75	0,00	2 659,75	0,00000	0,000
7	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	117,831	2,65	0,00	312,25	312,25	0,00000	0,000
							7 358,90	62 155,18	69 514,08		0,340

712			Isolácie striech								
49	711	712300831	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° jednovrstvovej 0,00600t	M2	120,370	6,70	0,00	806,48	806,48	0,00000	0,000
712			Isolácie striech				0,00	806,48	806,48		0,000

713			Isolácie tepelné								
1	713	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohózami, pásmi, dielcami, doskami podláh, jednovrstvová	M2	185,030	19,10	0,00	3 534,07	3 534,07	0,00003	0,006
2	MAT	2837850030	ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 2800 CS hr. 50mm	m2	222,040	450,00	99 918,00	0,00	99 918,00	0,01400	3,109
8	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	1 034,52	0,00	1 448,33	1 448,33	0,00000	0,000
							99 918,00	4 982,40	104 900,40		3,114

762			Konštrukcie tesárske								
53	762	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez, plochy 120-224 cm2 0,014t	M	137,000	31,40	0,00	4 301,80	4 301,80	0,00000	0,000
762			Konštrukcie tesárske				0,00	4 301,80	4 301,80		0,000

766			Konštrukcie stolárske								
57	766	76669111R	Montáž otváracieho pákového mechanizmu okien	KS	11,000	830,00	0,00	9 130,00	9 130,00	0,00000	0,000
58	MAT	766000001	Pákový otv. mech. okno 2050x1600 pol. P1	KS	4,000	8 300,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00000	0,000
59	MAT	766000002	Pákový otv. mech. okno 1760x1550 pol. P3	KS	6,000	8 300,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00000	0,000
60	MAT	766000003	Pákový otv. mech. okno 2080x1600 pol. P2	KS	1,000	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00000	0,000
74	766	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800	1 004,30	0,00	803,44	803,44	0,00000	0,000
							91 300,00	9 933,44	101 233,44		0,000

Konštrukcie doplnkové kovové

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	767	76758464R	Montáž sadrokart. kazetových podhladov	m2	171,060	280,00	0,00	47 896,80	47 896,80	0,00006	0,010
18	MAT	767000001	Podhlad sadrokart. kazetový	m2	171,060	550,00	94 083,00	0,00	94 083,00	0,00000	0,000
19	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	1 419,80	0,00	1 561,78	1 561,78	0,00000	0,000
		767	Konštrukcie doplnkové kovové				94 083,00	49 458,58	143 541,58		0,010
46	783	783201821	Dokončovacie práce - nátery	M2	19,430	105,30	0,00	2 045,98	2 045,98	0,00030	0,006
48	783	783222100	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcii opalením alebo oklepaním	M2	19,430	78,40	0,00	1 523,31	1 523,31	0,00024	0,005
47	783	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	M2	19,430	44,70	0,00	868,52	868,52	0,00008	0,002
		783	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	M2			0,00	4 437,81	4 437,81		0,012
		784	Dokončovacie práce - matby	M2			0,00	-2 292,20	-2 292,20	0,00000	0,000
150	784	784402801	Odstránenie malieb oškrábaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	M2	133,000	8,50	0,00	1 130,50	1 130,50	0,00003	0,004
151	784	784452476	Umytie stien bez oškrábania v miestnostiach do 3,80 m	M2	171,060	39,00	0,00	-6 671,34	-6 671,34	0,00000	0,000
		784	Matby z malierskych zmesi tekucich dvojnásobné	M2			0,00	-7 833,04	-7 833,04	0,00000	0,004
		785	Dokončovacie práce - matby	M3			0,00	91,20	91,20	0,00000	0,000
106	001	121101102	Kanalizácia	M3	3,000	30,40	0,00	91,20	91,20	0,00000	0,000
107	001	131201201	Odstránenie omíčky s vodovorným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	M3	8,000	488,90	0,00	3 895,20	3 895,20	0,00000	0,000
108	001	131201209	Výkop zapáženej jámy v hĺbke 3 do 100 m3	M3	8,000	31,20	0,00	249,60	249,60	0,00000	0,000
109	001	132201202	Priplátok za lepiťosť horniny 3	M3	16,200	161,60	0,00	2 617,92	2 617,92	0,00000	0,000
110	001	132201209	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn. 3 od 100 do 1000 m3	M3	16,200	16,10	0,00	260,82	260,82	0,00000	0,000
111	001	151101101	Priplátok k cenám za lepiťosť horniny 3	M2	54,000	123,60	0,00	6 674,40	6 674,40	0,00086	0,046
112	001	151101111	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	M2	54,000	61,80	0,00	3 337,20	3 337,20	0,00000	0,000
113	001	161101101	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m3	24,200	45,00	0,00	1 089,00	1 089,00	0,00000	0,000
114	001	162301102	Zvislé premiestnenie výkopku hor. tr. 1-4 do 2,5 m	M3	6,500	76,00	0,00	494,00	494,00	0,00000	0,000
115	001	171201201	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 1000 m	M3	6,500	23,20	0,00	150,80	150,80	0,00000	0,000
116	001	174101101	Uloženie sypaniny na skládky	M3	15,700	71,50	0,00	1 122,55	1 122,55	0,00000	0,000
117	001	175101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopkách	M3	4,500	260,50	0,00	1 172,25	1 172,25	0,00000	0,000
118	001	175101109	Osyp potrubia sypaninou z vlnitých hornin 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	M3	4,500	154,40	0,00	694,80	694,80	0,00000	0,000
119	001	181101102	Priplátok k cene za prehodovanie sypaniny	M2	15,000	11,00	0,00	165,00	165,00	0,00000	0,000
120	001	181301101	Úprava plánu v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	M2	15,000	20,00	0,00	300,00	300,00	0,00000	0,000
121	271	451572111	Rozpresťovanie omíčky na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5 plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	M3	1,350	931,70	0,00	1 257,80	1 257,80	1,89077	2,553
122	271	452311131	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	0,600	2 962,80	0,00	1 777,68	1 777,68	2,36913	1,421
123	271	452351101	Dobnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových ťazok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	M2	1,200	224,00	0,00	268,80	268,80	0,00462	0,006
124	271	871351111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým kružkom priemeru 225 mm	M	15,000	31,50	0,00	472,50	472,50	0,00011	0,002

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	MAT	2861108110	Rúra tlaková PVC - U hrdlovaná PN 8 200x4,7x5000	ks	3,000	2 180,00	6 540,00	0,00	6 540,00	0,02300	0,069
126	271	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky potrubia DN 150 alebo 200	M	15,000	13,30	0,00	199,50	199,50	0,00000	0,000
127	271	892372111	Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	KUS	4,000	3 658,40	0,00	14 633,60	14 633,60	0,05242	0,210
142	271	89442111R	Osadenie prefrabrikovanej šachty kanalizačnej celoplastovej DN 1000mm	ks	1,000	1 583,00	0,00	1 583,00	1 583,00	0,01100	0,011
129	MAT	2866111300	Šachty z PVC-U DN 1000mm v. 1300mm	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,08429	0,084
130	271	899103111	Osadenie poklopu litinového a ocotového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	KUS	1,000	529,70	0,00	529,70	529,70	0,00702	0,007
131	MAT	5524344200	Poklop vstupná šachta D 600 D	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,15800	0,158
132	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	4,608	725,00	0,00	3 340,80	3 340,80	0,00000	0,000
							26 740,00	46 378,12	73 118,12		4,567
							319 399,90	174 620,77	494 020,67		8,047
							<u>324 324,90</u>	<u>724 437,70</u>	<u>1 048 762,60</u>		<u>123,011</u>

785

Kanalizácia


PSV Celkom

Celkom

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bajner', written in a cursive style.