

Výtlačok číslo	: 3
Počet listov	: 9
Počet príloh	: 1/62
Z toho utajované	: 0

ZMLUVA O DIELO
číslo: PSB – 99/2008
na uskutočnenie stavebných prác
„TREBIŠOV – Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1“
uzatvorená podľa § 536 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ : **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**
Posádková správa budov Trebišov

Adresa sídla : **Kutuzovova 8**
832 47 Bratislava – Nové Mesto

Kontaktná adresa : **ulica kpt. Nálepku 1**
075 01 Trebišov

v zastúpení : **riaditeľ PSB Trebišov (funkcia neobsadená)**
z. Mgr. Lenka HATRÁKOVÁ (poverená riadením PSB)

vo veciach technických : **z. Ladislav KOMA, z. Ing. Jaroslav BAŠISTA, z. Milan**
LITVÁK

Bankové spojenie : **Štátna pokladnica**
Číslo účtu : **7000172461/8180**
IČO : **30845572**

ďalej len „objednávateľ“

a

Zhotoviteľ : **PLYNMONT-KOMP, spol. s r.o.**
Mierová 142
072 22 STRÁŽSKÉ

zastúpený : **Ing. Ladislav ĎURÍK - konateľ**
Bankové spojenie : **Všeobecná úverová banka**
číslo účtu : **113 451 3455/0200**
IČO : **31711561**
IČ DPH : **SK2020498755**
Zapísaný : **V obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka číslo**
6524/V s dňom zápisu 01.08.1995

ďalej len „zhotoviteľ“



uzatvárajú v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel zmluvu o dielo takto :

Článok II. Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa dielo „**TREBIŠOV – Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b. č. 1**“ (ďalej len „dielo“).
2. Záväznými podkladmi pre zhotovenie diela sú nasledujúce a prípadne dodatočne vzájomne odsúhlasené podklady :
 - cenový rozpočet diela – príloha č. 1 tejto zmluvy
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku III. tejto zmluvy.

Článok III. Odplata za dielo a platobné podmienky

1. Celková odplata za dielo je stanovená na základe dohody zmluvných strán podľa § 6 zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej Vyhlášky číslo 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a noviel a je určená ako cena maximálna.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať maximálne jednotkové ceny v súlade so schváleným rozpočtom.
3. Odplata za dielo je dohodnutá ako cena maximálna. V odplate sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela a jeho dodanie objednávateľovi. Celková odplata za vykonanie diela predstavuje sumu :

Cena bez DPH	: 2 728 575,30 Sk = (90 572,107 EUR)
DPH 19%	: 518 429,30 Sk = (17 208,70 EUR)
Cena s DPH	: 3 247 004,60 Sk = (107 780,80 EUR)

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

4. Právo na zaplatenie ceny vznikne zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku v súlade s touto zmluvou.
5. Zhotoviteľ vystaví faktúru v súlade s platnými predpismi do **15 dní** od dodania diela a podpisu preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác zhotoviteľa podpísaný zodpovedným pracovníkom objednávateľa.
6. Daňový doklad (faktúra), originál + kópia bude doručená na adresu objednávateľa :

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Trebišov
kpt. Nálepku 1
075 01 Trebišov
7. Daňový doklad (faktúra) musí v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. obsahovať tieto náležitosti :



- označenie, že ide o faktúru
 - IČO oboch zmluvných strán
 - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie s uvedením čísla, miesta a dátumu jeho zápisu v živnostenskom, resp. obchodnom registri
 - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech ktorého sa plnenie uskutočňuje
 - poradové číslo dokladu
 - názov a množstvo plnenia (výkaz odpracovaných hodín za fakturačné obdobie)
 - číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov) a číslo objednávky
 - deň vystavenia faktúry
 - deň odoslania faktúry
 - termín splatnosti faktúry
 - konštantný symbol
 - formu úhrady
 - výšku plnenia celkom
 - sumu k úhrade
 - meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa
 - pečiatku vystavovateľa faktúry
 - miesto plnenia zmluvy
 - bankové spojenie
8. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti alebo je inak nesprávna a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba jej splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia oprávnenej faktúry.
9. Lehota splatnosti faktúry je **30 dní** od jej doručenia objednávateľovi.
10. Objednávateľ bude zhotoviteľovi účtovať sumu vo výške 0,05% z hodnoty diela bez DPH za odber elektrickej energie a vody.

Článok IV. Čas a miesto plnenia diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná a odovzdá objednávateľovi v termíne :

zahájenie	- október	2008
ukončenie	- november	2008
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že formou písomného protokolu odovzdá zhotoviteľovi stavenisko. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v lehote 5 dní od prevzatia staveniska zahájí práce na realizácii diela.
3. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred lehotou uvedenou v bode 1 tohto článku, je oprávnený upovedomiť objednávateľa o tejto skutočnosti a o pripravenosti na odovzdanie diela a objednávateľ je oprávnený dielo prevziať aj pred touto lehotou.
4. V prípade, že počas vykonávania diela zhotoviteľ zistí prekážku, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní diela v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladne informovať o tom objednávateľa a môže ho požiadať o predĺženie termínu na vykonanie diela.
5. V prípade, že zhotoviteľ sa omešká oproti pôvodne dohodnutému termínu vykonania diela o viac ako **20 dní**, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
6. Miesto plnenia : **Kasárne kpt. Nálepku Trebišov** – budova číslo 1



Článok V.
Realizácia diela a povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať dielo prostredníctvom tretej osoby.
2. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
3. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela alebo jeho ucelenej časti zo strany objednávateľa.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.
5. Zhotoviteľ má zakázané používať pri prácach otvorený oheň v miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a v blízkosti tuhých, kvapalných a plyných horľavých látok.
6. Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie /napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod./ v celom objekte kasárni je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
8. Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal .
9. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
10. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v objekte kasárni je stanovená max. rýchlosť pre motorové vozidlá 15 km/hod.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Trebišov / technik PSB Ladislav KOMA, resp. technik BOZP a PO Jaroslav PUSTAY/.
12. Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí vypratanie a vyčistenie staveniska.
13. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v posádke Trebišov bol v roku 2005 zavedený environmentálny program a z tohto dôvodu sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN ISO 14001/1998.
14. Zhotoviteľ je povinný viesť na uvedenej akcii stavebný denník.



Článok VI. Zmeny rozsahu diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ počas vykonávania diela zistia potrebu zmeny jeho rozsahu, v tvarovom, dispozičnom, konštrukčnom, technickom a materiálovom riešení, oznámi to dotknutá zmluvná strana druhej zmluvnej strane formou písomného oznámenia spolu s odôvodnením potreby zmeny rozsahu diela, ako aj s predpokladaným dopadom zmeny diela na dohodnutú odplatu za vykonanie diela. Druhá strana je povinná vyjadriť sa k tejto žiadosti písomne do **troch pracovných dní** od doručenia požiadavky. Pokiaľ strana zamietne požiadavku na zmenu rozsahu diela, je povinná toto stanovisko odôvodniť.
2. V prípade, že sa strany dohodnú na zmene rozsahu diela a realizácia tejto zmeny podľa názoru zhotoviteľa spôsobí zvýšenie alebo zníženie nákladov, alebo času potrebného na vykonanie diela, zmluvné strany sa dohodnú na pomernej zmene v dohodnutej odplate za vykonanie diela. Pri určení zmenenej výšky odplaty za vykonanie diela budú strany prihliadať najmä na jednotkové ceny plnenia zhotoviteľa uvedené v cenovej ponuke. Úprava odplaty za vykonanie diela, ktorého výška nie je špecifikovaná v jednotkových cenách plnenia zhotoviteľa, bude stanovená písomnou dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku k zmluve.
3. Drobné zmeny rozsahu diela, ktoré nemajú vplyv na úpravu odplaty za vykonanie diela, budú odsúhlasené zúčastnenými stranami v písomnej forme.

Článok VII. Súčinnosť zo strany objednávateľa

1. Podmienkou pre riadne a včasné splnenie termínov dohodnutých v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa je poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa v takej forme a takým spôsobom, ako to predpokladá táto zmluva alebo ako to požaduje zhotoviteľ v písomnej výzve.
2. Objednávateľ určuje svojho zástupcu /z. Ladislava KOMU/, ktorý bude vykonávať činnosť stavebného dohľadu. Stavebný dohľad má nasledujúce práva a povinnosti :
 - zodpovedá za zabezpečenie stanovísk, rozhodnutí a iných podkladov,
 - zodpovedá za realizáciu záväzkov objednávateľa, vrátane poskytovania nevyhnutnej súčinnosti, v súvislosti s dodávkou diela,
 - zodpovedá za realizáciu zmien v zmysle tejto zmluvy,
 - potvrdí prevzatie diela podpisom na preberacom protokole



Článok VIII. Preberací protokol

1. Závazky zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považujú za splnené okamihom, kedy zhotoviteľ splní riadne a včas podmienku určenú v článku II. zmluvy na prevzatie diela zo strany objednávateľa a objednávateľ v súlade s touto zmluvou dielo preberie.
2. Prevzatie diela alebo jeho časti, ako aj kontrolu úplnosti vykonaných prác podľa rozpočtu vykonajú oprávnení zástupcovia zmluvných strán (za PSB z. Ladislav KOMA, z. Ing. Jaroslav BAŠISTA, z. Milan LITVÁK) a potvrdí podpisom v písomnom preberacom protokole. V prípade, že dielo bude vykazovať vady a zjavné nedorobky, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či dielo prevezme a do záverečného protokolu popíše tieto vady a nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť, alebo sa rozhodne nepodpísať preberací protokol – v tom prípade sa so zhotoviteľom dohodne na predĺžení lehoty na odovzdanie diela a podpísanie preberacieho protokolu.
3. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch diela, ktorí sú určené dokumentáciou, technológiou a touto zmluvou, ako aj všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
4. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch diela, ktoré sú určené dokumentáciou, technológiou a touto zmluvou, ako aj všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
5. Súčasťou odovzdania a prevzatia Diela bude aj vykonanie záverečných skúšok funkčnosti Diela v rozsahu podľa projektovej dokumentácie Diela a špecifických podmienok jednotlivých výrobcov zariadení, ktoré sa stanú súčasťou Diela. V preberacom protokole budú popísané výsledky týchto skúšok a budú k nemu priložené doklady a atesty od zabudovaných materiálov, technologických zariadení, certifikáty výrobkov a dokladov o predpísaných skúškach, ktoré sa vzťahujú na predmetné práce a dodávky podľa právnych predpisov a noriem. V protokole bude uvedená aj dĺžka záručnej doby, ktorá sa vzťahuje na jednotlivé zariadenia, ako aj dodávateľa týchto zariadení – pre prípad reklamácie zo strany objednávateľa.
6. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi k termínu odovzdania a prevzatia Diela tiež podklady pre vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia stavby, kde budú zakreslené všetky zmeny, ku ktorým došlo počas realizácie stavby oproti schválenému projektu.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá objednávateľovi všetky potrebné doklady k úspešnému kolaudačnému konaniu.
8. Bez ohľadu na iné ustanovenia tejto zmluvy sa dielo alebo jeho časť bude vždy považovať za odovzdané a akceptované objednávateľom v prípade, ak dielo alebo jeho časť bude použité v živej prevádzke objednávateľa.

Článok IX. Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody k dielu

1. Vlastnícke právo k dielu (alebo jeho ucelenej časti) prechádza na objednávateľa v okamihu odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti na základe preberacieho protokolu, pokiaľ v iných ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.
2. Nebezpečenstvo škody k dielu znáša zhotoviteľ až do okamihu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela – na objednávateľa prechádza až prevzatím predmetu diela.



3. Veci potrebné na riadne vykonanie a dodanie diela, najmä stavebný materiál, zabezpečuje zhotoviteľ a ich cena je zahrnutá v odplate za vykonanie diela. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí až do okamihu, kedy sa stanú súčasťou diela – zabudovaním alebo namontovaním.

Článok X. Zodpovednosť za vady, záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a platných právnych a technických predpisoch.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle definície podľa článku VIII, bod 4 tejto zmluvy, ktoré má dielo pri jeho odovzdaní objednávateľovi a počas trvania záručnej doby.
3. Dĺžka záručnej doby je **36 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
4. Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy sa záručné podmienky, vrátane dĺžky záručnej doby na zariadenia, dodávané zhotoviteľom objednávateľovi v rámci vykonania diela, ktoré sú výrobkom tretej strany, budú riadiť záručnými podmienkami vyhlásenými takou treťou stranou, odovzdanými objednávateľovi ako súčasť preberacieho protokolu. I v takom prípade však zhotoviteľ zaručuje, že záručná doba bude minimálne 24 mesiacov. Prípadnú reklamáciu vady plnenia je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných väd predmetu plnenia, ktoré neohrozujú prevádzku diela, do **10 dní** od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, a uznané vady odstrániť v čo najkratšom čase. Termín odstránenia uznaných väd sa dohodne písomnou formou.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných väd diela, ktoré ohrozujú jeho prevádzku, do **3 pracovných dní** po oznámení vady.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na diele vyskytne vada počas záručnej doby, objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa bezodplatné odstránenie vady a zhotoviteľ je povinný vadu bezodplatne odstrániť.
8. Ak sa ukáže, že reklamovaná vada diela je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať náhradnú časť diela, alebo objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za vykonanie diela. Prípadnou zľavou nie je dotknuté právo objednávateľa na záruku.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela z kolaudačného konania ním zapríčinené na vlastné náklady a vo vzájomne dohodnutom termíne.

Článok XI. Zodpovednosť za škodu

1. Zhotoviteľ za seba, svojich zamestnancov, osoby poverené činnosťou podľa tejto zmluvy zodpovedá za všetky škody spôsobené objednávateľovi vo vzťahu k tejto zmluve.
2. Zhotoviteľova zodpovednosť sa nevzťahuje na:
 - nesprávne používanie diela objednávateľom alebo tretou osobou,
 - škody, spôsobené pokynmi objednávateľa, vydanými napriek upozorneniam zhotoviteľa,
 - vyššou mocou podľa článku 13. tejto zmluvy.



Článok XII. Zmluvné pokuty

1. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká so začatím prác o viac ako **15 pracovných dní** na prevzatom stavenisku má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania so začatím prác.
2. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s odovzdaním diela o viac ako **15 pracovných dní**, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie diela bez DPH za každý deň omeškania.
3. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s odstránením a likvidáciou staveniska oproti termínu uvedenému v článku 4 zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
4. V prípade, že zhotoviteľ bez vážnych dôvodov nezačne s odstraňovaním uznaných reklamovaných závad v dojednanej lehote podľa tejto zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni závady ani po písomnej výzve objednávateľa a poskytnutí dodatočnej lehoty **15 dní** na plnenie podľa tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie závad treťou osobou. Objednávateľ si následne u zhotoviteľa môže uplatniť nárok na náhradu nákladov na takéto odstránenie reklamovaných väd.
6. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou odplaty za dielo má právo zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
7. V prípade, že objednávateľ sa omešká s prevzatím diela oproti časovému harmonogramu plnenia o viac ako **15 pracovných dní**, má zhotoviteľ právo uplatniť si u objednávateľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie diela bez DPH za každý deň omeškania.
8. Uplatnením právo na zmluvnú pokutu niektorou zo zmluvných strán nie je dotknuté právo druhej zmluvnej strany požadovať od nej náhradu škody.

Článok XIII. Vyššia moc

1. Zmluvné strany nezodpovedajú za škody, ktoré by mohli spôsobiť, resp. spôsobili druhej strane porušením povinnosti podľa zmluvy v prípade, ak to bolo spôsobené dôvodmi, za ktoré daná zmluvná strana nenesie zodpovednosť a ktoré ani pri vynaložení dostupnej starostlivosti nemohla ovplyvniť, najmä z dôvodu vojny, štrajku, akéhokoľvek druhu porušenie energií, materiálov.
2. Dotknutá zmluvná strana, ktorá má vedomosť o okolnostiach popísaných v predchádzajúcom bode, je povinná bezodkladne informovať druhú stranu o ich vzniku a o dôvodoch pre ktoré nebude schopná plniť si svoje povinnosti podľa zmluvy. V prípade, že tieto dôvody pominú bude dotknutá zmluvná strana o tom opätovne informovať druhú stranu a zároveň bude pokračovať v plnení povinnosti podľa zmluvy.
3. Pokiaľ by okolnosť brániaca v riadnom plnení tejto zmluvy popísaná ako „vyššia moc“ trvala bez prerušenia viac ako 3 mesiace, má každá zmluvná strana právo ukončiť túto zmluvu formou odstúpenia od zmluvy.



Článok XIV.
Ochrana obchodného tajomstva

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové a odborné informácie, ktoré sa týkajú diela, prípadne niektorej zo zmluvných strán, s ktorými počas plnenia predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie podľa predchádzajúceho bodu neposkytnú tretím osobám. Táto povinnosť sa nevzťahuje na nevyhnutný rozsah informácií, ktoré poskytne zhotoviteľ subdodávateľom diela za účelom splnenia predmetu zmluvy.
3. Obmedzenie podľa bodu 1. tohto článku sa nevzťahuje na informácie, ktoré :
 - mal zhotoviteľ k dispozícii predo dňom podpisu tejto zmluvy a ktoré nepodliehajú povinnosti zachovania mlčanlivosti vo vzťahu ku objednávateľovi, alebo
 - sú všeobecne známe alebo v budúcnosti sa stanú známe inak ako zverejnením zo strany zhotoviteľa v rozpore so zmluvou.
4. Objednávateľ a zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ ako aj zhotoviteľ môže byť v súlade s právnymi predpismi alebo v rámci súdneho alebo iného konania povinný poskytnúť informácie, ktoré tvoria obchodné tajomstvo. Sprístupnenie týchto informácií však bude obmedzené na rozsah vyžadovaný právnymi predpismi alebo príslušným orgánom a bude oznámené vopred alebo, ak to nebude možné, následne bez zbytočného odkladu druhej strane.

Článok XV.
Záverečné ustanovenie

1. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma stranami. Pred splnením predmetu zmluvy môže byť zmluva ukončená len na základe dohody zmluvných strán, resp. odstúpením niektorej zo zmluvných strán od zmluvy.
2. Každá zo zmluvných strán bude oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, len ak druhá zmluvná strana nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy (podstatne poruší zmluvu podľa § 344 Obchodného zákonníka) a ani v lehote 10 dní odo dňa, v ktorom po márnom uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou zmluvnou stranou k tomu písomne vyzvaná.
3. Pre odstúpenie od zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace sa použijú ustanovenia § 344 až 351 Obchodného zákonníka..
4. Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť schválené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.
5. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
6. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo nezhody pri jej interpretácii budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde do 10 dní od vzniku sporu, bude ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušnom súde.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky.
8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z toho objednávateľ obdrží 3 výtlačky a zhotoviteľ 1 výtlačok.



9. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že ich vôľa nebola ničím obmedzená a nekonali v tiesni.

Prílohy: 1. Cenový rozpočet diela – počet listov:

V Trebišove dňa : 21. 10. 2021




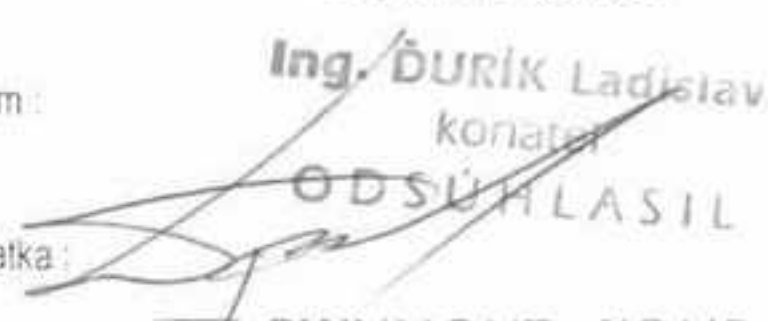

Hatráková

za objednávateľa
riaditeľ PSB Trebišov
(funkcia neobsadená)
za Mgr. Lenka HATRÁKOVÁ
(poverená riadením PSB)

za zhotoviteľa
Ing. Ladislav ĎURÍK
konateľ

 **PLYNMONT - KUIVIA**
spol. s r.o.
Mierová 142
072 22 STRÁŽSKÉ
IČO: 31711261, IČ DPH: SK202140771
- 1 -

Krycí list rozpočtu

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov UK v b.č.1		JKSO				
		Rozpočet :				
		Spracoval :				
Miesto : Kasárne Trebišov	Zmluva č.	Dňa : 01.10.2008				
Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov 07501 Trebišov	IČO : 00805238 kpt.Nálepku 1	DIČ :				
Dodávateľ : Plynmont-komp spol.s r.o. 07222 Strážske	IČO : 31711561 Mierová 142	DIČ : SK2020498755				
Projektant :	IČO :	DIČ :				
1 M3 OP	3 247 005 Sk za M3 OP	1 M 3 247 005 Sk za M				
1 M2 ZP	3 247 005 Sk za M2 ZP					
1 M2 UP	3 247 005 Sk za M2 UP					
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	187 968,20	130 310,00	318 278,20	6	Práce nadčas
2	PSV :	1 070 894,50	1 031 614,40	2 102 508,90	7	Murárske výpomocce
3	MCE :	82 814,10	169 414,10	252 228,20	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	1 341 676,80	1 331 338,50	2 673 015,30	10	Súčet riadkov 6 až 9 :
C NUS - náklady umiestnenia staby				D ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 55 560,00	
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce	
14				19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 : 55 560,00	
projektant, rozpočtár, cenár :				E Celkové náklady :		
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 2 728 575,30	
Pečiatka :				22	DPH 19 % z : 2 728 575,30 518 429,30	
Podpis :				23		
				24	Súčet riadkov 21 až 23 : 3 247 004,60	
				F Odpočet - pripočet		
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :		
Dátum :				Dátum : Ing. ĎURÍK Ladislav		
Pečiatka :				konatný		
Podpis :				ODSÚHLASIL		
						
z. Ladislav KOMA						
				PLYNMONT - KOMP spol. s r.o.		
				Mierová 142		
				072 22 STRÁŽSKE		
				IČO: 31711561; IČ DPH: SK2020498755		

Názov stavby, objektu, časti	ZRN	ORN	ZRN+ORN	Spolu bez DPH	DPH - 1 sadzba	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet

Stavba : VU Trebišov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

....Objekt : ELL 192 058,70 18 176,00 210 234,70 210 234,70 39 944,60 250 179,30

Spolu za Objekt : ELL : 192 058,70 18 176,00 210 234,70 210 234,70 39 944,60 250 179,30

....Objekt : Plynoinštalácia 353 661,00 37 384,00 391 045,00 391 045,00 74 298,60 465 343,60

Spolu za Objekt : Plynoinštalácia : 353 661,00 37 384,00 391 045,00 391 045,00 74 298,60 465 343,60

....Objekt : Stavebné úpravy 239 831,76 0,00 239 831,76 239 831,76 45 568,10 285 399,86

Spolu za Objekt : Stavebné úpravy : 239 831,76 0,00 239 831,76 239 831,76 45 568,10 285 399,86

....Objekt : Ústredné vykurovanie 1 887 463,84 0,00 1 887 463,84 1 887 463,84 358 618,20 2 246 082,04

Spolu za Objekt : Ústredné vykurovanie : 1 887 463,84 0,00 1 887 463,84 1 887 463,84 358 618,20 2 246 082,04

Stavba spolu : 2 673 015,30 55 560,00 2 728 575,30 2 728 575,30 518 429,30 3 247 004,60

Krycí list rozpočtu v SK

Stavba: Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1

Miesto: Kasárne Trebišov

Rozpočet:

Objekt: Ústredné vykurovanie

JKSO:

Spracoval:

Dňa:

Zmluva č.:

Odberteľ: Posádková správa budov Trebišov

07501 Trebišov

IČO: 805238

DIČ:

Dodávateľ: Plynmont-komp spol.s r.o.

07222 Stražske

IČO: 31711561

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

1 M3 OP

1 M2 UP

1 M2 ZP

1 M

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:	920 059,50	934 364,34	1 854 423,84
3	MCE:	33 040,00		33 040,00
4	Iné:			
5	Súčet:	953 099,50	934 364,34	1 887 463,84

B	IN - Individuálne náklady
6	Práce nadčas
7	Murárske vypomoce
8	Bez pevnej podlahy
9	
10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby
11	Zariadenie staveniska
12	Prevádzkové vplyvy
13	Stážene podmienky
14	
15	Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: _____ podpis: _____

pečiatka: _____

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: _____ podpis: _____

pečiatka: _____

D	ON - ostatné náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	Kompletačná činnosť
20	Súčet riadkov 16 až 19:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: _____ podpis: _____

pečiatka: _____

Ing. ĎURÍK Ladislav
konateľ
ODSÚHLASIL

072 22 51711561 IČO DPH: SK2020498755

PLYNMONT - KOMP
spol. s r.o.
Mierová 142
072 22 51711561 IČO DPH: SK2020498755

E	Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
22	DPH 19% z
23	DPH 0% z
24	Súčet riadkov 21 až 23:

Odberteľ: Posádková správa budov Trebišov
 Projektant:
 Dodávateľ: Plynmont-komp spol.s r.o.
 Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov UK v b.č.1
 Objekt : Ústredné vykurovanie

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: . . .

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného diela, remesia	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Surf v tonách
722 - Vnútny vodovod	18 271,00	0,00	18 271,00	0,05828	0,000
731 - Kotolne	15 351,00	162 060,00	177 411,00	0,21044	0,560
732 - Strojovne	24 985,00	297 556,00	322 541,00	0,34421	0,246
733 - Rozvod potrubia	630 455,00	0,00	630 455,00	4,99820	1,176
734 - Armatúry	19 645,50	43 105,14	62 750,64	1,31096	0,324
735 - Vykurovacie telesá	81 747,00	330 647,20	412 394,20	2,74102	4,397
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	54 740,00	100 996,00	155 736,00	0,32165	0,000
783 - Nátery	74 865,00	0,00	74 865,00	0,11270	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	920 059,50	934 364,34	1 854 423,84	10,09746	6,703
M23 - 157 Montáž potrubia	33 040,00	0,00	33 040,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	33 040,00	0,00	33 040,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom:	953 099,50	934 364,34	1 887 463,84	10,09746	6,703

Odberteľ: Posádková správa budov Trebišov
 Projektant:
 Dodávateľ: Plymmon-komp spol.s r.o.
 Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1
 Objekt :Ústredné vykurovanie

Spracoval:
 JKSO :
 Datum: . . .

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
722 - Vnútroňý vodovod														
1	721	72213-0213	Potrúbie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	6,000	m	487,00	2 922,00		0,00322	0,01932			19	
2	721	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	32,000	m	44,00	1 408,00		0,00007	0,00224			19	
3	721	72218-2115	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	90,000	m	51,50	4 635,00		0,00015	0,01350			19	
4	721	72218-2116	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50	120,000	m	61,50	7 380,00		0,00015	0,01800			19	
5	721	72218-2119	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 90	18,000	m	107,00	1 926,00		0,00029	0,00522			19	
			722 - Vnútroňý vodovod spolu:	18 271,00		107,00	18 271,00	0,00		0,05828			0,000	
731 - Kotolne														
6	731	73110-0805	Demontáž kotlov liat. Viadrus U, G, Emka, MPO, Pluto 7 čl.	2,000	kus	1 290,00	2 580,00		0,00001	0,00002		0,280	0,560	19
7	731	73124-9126	Montáž kotlov ocel. na kvapalnú a plynnú palivo nad 35 do 52 kW	2,000	súbor	3 370,00	6 740,00		0,00021	0,00042				19
8	MAT	484 1743pc	Kotol stacionárny plynový PROTHERM Grizzly 50 KLO 59/85kW	2,000	kus	81 030,00		162 060,00	0,10500	0,21000				19
9	731	73139-1813	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. samospádom do 20 m2	1,000	kus	505,00	505,00							19
10	731	73189-0801	Vnútroš. prem. výbur. hmôt z kotolní vodov. 100 m v. do 6m	1,800	t	3 070,00	5 526,00							19
			731 - Kotolne spolu:	177 411,00		3 070,00	15 351,00	162 060,00		0,21044			0,560	
732 - Strojovne														
11	731	73211-0811	Demontáž rozdeľovačov a zberačov do DN 100	2,000	m	54,50	109,00					0,077	0,154	19
12	731	73211-1135	Rozdeľovače a zberače, telesa DN 150	2,000	kus	3 450,00	6 900,00		0,03902	0,07804				19
13	731	73211-1233	Prípl. za každých ďalších 0,50m dĺžky telesa DN 150	2,000	kus	565,00	1 130,00		0,01116	0,02232				19
14	731	73211-1316	Rozdeľovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 40	3,000	kus	310,00	930,00		0,00118	0,00354				19
15	731	73211-1322	Rozdeľovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 65	1,000	kus	465,00	465,00		0,00240	0,00240				19
16	731	73232-0814	Demontáž nádrží, odpojenie od rozvodov do 500 l	1,000	kus	411,00	411,00							19
17	731	73233-1519	Nádobý expanzné tlakové s membránou Expanzomat I 200/100 l	1,000	súbor	8 320,00	8 320,00		0,05081	0,05081				19
18	731	73239-0853	Zloženie odpojenných nádrží z konzol na podlahu do 200 l	1,000	kus	620,00	620,00							19
19	731	73239-3815	Rozrezanie demontovaných nádrží do 1000 l	1,000	kus	2 600,00	2 600,00		0,00666	0,00666		0,048	0,048	19
20	731	73242-0813	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 50	2,000	kus	169,00	338,00		0,00011	0,00022		0,022	0,044	19
21	731	73242-9112	Montáž čerpadiel obehových špirál DN 40	6,000	súbor	260,00	1 560,00		0,00041	0,00246				19
			732 - Strojovne spolu:	177 411,00		54,50	109,00	162 060,00		0,21044			0,560	
			Spolu:	177 411,00		3 070,00	15 351,00	162 060,00		0,21044			0,560	

číslo: ODIS B10

Prehľad rozpočtových nákladov v SK

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
22	731	73242-9113	Montáž čerpadiel obehových špirál, DN 50	6,000	súbor	267,00	1 602,00		0,00041	0,00246			19
23	MAT	426 3A09pc1	Čerpadlo elektron. obehové WILLO TOP E40/1-10EMPN10	2,000	suprava	38 600,00		77 200,00	0,03010	0,06020			19
24	MAT	426 3A09pc2	Čerpadlo WILLO INLINE 1 JPr 50/250-2/2/4	1,000	suprava	51 400,00		51 400,00	0,03010	0,03010			19
25	MAT	426 3A09pc3	Elektron. obeh. čerpadlo WILLO E 30/1-5EM PN10	1,000	suprava	8 100,00		8 100,00	0,03010	0,03010			19
26	MAT	426 3A1002	Čerpadlo WILLO E30/1-3EM PN10	1,000	suprava	7 490,00		7 490,00	0,01480	0,01480			19
27	MAT	426 811200	Kúrenárske obehové čerpadlo Salomon WILLO 2XRS 25/4EM PN10	2,000	kus	2 890,00		5 780,00	0,00050	0,00100			19
28	MAT	429 1154pc	Ventilátor APYV D 350 axial,prelak, bez tláčacej vložky	1,000	kus	13 100,00		13 100,00	0,02000	0,02000			19
29	MAT	436 1M01pc	Úpravná vody el.mag. EZV 150M	1,000	kus	95 500,00		95 500,00					19
30	MAT	484 1F6722pc	Nádoba expanzná REFLEX N 2001	1,000	kus	6 440,00		6 440,00					19
31	MAT	484 880600pc1	Zmiešavač 3cestný ESBE 3MG 40 servopohon 92 230V 15Nm	2,000	kus	8 745,00		17 490,00	0,00890	0,01780			19
32	MAT	551 2C35pc1	Zmiešavač 3 cestný ESBE 3 G32 servopohon 92 230V 15Nm	1,000	kus	8 030,00		8 030,00	0,00065	0,00065			19
33	MAT	551 2C35pc2	3-cestný ventil ESBE 3G 25 servopohon rada 92 230V 15Nm	1,000	kus	7 026,00		7 026,00	0,00065	0,00065			19
732 - Strojovne spolu:				322 541,00			24 985,00	297 556,00		0,34421		0,246	
733 - Rozvod potrubia													
34	731	73312-0815	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 38	240,000	m	40,00	9 600,00		0,00005	0,01200	0,002	0,480	19
35	731	73312-0819	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 60,3	150,000	m	55,50	8 325,00		0,00007	0,01050	0,004	0,600	19
36	731	73312-0826	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89	12,000	m	83,00	996,00		0,00008	0,00096	0,008	0,096	19
37	731	73312-1110	Potrubie z rúrok hlad. bezošových nizkotlak. pr. 22/2,6	320,000	m	243,00	77 760,00		0,00139	0,44480			19
38	731	73312-1111	Potrubie z rúrok hlad. bezošových nizkotlak. pr. 25/2,6	360,000	m	255,00	91 800,00		0,00160	0,57600			19
39	731	73312-1112	Potrubie z rúrok hlad. bezošových nizkotlak. pr. 28/2,6	290,000	m	274,00	79 460,00		0,00179	0,51910			19
40	731	73312-1115	Potrubie z rúrok hlad. bezošových nizkotlak. pr. 38/2,6	210,000	m	432,00	90 720,00		0,00453	0,95130			19
41	731	73312-1116	Potrubie z rúrok hlad. bezošových nizkotlak. pr. 44,5/2,6	180,000	m	487,00	87 660,00		0,00496	0,89280			19
42	731	73312-1118	Potrubie z rúrok hlad. bezošových nizkotlak. pr. 57/2,9	220,000	m	545,00	119 900,00		0,00578	1,27160			19
43	731	73312-1125	Potrubie z rúrok hlad. bezošových nizkotlak. pr. 89/3,6	30,000	m	1 070,00	32 100,00		0,01042	0,31260			19
44	731	73314-1102	Odvzdušňovacie nádoby z rúrok ocelových do DN 50	5,000	kus	605,00	3 030,00		0,00109	0,00654			19
45	731	73319-0225	Taková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6	1 610,000	m	17,40	28 014,00						19
46	731	73319-0801	Odrežanie objímok dvojitých do DN 50	100,000	kus	2,80	280,00						19
47	731	73319-1823	Odrežanie strmeňových držiakov potrubia do pr. 76	100,000	kus	2,10	210,00						19
733 - Rozvod potrubia spolu:				630 455,00			630 455,00	0,00		4,99820		1,176	
734 - Armatury													
48	731	73410-0812	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 100	8,000	kus	216,00	1 728,00		0,00843	0,01686	0,039	0,312	19
49	731	73417-3417	Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 80	2,000	súbor	1 130,00	2 260,00						19
50	MAT	388 3282000	Stonkový teplomer DTR 0-200st. dl.stonky 60mm	10,000	kus	375,00		3 750,00	0,00080	0,00800			19
51	MAT	388 3282001	Nádržka teplomerová M20x1,5 65mm	20,000	kus	88,00		1 760,00	0,00080	0,01600			19
52	MAT	388 4109pc	Tlakomer 03402 0-600kpa/1	10,000	kus	1 309,00		13 090,00	0,00100	0,01000			19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, slabebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suf v tonách		D
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
53	MAT	422 845061	Klapka škrtiaca medzprúdová DN 80 PN 16	2,000 kus		3 530,00		7 050,00	0,04500	0,09000			
54	731	73419-0818	Rozpojenie prírubového spoja do DN 100	8,000 kus		76,50	612,00						
55	731	73420-0811	Demontáž armatúr s jedným závitom do G 1/2	6,000 kus		31,00	186,00		0,00006	0,00036			
56	731	73420-0822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	12,000 kus		116,00	1 392,00		0,00017	0,00204	0,001	0,012	
57	731	73420-9101	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/4	2,000 kus		21,00	42,00						
58	731	73420-9104	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4	30,000 kus		21,50	645,00						
59	MAT	422 123321	Ventil uzatvárací pre exp. nádoby MK DN 25 Reflex	1,000 kus		1 330,00		1 330,00	0,00040	0,00040			
60	MAT	422 12332pc	Flamco Prescor 5600 1"-5/4" - 3bar	2,000 kus		1 841,40		3 682,80	0,00090	0,00180			
61	MAT	422 844371	Klapka spätná zvislá 6/4*	2,000 kus		256,30		512,60	0,16650	0,33300			
62	MAT	422 844372	Klapka spätná zvislá 1*	1,000 kus		123,20		123,20	0,16650	0,16650			
63	MAT	422 844373	Klapka spätná zvislá 3/4*	2,000 kus		99,00		198,00	0,16650	0,33300			
64	MAT	422 844374	Klapka spätná zvislá 5/4*	1,000 kus		174,00		174,00	0,16650	0,16650			
65	MAT	422 844375	Klapka spätná zvislá 2*	1,000 kus		371,74		371,74	0,16650	0,16650			
66	MAT	551 0010pc1	Gufový kohút voda 1*	4,000 kus		156,20		624,80					
67	MAT	551 0010pc2	Gufový kohút voda 3/4*	2,000 sub		112,20		224,40					
68	MAT	551 0010pc3	Gufový kohút voda 5/4*	5,000 sub		281,60		1 408,00					
69	MAT	551 0010pc4	Gufový kohút voda 6/4*	13,000 sub		364,10		4 733,30					
70	MAT	551 0010pc5	Gufový kohút voda 2*	3,000 sub		532,40		1 597,20					
71	MAT	551 0010pc6	Filter Y 2*	1,000 sub		543,40		543,40					
72	MAT	551 0010pc7	Filter Y 5/4*	1,000 sub		258,50		258,50					
73	MAT	551 0010pc8	Filter Y 6/4*	2,000 sub		347,60		695,20					
74	MAT	551 0010pc9	Ventil vypúšťací KFE 3/4*	10,000 sub		96,80		968,00					
75	731	73420-9114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	4,000 kus		75,50	302,00						
76	731	73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	5,000 kus		83,00	415,00						
77	731	73420-9116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	7,000 kus		97,50	682,50						
78	731	73420-9117	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	17,000 kus		126,00	2 142,00						
79	731	73420-9118	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	4,000 kus		150,00	600,00						
80	731	73420-9125	Montáž armatúr s tromi závitmi G 1	1,000 kus		107,00	107,00						
81	731	73420-9126	Montáž armatúr s tromi závitmi G 5/4	2,000 kus		124,00	248,00						
82	731	73420-9128	Montáž armatúr s tromi závitmi G 2	1,000 kus		184,00	184,00						
83	731	73489-0801	Vnútrost. prem. výbur. hmôt armatúr vodoc. 100 m v. do 6 m	12,000 t		675,00	8 100,00						
734 - Armatúry spolu:				62 750,64			19 645,50	43 105,14		1,31096		0,324	
735 - Vykurovacie telesá													
84	731	73515-1821	Demontáž vykurovacích teles panelových dvojrad. do 1500 mm	46,000 kus		109,00	5 014,00		0,00010	0,00460	0,024	1,104	1
85	731	73515-1832pc	Demontáž ventilov a šrubení	32,000 kus		96,50	3 088,00		0,00014	0,00448	0,070	2,240	1
86	731	73515-3300	Pripl. za odvodušňovací ventil teles VŠZ	88,000 kus		48,00	4 224,00		0,00003	0,00264			1

Prehľad rozpočtových nákladov v SK

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súf v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
87	731	73515-8120	Výkur: telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky teles vodou	88,000	kus	159,00	13 992,00						19	
88	731	73515-9220	Montáž vyk. teles panel. 2 rad. do 1500mm	87,000	kus	273,00	23 751,00						19	
89	731	73515-9310	Montáž vyk. teles panel. 3 rad. do 1140mm	1,000	kus	305,00	305,00						19	
90	MAT	484 521021	Teleso vyh.doskové dvojité KORAD typ 21K 600x600	7,000	kus	1 771,00		12 397,00	0,01860	0,13020			19	
91	MAT	484 521041	Teleso vyh.doskové dvojité KORAD typ 21K 600x800	2,000	kus	2 112,00		4 224,00	0,02480	0,04960			19	
92	MAT	484 521061	Teleso vyh.doskové dvojité KORAD typ 21K 600x1000	4,000	kus	2 453,00		9 812,00	0,03100	0,12400			19	
93	MAT	484 521271	Teleso vyh.doskové dvojité KORAD typ 22K 600x600	6,000	kus	2 046,00		12 276,00	0,02116	0,12696			19	
94	MAT	484 521291	Teleso vyh.doskové dvojité KORAD typ 22K 600x800	37,000	kus	2 508,00		92 796,00	0,02822	1,04414			19	
95	MAT	484 521311	Teleso vyh.doskové dvojité KORAD 22K 600x1000	13,000	kus	2 981,00		38 753,00	0,03527	0,45851			19	
96	MAT	484 521321	Teleso vyh.doskové dvojité KORAD typ 22K 600x1100	6,000	kus	3 212,00		19 272,00	0,03880	0,23280			19	
97	MAT	484 521331	Teleso vyh.doskové dvojité KORAD typ 22K 600x1200	8,000	kus	3 454,00		27 632,00	0,04232	0,33856			19	
98	MAT	484 521361	Teleso vyh.doskové dvojité KORAD typ 22K 600x1500	1,000	kus	4 158,00		4 158,00	0,05291	0,05291			19	
99	MAT	484 521371	Teleso vyh.doskové dvojité KORAD typ 22K 600x1600	1,000	kus	4 389,00		4 389,00	0,05643	0,05643			19	
100	MAT	484 521560	Teleso vyh.doskové trojité s 3konverkt. typ 33K KORAD 600x1000	1,000	kus	4 213,00	125,00	4 213,00	0,05248	0,05248			19	
101	731	73516-1811	Demontáž vyk. teles rúrkových s hlinik. lamelami do 1500 mm	1,000	kus	125,00	125,00		0,00011	0,00011	0,013	0,013	19	
102	731	73541-1814	Demontáž konvektorov dĺžky nad 2150 mm	20,000	kus	222,00	4 440,00				0,052	1,040	19	
103	MAT	551 7103090	HERZ termostatická hlavica H	103,000	kus	269,50		27 758,50	0,00020	0,02060			19	
104	MAT	551 7103091	HERZ ventili TS 90 1/2" P	86,000	kus	377,30		32 447,80	0,00020	0,01720			19	
105	MAT	551 7103092	HERZ ventili TS90 1/2" R	17,000	kus	377,30		6 414,10	0,00020	0,00340			19	
106	MAT	551 7103093	HERZ RL-5 šrob. 1/2" P štand.	86,000	kus	243,10		20 906,60	0,00020	0,01720			19	
107	MAT	551 7103094	HERZ RL-5 šrob. 1/2" R štand.	17,000	kus	243,10		4 132,70	0,00020	0,00340			19	
108	MAT	551 7103095	HERZ Stromax AG 5/4"	1,000	kus	1 299,20		1 299,20	0,00020	0,00020			19	
109	MAT	551 7103096	HERZ Stromax AG 2"	2,000	kus	2 937,00		5 874,00	0,00020	0,00040			19	
110	MAT	551 7103097	HERZ STROMAX AG 6/4"	1,000	kus	1 892,30		1 892,30	0,00020	0,00020			19	
111	731	73599-9904	HZS skúšobná prevádzka	72,000	hod	259,00	18 648,00						19	
112	731	73599-9905	HZS komplexné vyskúšanie	24,000	hod	340,00	8 160,00						19	
735 - Vykurovacie telesá spolu:				412 394,20			81 747,00	330 647,20		2,74102		4,397	19	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné														
113	767	76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg	595,000	kg	92,00	54 740,00		0,00007	0,04165			19	
114	MAT	553 000020pc	Konzoly nástenné bočné typKINBz 6	280,000	kus	360,70		100 996,00	0,00100	0,28000			19	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				155 736,00			54 740,00	100 996,00		0,32165		0,000	19	
783 - Nátery														
115	783	78342-5250	Nátery synt. potrubia do DN 100mm jednonás. 1x email +zákl	1 610,000	m	46,50	74 865,00		0,00007	0,11270			19	
783 - Nátery spolu:				74 865,00			74 865,00	0,00		0,11270		0,000	19	

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY M													
M23 - 157 Montáž potrubia													
116	923	23017-0001	Príprava pre skúšku tesnosti do 40	5,000	sada	2 100,00	10 500,00						19
117	923	23017-0012	Skúška tesnosti potrubia 50- 80	1 610,000	m	14,00	22 540,00						19
M23 - 157 Montáž potrubia spolu:				33 040,00			33 040,00	0,00		0,00000		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				33 040,00			33 040,00	0,00		0,00000		0,000	
Za rozpočet celkom				1 887 463,84			953 099,50	934 364,34		10,09746		6,703	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:													1 854 423,840
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:													920 059,50
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:													934 364,34
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:													10,09746
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:													6,703

Krycí list rozpočtu v SK

Stavba: Rekonštrukcia kotolne a rozvodov UK v b.č.1

Objekt: Stavbné úpravy

Miesto: Kasárne Trebišov

JKSO:

Rozpočet

Spracoval

Dňa:

Zmluva č.:

Odberateľ: Posádková správa budov Trebišov

07501 Trebišov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Plynmont-komp spol.s r.o.

07222 Siražske

IČO: 31711561

DIČ:

SK2020498755

Projektant:

IČO:

DIČ:

1 M3 OP
1 M2 ZP

1 M2 UP
1 M

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	140 863,20	24 840,00	165 703,20
2	PSV:	50 334,00	23 794,56	74 128,56
3	MCE:			
4	Ine:			
5	Súčet:	191 197,20	48 634,56	239 831,76

B	IN - Individuálne náklady
6	Práca načas
7	Murárske výpomocce
8	Bez pevnej podlahy
9	
10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby
11	Zariadenie staveniska
12	Prevádzkové vplyvy
13	Stážene podmienky
14	
15	Súčet riadkov 11 až 14:

D	ON - ostatné náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	Kompletizačná činnosť
20	Súčet riadkov 16 až 19:

E	Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
22	DPH 19% z:
23	DPH 0% z:
24	Súčet riadkov 21 až 23:

F	Odpočet - prípočet

projektant, rozpočítateľ, cenár

podpis:

pečaťka:

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

pečaťka:

odberateľ, obsluhávateľ

podpis:

pečaťka:

Ing. Ďurík Ladislav
konateľ
ODS UHLASIL



PLYNMONT - KUVIV
spol. s r.o.
Mierová 142
072 22 STRÁŽSKE
IČO: 31711561; DIČ DPH: SK2020498755

Odberateľ: Posádková správa budov Trebišov
 Projektant:
 Dodávateľ: Plynmont-komp spol s r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: . . .

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1
 Objekt : Stavebné úpravy

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného diela, remesia	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Spolu
2 - ZAKLADY	3 080,00	0,00	3 080,00	2,51196	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	132 731,00	24 840,00	157 571,00	24,70594	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 052,20	0,00	5 052,20	0,00096	2,200
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	140 853,20	24 840,00	165 703,20	27,21886	2,200
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	15 120,00	23 794,56	38 914,56	3,39024	0,000
784 - Malby	35 214,00	0,00	35 214,00	0,33840	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	50 334,00	23 794,56	74 128,56	3,72864	0,000
Za rozpočet celkom	191 197,20	48 634,56	239 831,76	30,94750	2,200

Odberteľ: Posádková správa budov T rebisov
 Projektant:
 Dodávateľ: Plynmont-komp spol.s r.o.
 Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1
 Objekt :Stavebné úpravy

Spracoval: I
 JKSO :
 Dátum: . .

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spo

PRÁCE A DODÁVKY HSV

2 - ZAKLADY

1 011 27331-3311

Základové dosky z betónu prosieho tr. B 10

1,000 m3

3 080,00

3 080,00

0,00

2,51196

2,51196

0

2 - ZAKLADY spolu:

3 080,00

3 080,00

0,00

2,51196

2,51196

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

2	014	61142-1411	Oprava váp. omietky stropov hrubých 30-50%	192,000	m2	136,00	26 112,00		0,02501	4,80192	
3	014	61142-1421	Oprava váp. omietky stropov hladkých 30-50%	192,000	m2	158,00	30 336,00		0,02769	5,31648	
4	014	61242-1411	Oprava váp. omiet. vnút. stien hrubých 30-50%	256,000	m2	110,00	28 160,00		0,02192	5,61152	
5	014	61242-1421	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 30-50%	325,000	m2	129,00	41 925,00		0,02460	7,99500	
6	014	61242-2191	Priplatok za každ. dal. 1 cm hr. do 5 %	256,000	m2	7,00	1 792,00		0,00134	0,34304	
7	011	64294-2111	Osadenie otvorných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	2,000	kus	203,00	406,00		0,01886	0,03772	
8	MAT	553 300770	Zárubňa oceľová CGU 90x197x10cm	2,000	kus	780,00		1 560,00	0,01100	0,02200	
9	MAT	553 4550pc	Dvere oceľ úlné požiarne-30min. 90x197 cm s oceľ zárubňou	1,000	kus	18 930,00		18 930,00	0,08000	0,08000	
10	MAT	611 602220	Dvere vnútorné hladké plné 90x197 Prefa	1,000	kus	1 930,00		1 930,00	0,01750	0,01750	
11	MAT	611 605170	Dvere vnútorné hladké 1/3 zasklenie 90x197 Prefa	1,000	kus	2 420,00		2 420,00	0,02000	0,02000	
12	011	64294-5111	Osadenie oceľ. zárubní protipož. a protiplýn. dver 1-kríd. do 2,5 m	1,000	kus	4 000,00	4 000,00		0,46076	0,46076	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				157 571,00			132 731,00	24 840,00	0,46076	24,70594	0,4

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

13	011	95290-1111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavy pri výške podlažia do	48,000	m2	61,50	2 952,00		0,00002	0,00096	
14	013	96104-3111	Buranie základov z betónu prel. kam. alebo otvorov nad 4 m2	1,000	m3	1 460,00	1 460,00				2,200
15	013	97908-2111	Vnútrostavebná doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	2,200	t	201,00	442,20				2,2
16	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	8,800	t	22,50	198,00				
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				5 052,20			5 052,20	0,00		0,00096	2,2

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

165 703,200

140 863,20

24 840,00

27,21886

2,2

PRÁCE A DODÁVKY PSV

číslo: ODIS B10

Prehľad rozpočtových nákladov v SK

Por číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suf' v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
771 - Podlahy z dlaždíc keramických														
17	771	77157-1107	Montáž podláh z dlaždíc keram. reť. hlad. 200x200 do matly	48,000	m2	315,00	15 120,00		0,05023	2,41104			19	
18	MAT	597 641200	Dlaždice keramické s hl.povr. lica A 200x200x10	48,960	m2	486,00		23 794,56	0,02000	0,97920			19	
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	38 914,56			15 120,00	23 794,56		3,39024			0,000	
784 - Matby														
19	784	78441-2301	Pačok 2x váp. mliekom s obrus. a presádr. v miest. do 3,8m	340,000	m2	12,10	4 114,00		0,00015	0,05100			19	
20	784	78442-2271	Matba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m	340,000	m2	33,50	11 390,00		0,00039	0,13260			19	
21	784	78442-4911	Opr. matba váp. 2 far. biely strop. s obrus. v miest. do3,8m	180,000	m2	26,00	4 680,00		0,00024	0,04320			19	
22	784	78444-1111	Matba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	180,000	m2	83,50	15 030,00		0,00062	0,11160			19	
			784 - Matby spolu:	35 214,00			35 214,00	0,00		0,33840			0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	74 128,56			50 334,00	23 794,56		3,72864			0,000	
			Za rozpočet celkom	239 831,76			191 197,20	48 634,56		30,94750			2,200	

Krycí list rozpočtu v SK

Stavba **Rekonštrukcia kotolne a rozvodov UK v b.č.1**

Objekt: Plynostroj

Mesto: **Kasárne Trebišov**

JKSO:

Rozpočet:
Spracova.

Dňa:

Zmluva č.:

Odberaťel: Posádková správa budov Trebišov

07501 Trebišov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Plynmont-komp spol.s r.o.

07222 Strážske

IČO: 31711561

DIČ: SK2020498755

Projektant:

IČO:

DIČ:

1 M3 OP
1 M2 ZP

1 M2 UP
1 M

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	47 105,00	105 470,00	152 575,00
2	PSV:	100 501,00	73 455,50	173 956,50
3	MCE:	20 966,00	6 163,50	27 129,50
4	Iné:			
5	Súčet:	168 572,00	185 089,00	353 661,00

B	IN - Individuálne náklady
6	Práce nadčas
7	Murárske výpomocce
8	Bez pevnej podlahy
9	
10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby
11	Zariadenie stavebniska
12	Prevádzkové vplyvy
13	Stlažené podmiernky
14	
15	Súčet riadkov 11 až 14:

D	ON - ostatné náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	Kompletná činnosť
20	Súčet riadkov 16 až 19:

E	Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
22	DPH 19% z:
23	DPH 0% z:
24	Súčet riadkov 21 až 23:

F	Odpocet - prípočet

projektant, rozpočtár, cenár

datum: _____ podpis: _____

pečiatka: _____

odberateľ, obstarávateľ

datum: _____ podpis: _____

pečiatka: _____

dodávateľ, zhotoviteľ

datum: _____ podpis: _____

pečiatka: _____

Ing. Ďurík Ladislav
konateľ
ODSÜHLASIL

PLYNMONT - KOMP
spol. s r.o.
Mierová 142
072 22 STRÁŽSKE
IČO: 31711561, IČ DPH: SK2020498755

Odberteľ: Posádková správa budov Trebišov
 Projektant:
 Dodávateľ: Plynmont-komp spol. s r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: . . .

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1
 Objekt : Plynoinštalácia

Rekapitulácia rozpočtu v SK

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	12 905,00	6 800,00	19 705,00	16,70000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	3 300,00	0,00	3 300,00	4,72693	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	30 900,00	98 670,00	129 570,00	2,49735	2,730
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	47 105,00	105 470,00	152 575,00	23,92428	2,730
723 - Vnútorný plynovod	73 901,00	55 365,50	129 266,50	0,62205	0,000
734 - Armatury	1 490,00	0,00	1 490,00	0,01350	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	25 110,00	18 090,00	43 200,00	0,28890	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	100 501,00	73 455,50	173 956,50	0,92445	0,000
M21 - 155 Elektromontáže	675,00	377,50	1 052,50	0,00125	0,000
M23 - 157 Montáž potrubia	19 858,50	5 786,00	25 644,50	0,45977	0,000
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	432,50	0,00	432,50	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	20 966,00	6 163,50	27 129,50	0,46102	0,000
OSTATNÉ	37 384,00	0,00	37 384,00	0,00000	0,000
OSTATNÉ spolu:	37 384,00	0,00	37 384,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	205 956,00	185 089,00	391 045,00	25,30975	2,730

Zdberateľ: Posádková správa budov Trebišov
 projektant:
 Dodávateľ: Plynmont-komp spol.s r.o.

Spracoval:
 JKSO:
 Datum: . . .

Stavba: Rekonštrukcia kotolne a rozvodov UK v b.č.1
 Objekt: Plynoinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kod cenníka	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
1 - ZEMNÉ PRÁCE													
1	001	13220-1102	Híbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m ³	30,000	m ³	276,00	8 280,00						19
2	001	17410-1001	Zasyp sypaninou so zhutnením do 100m ³	10,000	m ³	85,50	855,00						19
3	001	17420-1101	Zasyp nezuhutnený jam, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	20,000	m ³	33,50	670,00						19
4	MAT	583 371010	Štrkopiesok 0-8 B1	10,000	m ³	680,00	6 800,00			1,67000	16,70000		19
5	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehadenia sypaniny	10,000	m ³	310,00	3 100,00						19
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:				19 705,00			12 905,00	6 800,00			16,70000	0,000	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE													
6	271	45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ľazného	2,500	m ³	1 320,00	3 300,00			1,89077	4,72693		19
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				3 300,00			3 300,00	0,00			4,72693	0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
7	014	95380-2325	Montáž kom. vložky pevnej 200 mm do 30 m	30,000	m	1 030,00	30 900,00			0,07437	2,23110	0,091	19
8	MAT	484 9100pc	Kominova zostava S3-vykur.tech.Protherm prísl.	30,000	m	2 860,00	85 800,00			0,000880	0,26400		19
9	MAT	484 9101pc1	Montážna konzola pre KKV-vykur.tech.Protherm prísl.	3,000	kus	4 290,00	12 870,00			0,00075	0,00225		19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				129 570,00			30 900,00	98 670,00			2,49735	2,730	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				152 575,000			47 105,00	105 470,00			23,92428	2,730	
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
723 - Vnútorný plynovod													
10	721	72312-0202	Potrubié plyn. ocel. rúrok zäv. čier. spoj zvar 11353 DN 15	36,000	m	330,00	11 880,00			0,00148	0,05328		19
11	721	72312-0203	Potrubié plyn. ocel. rúrok zäv. čier. spoj zvar 11353 DN 20	30,000	m	436,00	13 080,00			0,00199	0,05970		19
12	721	72312-0204	Potrubié plyn. ocel. rúrok zäv. čier. spoj zvar 11353 DN 25	6,000	m	491,00	2 946,00			0,00289	0,01734		19
13	721	72315-0312	Potrubié plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 57/2,9	48,000	m	570,00	27 360,00			0,00565	0,27120		19
14	721	72315-0318	Potrubié plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 219/6,3	3,000	m	3 440,00	10 320,00			0,04670	0,14010		19
15	721	72315-0365	Chranická plyn. potrubia D 38/2,6	1,000	m	306,00	306,00			0,00257	0,00257		19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo vymera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súf v tonách		DPH %		
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu			
16	721	72315-0369	Chránička plyn. potrubia D 89/3,6	1,000	m	730,00	730,00		0,00831	0,00831			19		
17	MAT	388 4109pc	Tlakomer č. 03388 rozsah 0-10kPa	1,000	kus	1 910,00		1 910,00	0,00100	0,00100			19		
18	MAT	388 4pc1	Prípojka tlakomeru 13752.1 M20x1,5G1/2	1,000	kus	75,50		75,50	0,00002	0,00002			19		
19	MAT	551 3443601	Kohút plynový s nátrubkom 4k 800 2	1,000	kus	800,00		800,00	0,00342	0,00342			19		
20	721	72319-0204	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit čiernych 11353 DN 25	2,000	subor	1 500,00	3 000,00		0,00679	0,01358			19		
21	721	72323-2123	Armat. plyn. s 2 závitmi, nízkotlak. regulátor typ 954 G 3/4	1,000	subor	373,00	373,00		0,00002	0,00002			19		
22	721	72323-4221	Arm. plyn. 2 záv. stred regulátor ALs5U, ALz6U -armat.-skr	1,000	kus	3 070,00	3 070,00		0,00653	0,00653			19		
23	MAT	422 407420pc	Bezpečnostný uzáver plynu BAP DN50-NT-B s obtokom	1,000	kus	34 580,00		34 580,00	0,00900	0,00900			19		
24	MAT	422 4353001	Regulátor 2-játa rada Al S5 svedčiplyn	1,000	kus	18 000,00		18 000,00	0,03600	0,03600			19		
25	721	72323-9106	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 2	4,000	kus	209,00	836,00		0,03600	0,03600			19		
				723 - Vnútroň plynovod spolu:		129 266,50	73 901,00	55 365,50	0,00675	0,01350			0,000	19	
				734 - Armatúry		2,000	subor	745,00	1 490,00	0,00675	0,01350			19	
26	731	73417-3414	Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 50	1 490,00		1 490,00	1 490,00	0,00	0,01350	0,01350			0,000	19	
				734 - Armatúry spolu:		1 490,00	1 490,00	0,00	0,01350	0,01350				0,000	19
				767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné		270,000	kg	93,00	25 110,00	0,00007	0,01890			19	
27	767	76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg	270,000	kg	93,00	25 110,00	18 090,00	0,000100	0,27000			19		
28	MAT	553 000020pc	konzoly nástenné bočné+ príchytky trubkové	43 200,00		67,00	25 110,00	18 090,00	0,000100	0,27000			19		
				767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:		43 200,00	25 110,00	18 090,00	0,000100	0,27000				0,000	19
				PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:		173 956,500	100 501,00	73 455,50	0,92445	0,92445				0,000	
				PRÁCE A DODÁVKY M											
				M21 - 155 Elektromontáže		25,000	m	27,00	675,00	0,00005	0,00125			19	
29	921	21080-0546	Vodíc inštalacný pevne uložený CY 4	25,000	m	27,00	675,00	377,50	0,00005	0,00125			19		
30	MAT	341 000M34	Vodíc CY 4,00 drôt, zel/zltý	25,000	m	15,10	675,00	377,50	0,00005	0,00125			19		
				M21 - 155 Elektromontáže spolu:		1 052,50	675,00	377,50	0,00005	0,00125				0,000	19
				M23 - 157 Montáž potrubia		2,000	kus	710,00	1 420,00	0,00100	0,00200			19	
31	923	23002-2101	Montáž rur. dielov privarovacích 11 - 13 219 x 6,3	2,000	kus	710,00	1 420,00		0,00100	0,00200			19		
32	MAT	552 838660	Dna mierne bombrové d 2196	2,000	kus	278,00		556,00	0,00200	0,00400			19		
33	923	23017-0001	Príprava pre skúšku tesnosti do 40	1,000	sada	2 100,00	2 100,00		0,00002	0,00002			19		
34	923	23017-0002	Príprava pre skúšku tesnosti 50- 80	1,000	sada	2 370,00	2 370,00		0,00002	0,00002			19		
35	923	23017-0011	Skúška tesnosti potrubia do 40	72,000	m	6,50	468,00		0,00002	0,00002			19		
36	923	23017-0012	Skúška tesnosti potrubia 50- 80	48,000	m	14,00	672,00		0,00002	0,00002			19		
37	923	23017-0013	Skúška tesnosti potrubia 100-125	3,000	m	17,00	51,00		0,00002	0,00002			19		

Prehľad rozpočtových nákladov v SK

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		DP %
									Jednotková	Spolu	
65	MAT	562 890000	Štítk na označ. kábel, vývodu z PVC	72,000	kus	12,00		864,00			
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				142 953,70			20 102,10	122 851,60		0,08568	0,000
M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení											
66	922	22050-0220	Zapojenie Panel DT1 vrátane ústredne a diel	1,000	kus	4 220,00	4 220,00				
67	MAT	921 242606	Panel DT1	1,000	kus	38 219,00		38 219,00			
M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení spolu:				42 439,00			4 220,00	38 219,00		0,00000	0,000
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon											
68	946	46020-0143	Káblové rhyhy šírky 35, hĺbky 60, zemina tr 3	10,000	m	71,50	715,00				
69	946	46042-0021	Zriadenie káblového lôžka 65/5 cm, pieskom	10,000	m	29,00	290,00				
70	946	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm	10,000	m	41,50	415,00				
71	946	46056-0143	Zásyp rhyhy šírky 35, hĺbky 60, zemina tr 3	10,000	m	29,00	290,00				
72	946	46068-0022	Prerazenie murvom v ľahlovom múre hrúbky 30cm	8,000	kus	347,00	2 776,00				
73	MAT	358 456A02	Tlačidlo BP 1Z+1V 20A 250V	5,000	kus	436,00		2 180,00			
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon spolu:				6 666,00			4 486,00	2 180,00		0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				192 058,700			28 808,10	163 250,60		0,08568	0,000
OSTATNE											
OSTATNE											
74	921	21099-9993P	HZS-skušky a prehliadky el rozvodov revízná správa	18,000	hod	340,00	6 120,00				
75	921	21099-9994	HZS- skušky a prehliadkybleskozvod,vyholovene spravy	14,000	hod	340,00	4 760,00				
76	921	21099-9994Pc	HZS- montáž a oživenie detekcie plynu	10,500	hod	304,00	3 192,00				
77	921	21099-9997	HZS- montáž a oživenie regulácie kotolne	13,500	hod	304,00	4 104,00				
OSTATNE spolu:				18 176,00			18 176,00	0,00		0,00000	0,000
OSTATNE spolu:				18 176,00			18 176,00	0,00		0,00000	0,000
Za rozpočet celkom				210 234,70			46 984,10	163 250,60		0,08568	0,000

Krycí list rozpočtu v SK

Stavba : **Rekonštrukcia kotolne a rozvodov UK v b.č.1** Miesto: _____

Objekt : **ELI** JKSO : _____ Spracoval: _____

Objekt : **ELI** _____ Dňa: _____ Zmluva č.: _____

Odberaťel: **Posádková správa budov Trebišov** IČO: _____ DIČ: _____

Dodavateľ: **Plynmont-komp spol.s r.o.** IČO: **31711561** DIČ: **SK2020498755**

Projektant: _____ IČO: _____ DIČ: _____

1 M3 OP	1 M2 UP	1 M2 ZP	1 M
---------	---------	---------	-----

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:				7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:	28 808,10	163 250,60	192 058,70	8	Bez pevnej podlahy	13	Stážené podmienky
4	Ine:				9		14	
5	Súčet:	28 808,10	163 250,60	192 058,70	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

D	ON - ostatné náklady	E	Celkové náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	20	Súčet riadkov 16 až 19:
17	Inžinierska činnosť	18 176,00	
18	Projektové práce		
19	Komplekzáčná činnosť		
		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
		22	Súčet riadkov 21 až 23:

F	Odpočít - pripočít
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
22	DPH 19% z:
23	DPH 0% z:
24	Súčet riadkov 21 až 23:


Ing. ĎURÍK Ladislav
 kontaktný
ODSÚHLASIL
 dátum: _____
 podpis: _____
 pečiatka: _____


PLYNMONT - KOMP
 spol. s r.o.
 Mierová 142
 072 22 5 T R A Ž S K E
 IČO: 31711561; DIČ: SK2020498755

Odberateľ: Posádková správa budov Trebišov
 Projektant:
 Dodávateľ: Plynmont-komp spol.s r.o.
 Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1
 Objekt: ELI

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: . . .

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
M21 - 155 Elektromontáže	20 102,10	122 851,60	142 953,70	0,08568	0,000
M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení	4 220,00	38 219,00	42 439,00	0,00000	0,000
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extených mon	4 486,00	2 180,00	6 666,00	0,00000	0,000
PRAČE A DODÁVKY M spolu:	28 808,10	163 250,60	192 058,70	0,08568	0,000
OSTATNÉ	18 176,00	0,00	18 176,00	0,00000	0,000
OSTATNÉ spolu:	18 176,00	0,00	18 176,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	46 984,10	163 250,60	210 234,70	0,08568	0,000

Odberateľ: Posádková správa budov Trebišov
 Projektant:
 Dodávateľ: Plynmont-komp spol.s r.o.
 Stavba Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1
 Objekt:ELI

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: . . .

Prehľad rozpočtových nákladov v SK

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Merná výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suf' v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

1	921	21001-0063	Rúrka tuhá kovová, závitová, uložená pevne 21 mm	42,000	m		37,50	1 575,00					
2	MAT	345 707K03	Rúrka el-ínšt oceľ závitová 6021, pancierová (3m)	42,000	m		78,50						
3	921	21001-0101	Lišta el-ínšt PVC do š. 20 mm	30,000	m		50,00	1 500,00			3 297,00	0,00088	0,03696
4	MAT	345 0720900	Lišta Niedax	30,000	m		22,00						
5	921	21001-0351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4 mm ² (6455-11)	4,000	kus		198,00	792,00			660,00		
6	MAT	345 685D01	Škatuľa KR rozvodka 6455-11, IP66, 4x4+1 / 4mm ²	4,000	kus		99,00						
7	921	21002-03031	Žlab káblový kovový do 62/ 50 mm -lávka	15,000	m		171,00	2 565,00			396,00	0,00001	0,00004
8	MAT	921 AN37847pc	Lávka drôtená CF 54/50	15,000	kus		128,00						
9	921	21002-0922	Upchávkava protipožiarna - prechod stenou hrúbky 30cm	0,050	m ²		7 250,00	362,50			1 920,00		
10	921	21004-0553	Svorčka pre CV 25	6,000	kus		174,00	1 044,00					
11	MAT	354 903023	Svorčka pre CV25	6,000	kus		25,00						
12	921	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozváždzači a zapojenie do 2,5	140,000	kus		16,00	2 240,00			150,00	0,00012	0,00072
13	921	21010-0003	Ukončenie vodiča v rozváždzači a zapojenie 10-16	8,000	kus		24,00	192,00					
14	921	21011-0007	Spínač nastenný IP20-44, do 63A, rad 3	1,000	kus		273,00	273,00					
15	MAT	358 44005pc	Vypínač 3pol S32J1103 A6/R s červ páčkou 32A,500V, pevne	1,000	kus		273,00						
16	921	21011-1111	Zásuvka priemys. nástenná 16A / 500V, IP67, 2P+Z	1,000	kus		115,00	115,00			2 121,00		
17	MAT	345 410D08pc	Zásuvka priemyselna nástenná 416RS6	1,000	kus		158,00						
18	921	21012-0451	Isiáč modulový 3-pól do 25A	1,000	kus		102,00	102,00			158,00		
19	MAT	358 52A014	PR 63-B 32A	1,000	kus		512,00						
20	921	21019-0002	Montáž rozvodnice do 50 kg	1,000	kus		407,00	407,00			512,00		
21	MAT	921 2426pc4	Kascon	1,000	kus		407,00						
22	MAT	921 2426pc5	RVT-06-set	4,000	kus		12 200,00				12 200,00		
23	MAT	921 AN37795pc	Rozváždzač RMS 1	1,000	kus		10 400,00				41 600,00		
24	921	21020-0056	Svetidlo žiarovkové stropne 1x200W, IP54	1,000	kus		46 150,00	470,00			46 150,00		
25	MAT	348 3E0210	Svetidlo žiarovk. 513 06 01 Z 200 W IP 54 s košom	2,000	kus		235,00						
26	921	21022-0101	Vodič zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm	1,000	m		146,00	146,00			1 120,00	0,00170	0,00340
27	MAT	354 900220	Drdí zvodový - zemiaci FeZn D 8	5,000	m		44,60	146,00					

tláčivo: ODIS B10

Prehľad rozpočtových nákladov v SK

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suf' v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
28	MAT	354 900Z21	Droči zvodový - zemiaci FeZn D 10	10,000	kg	66,30		663,00					15
29	921	21022-0232	Týc zvodová, JP20	1,000	kus	236,00	236,00						15
30	921	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	2,000	kus	74,00	148,00						15
31	MAT	354 903Z20	Svorka SS, spojovacia	2,000	kus	20,00							15
32	921	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	1,000	kus	104,00	104,00			40,00	0,00016	0,00032	15
33	MAT	354 903Z25	Svorka SZ, skúšobná	1,000	kus	68,00				68,00	0,00018	0,00018	19
34	MAT	354 903Z90pc	Svorka univerzálna FeZn	15,000	kus	69,00				1 035,00	0,00075	0,01125	19
35	921	21022-0325	Ekvipolenciálna svorkovnica - pripojenie	1,000	kus	426,00	426,00						19
36	MAT	921 AN30577pc	Svorkovnica pre vyrovanie potenciálu PS/PS	1,000	kus	446,00				446,00			19
37	921	21022-0361	Týc zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	2,000	kus	428,00	856,00						19
38	921	21022-0372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	1,000	kus	256,00	256,00						19
39	MAT	354 902Z07	Týc zvodová JP 20 bez osadenia, (l=2000mm, D=20mm)	1,000	kus	204,00				204,00	0,00501	0,00501	19
40	MAT	354 902Z31	- držiak zvodovej tyče DJ 2, do muriva	1,000	kus	78,00				78,00	0,00128	0,00128	19
41	MAT	354 902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	1,000	kus	58,00				58,00	0,00013	0,00013	19
42	MAT	354 903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	4,000	kus	44,00				176,00	0,00045	0,00180	19
43	MAT	354 904Z03	Týc zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	2,000	kus	462,00				924,00	0,00820	0,01640	19
44	MAT	354 905Z01	Uholník ochranný OU 1,7m, l=1700mm	1,000	kus	161,00				161,00	0,00357	0,00357	19
45	MAT	354 905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	2,000	kus	28,00				56,00	0,00030	0,00060	19
46	921	21022-0401	Štitok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	1,000	kus	53,00	53,00						19
47	MAT	548 951100pc	Štitok PVC pre označenie zvodov	1,000	kus	5,60				5,60			19
48	922	21033-0191	Meranie odporu nulových smyčiek	12,000	kus	148,00	1 776,00						19
49	921	21080-2152	Šnúra 500V pevne uložená CMSM 2x0,75	5,000	m	27,00	135,00						19
50	MAT	341 104M05	Šnúra Cu jadro 500V CMSM 2Bx0,75	5,000	m	15,50				77,50	0,00006	0,00030	19
51	921	21080-2157	Šnúra 500V pevne uložená CMSM 3x0,75	50,000	m	27,00	1 350,00						19
52	MAT	341 104M19	Šnúra Cu jadro 500V CMSM 3Ax0,75	50,000	m	18,10				905,00	0,00007	0,00350	19
53	921	21080-2159	Šnúra 500V pevne uložená CMSM 3x1,50	2,000	m	27,00	54,00						19
54	MAT	341 104M27	Šnúra Cu jadro 500V CMSM 3Cx1,50	2,000	m	23,10				46,20	0,00011	0,00022	19
55	921	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	15,000	m	27,00	405,00						19
56	MAT	341 201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	15,000	m	15,40				231,00			19
57	921	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	35,000	m	27,00	945,00						19
58	MAT	341 201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY-o 3x2,5	35,000	m	22,60				791,00			19
59	MAT	341 487M251	Kábel H05W-F 4x1,5	15,000	m	16,10				241,50			19
60	MAT	341 487M252	Kábel H05W 3x1,5	84,000	m	12,20				1 024,80			19
61	MAT	341 487M253	Kábel H05W-F 2x1	17,000	m	7,00				119,00			19
62	921	21081-0053	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x10	35,000	m	31,00	1 085,00						19
63	MAT	341 201M36	Kábel Cu jadro 750V CYKY 4Bx10	35,000	m	118,00				4 130,00			19
64	921	21095-0101	Štitok označovaci na kábel	72,000	kus	6,80	489,60						19

Krycí list výrobné kalkulácie v SK

Stavba Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1		Miesto: Kasárne Trebišov	Rozpočet:
Objekt: Stavebné úpravy		JKSO:	Spracoval:
Odberateľ: Posádková správa budov Trebišov		07501 Trebišov	Dňa:
Dodávateľ: Plynmont-komp spol.s r.o.		07222 Stražske	Zmluva č.:
Projektant:			IČO: 31711561
			DIČ: SK2020498755
			IČO: DIČ:

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	140 863,20	24 840,00	165 703,20
2	PSV:	50 334,00	23 794,56	74 128,56
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	191 197,20	48 634,56	239 831,76


B	IN - Individuálne náklady	NUS - náklady umiestnenia stavby
6	Práce nadčas	11 Zariadenie staveniska
7	Murárske výpomocce	12 Prevádzkové vplyvy
8	Bez pevnej podlahy	13 Sťaženie podmienky
9		14
10	Súčet riadkov 6 až 9:	15

C	D
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	Kompletičná činnosť
20	Súčet riadkov 16 až 19:

E	F
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
22	DPH 19% z:
23	DPH 0% z:
24	Súčet riadkov 21 až 23:

D	E
15	Súčet riadkov 11 až 14:
16	ON - ostatné náklady
17	Súčet riadkov 16 až 19:
18	Celkové náklady
19	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
20	DPH 19% z:
21	DPH 0% z:
22	Súčet riadkov 21 až 23:

dátum: _____ pečaťka: _____ projektant, rozpočtár, cenár	dátum: _____ pečaťka: _____ dodávateľ, zhotoviteľ
dátum: _____ pečaťka: _____ odberateľ, obstarávateľ	dátum: _____ pečaťka: _____ podpis: _____



PLYNMONT - KUMIP
 spol. s r.o.
 Mierová 142
 072 22 STRAŽSKÉ
 IČO: 31711561, IČ DPH: SK2020498755

Odberteľ: Posádková správa budov Trebišov
 Projektant:
 Dodávateľ: Plymmon-t-komp spol.s r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: .

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1
 Objekt :Stavebné úpravy

Rekapitulácia výrobnjej kalkulácie v SK

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
2 - ZÁKLADY	3 080,00	0,00	3 080,00	2,51196	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	132 731,00	24 840,00	157 571,00	24,70594	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 052,20	0,00	5 052,20	0,00096	2,200
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	140 863,20	24 840,00	165 703,20	27,21886	2,200
771 - Podlahy z dlaždíc, keramických	15 120,00	23 794,56	38 914,56	3,39024	0,000
784 - Maľby	35 214,00	0,00	35 214,00	0,33840	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	50 334,00	23 794,56	74 128,56	3,72864	0,000
Za rozpočet celkom	191 197,20	48 634,56	239 831,76	30,94750	2,200

Objekt: Stavbné úpravy

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov UK v b.č.1

Výrobná kalkulácia - náklady

Spracoval :
JKSO :
Dátum :

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (N/h)
						jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			

PRACE A DODAVKY HSV

2 - ZAKLADY

1	273313311	Základové dosky z betónu prosleho tr. B-10	1 000		m ³	3 080,00	3 080,00	2 912,70	42,33	14,90	33,00		57,12	19,95	0,4
		Voda pitna pre ostiarych odberateľov + sáčkové B10 cem. troskop. do 22mm sprac. nad 100mm	0,128		m ³	59,20	7,60	7,61 za m ³							
		Roboť zo sklen. vláken ROTAFLEX SUPER š 1200mm 12kg/m ³ hr. 20mm	1,010		m ³	2 876,00	2 904,76	2 904,76 za m ³					0,33		
		Betónár	0,194		Nh	94,90	18,41	18,41 za m ³							
		Stavebný robotník HSV	0,260		Nh	83,60	21,73	21,74 za m ³							
		Stavebný robotník HSV	0,023		Nh	94,90	2,16	2,18 za m ³							
		Vibrator ponorný 5,0m d.03	0,054		Sh	50,40	2,73	2,74 za m ³							
		Čerpadlo na betón kolosové 62m ³ /h	0,012		Sh	2 346,00	30,26	30,26 za m ³							
2 - ZAKLADY spolu :						3 080,00	SK	2 912,70	42,33	14,90	33,00		57,12	19,95	0,4

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

2	611421411	Oprava výp. omietky stropov hrubých 30-50%	192,000		m ²	136,00	26 112,00	8 995,20	6 775,68				5 796,73	2 157,75	75,0
		MVC omietka škrabavacia obyč. výp. kaša a cem.	1,344		m ³	2 682,00	3 604,60	16,77 za m ³							
		MC cement, postrek cem. troskoportlandsky	0,364		m ³	2 917,00	1 120,12	5,83 za m ³							
		Materiál lešenový v používaní	0,430		m ³	9 930,00	4 270,69	22,24 za m ³							
		Omietkar	44,160		Nh	94,90	4 190,78	21,83 za m ³							
		Stavebný tesár	17,472		Nh	83,60	1 460,65	7,61 za m ³							
		Stavebný robotník HSV	13,440		Nh	83,60	1 123,56	5,85 za m ³							
3	611421421	Oprava výp. omietky stropov hrubých 30-50%	192,000		m ²	158,00	30 336,00	9 509,76	8 211,84				7 027,62	2 695,06	84,6
		MVC omietka škrabavacia obyč. výp. kaša a cem.	1,536		m ³	2 682,00	4 119,55	21,46 za m ³							
		MC cement, postrek cem. troskoportlandsky	0,364		m ³	2 917,00	1 120,12	5,83 za m ³							
		Materiál lešenový v používaní	0,430		m ³	9 930,00	4 270,69	22,24 za m ³							
		Omietkar	49,920		Nh	106,30	5 306,49	27,84 za m ³							
		Stavebný tesár	17,472		Nh	83,60	1 460,65	7,61 za m ³							
		Stavebný robotník HSV	17,280		Nh	83,60	1 444,60	7,52 za m ³							
4	612421411	Oprava výp. omiet. vnú. stien hrubých 30-50%	256,000		m ²	110,00	28 160,00	9 018,88	7 513,60				6 430,26	2 552,78	82,9
		MVC omietka škrabavacia obyč. výp. kaša a cem.	1,536		m ³	2 682,00	4 119,55	16,06 za m ³							
		MC cement, postrek cem. troskoportlandsky	0,512		m ³	2 917,00	1 493,50	5,83 za m ³							
		Materiál lešenový v používaní	0,343		m ³	9 930,00	3 405,38	13,31 za m ³							
		Omietkar	51,200		Nh	94,90	4 858,88	18,98 za m ³							
		Stavebný tesár	13,824		Nh	83,60	1 155,68	4,51 za m ³							

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov UK v b.č. 1

Objekt :Stavebné úpravy

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Režia	Zisk	Pracnosť (h)	
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava				
5	612421421	Stavebný robotník HSV	17 920	Nh	83,60	1 498,11	5,85 za m3								
		Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 30-50%	325,000	m2	129,00	41 925,00	12 320,75	11 661,00	4 104,75			9 979,67	3 868,83	118,3	
		MVC omietka škrabovacia obyč. váp. kaša a cement	2,275	m3	2 682,00	6 101,55	18,77 za m3								
		MVC cement, postrek cement. troskoportlandský	0,650	m3	2 917,00	1 896,05	5,83 za m3								
		Materiál bešenový v používaní	0,435	m3	9 930,00	4 324,51	13,31 za m3								
		Orniekar	78,000	Nh	106,30	8 291,40	25,51 za m3								
		Stavebný tesar	17,550	Nh	83,60	1 467,18	4,51 za m3								
		Stavebný robotník HSV	22,750	Nh	83,60	1 901,90	5,85 za m3	588,32	199,68			486,38	194,58	5,8	
6	612422191	Príprtok za každ. dal. 1 cm hr. do 5 %	256,000	m2	7,00	1 792,00	343,04								
		MVC omietka škrabovacia obyč. váp. kaša a cement	0,128	m3	2 682,00	343,29	1,34 za m3								
		Orniekar	3,328	Nh	106,30	353,76	1,38 za m3								
		Stavebný robotník HSV	2,560	Nh	83,60	214,01	0,84 za m3								
7	642942111	Osadenie dverových zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	2,000	kus	203,00	406,00	45,90	141,76	49,90			121,32	47,12	1,5	
		B10 cement portlan. do 22mm sprac. 60-100mm	0,015	m3	2 625,00	39,37	19,69 za m3								
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,000	m3	8 164,00	6,53	3,27 za m3								
		Murar	1,388	Nh	94,90	131,72	65,86 za m3								
		Stavebný robotník HSV	0,120	Nh	83,60	10,03	5,02 za m3								
8	553300770	Zárubňa oceľová CGU 90x197x10cm	2,000	kus	790,00	1 580,00	1 560,00								
9	5534550pc	Dvere oceľ. úľné požiarne-30min 90x197 cm s oceľ. zárubňou	1,000	kus	18 930,00	18 930,00	18 930,00								
10	611602220	Dvere vnútorné hladké prieč. 90x197 Prieč.	1,000	kus	1 930,00	1 930,00	1 930,00								
11	611606170	Dvere vnútorné hladké 1/3 zasklené 90x197 Prieč.	1,000	kus	2 420,00	2 420,00	2 420,00								
12	642945111	Osadenie oceľ. zárubní protipož. a protiplh. dverí 1.kridl. do 2,5 m2	1,000	kus	4 000,00	4 000,00	1 144,02	792,04	278,80	452,48		964,26	368,40	8,8	
		Typ: kľuková na výstuž do betonu 102116 d 12 mm	0,000	l	26 103,00	7,56	7,57 za m3								
		Typ: oceľová plocha 10000 70x5 mm	0,002	l	31 527,00	68,72	68,73 za m3								
		Elektróda E-B123 055029 d 3,15	0,015	1000 ks	3 186,00	47,79	47,79 za m3								
		Klinoc stavebný 022825 2 8/63	1,280	kg	32,80	41,99	42,00 za m3								
		Klinoc stavebný 022825 3 1/80	0,330	kg	32,20	10,63	10,63 za m3								
		B12-5-15 cement portlan. do 22mm sprac. 60-100mm	0,183	m3	2 769,00	507,00	507,00 za m3								
		Deska SM ornietania 2 24-32x5 dĺžka do 3000mm	0,017	m3	4 328,00	76,17	76,17 za m3								
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,027	m3	9 225,00	252,94	252,95 za m3								
		Klin prieč. blikákov	4,000	kus	9,80	39,20	39,20 za m3								
		Ostatný materiál pre práce HSV	91,973	Sk	1,00	91,97	91,97 za m3								
		Murar	2,016	Nh	94,90	191,31	191,32 za m3								
		Betonár	0,265	Nh	83,60	22,15	22,15 za m3								
		Železiar v stavebníctve	0,257	Nh	94,90	24,36	24,39 za m3								
		Stavebný tesar	4,355	Nh	94,90	413,28	413,29 za m3								

Stavba Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1
 Objekt :Stavebné úpravy

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)	
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava				
		Stavebný robotník HSV	1,242	Nh	94,90	117,86	117,87 za m3								
		Obseka zemných a prbužn. strojov	0,216	Nh	106,30	23,02	23,02 za m3								
		Autožeriav št. 235kcm	0,595	Sh	730,00	434,71	434,72 za m3								
		Zveracka obtkkova TYR 200a	0,216	Sh	62,00	17,76	17,76 za m3								
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE	157 571,00	SK			66 217,55	35 664,24	12 553,77	452,48	30 808,44	11 874,52	377,2		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
13	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo obciam výstavby pri výške podlažia do 4 m	48 000	m2	61,50	2 952,00	70,08	1 135,68	399,84			971,93	374,47	14,7	
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stčné	0,096	m3	59,20	5,68	0,12 za m3								
		REKORD-EXTRA Hása 500 ml	0,960	kus	41,25	39,60	0,83 za m3								
		Ostatný materiál pre práce HSV	24,948	Sk	1,00	24,94	0,52 za m3								
		Stavebný robotník HSV	13,684	Nh	83,60	1 135,62	23,66 za m3								
14	961043111	Buranie zrkľedov z betónu pred kam. alebo okovov nad 4 m2	1 000	m3	1 460,00	1 460,00		367,20	129,25	281,62		492,52	189,41	3,9	
		Maur	3,561	Nh	94,90	337,93	337,94 za m3								
		Stavebný robotník HSV	0,350	Nh	83,60	29,26	29,26 za m3								
		Kompresor mobilný 0,055m3/s	1,717	Sh	164,00	281,62	281,62 za m3								
15	979062111	Vnútrosťahenskova doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	2 200	l	201,00	442,20		175,97	61,95			143,85	60,42	2,6	
		Stavebný robotník HSV	2,695	Nh	65,30	175,98	79,99 za m3								
16	979062121	Vnútrosť. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	8 800	l	22,50	198,00		78,76	27,72			64,38	27,14	1,2	
		Stavebný robotník HSV	1,205	Nh	65,30	78,72	8,95 za m3								
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	5 052,20	SK			70,08	1 757,61	618,76	281,62	1 672,68	651,44	22,6		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	165 703,20	SK			69 200,33	37 464,18	13 187,43	767,10	32 538,24	12 545,91	400,3		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV													
		77 - PODLAHY													
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických													
17	771571107	Montáž podlah z dlaždíc keram. rež. hľad. 200x200 do maľy	48 000	m2	315,00	15 120,00		4 636,06	1 621,44			3 941,96	1 604,44	38,4	
		MC na dlažby cem. troskoportlandský	0,960	m3	2 950,00	2 832,00	59,00 za m3								
		Ostatný materiál pre podlahy z dlaždíc	514,080	Sk	1,00	514,08	10,71 za m3								
		Obkladáč stien	38,448	Nh	119,80	4 606,07	95,96 za m3								
18	597641200	Dlaždice keramické s hl.povr. lica A 200x200x10	48 960	m2	486,00	23 794,56									

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (N/h)	
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava				
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :			38 914,56	Sk			27 140,64	4 606,08	1 621,44			3 941,96	1 604,44	38,4	
77 - PODLAHY spolu :			38 914,56	Sk			27 140,64	4 606,08	1 621,44			3 941,96	1 604,44	38,4	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE															
784 - Maľby															
19	784412301	Pačok Zx váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	340,000	m2	12,10	4 114,00	248,20	1 516,40				533,80	1 297,76	517,84	14,2
		Papier brusny PAZ 300x230 50	0,102	100 ks	391,00	39,88	0,12 za m3								
		Vápno vzdušné VVB 1 starob. ušely kus VL	0,051	t	3 453,00	176,10	0,52 za m3								
		Ostatný materiál pre maľby	30,600	Sk	1,00	30,60	0,09 za m3								
		Maľar. náterac	14,280	Nh	106,30	1 517,96	4,46 za m3								
20	784422271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s Zx pačok. v miest. do3,8m	340,000	m2	33,50	11 390,00	914,60	4 114,00				1 448,40	3 520,82	1 392,18	34,3
		Farba prášk. do interiéru červená svetlá	5,100	kg	57,20	291,72	0,86 za m3								
		Papier brusny PAZ 300x230 50	0,102	100 ks	391,00	39,88	0,12 za m3								
		Vápno vzdušné VVB 1 starob. ušely kus VL	0,125	t	3 453,00	434,38	1,28 za m3								
		Ostatný materiál pre maľby	149,600	Sk	1,00	149,60	0,44 za m3								
		Maľar. náterac	34,340	Nh	119,80	4 113,93	12,10 za m3								
21	784424911	Opt. maľba váp. 2 far. biely strop s obrús. v miest. do3,8m	180,000	m2	26,00	4 680,00	367,00	1 690,20				595,80	1 446,50	560,50	12,6
		Farba prášk. do interiéru žltá svetlá	1,350	kg	52,50	70,87	0,30 za m3								
		Farba prášk. do interiéru červená svetlá	1,350	kg	57,20	77,22	0,43 za m3								
		Papier brusny PAZ 300x230 50	0,054	100 ks	391,00	21,11	0,12 za m3								
		Vápno vzdušné VVB 1 starob. ušely kus VL	0,039	t	3 453,00	136,73	0,76 za m3								
		Ostatný materiál pre maľby	80,730	Sk	1,00	80,73	0,45 za m3								
		Maľar. náterac	12,600	Nh	134,10	1 689,66	9,39 za m3								
22	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	180,000	m2	83,50	15 030,00	10 836,00	1 665,00				586,80	1 424,93	617,27	15,6
		Farba disperzná AKUMEX V 2007	36,000	kg	210,00	7 560,00	42,00 za m3								
		Akrylátová farba JUPOL	72,000	kg	41,50	2 980,00	16,60 za m3								
		Tmelomutný latexový biely V 5010	1,764	kg	123,00	216,97	1,21 za m3								
		Papier brusny PAZ 300x230 50	0,180	100 ks	391,00	70,38	0,39 za m3								
		Maľar. náterac	15,660	Nh	106,30	1 664,65	9,25 za m3								
784 - Maľby spolu :			35 214,00	Sk			12 385,80	8 985,60	3 164,80			7 690,01	2 987,79	76,8	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			35 214,00	Sk			12 385,80	8 985,60	3 164,80			7 690,01	2 987,79	76,8	
PRÁCE A DODAVKY PSV spolu :			74 128,56	Sk			39 526,44	13 591,68	4 786,24			11 631,97	4 592,23	115,3	

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov UK v b.č.1

Objekt :Stavebné úpravy

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (h)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
Za rozpočet celkom :			239 831,76	Sk			108 726,77	51 055,86	17 973,67	767,10		44 170,21	17 138,14	515,6

Krycí list výrobní kalkulácie v SK

Název: Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1		Miesto: Kasárne Trebišov	Rozpočet:
Objekt: Plynoisťacia		JKSO:	Spracoval:
			Dňa:
			Zmluva č.:
Odberaťel: Posádková správa budov Trebišov	07501 Trebišov	IČO:	D.IČ:
Dodávateľ: Plynmont-komp spol s r.o.	07222 Strážske	IČO: 31711561	D.IČ: SK2020498755
Projektant:		IČO:	D.IČ:

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	47 105,00	105 470,00	152 575,00	6	Prace nadčas
2	PSV:	100 501,00	73 455,50	173 956,50	7	Murárske výpomocce
3	MCE:	20 966,00	6 163,50	27 129,50	8	Bez pevnej podlahy
4	iné:				9	
5	Súčet:	158 572,00	185 089,00	353 661,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Strážene podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:

E	Celkové náklady	F	Odpočít - pripočít
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	24	Súčet riadkov 21 až 23:
22	DPH 19% z:		
23	DPH 0% z:		

Odberaťel, obstarávateľ: _____ podpis: _____
 dátum: _____
 pečiatka: _____

Projektant, rozpočítateľ: _____ podpis: _____
 dátum: _____
 pečiatka: _____

Dodávateľ, zhotoviteľ: _____ podpis: _____
 dátum: _____
 pečiatka: _____

Ing. ĎURÍK Ladislav
 KONTAKT
ODSÚHLASIL

PLYNMONT - KUMF
 spol. s r.o.
 Mierová 142
 072 22 STRÁŽSKÉ
 IČO: 31711561; IČ DPH: SK2020498755

Ilačivo: ODIS A10

Odberteľ: Posádková správa budov Trebišov
 Projektant:
 Dodávateľ: Plynmont-komp spol.s r.o.
 Stavba Rekonštrukcia kotolne a rozvodov UK v b.č.1
 Objekt :Plynoinštalácia

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: . . .

Rekapitulácia výrobnéj kalkulácie v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
1 - ZEMNE PRÁCE	12 905,00	6 800,00	19 705,00	16,70000	0,000
4 - VODOROVNE KONŠTRUKCIE	3 300,00	0,00	3 300,00	4,72693	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	30 900,00	98 670,00	129 570,00	2,49735	2,730
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	47 105,00	105 470,00	152 575,00	23,92428	2,730
723 - Vnútorný plynovod	73 901,00	55 365,50	129 266,50	0,62205	0,000
734 - Armatúry	1 490,00	0,00	1 490,00	0,01350	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	25 110,00	18 090,00	43 200,00	0,28890	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	100 501,00	73 455,50	173 956,50	0,92445	0,000
M21 - 155 Elektromontáže	675,00	377,50	1 052,50	0,00125	0,000
M23 - 157 Montáž potrubia	19 858,50	5 786,00	25 644,50	0,45977	0,000
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri exteriernych mon	432,50	0,00	432,50	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	20 966,00	6 163,50	27 129,50	0,46102	0,000
OSTATNÉ	37 384,00	0,00	37 384,00	0,00000	0,000
OSTATNÉ spolu:	37 384,00	0,00	37 384,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	205 956,00	185 089,00	391 045,00	25,30975	2,730

Odberteľ: Posádková správa budov Trebišov
 Projektant: Plynmont-komp spol.s r.o.
 Dodávateľ: Plynmont-komp spol.s r.o.

Spracoval: JKSO
 Datum:

Stavba: Rekonštrukcia kotolne a rozvodov UK v b.č.1
 Objekt: Plynoinštalácia

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Roztia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvoďy	Stroje	Doprava			
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNÉ PRÁCE														
1	132201102	Hlbene rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 riad 100 m3	30,000	m3	276,00	8 280,00	7,69 za m3	2 892,60	1 018,20	495,90		2 789,44	1 083,86	36,3
		Stavebný robotník HSV	2,760	Nh	83,60	230,73	85,13 za m3							
		Stavebný robotník HSV	26,910	Nh	94,90	2 553,75	3,61 za m3							
		Vodič	1,140	Nh	94,90	108,18	16,53 za m3							
		Rýpadlo kpatové kolosové 0,4m3 7m	0,570	Sh	870,00	495,90								
2	174101001	Zásyp sypninou so zhutnením do 100m3	10,000	m3	85,50	855,00	21,90 za m3	232,80	81,90	140,90		288,42	110,98	2,9
		Stavebný robotník HSV	2,620	Nh	83,60	219,03	0,95 za m3							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,100	Nh	94,90	9,49	4,25 za m3							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,040	Nh	106,30	4,25	4,70 za m3							
		Dozer pásový 117kw 3,22m	0,036	Sh	1 305,00	46,98	0,77 za m3							
		Válec vibráčný ved. s 75 1,1l	0,067	Sh	88,00	7,65	8,63 za m3							
		Utláčad vibráčnej	1,392	Sh	62,00	86,30								
3	174201101	Zásyp nezhrutnený jam. rýh, šachtier alebo okolo objektu	20,000	m3	33,50	670,00	8,44 za m3	179,60	63,20	114,80		226,37	86,03	2,3
		Stavebný robotník HSV	2,020	Nh	83,60	168,87	0,53 za m3							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,100	Nh	106,30	10,63	5,74 za m3							
		Dozer pásový 117kw 3,22m	0,088	Sh	1 305,00	114,84	6 800,00							
		Štrkopiesk 0-8 B1	10,000	m3	680,00	6 800,00								
4	583371010	Obsyp polhľadia bez prechodenia sypninou	10,000	m3	310,00	3 100,00	122,05 za m3	1 220,60	429,70			1 044,61	405,09	15,8
5	175101101	Stavebný robotník HSV	14,600	Nh	83,60	1 220,56								
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:			19 705,00	SK		6 800,00	4 525,60	1 593,00	751,60		4 348,84	1 685,96	57,4	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE														
6	451572111	Ložko pod podlažie, stĺky v ovl. výk. z kam. drob. fažerého	2,500	m3	1 320,00	3 300,00	2 481,62	325,82	114,70			278,85	99,00	4,2
		Kamenná fažera drobná 0-4	4,726	t	525,00	2 481,63	992,65 za m3							
		Stavebný robotník HSV	3,897	Nh	83,60	325,83	130,33 za m3							
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			3 300,00	SK		2 481,62	325,82	114,70			278,85	99,00	4,2	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov UK v b.č. 1
 Objekt : Plynoinštalácia

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (N/h)	
					jednotková	celkom			Odkody	Stroje	Doprava				
7	963802325	Montáž kom. vložky pevnej 200 mm do 30 m Spona dymová d 160 mm Dverečka komínové kombinované Doska komínová 400x400 do d 200 mm MVCJ z kaše vapernej a cementu MC ometková obýč. cement portl vodotesná Tehla pňa CP 29x14x6,5 P 10 Materiál bešenový v použitívaní Šnúra sklenená KEMAFIL, d 3mm Ostatný materiál pre práce HSV Murar Murar Stavebný tesár Stavebný robotník HSV	30 000 1 250 2 499 1 250 0 039 0 403 0 251 0 082 0 450 5 111 651 24 210 53 430 9 030 10 920	m kus kus kus m3 m3 ks m3 kg SK N/h N/h N/h N/h	1 030,00 19,20 406,60 540,00 2 580,00 3 330,00 14 768,00 9 930,00 818,00 1,00 83,60 94,90 83,60	30 900,00 24,00 1 016,45 675,05 101,39 1 343,65 3 708,24 816,24 388,10 511,65 2 023,95 5 070,50 856,94 912,91	8 564,70 0,80 za m3 33,88 za m3 22,50 za m3 3,38 za m3 44,79 za m3 123,61 za m3 27,21 za m3 12,27 za m3 17,06 za m3 67,47 za m3 169,02 za m3 26,56 za m3 30,43 za m3	8 864,40	3 120,30			7 245,93	3 104,67	97,7	
8	484910006	Komínová zostava S3-výkur tech Protherm prisl	30 000	m	2 890,00	85 800,00	85 800,00								
9	4849101001	Montážna konzola pre KKV-výkur tech Protherm prisl	3 000	kus	4 290,00	12 870,00	12 870,00								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			129 570,00	SK		107 234,70	8 864,40	3 120,30				7 245,93	3 104,67	97,7	
PRÁCE A DODAVKY HSV spolu :			152 575,00	SK		116 516,32	13 715,82	4 828,00	751,60			11 873,62	4 899,63	159,4	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE															
723 - Vnútorný plynovod															
10	723120202	Protube plyn oceľ rurok zav čier spoj zvar 11353 DN 15	36 000	m	330,00	11 880,00	5 879,16	2 363,92	839,16			2 040,20	737,56	19,1	
		Rurky zavitové bežné 11343 okované 1/2	36 000	m	78,20	2 815,20	78,20 za m3								
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodav 10,8 m3	2 710	m3	291,00	788,84	21,91 za m3								
		Acetylen rozpuštený vo fľašiach dodav 6 kg	1 792	kg	897,00	1 608,14	44,67 za m3								
		Kobeno č. 90 138205 čierna latina DN1/2	7 200	kus	11,70	84,24	2,34 za m3								
		Natrubok č. 270 138235 čierna latina DN1/2	3 600	kus	11,70	42,12	1,17 za m3								
		Vsuška č. 280 138243 čierna latina DN 1/2	3 600	kus	13,00	46,80	1,30 za m3								
		Zaška č. 290 138248 čierna latina DN1/2	3 600	kus	8,50	32,04	0,89 za m3								
		Objemka rúrka oceľová veľkosť 1/2	5 400	kus	6,00	32,40	0,90 za m3								
		Háky na potr. kov 1/2 G	0 054	100 ks	977,50	52,78	1,47 za m3								
		Ostatný materiál pre vnútorné plynoinštalácie	376 762	SK	1,00	376,76	10,47 za m3								
		Murar	2 124	N/h	106,30	225,78	6,27 za m3								
		Stavebný tesár	0 396	N/h	106,30	42,09	1,17 za m3								
		Stavebný inštalatér	9 252	N/h	149,70	1 385,02	38,47 za m3								
		Stavebný robotník pri inštalaterských pr	7 704	N/h	94,90	731,10	20,31 za m3								

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Rýchla	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odkovy	Stroje	Doprava			
11	723120203	Potrube plyn ocel rurok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 20	30,000	m	436,00	13 080,00	5 949,30	2 802,60	986,40			2 398,51	943,19	23,5
		Rurky závitové bežné 11343 okované 3/4	30,000	m	97,20	2 916,00	97,20 za m3							
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10,8 m3	1,947	m3	291,00	566,57	18,89 za m3							
		Acetylen rozpuštený vo fľašiach dodáv. 6 kg	1,329	kg	897,00	1 192,11	39,74 za m3							
		Koleno č. 90 138205 čierna farba DN3/4	6,000	kus	16,30	97,80	3,26 za m3							
		Nátrubok č. 270 138235 čierna farba DN3/4	4,500	kus	14,10	63,45	2,12 za m3							
		Prechodka redukovaná č. 241 138240 čierna farba DN 3/4x1/2	4,500	kus	11,00	49,50	1,65 za m3							
		Vsuvka č. 280 138243 čierna farba DN 3/4	3,000	kus	14,50	43,50	1,45 za m3							
		Zaška č. 290 138248 čierna farba DN3/4	4,500	kus	9,80	44,10	1,47 za m3							
		Objímka núrka oceľová veľkosť 3/4	9,000	kus	5,50	49,50	1,65 za m3							
		Hlávy na potr. kov 3/4 G	0,150	100 ks	850,00	127,50	4,25 za m3							
		MC-5 spojivo na murovanie troskoportlandský	0,001	m3	2 410,00	4,33	0,14 za m3							
		Ostatný materiál pre vnútorné plynoinštalácie	794,907	SK	1,00	794,90	26,50 za m3							
		Murar	8,970	Nh	106,30	953,51	31,78 za m3							
		Stavebný tesár	0,420	Nh	106,30	44,64	1,49 za m3							
		Stavebný inštalatér	1,710	Nh	119,80	204,86	6,83 za m3							
		Stavebný inštalatér	5,700	Nh	149,70	853,29	28,44 za m3							
		Stavebný robotník pri inštalaterských pr.	7,020	Nh	106,30	746,22	24,87 za m3							
12	723120204	Potrube plyn ocel rurok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 25	6,000	m	491,00	2 946,00	1 612,80	573,98	184,44			448,43	176,35	4,2
		Rurky závitové bežné 11343 okované 1	6,000	m	166,00	996,00	166,00 za m3							
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10,8 m3	0,306	m3	291,00	89,22	14,87 za m3							
		Acetylen rozpuštený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,204	kg	897,00	182,98	30,50 za m3							
		Objímka núrky A-4d 11353 0 K90° d31,8	2,400	kus	52,50	126,00	21,00 za m3							
		Nátrubok č. 270 138235 čierna farba DN1	0,900	kus	20,50	18,45	3,08 za m3							
		Prechodka redukovaná č. 241 138240 čierna farba DN 1x3/4	0,900	kus	16,40	14,76	2,46 za m3							
		Vsuvka č. 280 138243 čierna farba DN 1	0,600	kus	19,70	11,82	1,97 za m3							
		Objímka núrka oceľová veľkosť 1	1,200	kus	6,10	7,32	1,22 za m3							
		Hlávy na potr. kov 1 G	0,009	100 ks	1 250,00	11,25	1,88 za m3							
		MC-5 spojivo na murovanie troskoportlandský	0,000	m3	2 410,00	1,01	0,17 za m3							
		Ostatný materiál pre vnútorné plynoinštalácie	153,950	SK	1,00	153,95	25,66 za m3							
		Murar	1,524	Nh	119,80	182,57	30,43 za m3							
		Stavebný tesár	0,096	Nh	106,30	10,20	1,70 za m3							
		Stavebný inštalatér	1,170	Nh	134,10	156,89	26,15 za m3							
		Stavebný inštalatér	0,504	Nh	149,70	75,44	12,57 za m3							
		Stavebný robotník pri inštalaterských pr.	0,930	Nh	106,30	98,85	16,48 za m3							

Stavba Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1
 Objekt :Plynoinštalácia

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Režia	Zisk	Pracnosť (N/h)	
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava				
13	723150312	Potruba plyn z oceli rurok hlad čier zvar D 57/2,9	48,000	m	570,00	27 360,00	18 168,96	3 575,04				3 059,58	1 297,86	25,7	
		Rurky oceli bezosive 11353 0 d 57 mm hr steny 2,9 mm	48,168	m	190,00	9 151,92	190,67 za m3								
		Kyslík sťažený techn. vo fľašiach dodáv 10,8 m3	4,992	m3	291,00	1 452,67	30,26 za m3								
		Acetylen rozpustený vo fľašiach dodáv 6 kg	3,878	kg	897,00	3 478,92	72,48 za m3								
		Obalk rurokový A-4d 11353 0 K50° d57	14,400	kus	80,50	1 159,20	24,15 za m3								
		Nátrubok 270 138235 čierna latina DN2	14,400	kus	61,50	885,60	18,45 za m3								
		Predhodzka redukovaná 241 138240 čierna latina DN 172x38	9,600	kus	9,90	95,04	1,98 za m3								
		Vsuška 280 138243 čierna latina DN 2	9,600	kus	68,50	657,60	13,70 za m3								
		Zátka 290 138246 čierna latina DN1/2	7,200	kus	8,90	64,08	1,34 za m3								
		Zátka 290 138248 čierna latina DN 2	2,400	kus	50,00	120,00	2,50 za m3								
		Držiak K2-06 2237 rur zavrtova 2	12,000	kus	22,00	264,00	5,50 za m3								
		Zaves strojov ST D 6/4 G DN 57	4,800	kus	53,50	256,80	5,35 za m3								
		MČ-5 spojivo na murovanie troskoportlandsky	0,019	m3	2 410,00	46,27	0,96 za m3								
Ostriany materiál pre vnútorné plynoinštalácie	536,648	SK	1,00	536,64	11,18 za m3										
Murar	3,792	Nh	119,80	454,28	9,46 za m3										
Stavebný tesár	0,672	Nh	106,30	71,43	1,49 za m3										
Stavebný inštalatér	13,584	Nh	134,10	1 821,61	37,95 za m3										
Stavebný inštalatér	6,480	Nh	149,70	970,05	20,21 za m3										
Stavebný robotník pri inštalácii pr	2,716	Nh	94,90	257,82	5,37 za m3										
14	723150318	Potruba plyn z oceli rurok hlad čier zvar D 219/6,3	3,000	m	3 440,00	10 320,00	8 795,13	597,33				5 112,11	206,06	4,3	
		Rurky oceli bezosive 11353 0 d 219 mm hr steny 6,3 mm	2,947	m	1 674,00	4 933,61	1644,54 za m3								
		Kyslík sťažený techn. vo fľašiach dodáv 10,8 m3	1,048	m3	291,00	305,16	101,72 za m3								
		Acetylen rozpustený vo fľašiach dodáv 6 kg	0,763	kg	897,00	694,59	228,20 za m3								
		Ohyb 90° r=4 DN DN200mm	0,390	kus	6 650,00	2 593,50	864,50 za m3								
		Zátka 290 138248 čierna latina DN1/2	0,150	kus	8,90	1,33	0,45 za m3								
		Nátrubok oceleový 138335 DN 1/2	0,150	kus	12,30	1,84	0,62 za m3								
		Držiak K2-06 2237 rur hladka 216/6	0,750	kus	197,00	147,75	49,25 za m3								
		Zaves strojov STAVTEL DN 159	0,300	kus	69,00	20,70	6,90 za m3								
		MČ-5 spojivo na murovanie troskoportlandsky	0,001	m3	2 410,00	2,89	0,96 za m3								
		Ostriany materiál pre vnútorné plynoinštalácie	103,731	SK	1,00	103,73	34,58 za m3								
		Murar	0,588	Nh	106,30	62,50	20,83 za m3								
		Stavebný tesár	0,213	Nh	106,30	22,64	7,55 za m3								
Stavebný inštalatér	2,457	Nh	134,10	329,48	109,83 za m3										
Stavebný inštalatér	1,197	Nh	149,70	179,19	59,73 za m3										
Stavebný robotník pri inštalácii pr	0,033	Nh	106,30	3,50	1,17 za m3										
15	723150355	Chranička plyn. potruba D 38/2,6	1,000	m	306,00	306,00	204,32	40,27				34,47	12,76	0,2	
		Rurky oceli bezosive 11353 0 d 38 mm hr steny 2,6 mm	1,036	m	120,60	124,94	124,94 za m3								

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1
 Objekt : Plynoinštalácia

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Reža	Zisk	Pracnosť (N/h)		
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava					
16	723150369	Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10,8 m ³	0,078	m ³	291,00	22,81	22,81 za m ³									
		Acetylen rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,060	kg	897,00	54,53	54,54 za m ³									
		Ostatný materiál pre vnútorné plynoinštalácie	2,026	Sk	1,00	2,02	2,03 za m ³									
		Stavebný inštalatér	0,269	Nh	149,70	40,26	40,27 za m ³									
		Chránička plyn. potrubia D 89/3,6	1,000	m	730,00	730,00	535,12		75,90		26,72			64,96	27,30	0,5
17	3884109pc	Rurky oceľ. bezošiv. 11353 0 d 89 mm hr. steny 3,5 mm	1,036	m	362,70	375,75	375,75 za m ³									
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10,8 m ³	0,163	m ³	291,00	47,43	47,43 za m ³									
		Acetylen rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,120	kg	897,00	108,35	108,36 za m ³									
		Ostatný materiál pre vnútorné plynoinštalácie	3,569	Sk	1,00	3,56	3,57 za m ³									
		Stavebný inštalatér	0,507	Nh	149,70	75,89	75,90 za m ³									
18	3884pc1	Tlakomer č. 03398 rozsah 0-10kPa	1,000	kus	1 910,00	1 910,00	1 910,00									
		Prípojka tlakomeru 13752 1 M20x1,5G1/2	1,000	kus	75,50	75,50	75,50									
		Kohút plynový s nátrubkom 4K 800 2	1,000	kus	800,00	800,00	800,00									
		Prípojka plyn. z oceľ. rúrok zavít. čiernych 11353 DN 25	2,000	subor	1 500,00	3 000,00	1 583,84		560,46		197,28			479,66	178,74	3,5
		Rurky zvätkové bežné 11343 okované 1	3 000	m	193,00	579,00	289,50 za m ³									
19	5513443601	Koleno č. 90 138205 čierne latina DN1	8 000	kus	21,50	172,00	86,00 za m ³									
		Nátrubok č. 270 138235 čierne latina DN1	4 000	kus	20,50	82,00	41,00 za m ³									
		Prechodka redukovaná č. 241 138240 čierne latina DN 1x3/4	2 000	kus	16,40	32,80	16,40 za m ³									
		Vsuvka č. 280 138243 čierne latina DN 1	6 000	kus	19,70	118,20	59,10 za m ³									
		Skrutkovanie č. 330 138260 čierne latina DN 1	2 000	kus	55,50	111,00	55,50 za m ³									
20	723190204	Kľučko kochľové č. 901 17	2 000	kus	43,00	86,00	43,00 za m ³									
		Kohút plynový s nátrubkom 4K 800 1	2 000	kus	196,00	392,00	196,00 za m ³									
		Ostatný materiál pre vnútorné plynoinštalácie	10,838	Sk	1,00	10,83	5,42 za m ³									
		Stavebný inštalatér	3,744	Nh	149,70	560,47	280,24 za m ³									
		Armat. plyn. s 2 zavrtmi. nízkotlak. regulátor typ 554 G 3/4	1,000	subor	373,00	373,00	173,87		78,31		27,57			67,02	26,23	0,5
21	723232123	Regulátor tlaku plynu 554 3/4	1 000	kus	170,00	170,00	170,00 za m ³									
		Prúdnica konopitná JL priemer rez	0 010	kg	250,70	2,50	2,51 za m ³									
		Fermez ľanová	0 010	kg	77,60	0,77	0,78 za m ³									
		Ostatný materiál pre vnútorné plynoinštalácie	0 582	Sk	1,00	0,56	0,58 za m ³									
		Stavebný inštalatér	0 584	Nh	134,10	78,31	78,31 za m ³									
22	723234221	Armat. plyn. 2 zav. stried. regulátor AL5SU AL26U -armat. -skt	1 000	kus	3 070,00	3 070,00	2 951,79		47,75		16,61			40,87	12,78	0,2
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10,8 m ³	0,200	m ³	291,00	58,20	58,20 za m ³									
		Acetylen rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,140	kg	897,00	125,58	125,58 za m ³									
		Diel zvaru G-102 kiský d 2	0,060	kg	108,00	6,48	6,48 za m ³									

Stavba: Rekonštrukcia kotolne a rozvodov UK v b.č.1
 Objekt: Plynoinštalácia

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (N/h)	
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava				
23	422407420pc	Regulátor tlaku plynu ALS-SUJAS svetlýplyn Prísada konopná 1L praromen rez Fernež farcová Ostatný materiál pre vnútorné plynoinštalácie Stavebný inštalatér	1,000	kus	2 738,00	2 738,00	2738,00 za m3								
24	4224353001	Regulátor 2-ryta rada Al S5 svetlýplyn	1,000	kus	18 000,00	18 000,00	18 000,00								
25	723239106	Montáž plynovodných armatúr s Z zariadením, ostatné typy G 2 Ostatný materiál pre vnútorné plynoinštalácie Stavebný inštalatér	4,000	kus	209,00	836,00	14,80	324,12	114,08				277,39	106,61	2,1
723 - Vnútorný plynovod spolu :					129 266,50	129 266,50	101 234,59	11 009,70	3 875,47			9 422,30	3 724,44	84,2	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					129 266,50	129 266,50	101 234,59	11 009,70	3 875,47			9 422,30	3 724,44	84,2	
73 - USTREDNE VYKUROVANIE															
734 - Armatury															
26	734173414	Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 50 Kyslík stlačený, techn. vo fľašach dodáv. 10,8 m3 Acetylen rozpustený vo fľašach dodáv. 6 kg Skrutka hrubá 021303 40 16x60 Prírubby privarované s hrúbkou PN 1,6 MPa DN 50 Ostatný materiál pre ústredné kúrenie Inštalatér ústredného kúrenia	2,000	subor	745,00	1 490,00	986,46	199,40	70,18			170,65	63,31	1,3	
734 - Armatury spolu :					1 490,00	1 490,00	986,46	199,40	70,18			170,65	63,31	1,3	
73 - USTREDNE VYKUROVANIE spolu :					1 490,00	1 490,00	986,46	199,40	70,18			170,65	63,31	1,3	
76 - KONŠTRUKCIE															
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné															
27	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg Klietac nasťahovateľ pozinkovaný PN1H-8 8x3 8x67 Elektróda E-R117 055023 6 4 Mábočka Tempo r 9 mm stupeň 5 čierena Stavebný zámčovník Stavebný robotník pri inštalatérskych pr. Zvaročka obhĺvová usm. 350a	270,000	kg	93,00	25 110,00	3 542,40	8 402,40	2 956,50	106,30		7 257,56	2 845,84	70,7	
76 - KONŠTRUKCIE					270,000	25 110,00	3 542,40	8 402,40	2 956,50	106,30		7 257,56	2 845,84	70,7	

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov UK v b.č.1

Objekt : Plynoinštalácia

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Vymera	Merná jednotka	Cena		Material	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (N/h)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			

28	553000029pc	konzoly nastenné bočné+ prichytky trubkove	270,000	kg	67,00	18 090,00	18 090,00								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebne spolu	43 200,00	SK			21 632,40	8 402,40	2 956,50	105,30		7 257,56	2 845,84	70,7	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	43 200,00	SK			21 632,40	8 402,40	2 956,50	105,30		7 257,56	2 845,84	70,7	

		PRACE A DODAVKY PSV spolu :	173 956,50	SK			123 853,45	19 611,50	6 902,15	105,30		16 850,51	6 633,59	156,3
--	--	-----------------------------	------------	----	--	--	------------	-----------	----------	--------	--	-----------	----------	-------

PRACE A DODAVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

29	210900546	Vodíc inštalovaný pevne uchytený CY 4	25,000	m	27,00	675,00		264,75				226,57	90,43	1,9
		Elektronštalier	1,975	Nh	134,10	264,84	10,59 za m3		93,25					
30	341000A34	Vodíc CY 4,00 drôt. zevňky	25,000	m	15,10	377,50		377,50						
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	1 052,50	SK			377,50	264,75	93,25			226,57	90,43	1,9

M23 - 157 Montáž potrubia

31	230022101	Montáž nur diebv prívrovacích 11 - 13 219 x 6,3	2,000	kus	710,00	1 420,00	425,26	389,96	137,26			333,74	133,76	2,9
		Kyslík sťahový techn. vo fľašiach dodav 6,5 m3	0,244	m3	300,00	73,47	36,74 za m3							
		Aoetylen rozpustený vo fľašiach dodav 7kg	0,263	kg	780,00	205,67	102,94 za m3							
		Elektroda E-5123 055029 d 2	0,019	1000 ks	1 630,00	31,91	15,96 za m3							
		Elektroda E-5123 055029 d 2,5	0,027	1000 ks	2 620,00	73,25	36,63 za m3							
		Količ brusny FLEKO šírka 20 230 x 3	0,111	kus	184,00	20,57	10,29 za m3							
		Količ brusny FLEKO šírka 20 230 x 4	0,074	kus	235,00	17,52	6,76 za m3							
		Ostiaty materiál pre montáž potrubia M23	2,635	Sk	1,00	2,63	1,32 za m3							
		Zvaraci, rezaci plameňom	2,908	Nh	134,10	389,96	194,98 za m3							
32	552838660	Dna mierne bombkove d 219/6	2,000	kus	278,00	556,00	556,00							
33	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti do 40	1,000	sada	2 100,00	2 100,00	95,21	789,45	277,89			675,62	261,83	5,8
		Ostiaty materiál pre montáž potrubia M23	95,211	SK	1,00	95,21	95,21 za m3							
		Zvaraci, rezaci plameňom	5,867	Nh	134,10	789,44	789,45 za m3							
34	230170002	Príprava pre skúšku tesnosti 50- 80	1,000	sada	2 370,00	2 370,00	101,64	892,30	314,09			763,64	286,33	6,5
		Ostiaty materiál pre montáž potrubia M23	101,637	SK	1,00	101,63	101,64 za m3							
		Zvaraci, rezaci plameňom	6,654	Nh	134,10	892,30	892,30 za m3							
35	230170011	Skúška tesnosti potrubia do 40	72,000	m	6,50	468,00	2,55 za m3	183,60	64,80			157,13	62,47	1,3
		Zvaraci, rezaci plameňom	1,368	Nh	134,10	183,44	183,44							
36	230170012	Skúška tesnosti potrubia 50- 80	48,000	m	14,00	672,00	5,50 za m3	264,00	93,12			225,94	88,94	1,9
		Zvaraci, rezaci plameňom	1,968	Nh	134,10	263,90	263,90							
37	230170013	Skúška tesnosti potrubia 100- 125	3,000	m	17,00	51,00	5,50 za m3	20,13	7,08			17,23	6,96	0,1
		Zvaraci, rezaci plameňom	0,150	Nh	134,10	20,11	6,71 za m3							

Stavba :Rekonštrukcia kotolne a rozvodov UK v b.č.1
 Objekt :Plynoinštalácia

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Material	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)			
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava						
38	230180056	Montáž rurových dielov 32	2,000	kus	134,00	268,00		105,56	37,16			90,34	34,94	0,7			
		Montier potrubíar	0,008	Nh	119,80	0,95	0,48 za m3										
		Zvariaci, rezací plameňom	0,780	Nh	134,10	104,59	52,30 za m3										
		Montáž plynovodu z polyetyl. rur zvariarých elektrovarovkami D 32	25,000	m	156,00	4 900,00	88,00	316,50	111,50	2 132,25			1 620,58	631,17	2,5		
		Kyslík stlačený lecht. vo fľašiach dodáv. 6,5 m3	0,050	m3	300,00	15,00	0,60 za m3										
		Aceetylen rozpustený vo fľašiach dodáv. 7kg	0,050	kg	780,00	39,00	1,56 za m3										
		Elektroda E-B123 055029 d 2	0,011	1000 ks	1 630,00	18,33	0,73 za m3										
		Kotúč brúsný FLEXXO šírka 20 230 x 3	0,050	kus	184,00	9,20	0,37 za m3										
		Kotúč brúsný FLEXXO šírka 20 230 x 4	0,025	kus	235,00	5,87	0,24 za m3										
		Ostatný materiál pre montáž potrubia M23	0,589	Sk	1,00	0,58	0,02 za m3										
39	230200010	Montier potrubíar	1,325	Nh	119,80	158,73	6,35 za m3										
		Zvariaci, rezací plameňom	1,200	Nh	131,40	157,68	6,31 za m3										
		Traktor kolosový 56kw	1,115	Sh	627,00	699,10	27,96 za m3										
		Traktor pásový 118kw	0,017	Sh	851,00	14,89	0,60 za m3										
		Vaník 9-12l	0,137	Sh	795,00	109,31	4,37 za m3										
		Rozvozovka rur	0,112	Sh	967,00	107,66	4,31 za m3										
		Ukladáč rur do 15l	1,025	Sh	750,00	768,75	30,75 za m3										
		Opelen do 14l	0,147	Sh	162,00	23,89	0,96 za m3										
		Prives do 10t	1,115	Sh	59,00	65,78	2,63 za m3										
		Autoženiav. 8t 235kmh	0,110	Sh	907,00	99,77	3,99 za m3										
40	286166008	Zvarovací agregát	1,960	Sh	124,00	243,04	9,72 za m3										
		FRIAL EN prechodka PE/ocel USTN s work. zav. PE 100SDR 11DN/R	2,000	kus	1 440,00	2 880,00	2 880,00										
		Oprava opätistenia a izol. ovnutím pasky-2 vrst. Tmial BUTYLMASTIC	1,000	m2	122,00	122,00	32,19	14,50	5,10	28,13			30,22	11,86	0,1		
		Lepidlo izolačné PRIMER POLYKLEN 927	0,016	kg	495,00	7,92	7,92 za m3										
		Izolacia páska POLYKLEN 930-25	0,014	kg	63,80	0,89	0,89 za m3										
		Krycia páska POLYKLEN 956-20	0,074	m2	149,00	11,02	11,03 za m3										
		Montier potrubíar	0,147	m2	84,00	12,34	12,35 za m3										
		Traktor kolosový 56kw	0,121	Nh	119,80	14,49	14,50 za m3										
		Prives do 10t	0,041	Sh	627,00	25,70	25,71 za m3										
		M. zasuvka 29050 58/4	0,041	Sh	59,00	2,41	2,42 za m3										
41	230216003	Montáž rurových dielov 32	2,000	kus	700,00	1 400,00	1 400,00										
		Hlavná tlakova skuska vzduchom 0,5 MPa 50	26,000	m	62,00	1 560,00	42,75	438,00	154,25	208,00			506,52	200,48	3,6		
		Ostatný materiál pre montáž potrubia M23	42,840	Sk	1,00	42,84	1,71 za m3										
		Montier potrubíar	3,125	Nh	119,80	374,37	14,98 za m3										
		Zvariaci, rezací plameňom	0,475	Nh	134,10	63,69	2,55 za m3										
		Vaník 5-1,5l	0,287	Sh	610,00	175,37	7,02 za m3										
		Kompresor mobilný 0,096m3/s	0,002	Sh	443,00	1,10	0,04 za m3										
		Zvarovací agregát	0,220	Sh	143,00	31,46	1,26 za m3										
		42	345031200	Montáž rurových dielov 32	2,000	kus	700,00	1 400,00	1 400,00								
				Hlavná tlakova skuska vzduchom 0,5 MPa 50	26,000	m	62,00	1 560,00	42,75	438,00	154,25	208,00			506,52	200,48	3,6
Ostatný materiál pre montáž potrubia M23	42,840			Sk	1,00	42,84	1,71 za m3										
Montier potrubíar	3,125			Nh	119,80	374,37	14,98 za m3										
Zvariaci, rezací plameňom	0,475			Nh	134,10	63,69	2,55 za m3										
Vaník 5-1,5l	0,287			Sh	610,00	175,37	7,02 za m3										
Kompresor mobilný 0,096m3/s	0,002			Sh	443,00	1,10	0,04 za m3										
Zvarovací agregát	0,220			Sh	143,00	31,46	1,26 za m3										
43	230230016			Montáž rurových dielov 32	2,000	kus	700,00	1 400,00	1 400,00								
				Hlavná tlakova skuska vzduchom 0,5 MPa 50	26,000	m	62,00	1 560,00	42,75	438,00	154,25	208,00			506,52	200,48	3,6
		Ostatný materiál pre montáž potrubia M23	42,840	Sk	1,00	42,84	1,71 za m3										
		Montier potrubíar	3,125	Nh	119,80	374,37	14,98 za m3										
		Zvariaci, rezací plameňom	0,475	Nh	134,10	63,69	2,55 za m3										
		Vaník 5-1,5l	0,287	Sh	610,00	175,37	7,02 za m3										
		Kompresor mobilný 0,096m3/s	0,002	Sh	443,00	1,10	0,04 za m3										
		Zvarovací agregát	0,220	Sh	143,00	31,46	1,26 za m3										

stavba : rekonstrukcia kotolne a rozvodov UK v b.č.1
 Objekt : Plynoinštalácia

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Rýchla	Zisk	Pracnosť (NH)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
44	230230076	Čistenie potrubí 200	25,000	m	9,50	237,50	21,50	39,25	13,75	61,75		72,68	28,57	0,3
		Ostatny materiál pre montáž potrubia M23	21,420	SK	1,00	21,42	0,86 za m3							
		Montér potrubár	0,075	Nh	119,80	8,98	0,36 za m3							
		Zvratci rezaci plameňom	0,225	Nh	134,10	30,17	1,21 za m3							
		Vahnik 5 1-9 1	0,015	Sh	610,00	9,15	0,37 za m3							
		Osternový voz	0,005	Sh	545,00	2,72	0,11 za m3							
		Ukladáč nur do 15l	0,017	Sh	750,00	13,12	0,53 za m3							
		Kompresor mobilný 0,350m3/s	0,017	Sh	1,350,00	23,62	0,95 za m3							
		Zvratovaci agregát	0,092	Sh	143,00	13,22	0,53 za m3							
45	230290002	Montáž kontrolného vývodu napätového zemného KVZ	2,000	kus	2,650,00	5,700,00	676,58	957,68	337,10	1,380,88		1,693,70	654,06	7,9
		Farba syntetická zinkochromatová S 2004	0,400	kg	146,00	58,40	29,20 za m3							
		Skruška presná 021101 2 5S sústředěná M4X30	0,004	1000 ks	1,380,00	5,52	2,76 za m3							
		Matice Ghraná presná 4P 021407 Isovaná 4	0,004	1000 ks	96,50	0,38	0,19 za m3							
		Nepřít termilová E15+H105	4,000	kus	124,00	496,00	248,00 za m3							
		Pas tlačky asťakový BITUMOS SR 85	0,200	m2	83,00	16,60	8,30 za m3							
		Ostatny materiál pre montáž potrubia M23	99,667	SK	1,00	99,66	49,83 za m3							
		Stavebný elektrikár, udrzbiar	7,994	Nh	119,80	957,68	478,84 za m3							
		Automobil skrinový do 6 l	2,422	Sh	570,00	1,380,88	690,44 za m3							
46	286111pe1	PE-80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) 32X3,0 nav.	25,000	m	38,00	950,00	950,00							
		M23 - 157 Montáž potrubia spolu :	25 644,50	SK		7 269,13	4 410,93	1 553,10	3 811,01		6 187,34	2 412,99	34,1	
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých	25,000	m	17,30	432,50	235,50	77,75	27,25		66,54	25,46	0,6	
		Zakrytie káblov výstražnou fóbiou PVC šírky 22 cm	235,620	SK	1,00	235,62	9,42 za m3							
		Ostatny materiál pre montáž - M46	0,650	Nh	119,80	77,87	3,11 za m3							
		Stavebný robotník pri elektrinštal. pr	432,50	SK		235,50	77,75	27,25		66,54	25,46	0,6		
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých	27 129,50	SK		7 882,13	4 753,43	1 673,60	3 811,01		6 480,45	2 528,88	36,7	
		OSTATNE												
48	210999993	HZS- Revízie	16,000	hod	340,00	5,440,00		2,145,60	755,20		1 836,24	702,96	0,7	
		Elektrinštalatér	16,000	Nh	134,10	2,145,60	134,10 za m3							
49	210999993p	HZS- príprava ku komplexnému preskusániu	24,000	hod	304,00	7,296,00		2,875,20	1 012,08		2 460,64	948,08	1,0	
		Elektrinštalatér	24,000	Nh	119,80	2,875,20	119,80 za m3							
50	210999994	HZS- komplexné preskusánie	24,000	hod	304,00	7,296,00		2,875,20	1 012,08		2 460,64	948,08	1,0	
		Elektrinštalatér	24,000	Nh	119,80	2,875,20	119,80 za m3							
51	210999994pc	HZS- skúšobnú prevádzku	72,000	hod	241,00	17,352,00		6,832,80	2 404,80		5 847,62	2 266,78	3,1	
		Slav elektrikár elektrinštalatér	72,000	Nh	94,90	6,832,80	94,90 za m3							

Stavba Rekonštrukcia kotolne a rozvodov UK v b.č.1
 Objekt : Plynoinštalácia

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
OSTATNÉ spolu :			37 384,00	Sk				14 728,80	5 184,16			12 605,14	4 865,90	5,9
Za rozpočet celkom :			391 045,00	Sk			248 251,90	52 809,55	18 587,91	4 667,91		47 809,72	18 918,00	358,5

Krycí list výrobné kalkulácie v SK

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov UK v b.č.1

Miesto: Kasárne Trebišov

Rozpočet

Spracoval:

Dňa:

Zmluva č.:

JKSO:

Odberteľ: Posadková správa budov Trebišov

07501 Trebišov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Plynmont-komp spol.s r.o.

07222 Strážske

IČO: 31711561

DIČ:

SK2020498755

Projektant:

IČO:

DIČ:

1 M3 OP
1 M2 ZP

1 M2 UP
1 M

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	28 808,10	163 250,60	192 058,70
4	ine:			
5	Súčet:	28 808,10	163 250,60	192 058,70

B	IN - Individuálne náklady
6	Práce nadčas
7	Murárske výpomoc
8	Bez pevnej podlahy
9	
10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby
11	Zariadenie staveniska
12	Prevádzkové vplyvy
13	Stráženie podmienky
14	
15	Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočiar, cenár
 dátum: _____
 podpis: _____
 pečiatka: _____

dodávateľ, zhotoviteľ
 dátum: _____
 podpis: _____
 pečiatka: _____

D	ON - ostatné náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	Kompletizačná činnosť
20	Súčet riadkov 16 až 19:

odberateľ, obstarávateľ
 dátum: _____
 podpis: _____
 pečiatka: _____

Ing. Ďurík Ladislav
 KONATEĽ
 ODSÚHLASIL

 dátum: _____
 podpis: _____
 pečiatka: _____

E	Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
22	DPH 19% Z
23	DPH 0% Z
24	Súčet riadkov 21 až 23:

Odberteľ: Posádková správa budov Trebišov
 Projektant:
 Dodávateľ: Plynmont-komp spol.s r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: . . .

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov UK v b.č.1
 Objekt : ELI

Rekapitulácia výrobnéj kalkulácie v SK

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súč' v tonách	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
M21 - 155 Elektromontáže	20 102,10	122 851,60	142 953,70	0,08568		0,000	
M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení	4 220,00	38 219,00	42 439,00	0,00000		0,000	
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	4 486,00	2 180,00	6 666,00	0,00000		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	28 808,10	163 250,60	192 058,70	0,08568		0,000	
OSTATNÉ	18 176,00	0,00	18 176,00	0,00000		0,000	
OSTATNÉ spolu:	18 176,00	0,00	18 176,00	0,00000		0,000	
Za rozpočet celkom	46 984,10	163 250,60	210 234,70	0,08568		0,000	

Objekt: ELL

Objekt: ELL

Objekt: ELL

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odkody	Stroje	Doprava			

PRÁCE A DODAVKY M

M21 - 155 Elektromontaže

1	210010063	Rúrka tuhá kovová, zväčšovaná, ušľachovaná, hrúbka 21 mm	42,000	m	37,50	1 575,00		619,50				530,18	207,34	4,6
		Elektronšľachier	4,620	Nh	134,10	619,54	14,75 za m							
2	345707K03	Rúrka oceľová zväčšovaná 6021, pancierovaná (3m)	42,000	m	78,50	3 297,00	3 297,00							
3	210010101	Lišta elektrická PVC do š. 20 mm	30,000	m	50,00	1 500,00		591,30				506,04	194,46	4,4
		Elektronšľachier	4,410	Nh	134,10	591,38	19,71 za m							
4	3450720900	Lišta Nedax	30,000	m	22,00	660,00	660,00							
5	210010351	Škatuľa KR rozvodná IP66, vodiče do 4 mm ² (6455-11)	4,000	kus	198,00	792,00		312,72				267,64	101,56	2,3
		Elektronšľachier	2,332	Nh	134,10	312,72	78,18 za m							
6	345685D01	Škatuľa KR rozvodná 6455-11, IP66, 4x4+1/4mm ²	4,000	kus	99,00	396,00	396,00							
7	2100203031	Zlato kábelový kovový do 62/50 mm -barka	15,000	m	171,00	2 565,00		1 007,70				862,40	340,15	7,5
		Elektronšľachier	7,515	Nh	134,10	1 007,76	67,18 za m							
8	921AN37847pc	Lišta drobná CF 54/50	15,000	kus	128,00	1 920,00	1 920,00							
9	210020922	Upchuška protipozdĺžna - prechod stenou hrúbky 30cm	0,050	m ²	7 250,00	362,50		142,74				122,17	47,33	1,0
		Elektronšľachier	1,064	Nh	134,10	142,74	2854,99 za m							
10	210040553	Swarka pre CY 25	6,000	kus	174,00	1 044,00		410,34				351,18	138,06	3,0
		Elektronšľachier	3,060	Nh	134,10	410,34	68,39 za m							
11	354903023	Swarka pre CV25	6,000	kus	25,00	150,00	150,00							
12	210100001	Ukončenie vodiča v rozvadzaji a zapojenie do 2.5	140,000	kus	16,00	2 240,00		882,00				754,82	292,38	5,5
		Elektronšľachier	6,590	Nh	134,10	882,37	6,30 za m							
13	210100003	Ukončenie vodiča v rozvadzaji a zapojenie 10-16	8,000	kus	24,00	192,00		76,16				65,18	23,86	0,5
		Elektronšľachier	0,568	Nh	134,10	76,16	9,52 za m							
14	210110007	Spínač nastierny IP20-44, do 63A, rad 3	1,000	kus	273,00	273,00		107,41				91,92	35,86	0,8
		Elektronšľachier	0,801	Nh	134,10	107,41	107,41 za m							
15	35844005pc	Vypínač 3pol S32J1103 A6R s červ. pičkou 32A, 500V, pevne	1,000	kus	2 121,00	2 121,00	2 121,00							

Objekt : ELI

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracn. (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
16	210111111	Zasuška priemys. nasadená 16A / 500V, IP67, 2P+Z Elektronistabier	1,000	kus	115,00	115,00		45,19	15,91			38,67	15,23	
17	345410008pc	Zasuška priemyselná nasadená 416RS6	0,337	Nh	134,10	45,19	45,19 za m							
18	210120451	Istič modulový 3-pol do 25A Elektronistabier	1,000	kus	158,00	158,00	158,00	40,23	14,16			34,42	13,19	
19	35852A014	PR 63 B 32A	0,300	Nh	102,00	102,00								
20	210190002	Montáž rozvodnice do 50 kg Elektronistabier	1,000	kus	512,00	512,00	512,00							
21	9212426pc4	Kascon	1,145	Nh	134,10	153,54	153,54 za m	153,54	54,05			143,20	56,21	1
22	9212426pc5	RVT-06-sel	4,000	kus	10,400,00	41,600,00	41,600,00							
23	921AN37795pc	Rozvádzač RMS 1	1,000	kus	46,150,00	46,150,00	46,150,00							
24	210200056	Svetlido žiarovkové stropné 1x200W, IP54 Elektronistabier	2,000	kus	235,00	470,00		185,32	65,24			158,50	60,84	1
25	3483E0210	Svetlido žiarovk. 513 06 01 2 200 W IP 54 s kosom	1,382	Nh	134,10	185,32	92,66 za m							
26	210220101	Vodič zvodový s podporami FeZn D10, AID10, Cu D8 mm	2,000	kus	560,00	1,120,00	1,120,00							
27	354900220	Elektronistabier	0,429	Nh	134,10	57,52	57,53 za m	57,53	20,25			49,24	18,98	0,4
28	354900221	Droň zvodový - zemiaci FeZn D 8	5,000	m	44,80	223,00	223,00							
29	210220232	Droň zvodový - zemiaci FeZn D 10 Týč zvodová, JP20	10,000	kg	66,30	663,00	663,00							
30	210220301	Elektronistabier	1,000	kus	236,00	236,00		92,80	32,67			79,43	31,10	0,6
31	354903Z20	Svetka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS, SP1, SR 03) Elektronistabier	0,692	Nh	134,10	92,79	92,80 za m							
32	210220302	Svetka bleskozvodná nad 2 skrutky (S4, S8, S0, SZ, ST, SR01-2) Elektronistabier	2,000	kus	74,00	148,00		58,46	20,58			50,04	18,92	0,4
33	354903Z25	Svetka SZ, skusobná	0,304	Nh	134,10	40,76	40,77 za m	40,77	14,35			34,89	13,99	0,3
34	354903Z90pc	Svetka univerzálna FeZn	1,000	kus	68,00	68,00	68,00							
35	210220325	Ekvipolencia svorkovnice - pripojenie Elektronistabier	15,000	kus	69,00	1,035,00	1,035,00							
36	921AN30577pc	Svorkovnica pre vyrovnanie potenciálu P/SP/PS	1,000	kus	426,00	426,00		167,63	59,01			143,46	55,90	1,2
			1,000	kus	134,10	167,62	167,63 za m							
					446,00	446,00								

tabuľa : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov UK v b.č.1
 Objekt :ELI

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Prácnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odkovy	Stroje	Doprava			
37	210220361	Týc zemniaca ZT do Zm, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia Elektronštalier	2,000	kus	428,00	856,00		336,96		118,58		288,29	112,27	2,5
38	210220372	Uholnik ochrany s držiakmi do muriva Elektronštalier	1,000	kus	256,00	256,00	168,43 za m	100,94		35,50		85,30	33,36	0,7
39	354902207	Týc zvodová JP 20 bez osadenia, (H=2000mm, D=20mm)	1,000	kus	204,00	204,00	204,00							
40	354902231	- držiak zvodovej tyče DU 2, do muriva	1,000	kus	78,00	78,00	78,00							
41	354902270	- stieška ochranná OS 01, horna, okor D20-Z2mm	1,000	kus	58,00	58,00	58,00							
42	354903201	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	4,000	kus	44,00	176,00	176,00		20,79	7,32		17,90	7,09	0,1
43	354904203	Týc zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	2,000	kus	462,00	924,00	924,00							
44	354905201	Uholnik ochrany OU 1,7m, H=1700mm	1,000	kus	161,00	161,00	161,00							
45	354906203	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	2,000	kus	28,00	56,00	56,00							
46	210220401	Štítko na označenie zvodu - smaltovaný, PVC Elektronštalier	1,000	kus	53,00	53,00	20,79 za m							
47	548951100pe	Štítko PVC pre označenie zvodov	1,000	kus	5,60	5,60	5,60							
48	210330191	Meranie odporu rubných smyčiek, Elektronštalier	12,000	kus	148,00	1 776,00	58,47 za m	701,64		246,96		600,48	226,92	5,2
49	210802152	Šnúra 500V pevne ubžana CMSM 2x0,75 Elektronštalier	5,000	m	27,00	135,00	10,59 za m	52,95		18,65		45,32	18,08	0,3
50	341104M05	Šnúra Cu jadro 500V CMSM 2Bx0,75	5,000	m	15,50	77,50	77,50							
51	210802157	Šnúra 500V pevne ubžana CMSM 3x0,75 Elektronštalier	50,000	m	27,00	1 350,00	10,59 za m	529,50		186,50		453,15	180,85	3,9
52	341104M19	Šnúra Cu jadro 500V CMSM 3Ax0,75	50,000	m	18,10	905,00	905,00							
53	210802159	Šnúra 500V pevne ubžana CMSM 3x1,50 Elektronštalier	2,000	m	27,00	54,00	10,59 za m	21,18		7,46		18,13	7,23	0,1
54	341104M27	Šnúra Cu jadro 500V CMSM 30x1,50	2,000	m	23,10	46,20	46,20							
55	210810045	Kábel 750V pevne ubžaný CYKY 3x1,5 Elektronštalier	15,000	m	27,00	405,00	10,59 za m	158,85		55,95		135,95	54,25	1,1
56	341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 30x1,5	15,000	m	15,40	231,00	231,00							
57	210810046	Kábel 750V pevne ubžaný CYKY 3x2,5 Elektronštalier	35,000	m	27,00	945,00	10,59 za m	370,65		130,55		317,21	126,59	2,7

Stavba Rekonštrukcia kotolne a rozvodov UK v b.č.1
Objekt :EII

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Material	Mzdy	OPN			Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)	
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava				
58	341201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY-o 3x2,5	35,000	m	22,60	791,00	791,00								
59	341487M251	Kábel H05W-F 4x1,5	15,000	m	16,10	241,50	241,50								
60	341487M252	Kábel H05W 3x1,5	84,000	m	12,20	1 024,80	1 024,80								
61	341487M253	Kábel H05W-F 2x1	17,000	m	7,00	119,00	119,00								
62	210810053	Kábel 750V pevne uškzený CYKY 4x10 Elektronštalér	35,000	m	31,00	1 085,00		427,00				365,44	142,41		3,1
63	341201M36	Kábel Cu jadro 750V CYKY 4Bx10	35,000	m	18,00	4 130,00	4 130,00								
64	210950101	Štítkoznačovací materiál Elektronštalér	72,000	kus	6,80	489,60		192,95				165,14	63,82		1,4
65	562890000	Štítkoznačovací materiál Štítkoznačovací materiál	72,000	kus	134,10	9 655,20	9 655,20								
			M21 - 155 Elektronmontáže spolu :			142 953,70	122 651,60	7 904,56				2 782,60	6 776,69	2 638,23	58,9
M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a															
66	220500220	Zapojenie Panel DT1 vrátane ustreďne a čídiel Ostatný materiál pre montáže - M22	1,000	kus	4 220,00	4 220,00	1 160,75	1 206,23				1 032,30	396,13		8,9
67	9212426pc5	Mechanik sešoprdových elektrických zar Panel DT1	8,995	Nh	134,10	1 206,22	1206,23 za m								
			M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a			42 439,00	39 379,75	1 206,23				424,59	1 032,30	396,13	8,9
M46 - 202 Zemne práce vykonávané pri extemných															
68	460200143	Kábelové rýhy šírky 35, hĺbky 60, zemina tr 3 Stavebný robotník pri elektronštal pr	10,000	m	71,50	715,00	281,77 za m	281,70				241,08	93,02		2,6
69	460420021	Znadenie kábelového bžka 55/5 cm, pieskom Ostatný materiál pre montáže - M46 Stavebný robotník pri elektronštal pr	10,000	m	29,00	290,00	15,53 za m	52,10				44,58	19,72		0,4
70	460450012	Zakrytie kábliv výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm Ostatný materiál pre montáže - M46 Stavebný robotník pri elektronštal pr	10,000	m	41,50	415,00	34,59 za m	27,60				23,62	8,18		0,2
71	460560143	Zásyp rýhy šírky 35, hĺbky 60, zemina tr 3 Stavebný robotník pri elektronštal pr	10,000	m	29,00	290,00	11,48 za m	114,80				98,25	36,55		1,0
72	460680022	Prerazenie muru v tehlovom mure hrúbky 30cm Ostatný materiál pre montáže - M46 Stavebný robotník pri elektronštal pr	8,000	kus	347,00	2 776,00	60,00	1 070,64				916,27	352,21		10,0
73	358456A02	Tlačidlo BP 12+IV 20A 250V	5,000	kus	436,00	2 180,00	2 180,00								

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov UK v b.č.1
 Objekt :ELI

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Material	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (N/h)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých			6 666,00	SK			2 741,20	1 546,64	544,48			1 323,90	509,68	14,5
PRACE A DODÁVKY M spolu :			192 058,70	SK			164 972,55	10 657,63	3 751,67			9 132,79	3 544,04	82,5
OSTATNE														
74	210999993p	HZS - skúšky a prehľadky el.rozvodov, revúzna správa Elektroinštalát	18,000	hod	340,00	6 120,00		2 413,80	849,60			2 065,77	790,83	0,7
75	210999994	HZS - skúšky a prehľadky bleskozvod vyholovacie spravy Elektroinštalát	14,000	hod	340,00	4 760,00	134,10 za m	1 877,40	650,80			1 606,71	615,09	0,6
76	210999994pc	HZS - montáž a oživenie detekcie plynu Elektroinštalát	14,000	Nh	134,10	1 877,40	134,10 za m							
			10,500	hod	304,00	3 192,00		1 257,90	442,78			1 076,54	414,77	0,4
			10,500	Nh	119,80	1 257,90	119,80 za m							
77	210999997	HZS - montáž a oživenie regulácie kotolne Elektroinštalát	13,500	hod	304,00	4 104,00		1 617,30	569,29			1 384,11	533,29	0,5
			13,500	Nh	119,80	1 617,30	119,80 za m							
OSTATNE spolu :			18 176,00	SK				7 166,40	2 522,48			6 133,13	2 353,99	2,4
Za rozpočet celkom :			210 234,70	SK			164 972,55	17 824,03	6 274,15			15 265,92	5 898,03	84,9

Odberteľ: Posádková správa budov Trebišov
 Projektant:
 Dodávateľ: Plynmont-komp spol.s r.o.
 Stavba: Rekonštrukcia kotolne a rozvodov UK v b.č.1
 Objekt: Ústredné vykurovanie

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: . . .

Rekapitulácia výrobnjej kalkulácie v Sk

Popis položky, stavebného diela, remesia	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Spolu
722 - Vnútorný vodovod	18 271,00	0,00	18 271,00	0,05828	0,000
731 - Kotolne	15 351,00	162 060,00	177 411,00	0,21044	0,560
732 - Strojovne	24 985,00	297 556,00	322 541,00	0,34421	0,246
733 - Rozvod potrubia	630 455,00	0,00	630 455,00	4,99820	1,176
734 - Armatúry	19 645,50	43 105,14	62 750,64	1,31096	0,324
735 - Vykurovacie telesá	81 747,00	330 647,20	412 394,20	2,74102	4,397
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	54 740,00	100 996,00	155 736,00	0,32165	0,000
783 - Nálehy	74 865,00	0,00	74 865,00	0,11270	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	920 059,50	934 364,34	1 854 423,84	10,09746	6,703
M23 - 157 Montáž potrubia	33 040,00	0,00	33 040,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	33 040,00	0,00	33 040,00	0,00000	0,000
Za rozpočtu celkom	953 099,50	934 364,34	1 887 463,84	10,09746	6,703

Odberteľ: Posádková správa budov Trebišov

Projektant:

Dodávateľ: Plymton-komp spol. s r.o.

Spracoval:

JRSO

Datum:

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1
 Objekt : Ústredné vykurovanie

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (h/m)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			

PRÁCE A DODÁVKY PSV

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

722 - Vnútorný vodovod

1 722130213

Potrube vod. z oceľ. rúrky zavít. pozink. 11353 DN 25.
 Rúrky závitové bežné 11343 pozinkované 1
 Kobero č. 90 138205 pozinkované DN 1
 Kobero č. 92 138207 pozinkované DN 1
 Obojk č. 2 138210 pozinkovaný DN 1
 Odbočka TE č. 130 138220 pozinkovaná DN 1
 Nahrubok č. 270 138235 pozinkovaný DN 1
 Priečnik redukovaný č. 241 138240 pozinkovaná DN 1x3/4

Vsuvka č. 280 138243 pozinkovaná DN 1
 Zátkka č. 290 138248 pozinkovaná DN 1
 Skrutkovanie nárožné č. 331 138261 vrut. a vonk. zavít. pozinkované DN 1
 Háky na potr. kov 1 G

Obj. dv. K 2.06 2210 1 G d 34
 Držiak K2.06 2237 rúr. závitová 1
 Zaves. strojny ST D 5/4 G DN 38
 MC-5 spojivo na murovanie troskoportlandsky
 Ostrálny materiál pre zdravotno-technické inštalácie
 Múrta

Stavebný materiál
 Stavebný inštalatér

2 722182114

Ochrana potrubia izolačnou Mirelon DN 32
 Izolácia potrubia MIREL ON 35x13mm
 Stavebný inštalatér

3 722182115

Ochrana potrubia izolačnou Mirelon DN 40
 Izolácia potrubia MIREL ON 42x13mm
 Stavebný inštalatér

4 722182116

Ochrana potrubia izolačnou Mirelon DN 50
 Izolácia potrubia MIREL ON 52x13mm

Tabuľka QOIS C90

6,000	m	487,00	2 922,00	1 270,98	652,92	229,80	558,79	209,51	5,3
6,170	m	112,00	691,08	145,18 za m					
1,200	kus	25,09	30,00	5,00 za m					
0,240	kus	32,70	7,84	1,31 za m					
1,560	kus	77,40	120,74	20,12 za m					
1,800	kus	38,00	68,40	11,40 za m					
0,120	kus	25,00	3,00	0,50 za m					
0,600	kus	18,20	10,92	1,82 za m					
1,020	kus	23,40	23,86	3,98 za m					
0,120	kus	14,90	1,78	0,30 za m					
0,360	kus	76,80	27,64	4,61 za m					
0,013	100 ks	1 250,00	16,50	2,75 za m					
2,400	kus	22,30	53,52	8,92 za m					
3,600	kus	20,00	72,00	12,00 za m					
0,384	kus	54,70	21,00	3,50 za m					
0,000	m ³	2 410,00	0,86	0,14 za m					
121 791	SK	1,00	121,79	20,30 za m					
1,794	Nh	106,30	190,70	31,78 za m					
0,084	Nh	106,30	8,92	1,49 za m					
2,100	Nh	149,70	314,37	52,40 za m					
1,464	Nh	94,90	138,93	23,16 za m					
32,000	m	44,00	1 408,00	860,00	210,88	74,24	180,48	62,40	1,7
32,000	m	27,50	890,00	27,50 za m					
1,760	Nh	119,80	210,84	6,59 za m					
90,000	m	51,50	4 635,00	3 060,00	614,70	216,00	526,07	218,23	5,1
90,000	m	34,00	3 060,00	34,00 za m					
5,130	Nh	119,80	614,57	6,83 za m					
120 000	m	61,50	7 380,00	5 203,20	848,40	298,80	726,08	303,52	7,0
120 000	m	41,50	4 980,00	41,50 za m					

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov UK v b.č.1
 Objekt : Ustredné vykurovanie

Vyrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remasia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Režia	Zisk	Pracnosť (N/h)		
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava					
5	722182119	Spona na MIRELON	360,000	kus	0,62	223,20	1,86 za m									
		Stavebný inštalatér	7,080	Nh	119,80	848,18	7,07 za m									
		Odfarba potrubia izobacou Mirebn DN 90	18,000	m	107,00	1 926,00	1 566,00		140,22				120,00	50,46	1,1	
7	731249126	Izobaca potrubia MIRELON 92x13mm	18,000	m	87,00	1 566,00	87,00 za m									
		Stavebný inštalatér	1,170	Nh	119,80	140,16	7,79 za m									
722 - Vnútorný vodovod spolu :			18 271,00	SK		11 980,18	2 467,12	868,16				2 111,42	844,12	20,5		
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE			18 271,00	SK		11 980,18	2 467,12	868,16				2 111,42	844,12	20,5		
73 - USTREDNÉ VYKUROVANIE																
731 - Kotolne																
5	731100805	Demontáž kotlov kat. Vudrus U. G. Emka, MPO, Pluto 7 čl	2,000	kus	1 290,00	2 580,00	11,56	1 013,80	356,86			867,63	330,15	9,1		
7	731249126	Kyslík sťažený techn. vo fľašiach dodáv 10,8 m ³	0,004	m ³	285,00	1,14	0,57 za m									
		Acetylen rozpuštený vo fľašiach dodáv 6 kg	0,004	kg	874,00	3,49	1,75 za m									
		Ostatný materiál pre ustredne kúrenie	6,929	SK	1,00	6,92	3,46 za m									
		Inštalatér ustredného kúrenia	7,560	Nh	134,10	1 013,79	506,90 za m									
		Montáž kotlov oceľ na kvapkové a plynné pasko nad 35 do 52 kW	2,000	subor	3 370,00	6 740,00	180,16	2 586,56	910,46				2 213,62	849,20	17,4	
		Kyslík sťažený techn. vo fľašiach dodáv 10,8 m ³	0,160	m ³	285,00	45,60	22,80 za m									
		Acetylen rozpuštený vo fľašiach dodáv 6 kg	0,100	kg	874,00	87,40	43,70 za m									
8	4841743pc	Ostatný materiál pre ustredne kúrenie	47,165	SK	1,00	47,16	23,58 za m									
		Inštalatér ustredného kúrenia	1,628	Nh	134,10	218,31	109,16 za m									
		Inštalatér ustredného kúrenia	15,820	Nh	149,70	2 368,25	1184,13 za m									
9	731391813	Kotol stacionárny plynový PROTHERM Grizzly 50 KLO 59/65AW	2,000	kus	81 030,00	162 060,00	162 060,00									
9	731391813	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. samospadom do 20 m ²	1,000	kus	505,00	505,00		199,35	70,17			170,61	64,87	1,6		
		Inštalatér ustredného kúrenia	1,664	Nh	119,80	199,34	199,35 za m									
		Vnútorní prem. vykúr. hmitč z kotolni vedor 100 m v do 6m	1,800	t	3 070,00	5 526,00		2 175,66	765,82			1 861,97	722,54	20,5		
10	731890801	Stavebný robotník pri inštalaterských pr. Stavebný robotník pri inštalaterských pr.	0,543	Nh	94,90	51,58	28,66 za m									
		Stavebný robotník pri inštalaterských pr.	19,981	Nh	106,30	2 124,06	1180,04 za m									
731 - Kotolne spolu :			177 411,00	SK		162 251,72	5 975,37	2 103,31				5 113,83	1 966,76	48,8		
732 - Strojozne																
11	732110811	Demontáž rozdeľovačov a zberačov do DN 100	2,000	m	54,50	109,00	43,12	43,12	15,18			36,91	13,79	0,3		
		Inštalatér ustredného kúrenia	0,360	Nh	119,80	43,12	21,56 za m									

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov UK v b.č.1
 Objekt :Ústredné vykurovanie

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Režia	Zisk	Pracnosť (N/h)	
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava				
12	73211135	Rozdebná a zberná, telesa DN 150	2,000	kus	3 450,00	6 900,00	4 097,82	1 106,10				389,34	946,62	360,12	8,3
		Týč ocelový U 11373 označenie prierezu 80	0,034	t	31 970,00	1 104,88	552,44 za m								
		Rurky ocel' bezostve 11353 0 d 159 mm hr steny 4,5 mm	2,072	m	740,00	1 533,28	766,64 za m								
		Kyslík sťahový techn. vo fľašiach dodáv. 10,8 m ³	0,690	m ³	285,00	195,65	98,33 za m								
		Acetylen rozpuštený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,520	kg	874,00	454,48	227,24 za m								
		Nátrubek č. 270 138235 černa farba DN1/2	2,000	kus	11,70	23,40	11,70 za m								
		Zaväzka K2-06 2271 hrdla 159/4,5	4,000	kus	19,30	77,20	38,60 za m								
		Dna merné bombrové d 159/5	4,000	kus	105,80	423,20	211,60 za m								
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	284,728	Sk	1,00	284,72	142,36 za m								
		Múrár	2,000	Nh	105,30	212,60	105,30 za m								
		Instalátor ústredného kúrenia	5,284	Nh	149,70	791,01	395,51 za m								
		Stavebný robotník pri inštalácii pr	1,080	Nh	94,90	102,49	51,25 za m								
13	73211233	Pripí za každých dŕžák 0,50m dĺžky telesa DN 150	2,000	kus	565,00	1 130,00	1 029,40	38,92				13,70	33,31	14,67	0,2
		Týč ocelový U 11373 označenie prierezu 80	0,034	t	31 970,00	1 104,88	552,44 za m								
		Rurky ocel' bezostve 11353 0 d 159 mm hr steny 4,5 mm	1,036	m	851,00	881,63	440,82 za m								
		Zaväzka K2-06 2271 hrdla 159/4,5	0,500	kus	19,30	9,65	4,83 za m								
14	73211316	Instalátor ústredného kúrenia	0,260	Nh	149,70	38,92	19,46 za m								
		Rozdebná a zberná, rúrkové hrdla bez prírub DN 40	3,000	kus	310,00	930,00	429,78	197,16				69,39	168,74	64,93	1,3
		Rurky ocel' bezostve 11353 1 d 44,5 mm hr steny 2,5 mm	0,990	m	150,00	148,50	49,50 za m								
		Kyslík sťahový techn. vo fľašiach dodáv. 10,8 m ³	0,330	m ³	285,00	94,05	31,35 za m								
15	73211322	Acetylen rozpuštený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,210	kg	874,00	183,54	61,18 za m								
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	3,675	Sk	1,00	3,67	1,23 za m								
		Instalátor ústredného kúrenia	1,317	Nh	149,71	197,16	65,77 za m								
		Rozdebná a zberná, rúrkové hrdla bez prírub DN 65	1,000	kus	465,00	465,00	231,25	91,92				32,36	78,67	30,80	0,6
16	73230814	Rurky ocel' bezostve 11353 1 d 76 mm hr steny 3,2 mm	0,350	m	290,00	101,50	101,50 za m								
		Kyslík sťahový techn. vo fľašiach dodáv. 10,8 m ³	0,140	m ³	285,00	39,90	39,90 za m								
		Acetylen rozpuštený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,100	kg	874,00	87,40	87,40 za m								
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	2,450	Sk	1,00	2,45	2,45 za m								
17	732301519	Instalátor ústredného kúrenia	0,614	Nh	149,70	91,91	91,92 za m								
		Demontáž nádrží, odpadne od rozvodov do 500 l	1,000	kus	411,00	411,00	161,73 za m	161,73				56,93	138,42	53,92	1,3
		Instalátor ústredného kúrenia	1,350	Nh	119,80	161,73	161,73 za m								
		Náklady expertné, tlakové s membránou Expanzomat I 200/100 l	1,000	sukov	8 320,00	8 320,00	8 063,36	100,58				35,40	86,07	34,59	0,8
		Skrutka do steny SL 3054 40 12x120	0,003	1000 kus	7 348,00	22,04	22,04 za m								

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1
 Objekt : Ústredné vykurovanie

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Prínosť (N%)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
		Skutkovanie náročné č. 331 138261 vnút. a work zavít pozinkovanie DN 1	1,000	kus	76,80	76,80	76,80 za m							
		Nadoba EXPANZOMAT V 200L	1,000	kus	7 941,00	7 941,00	7 941,00 za m							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	23,514	SK	1,00	23,51	23,51 za m							
		Betónar	0,010	Nh	72,40	0,72	0,72 za m							
		Instalátor ústredného kúrenia	0,458	Nh	134,10	61,41	61,42 za m							
		Stavebný robotník pri inštaláckych pr	0,405	Nh	94,90	38,43	38,43 za m							
16	732390853	Zloženie odpojených nádrží z korzol na podlažiu do 200 l	1,000	kus	620,00	620,00		244,39						
		Instalátor ústredného kúrenia	2,040	Nh	119,80	244,39	244,39 za m					209,16	80,42	2,0
19	732393815	Rozrežanie demontovaných nádrží do 1000 l	1,000	kus	2 600,00	2 600,00	1 877,20	282,73						
		Kyselk slabčery lecht. vo fľašiach dodáv. 10,8 m ³	2,600	m ³	285,00	741,00	741,00 za m					241,97	98,58	2,3
		Acetylen rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	1,300	kg	874,00	1 136,20	1 136,20 za m							
		Instalátor ústredného kúrenia	2,360	Nh	119,80	282,72	282,73 za m							
20	732420813	Demontáž čerpadel obehových špirálových DN 50	2,000	kus	169,00	338,00	33,74	119,80						
		Kyselk slabčery lecht. vo fľašiach dodáv. 10,8 m ³	0,100	m ³	285,00	28,50	14,25 za m					102,53	39,77	1,0
		Acetylen rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,006	kg	874,00	5,24	2,62 za m							
		Instalátor ústredného kúrenia	1,000	Nh	119,80	119,80	59,90 za m							
21	732429112	Montáž čerpadel obehových špirál DN 40	6,000	subor	280,00	1 680,00	478,50	426,42						
		Skrutka hruba 021303 4D 12x50	0,048	1000 ks	2 800,00	134,40	22,40 za m					364,94	140,02	3,1
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	344,095	SK	1,00	344,09	57,35 za m							
		Instalátor ústredného kúrenia	3,180	Nh	134,10	426,43	71,07 za m							
22	732429113	Montáž čerpadel obehových špirál DN 50	6,000	subor	267,00	1 602,00	478,50	443,34						
		Skrutka hruba 021303 4D 12x50	0,048	1000 ks	2 800,00	134,40	22,40 za m					379,42	144,68	3,3
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	344,095	SK	1,00	344,09	57,35 za m							
		Instalátor ústredného kúrenia	3,306	Nh	134,10	443,33	73,89 za m							
23	4263A09pc1	Čerpadlo elektr. obehové WILCO TOP E40/1-10E/M/PN10	2,000	suprava	38 600,00	77 200,00	77 200,00							
24	4263A09pc2	Čerpadlo WILCO INLINE 1-fn 50/250-2,2/4	1,000	suprava	51 400,00	51 400,00	51 400,00							
25	4263A09pc3	Elektron. obeh. čerpadlo WILCO E 30/1-5EM/PN10	1,000	suprava	8 100,00	8 100,00	8 100,00							
26	4263A1002	Čerpadlo WILCO E30/1-3EM/PN10	1,000	suprava	7 490,00	7 490,00	7 490,00							
27	426811200	Kúrenárske obehové čerpadlo Salomon WILCO 2xRS 25/4EM/PN10	2,300	kus	2 890,00	5 780,00	5 780,00							
28	4291154pc	Ventilátor APYV D 350 axial pretlak. bez tlmacnej vložky	1,000	kus	13 100,00	13 100,00	13 100,00							
29	4361M01pc	Upravka vody el mag. EZV 150M	1,000	kus	95 500,00	95 500,00	95 500,00							

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚJK v b.č.1
 Objekt :Ústredné vykurovanie

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Režia	Zisk	Pracnosť (N/h)		
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava					
30	4841F672pc	Nádoba expanzná REFLEX N 200l	1,000	kus	6 440,00	6 440,00	6 440,00									
31	48488600pc1	Zmešavač 3cestný ESBE 3MG 40 sernopohon 92 230V 15Nm	2,000	kus	8 745,00	17 490,00	17 490,00									
32	5512C3pc1	Zmešavač 3 cestný ESBE 3 G32 sernopohon 92 230V 15Nm	1,000	kus	8 030,00	8 030,00	8 030,00									
33	5512C3pc2	3-cestný ventil ESBE 3G 25 sernopohon radá 92 230V 15Nm	1,000	kus	7 026,00	7 026,00	7 026,00									
733 - Rozvod potrubia			322 541,00 SK		314 275,55		3 256,21		1 146,19			2 766,76		1 076,29		25,0

34	733120815	Demontáž potrubia z oceli rurok hladkých do pr. 38 Kyslík sťahový techn. vo fľašiach dodáv. 10,8 m ³	240,000	m	40,00	9 600,00	3 465,60	2 385,60				840,00	2 041,64	867,16	19,9
		Acetylen rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	4,800	m ³	285,00	1 368,00	5,70 za m								
		Acetylen rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	2,400	kg	874,00	2 097,60	8,74 za m								
		Instalátor ústredného kúrenia	19,920	Nh	119,80	2 386,41	9,94 za m								
35	733120819	Demontáž potrubia z oceli rurok hladkých do pr. 60,3 Kyslík sťahový techn. vo fľašiach dodáv. 10,8 m ³	150,000	m	55,50	8 325,00	2 593,50	2 247,00				790,50	1 923,01	770,99	18,7
		Acetylen rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	4,500	m ³	285,00	1 282,50	8,55 za m								
		Acetylen rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	1,500	kg	874,00	1 311,00	8,74 za m								
		Instalátor ústredného kúrenia	18,750	Nh	119,80	2 246,25	14,96 za m								
36	733120826	Demontáž potrubia z oceli rurok hladkých do pr. 89 Kyslík sťahový techn. vo fľašiach dodáv. 10,8 m ³	12,000	m	83,00	996,00	312,36	268,90				94,56	230,05	90,23	2,2
		Acetylen rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,360	m ³	285,00	102,60	8,55 za m								
		Acetylen rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,240	kg	874,00	209,76	17,48 za m								
		Instalátor ústredného kúrenia	2,244	Nh	119,80	268,83	22,40 za m								
37	733121110	Potruba z rurok hlad. bezosých nízkotlak. pr. 22/2,6 Rurky ocel. bezosých 11353 0 d 22 mm hr. steny 2,6 mm	320,000	m	243,00	77 760,00	41 411,20	14 262,80				5 017,60	12 197,78	4 880,62	115,2
		Kyslík sťahový techn. vo fľašiach dodáv. 10,8 m ³	12,160	m ³	285,00	3 465,60	10,83 za m								
		Acetylen rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	9,216	kg	874,00	8 054,78	25,17 za m								
		Obyčlnka rúrka ocelová veľkosť 3/4	128,000	kus	6,30	806,40	2,52 za m								
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	3 358,998	SK	1,00	3 358,99	10,50 za m								
		Murar	13,760	Nh	106,30	1 462,68	4,57 za m								
		Stavebný tesár	5,760	Nh	106,30	612,28	1,91 za m								
		Instalátor ústredného kúrenia	79,040	Nh	134,19	10 599,26	33,12 za m								
		Stavebný robotník pri inštalaterských pr	16,640	Nh	94,90	1 579,13	4,93 za m								
38	733121111	Potruba z rurok hlad. bezosých nízkotlak. pr. 25/2,6 Rurky ocel. bezosých 11353 0 d 25 mm hr. steny 2,6 mm	360,000	m	255,00	91 800,00	51 325,20	15 879,60				5 590,80	13 590,01	5 414,30	129,6
		Kyslík sťahový techn. vo fľašiach dodáv. 10,8 m ³	372,960	m	90,30	33 678,28	93,55 za m								
		Acetylen rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	13,680	m ³	285,00	3 898,80	10,83 za m								
		Acetylen rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	10,368	kg	874,00	9 061,63	25,17 za m								
		Obyčlnka rúrka ocelová veľkosť 3/4	144,000	kus	6,30	907,20	2,52 za m								

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.c.1

Objekt : Ústredné vykurovanie

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Rátia	Zisk	Prácnosť (NH)				
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava							
39	733121112	Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	3 778,873	SK	1,00	3 778,87	10,50 za m											
		Murár	15,480	Nh	106,30	1 645,52	4,57 za m											
		Stavebný tesár	6,480	Nh	106,30	688,82	1,91 za m											
		Instalater ústredného kúrenia	88,920	Nh	134,10	11 924,17	33,12 za m											
		Stavebný robotník pri inštalaterských pr.	17,100	Nh	94,90	1 622,79	4,51 za m											
		Potrube z rúrky hľad. bezosých nízkotlak. pr. 28/2,6	290,000	m	274,00	79 460,00	47 330,90		12 600,50					10 783,71	4 310,79	100,9		
		Rúrky oceľ. bezosýe 11353 0 d 28 mm hr steny 2,6	291,392	m	94,00	27 390,64	94,45 za m		4 434,10									
		mm																
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10,8 m ³	11,020	m ³	286,00	3 140,70	10,63 za m											
		Aceýlen rozpuštený vo fľašiach dodáv. 6 kg	8,362	kg	674,00	7 299,64	25,17 za m											
		Obalk rúrky A-4d 11353 0 K90° d31,8	75,400	kus	60,40	4 554,16	15,70 za m											
		Objímka rúrka oceľová veľkosť 1	58,000	kus	6,10	353,80	1,22 za m											
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	4 592,770	SK	1,00	4 592,77	15,84 za m											
		Murár	11,020	Nh	106,30	1 171,42	4,04 za m											
		Stavebný tesár	5,220	Nh	106,30	554,98	1,91 za m											
		Instalater ústredného kúrenia	71,862	Nh	134,10	9 636,69	33,23 za m											
		Stavebný robotník pri inštalaterských pr.	13,050	Nh	94,90	1 738,44	4,27 za m											
40	733121115	Potrube z rúrky hľad. bezosých nízkotlak. pr. 38/2,6	210,000	m	432,00	90 720,00	60 704,70	11 823,00					10 118,31	3 911,79	96,0			
		Uhobník rovnoramenný 11373 50x50x5 mm	0,157	t	29 440,00	4 636,80	22,08 za m											
		Rúrky oceľ. bezosýe 11353 0 d 38 mm hr steny 2,6	209,916	m	115,00	24 140,34	114,95 za m											
		mm																
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10,8 m ³	16,464	m ³	286,00	4 692,24	22,34 za m											
		Aceýlen rozpuštený vo fľašiach dodáv. 6 kg	12,768	kg	674,00	11 159,23	53,14 za m											
		Obalk rúrky A-4d 11353 0 K90° d38	54,600	kus	60,40	3 297,84	15,70 za m											
		Týc zavesená na strop s okom L=400 d 10	84,000	kus	51,80	4 351,20	20,77 za m											
		Týc zavesená na strop s okom L=600 d 10	84,000	kus	69,00	5 796,00	27,60 za m											
		Zavlečka K2-06 2271 hľadka 38/2,5	84,000	kus	7,20	604,80	2,88 za m											
		MC-5 spojivo na murovanie troskoportlandský	0,084	m ³	2 410,00	202,44	0,96 za m											
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	1 823,346	SK	1,00	1 823,34	8,68 za m											
		Murár	9,030	Nh	106,30	959,88	4,57 za m											
		Stavebný tesár	3,780	Nh	106,30	401,81	1,91 za m											
		Instalater ústredného kúrenia	60,480	Nh	134,10	8 110,36	36,62 za m											
		Stavebný robotník pri inštalaterských pr.	24,760	Nh	94,90	2 351,62	11,20 za m											
		Potrube z rúrky hľad. bezosých nízkotlak. pr. 44 5/2,6	180,000	m	487,00	87 660,00	60 768,00		10 573,20					9 048,72	3 647,68	87,8		
mm																		
Uhobník rovnoramenný 11373 50x50x5 mm	0,135	t	29 440,00	3 974,40	22,08 za m													
Rúrky oceľ. bezosýe 11353 1 d 44,5 mm hr steny 2,6	171,180	m	142,00	24 307,56	136,04 za m													
mm																		
Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10,8 m ³	14,544	m ³	266,00	4 145,04	23,03 za m													
Aceýlen rozpuštený vo fľašiach dodáv. 6 kg	11,844	kg	674,00	10 351,65	57,51 za m													
Obalk rúrky A-4d 11353 0 K90° d44,5	90,000	kus	59,50	5 365,00	29,75 za m													

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov UK v b.č. 1
 Objekt :Ustredné vykurovanie

Vyrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Režia	Zisk	Pracnosť (NH)	
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava				
42	733121118	Typ závesna na strop s okom L=400 d 10	72,000	kus	51,80	3 729,60	20,72 za m								
		Typ závesna na strop s okom L=600 d 10	72,000	kus	69,00	4 968,00	27,60 za m								
		Závažka K2.06 2271 závitová 6/4	72,000	kus	26,00	1 872,00	10,40 za m								
		MC-5 spojivo na murovanie troskoportlandský	0,072	m3	2 410,00	173,52	0,96 za m								
		Ostatný materiál pre ustredné kúrenie	1 890,720	SK	1,00	1 890,72	10,50 za m								
		Múrár	7,740	Nh	106,30	822,76	4,57 za m								
		Stavebný tesár	3,240	Nh	106,30	344,41	1,91 za m								
		Instalátor ustredneho kúrenia	55,620	Nh	134,10	7 458,64	41,44 za m								
		Stavebný robotník pri inštalaterských pr	20,520	Nh	94,90	1 947,34	10,82 za m								
		Potrubiie z rúrky hlad. bezošých nízkotlak. pr 57/2,9	220,000	m	545,00	119 900,00	83 936,60		14 377,00				12 304,06	4 222,34	115,5
		Uholník rovnoramenný 11373 50x50x5 mm	0,138	t	29 440,00	4 080,38	18,55 za m								
		Rúrky oceľ. bezošvé 11353 1 d 57 mm hr steny 2,9 mm	203,720	m	175,00	35 651,00	162,05 za m								
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10 8 m3	23,056	m3	285,00	6 570,96	29,87 za m								
		Aceyfen rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	17,776	kg	874,00	15 536,22	70,62 za m								
		Obkl. rúrky A-4d 11353,0 K90° d57	110,000	kus	80,50	8 855,00	40,25 za m								
		Typ závesna na strop s okom L=400 d 10	66,000	kus	51,80	3 418,80	15,54 za m								
		Typ závesna na strop s okom L=600 d 10	66,000	kus	69,00	4 554,00	20,70 za m								
Závažka K2.06 2271 hladka 57/3 lakovaná 40	66,000	kus	8,00	528,00	2,40 za m										
MC-5 spojivo na murovanie troskoportlandský	0,066	m3	2 410,00	159,06	0,72 za m										
Ostatný materiál pre ustredne kúrenie	4 582,930	SK	1,00	4 582,93	20,83 za m										
Múrár	7,480	Nh	106,30	795,12	3,61 za m										
Stavebný tesár	3,960	Nh	106,30	420,94	1,91 za m										
Instalátor ustredneho kúrenia	83,820	Nh	134,10	11 240,25	51,09 za m										
Stavebný robotník pri inštalaterských pr	20,240	Nh	94,90	1 920,77	8,73 za m										
Potrubiie z rúrky hlad. bezošých nízkotlak. pr 89/3,6	30,000	m	1 070,00	32 100,00	25 503,30		2 592,90				2 219,04	872,16	20,4		
Uholník rovnoramenný 11373 65x65x6 mm	0,033	t	29 440,00	980,35	32,68 za m										
Rúrky oceľ. bezošvé 11353 0 d 89 mm hr steny 3,6 mm	16,035	m	364,00	5 836,74	194,56 za m										
Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10 8 m3	4,896	m3	285,00	1 395,36	48,51 za m										
Aceyfen rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	3,624	kg	874,00	3 167,37	105,58 za m										
Ohyb 90° f=4 DN DN80mm	15,000	kus	825,00	12 375,00	412,50 za m										
Typ závesna na strop s okom L=400 d 10	7,500	kus	51,80	388,50	12,95 za m										
Typ závesna na strop s okom L=600 d 10	7,500	kus	69,00	517,50	17,25 za m										
Závažka K2.06 2271 hladka 89/3,5	7,500	kus	9,80	73,50	2,45 za m										
MC-5 spojivo na murovanie troskoportlandský	0,007	m3	2 410,00	18,07	0,60 za m										
Ostatný materiál pre ustredne kúrenie	750,810	SK	1,00	750,81	25,03 za m										
Múrár	0,930	Nh	106,30	98,85	3,30 za m										
Stavebný tesár	0,660	Nh	106,30	70,15	2,34 za m										
Instalátor ustredneho kúrenia	16,080	Nh	134,10	2 156,32	71,88 za m										
Stavebný robotník pri inštalaterských pr	2,820	Nh	94,90	267,61	8,92 za m										

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1
 Objekt : Ústredné vykurovanie

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	Odvody	OPN			Režia	Zisk	Pracnosť (N/h)
					jednotková	celkom				Stroje	Doprava				
44	733141102	Odvzdušňovacie nádoby z rurok oceľových do DN 50 Rurky oceľ. bezoseň 11353 1 d 57 mm hr. steny 2,9 mm	6.000	kus	605,00	3.630,00	1.390,96	886,68	312,12				758,83	281,51	6,6
		Kyslík sťahovaný techn. vo fľašiach dodáv. 10,8 m ³	1,020	m ³	285,00	290,70	48,45 za m								
		Aceylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,660	kg	874,00	576,84	96,14 za m								
		Nádržok č. 270 138235 čierna kĺma DN38	6,000	kus	13,80	82,80	13,80 za m								
		Dna mierne bombírové d 57/3	12,000	kus	21,40	256,80	42,80 za m								
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	2,844	SK	1,00	2,84	0,47 za m								
		Instalátor ústredného kúrenia	6,612	Nh	134,10	886,66	14,78 za m								
45	733190225	Tečová skúška potrubia z oceľ. rurok hľadánych do pr. 89/3,6	1.610.000	m	17,40	28.014,00	2.237,90	10.126,90			3.558,10		8.666,76	3.424,34	67,6
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stĺčné	37,867	m ³	59,30	2.245,52	1,39 za m								
		Instalátor ústredného kúrenia	67,620	Nh	149,70	10.122,71	6,29 za m								
46	733190801	Odrezanie odvíjok dvojvlých do DN 50	100.000	kus	2,80	280,00	130,00	60,00	21,00				51,35	17,65	0,5
		Kyslík sťahovaný techn. vo fľašiach dodáv. 10,8 m ³	0,150	m ³	285,00	42,75	0,43 za m								
		Aceylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,100	kg	874,00	87,40	0,87 za m								
		Instalátor ústredného kúrenia	0,500	Nh	119,80	59,90	0,60 za m								
47	733191623	Odrežanie stírnových držtiakov potrubia do pr. 76	100.000	kus	2,10	210,00	56,00	60,00	21,00				51,35	21,65	0,5
		Kyslík sťahovaný techn. vo fľašiach dodáv. 10,8 m ³	0,075	m ³	285,00	21,37	0,21 za m								
		Aceylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,040	kg	874,00	34,96	0,35 za m								
		Instalátor ústredného kúrenia	0,500	Nh	119,80	59,90	0,60 za m								
733 - Rozvod potrubia spolu :			630.455,00	SK			381.166,12	98.133,98	34.536,98				83.984,62	32.633,30	783,7
734 - Armatúry															
48	734100812	Demontáž armatúr s dvojitá prírubami do DN 100	8.000	kus	216,00	1.728,00	4,98	677,60	238,48				579,90	227,14	5,6
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	4,900	SK	1,00	4,90	0,61 za m								
		Instalátor ústredného kúrenia	5,656	Nh	119,80	677,58	84,70 za m								
49	734173417	Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 80	2.000	súbor	1.130,00	2.260,00	1.538,06	286,52	100,86				245,21	89,33	1,9
		Kyslík sťahovaný techn. vo fľašiach dodáv. 10,8 m ³	0,320	m ³	253,00	80,96	40,48 za m								
		Aceylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,200	kg	874,00	174,80	87,40 za m								
		Príruby prívarovacie s hrdlom PN 1,6 MPa DN 80	4,000	kus	291,00	1.164,00	582,00 za m								
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	118,310	SK	1,00	118,31	59,16 za m								
		Instalátor ústredného kúrenia	1,914	Nh	149,70	286,52	143,26 za m								
50	3883282000	Stonkový teploizol. DTR 0-200st. dl. stonky 60mm	10.000	kus	375,00	3.750,00	3.750,00								
51	3883282001	Nádržka teploizol. M20x 1,5 65mm	20.000	kus	88,00	1.760,00	1.760,00								
52	3884109pc	Tlakomer 03402 0-600kpa/1	10.000	kus	1.309,00	13.090,00	13.090,00								
53	422845061	Klapka škrtnacia medzivrátová DN 80 PN 16	2.000	kus	3.530,00	7.060,00	7.060,00								

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov UK v b.č.1
 Objekt : Ustredné vykurovanie

Vyrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (N/h)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Deprava			
54	734190818	Rozpojenie prírubového spoja do DN 100 Ostatný materiál pre ustredné kúrenie Inštalácia ustredného kúrenia	8,000 kus 4,900 SK 2,000 N/h		76,50 1,00 119,80	612,00 4,90 239,60	4,88 0,61 za m 29,95 za m	239,60	84,32			205,05	28,15	2,0
55	734200811	Demontáž armatúr s jedným zátkom do G 1/2 Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10,8 m ³ Acetylen rozpuštený vo fľašiach dodáv. 6 kg Inštalácia ustredného kúrenia	6,000 kus 0,132 m ³ 0,066 kg 0,312 N/h		31,00 253,00 874,00 119,80	186,00 33,39 57,68 37,37	91,08 5,57 za m 9,61 za m 6,23 za m	37,36	13,14			32,00	12,40	0,3
56	734200822	Demontáž armatúr s dvoma zátkami do G 1 Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10,8 m ³ Acetylen rozpuštený vo fľašiach dodáv. 6 kg Inštalácia ustredného kúrenia	12,000 kus 0,792 m ³ 0,408 kg 2,748 N/h		116,00 253,00 874,00 119,80	1392,00 200,37 356,59 329,21	556,52 16,70 za m 29,72 za m 27,43 za m	329,16	115,92			281,70	108,30	2,7
57	734209101	Montáž armatúr s jedným zátkom G 1/4 Ostatný materiál pre ustredné kúrenie Inštalácia ustredného kúrenia	2,000 kus 7,160 SK 0,102 N/h		21,00 1,00 134,10	42,00 7,16 13,67	7,16 3,58 za m 6,84 za m	13,68	4,82			11,71	4,63	0,1
58	734209104	Montáž armatúr s jedným zátkom G 3/4 Ostatný materiál pre ustredné kúrenie Inštalácia ustredného kúrenia	30,000 kus 107,400 SK 1,590 N/h		21,50 1,00 134,10	645,00 107,40 213,21	107,40 3,58 za m 7,11 za m	213,30	75,00			182,55	66,75	1,5
59	422123321	Ventil uzatvárací pre exp. nádobu MK DN 25 Reflex	1,000 kus		1330,00	1330,00	1330,00							
60	422123333pc	Flamco Prescor 5600 1" 5/4" - 3bar	2,000 kus		1841,40	3682,80	3682,80							
61	422844371	Kvapka spätná zvislá 6/4"	2,000 kus		266,30	512,60	512,60							
62	422844372	Kvapka spätná zvislá 1"	1,000 kus		123,20	123,20	123,20							
63	422844373	Kvapka spätná zvislá 3/4"	2,000 kus		99,00	198,00	198,00							
64	422844374	Kvapka spätná zvislá 5/4"	1,000 kus		174,00	174,00	174,00							
65	422844375	Kvapka spätná zvislá 2"	1,000 kus		371,74	371,74	371,74							
66	5510010pc1	Gulový kohút voda 1"	4,000 kus		156,20	624,80	624,80							
67	5510010pc2	Gulový kohút voda 3/4"	2,000 sub		112,20	224,40	224,40							
68	5510010pc3	Gulový kohút voda 5/4"	5,000 sub		281,60	1408,00	1408,00							
69	5510010pc4	Gulový kohút voda 6/4"	13,000 sub		364,10	4733,30	4733,30							
70	5510010pc5	Gulový kohút voda 2"	3,000 sub		532,40	1597,20	1597,20							
71	5510010pc6	Filter Y 2"	1,000 sub		543,40	543,40	543,40							
72	5510010pc7	Filter Y 5/4"	1,000 sub		258,50	258,50	258,50							
73	5510010pc8	Filter Y 6/4"	2,000 sub		347,60	695,20	695,20							

Objekt : Ústredné vykurovanie

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Režia	Zisk	Pracnosť (N/h)		
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava					
74	5510010pc9	Ventil vpušťací KFE 3/4"	10,000	ks	96,80	968,00	968,00									
		Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	4,000	kus	75,50	302,00	22,24	110,48								
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	22,240	SK	1,00	22,24	5,56 za m		38,88			94,56	35,84	0,8		
		Instalátor ústredného kúrenia	0,824	Nh	134,10	110,49	27,62 za m									
75	734209114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	5,000	kus	83,00	415,00	27,80	152,20								
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	27,800	SK	1,00	27,80	5,56 za m		53,55			130,25	51,20	1,1		
		Instalátor ústredného kúrenia	1,135	Nh	134,10	152,20	30,44 za m									
76	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	7,000	kus	97,50	682,50	44,94	251,58								
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	44,940	SK	1,00	44,94	6,42 za m		88,55			215,31	82,12	1,8		
		Instalátor ústredného kúrenia	1,876	Nh	134,10	251,57	35,94 za m									
77	734209116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	17,000	kus	128,00	2,176,00	109,14	797,81								
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	109,140	SK	1,00	109,14	6,42 za m		280,84			682,78	271,43	5,9		
		Instalátor ústredného kúrenia	5,950	Nh	134,10	797,89	46,94 za m									
78	734209117	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	4,000	kus	150,00	600,00	25,68	226,36								
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	25,680	SK	1,00	25,68	6,42 za m		79,68			193,73	74,55	1,6		
		Instalátor ústredného kúrenia	1,698	Nh	134,10	226,36	56,59 za m									
79	734209118	Montáž armatúr s tromi závitmi G 1	1,000	kus	107,00	107,00	8,64	38,62								
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	8,640	SK	1,00	8,64	8,64 za m		13,59			33,05	13,10	0,2		
		Instalátor ústredného kúrenia	0,288	Nh	134,10	38,62	38,62 za m									
80	734209125	Montáž armatúr s tromi závitmi G 5/4	2,000	kus	124,00	248,00	17,28	91,18								
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	17,280	SK	1,00	17,28	8,64 za m		32,10			78,04	29,40	0,6		
		Instalátor ústredného kúrenia	0,680	Nh	134,10	91,18	45,59 za m									
81	734209126	Montáž armatúr s tromi závitmi G 2	1,000	kus	184,00	184,00	8,64	69,06								
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	8,640	SK	1,00	8,64	8,64 za m		24,31			59,11	22,88	0,5		
		Instalátor ústredného kúrenia	0,515	Nh	134,10	69,06	69,06 za m									
82	734209128	Vnútrost priem. výtur. hmot. armatúr vodor. 100 m v do 6 m	12,000	t	675,00	8,100,00		3 193,44								
		Stavebný robotník pri inštaláciách pr	8,004	Nh	94,80	758,77	63,23 za m		1 124,04			2 732,99	1 049,53	30,9		
		Stavebný robotník pri inštaláciách pr	22,896	Nh	106,30	2 433,84	202,82 za m									
83	734890801	734 - Armatury spolu :	62 750,64	SK			45 679,90	6 727,97	2 388,08			5 757,94	2 216,75	58,1		
84	735151821	735 - Vykurovacie telesá	46,000	kus	109,00	5 014,00	1 269,60	1 477,06	519,80			1 264,10	483,44	12,3		
		Diamontáž vykurovacích teles panelych dvojad do 1500 mm	1,840	m3	253,00	465,52	10,12 za m									
		Kyslík, stlačený lechtin vo fľašiach dodáv. 10,8 m3	0,920	kg	874,00	804,08	17,48 za m									
		Aceylen rozpustený vo fľašiach dodáv. 5 kg	12,328	Nh	119,80	1 475,89	32,11 za m									
		Instalátor ústredného kúrenia														

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1
 Objekt : Ústredné vykurovanie

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Rážia	Zisk	Pracnosť (NH)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
85	735151832pc	Demontáž ventilov a šrubení Kyslík sťahový techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m ³ Acetylen rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg Inštalatier ústredného kúrenia	32,000 kus		96,50	3 088,00	1 088,64	786,56	276,80			573,15	262,85	13,1
			1,760 m ³		253,00	445,28	13,92 za m							
			0,736 kg		874,00	643,26	20,10 za m							
			7,398 NH		106,30	786,44	24,58 za m							
86	735153300	Prípl. za odvzdušňovací ventil teleso VSŽ Ventil odvzdušňovací 4320 k radiátorom DN 8 Ostatný materiál pre ústredné kúrenie Inštalatier ústredného kúrenia	88,000 kus		48,00	4 224,00	2 365,44	731,28	257,84			626,84	243,60	5,4
			88,000 kus		21,50	1 892,00	21,50 za m							
			473,162 SK		1,00	473,16	5,38 za m							
			5,456 NH		134,10	731,64	8,31 za m							
87	735158120	Výkur telesa panel 2 radové, tek. skúšky telesa vodou Ostatný materiál pre ústredné kúrenie Inštalatier ústredného kúrenia	88,000 kus		158,00	13 992,00	110,00	5 450,72	1 918,40			4 664,82	1 848,06	45,4
			110 000 SK		1,00	110,00	1,25 za m							
			45,496 NH		119,80	5 450,42	61,94 za m							
88	735159220	Montáž vyk. telesa panel 2 rad do 1500mm Murár Inštalatier ústredného kúrenia Stavebný robotník pri inštalaterských pr.	87,000 kus		273,00	23 751,00	1,17 za m	9 340,32	3 287,73			7 993,60	3 129,35	87,6
			0,957 NH		106,30	101,72	1,16							
			40,455 NH		119,80	4 846,50	68,52 za m							
			46,284 NH		94,90	4 392,35	50,49 za m							
89	735159310	Montáž vyk. telesa panel 3 rad do 1140mm Murár Inštalatier ústredného kúrenia Stavebný robotník pri inštalaterských pr.	1,000 kus		305,00	305,00	1,17 za m	120,18	42,30			102,85	39,57	1,1
			0,011 NH		106,30	1,16	1,16							
			0,572 NH		119,80	68,52	68,52 za m							
			0,532 NH		94,90	50,48	50,49 za m							
90	484521021	Teleso vñh. doskove dvojite KORAD typ 21K 600x600	7,000 kus		1 771,00	12 397,00	12 397,00							
91	484521041	Teleso vñh. doskove dvojite KORAD typ 21K 600x600	2,000 kus		2 112,00	4 224,00	4 224,00							
92	484521061	Teleso vñh. doskove dvojite KORAD typ 21K 600x1000	4,000 kus		2 453,00	9 812,00	9 812,00							
93	484521271	Teleso vñh. doskove dvojite KORAD typ 22K 600x600	6,000 kus		2 046,00	12 276,00	12 276,00							
94	484521291	Teleso vñh. doskove dvojite KORAD typ 22K 600x600	37,000 kus		7 508,00	92 796,00	92 796,00							
95	484521311	Teleso vñh. doskove dvojite KORAD 22K 600x1000	13,000 kus		2 981,00	38 753,00	38 753,00							
96	484521321	Teleso vñh. doskove dvojite KORAD typ 22K 600x1100	6,000 kus		3 212,00	19 272,00	19 272,00							
97	484521331	Teleso vñh. doskove dvojite KORAD typ 22K 600x1200	8,000 kus		3 454,00	27 632,00	27 632,00							
98	484521361	Teleso vñh. doskove dvojite KORAD typ 22K 600x1500	1,000 kus		4 158,00	4 158,00	4 158,00							
99	484521371	Teleso vñh. doskove dvojite KORAD typ 22K 600x1600	1,000 kus		4 389,00	4 389,00	4 389,00							
100	484521560	Teleso vñh. doskove trojite s 3kornami typ 33K KORAD 600x1000	1,000 kus		4 213,00	4 213,00	4 213,00							

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č. 1
 Objekt : Ústredné vykurovanie

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Režia	Zisk	Pracnosť (NH)	
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava				
101	735151811	Demontáž vk. teles narkovych s hlnik. barmetnu do 1500 mm	1,000	kus	125,00	125,00	30,73	37,02	13,03			31,68	12,54	0,3	
		Kyslk stlacený lechn. vo fliasiach dodáv. 10,8 m3	0,042	m3	253,00	10,62	10,63 za m								
		Acetylen rozpusťeny vo fliasiach dodáv. 6 kg	0,023	kg	674,00	20,10	20,10 za m								
		Instaláciá ústredného kúrenia	0,309	Nh	119,80	37,01	37,02 za m								
102	735411814	Demontáž konvektorov dĺžky nad 2150 mm	20,000	kus	222,00	4 440,00	87,57 za m	1 751,40	616,40			1 496,87	573,33	14,6	
		Instalater ústredného kúrenia	14,620	Nh	119,80	1 751,47									
103	5517103090	HERZ termostatická hlavica H	103,000	kus	269,50	27 758,50	27 758,50								
104	5517103091	HERZ ventil TS 90 1/2" P	86,000	kus	377,30	32 447,80	32 447,90								
105	5517103092	HERZ ventil TS90 1/2" R	17,000	kus	377,30	6 414,10	6 414,10								
106	5517103093	HERZ RL-5 šrob. 1/2" P štand.	86,000	kus	243,10	20 906,60	20 906,60								
107	5517103094	HERZ RL-5 šrob. 1/2" R štand.	17,000	kus	243,10	4 132,70	4 132,70								
108	5517103095	HERZ Stromax AG 5/4"	1,000	kus	1 299,20	1 299,20	1 299,20								
109	5517103096	HERZ Stromax AG 2"	2,000	kus	2 937,00	5 874,00	5 874,00								
110	5517103097	HERZ STROMAX AG 6/4"	1,000	kus	1 892,30	1 892,30	1 892,30								
111	735999904	HZS skúšobná prevádzka	72,000	hod	259,00	18 648,00		5 903,20	2 042,64			8 213,12	2 589,04	72,0	
		Instalater ústredného kúrenia	72,000	Nh	119,80	8 625,60	119,80 za m								
112	735999905	HZS komplekne vykušanie	24,000	hod	340,00	8 160,00		3 218,40	1 132,80			2 754,36	1 054,44	24,0	
		Instalater ústredného kúrenia	24,000	Nh	134,10	3 218,40	134,10 za m								
		735 - Vykurovacie telesa spolu :	412,394,20	SK			335 511,61	28 716,14	10 107,74			27 822,39	10 236,32	276,2	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	1 605 551,94	SK			1 238 884,90	142 809,67	50 262,30			125 465,54	48 129,42	1 191,9	
		76 - KONŠTRUKCIE													
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné													
113	757995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	595,000	kg	92,00	54 740,00	7 806,40	18 379,55	6 467,65			15 861,34	6 016,81	155,8	
		Klinec nastrebnací pozinkovaný PNH-8 8x3 8x67	0,886	1000 ks	1 830,00	1 622,38	2,73 za m								
		Elektroda E-R117 055023 d 4	0,595	1000 ks	4 940,00	2 939,30	4,94 za m								
		Nábojka Tempo r. 9 mm stupeň 5 červená	0,886	1000 ks	3 680,00	3 244,77	5,45 za m								
		Stavebný zámčok	143,990	Nh	119,80	17 250,00	28,99 za m								
		Stavebný robotník pn inštalatérskych pr.	11,900	Nh	94,90	1 129,31	1,90 za m								
		Zvarčeka obklova usm. 350g	1,249	Sh	167,00	208,66	0,35 za m								
114	553000020pac	Konzoły nastenne bočne typKNBz 6	280,000	kus	360,70	100 996,00	100 996,00	18 379,55	6 467,65			208,25	15 861,34	6 016,81	155,8
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu	155 736,00	SK			108 802,40	18 379,55	6 467,65			208,25	15 861,34	6 016,81	155,8

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1
 Objekt : Ústredné vykurovanie

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (N/h)	
						jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava				
76 - KONŠTRUKCIE spolu : 155 736,00 SK																
76 - DOKONČOVACIE PRÁCE																
763 - Natery																
115	763425250	Natery synt. potrubia do DN 100mm jednonas. 1x emal +Zsk1	1 610,000	m		46,50	74 865,00	28 448,70	18 434,50	6 488,30			15 776,53	5 716,97	172,2	
		Farba syntetická nitkova S 2005	60,375	kg		211,00	12 739,12	7,91 za m								
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	38,640	kg		180,00	6 955,20	4,32 za m								
		INDUSTRIAL(Syntia) emal vonkajši biely S 2013	38,640	kg		199,00	7 689,36	4,78 za m								
		Riedidlo objovo-syntetické S 6006	12,880	kg		52,80	680,06	0,42 za m								
		Piáno brusne molno G 150x200 150	0,966	100 kg		398,00	394,46	0,24 za m								
		Maľar. náberač	172,270	Nh		106,30	18 312,30	11,37 za m								
		Pripítkok za sťažena, podmienky	1,065	Nh		119,80	127,62	0,08 za m								
		763 - Natery spolu :	74 865,00	SK			28 448,70	18 434,50	6 488,30				15 776,53	5 716,97	172,2	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : 74 865,00 SK																
PRÁCE A DODAVKY PSV spolu : 1 854 423,84 SK																
PRÁCE A DODAVKY M																
M23 - 157 Montáž potrubia																
116	230120001	Príprava pre skúšku tesnosti do 40	5,000	sada		2 100,00	10 500,00	476,05	3 947,25	1 369,45			3 378,12	1 309,13	29,4	
		Ostatný materiál pre montáž potrubia M23	476,059	SK		1,00	476,05	95,21 za m								
		Zvariaci, rezač plameňom	29,435	Nh		134,10	3 947,23	789,45 za m								
117	230170012	Skúška tesnosti potrubia 50- 80	1 610,000	m		14,00	22 540,00		8 655,00	3 123,40			7 579,25	2 983,35	66,0	
		Zvariaci, rezač plameňom	66,010	Nh		134,10	8 851,94	5,50 za m								
		M23 - 157 Montáž potrubia spolu :	33 040,00	SK			476,05	12 802,25	4 512,85				10 956,37	4 292,48	95,4	
PRÁCE A DODAVKY M spolu : 33 040,00 SK																
Za rozpočet celkom : 1 887 463,94 SK																
										1 388 592,23	194 893,09	68 599,26	208,25	170 171,20	64 999,80	1 636,1

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom.

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu PSBTV-99/2008 zo dňa 21.10. 2008.



Hatráková

Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov