

Zmluva o dielo č. 25/2010
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
 Sídlo: Železničná 3, 911 27 Trenčín
 v zastúpení: Ing. Jaroslav Šimno
 Kontaktná adresa: Železničná Trenčín
 IČO : 308 455 72
 Bankové spojenie : Štátna pokladnica
 Číslo účtu: 7000171928 / 8180
 Oprávnený rokovať vo veciach technických: Karol Tóth
 Telefón : 0960/339 504
 Fax : 0960/339 517
 / ďalej len objednávateľ /

1.2 Zhotoviteľ **Miroslav Dvornický – EKOSTAV**
 Sídlo: Biskupická 52, 911 04 Trenčín
 Zastúpený: Miroslav Dvornický
 Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: Miroslav Dvornický
 vo veciach technických: Miroslav Dvornický
 vo veciach stavebných: Peter Masár
 IČO : 308 802 20
 IČDPH: SK 1020311325
 Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Trenčín
 Číslo účtu: 11077003/7500
 Telefón: 032/6527567
 Fax: 032/6402618
 Register: Živnostenský register Obvodného úradu
 v Trenčíne, č. registra 309-4553
 / ďalej len zhotoviteľ /

- 1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.
- 1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná príslušná posádková správa budov.

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

- 2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela „*Zameranie a oprava prasknutého vodovodného potrubia vo VÚ 9994 HK Nemšová*“.
- 2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletne dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších



predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

- 2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III **TERMÍN PLNENIA**

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:
termín začatia prác: 15.06.2010
termín ukončenia prác: 30.06.2010
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.
- 3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
- 3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV **CENA DIELA**

- 4.1 Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
- 4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :
- | | |
|---|----------------------|
| Cena bez dane | 15.915,34 EUR |
| DPH 19 % | 3.023,91 EUR |
| Cena za dielo celkom vrátane DPH | 18.939,25 EUR |
- 4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
- 4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
- 4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.



Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

- 5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
- 5.2.1 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71ods. 2 tohto zákona.Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
- 5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
- 5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
- 5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu príslušnej posádkovej správy budov.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
- 6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
- 6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
- 6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná.



V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní napriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

- 7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
- 7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.
- 7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.
- 7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
- 7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
- 7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
- 7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
- 7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.
- 7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.
- 7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.
- 7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.
- 7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
- 7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.



- 7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.
- 7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990.
- 7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarimi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarimi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarimi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarimi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou osobou (technikom požiarnej ochrany) , alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovní požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
- 7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarné školenie u PSB o čom píše dohodu.
- 7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
- 7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č.I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.
- 7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.
- 7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII **SANKCIE**

- 8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý)deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.
- 8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- 8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.



Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSŤUPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.
- 10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:


v Trenčíne, dňa: 15.06.2010




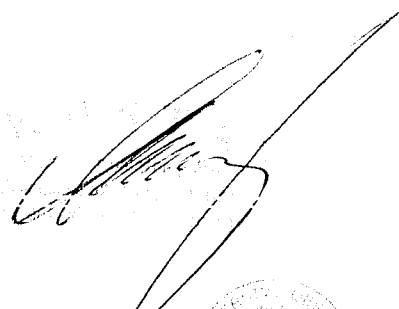

.....
Ing. Jaroslav Šimno
riaditeľ PSB

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne, dňa: 15.06.2010

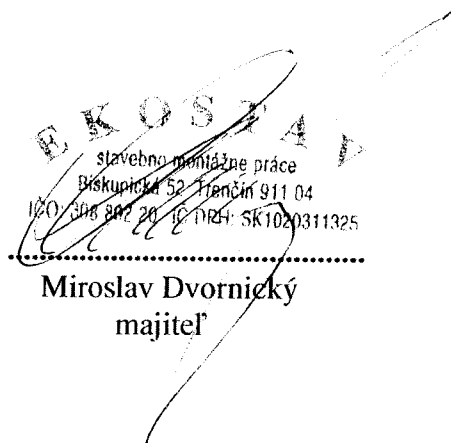

.....
Miroslav Dvornický
majiteľ

Stavba : Zameranie a oprava prasknutého vodovodného potrubia vo VÚ 9994		Miesto: HK Nemšová	
Rozpočet:		JKSO :	
Zmluva č.:		Spracoval:	
Dňa: . . .			
Odberateľ:		IČO:	
Dodávateľ: Miroslav Dvornický - EKOSTAV		DIČ:	
911 04 Trenčín		IČO: 30880220	
Projektant:		DIČ:	
		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	18 939	1 M	18 939
1 M2 ZP	18 939		
1 M2 UP	18 939		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál
			spolu ZRN
1	HSV:	11 384,26	2 101,59
			13 485,85
2	PSV:	101,48	397,04
			498,52
3	MCE:		
4	iné:		
5	Súčet:	11 485,74	2 498,63
			13 984,37
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :	1,00%	139,84
12	Prevádzkové vplyvy	0,70%	97,89
13	Sťažené podmienky		
14	Územné vplyvy	1,00%	139,84
15	Súčet riadkov 11 až 14:		377,57
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
			1 553,40
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
			1 553,40
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		15 915,34
22	DPH 19% z:	15 915,34	3 023,91
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		18 939,25
F	Odpočít - pripočít		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	

Odberteľ :
 Dodávateľ : Miroslav Dvornický - EKOSTAV
 Projektant :

JKSO :
 Dátum :
 Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : Zameranie a oprava prasknutého vodovodného potrubia vo VÚ 9994 - HK

EKOSTAV TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	7 814,23	7 645,10	169,13	6,361	4,140
2 - ZÁKLADY	814,40	814,40		12,399	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	5,85	5,85		0,048	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	2 960,51	1 028,05	1 932,46	0,405	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 890,86	1 890,86			10,946
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	13 485,85	11 384,26	2 101,59	19,213	15,086
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
721 - Vnútorná kanalizácia	24,80	24,80		0,001	0,020
722 - Vnútorný vodovod	355,96	23,32	332,64	0,008	0,012
725 - Zariadenie predmety	14,62	5,79	8,83	0,000	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	395,38	53,91	341,47	0,009	0,032
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	57,95	22,56	35,39	0,104	
77 - PODLAHY	57,95	22,56	35,39	0,104	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	45,19	25,01	20,18	0,071	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	45,19	25,01	20,18	0,071	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	498,52	101,48	397,04	0,185	0,032
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu :	1 553,40	1 553,40		2,607	
Za rozpočet celkom :	15 537,77	13 039,14	2 498,63	22,005	15,118



Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ: Miroslav Dvornický - EKOSTAV

Spracoval:

Stavba: Zameranie a oprava prasknutého vodovodného potrubia vo VÚ 9994 - HK


JKSO:

Dátum: . . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

EKOSTAV TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH	
						Montáž	Dodávka		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	001-111109999	Vytýčenie trasy vodovodu, zameranie a zistenie poruchy "1. a 2. zameranie- pri budove č. 18,20,22 a 41" 850,27 *2 = 1700,540 "3. zameranie - pri budove Štábu, b.č. 6 a Psince" 890,25 = 890,250 "4. zameranie - pri b.č. 8 a 12, pri hydrante č. 7" 882,43 = 882,430 "5. zameranie - pri hydrante č. 7 a pri budovách č. 17,18,41" 914,60 = 914,600 "6. zameranie - pri budove č. 37" 858,18 = 858,180	1,000	kpl	5 246,00	✓	5 246,00		19
2	272-113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárníc	30,000	m2	1,07	✓	32,10		19
3	272-131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 39,00*0,50*0,96 = 18,720 4,00*2,00*2,00 * 2,00 = 32,000 4,00*2,30*2,00 = 18,400	69,120	m3	18,20	✓	1 257,98		19
4	001-131202509	Priplatok za lepiivosť hominy tr.3	88,150	m3	3,08	✓	271,50		19
5	272-131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne 39,00*0,50*0,24 = 4,680 3,50*0,50*1,00 = 1,750 4,00*2,00*0,50 * 2,00 = 8,000 4,00*2,30*0,50 = 4,600	19,030	m3	22,50	✓	428,18		19
6	272-174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	84,350	m3	2,76	✓	232,81		19
7	001-175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	3,800	m3	10,60	✓	40,28		19
8	MAT-583371970	Štrkopiesok 0-32 N1	3,800	m3	15,10			57,38	19
9	001-175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	3,800	m3	6,25	✓	23,75		19
10	272-180401211	Založenie lúčneho trávniku výsevom v rovine	250,000	m2	0,45		112,50		19
11	MAT-005724400	Zmes trávna lúčna	15,000	kg	7,45			111,75	19
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			7 814,23	EUR			7 645,10		169,13
2 - ZÁKLADY									
12	211-273311117	Základové dosky z betónu prostého tr. B 25-B 30 (C20/25 -C25/30) cement portl.	4,610	m3	124,00	✓	571,64		19
13	011-273313711	Betón prostý tr.B 25 (C 25/30)	0,300	m3	126,00	✓	37,80		19
14	011-273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	5,400	m2	7,50	✓	40,50		19
15	011-273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	5,400	m2	1,53	✓	8,26		19
16	011-273362021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	0,110	t	1 420,00	✓	156,20		19
2 - ZÁKLADY spolu:			814,40	EUR			814,40		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
17	011-612421615	Omietka vnút. stien vápenná hrubá zatretá	1,000	m2	5,85	✓	5,85		19
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:			5,85	EUR			5,85		
8 - RÚROVÉ VEDENIA									
18	271-871151121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl DN 25	35,000	m	0,13	✓	4,55		19
19	MAT-283328630	Rúrka tlaková PVC d 25x3,5x1000 hrdlovaná	35,000	m	9,85			344,75	19
20	271-871181121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 50	4,000	m	0,12	✓	0,48		19
21	MAT-286102000	Rúrka tlaková PVC d 50x3,5x1000 hrdlovaná	4,000	m	3,03				19
22	271-871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 63	4,000	m	0,21	✓	0,84		19




Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : Zameranie a oprava prasknutého vodovodného potrubia vo VÚ 9994 - HK Nemšová

EKOSTAV TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH	
						Montáž	Dodávka		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
23	MAT-286103000	Rúrka tlaková PVC d 63x3,5x1000 hrdlovaná	4,000	m	3,81		15,24	19	
24	311-879999999	HZS - montáž vodomateriálu	84,000	hod	10,50	882,00		19	
25	MAT-132310640	Uholník rovnoramenný 11373 40x40x5 mm	0,010	t	880,00		8,80	19	
26	MAT-2863A5401	Priruba plochá 85 PN 16	1,000	kus	25,10		25,10	19	
27	MAT-2863B00102	Spojka d 25x3/4" ZV	2,000	kus	2,50		5,00	19	
28	MAT-2863B00103	Spojka d 25/3/4" ZD	2,000	kus	2,73		5,46	19	
29	MAT-2863B01702	Koleno pozink 3/4"	6,000	kus	1,17		7,02	19	
30	MAT-2863C1701	Vsuvka tvarovka 3/4" - KZ 00 36 50 22 oceľová závitová	5,000	kus	0,64		3,20	19	
31	MAT-2863G0502	Redukcia 1 x3/4" GZ103Y003	2,000	kus	1,07		2,14	19	
32	MAT-2863N2018	Objímka opravná 80/97-130	1,000	kus	96,32		96,32	19	
33	MAT-2863P5011	Tesnenie prírubové DN 80	10,000	kus	1,05		10,50	19	
34	MAT-2863T1105	Páska bezpečnostná š. 10	250,000	m	0,12		30,00	19	
35	MAT-286507005	Odbočka liatinová tvarovka FLEX 80	4,000	kus	109,42		437,68	19	
36	MAT-286507040	Odbočka PVC 50/40 87 stup.	2,000	kus	1,57		3,14	19	
37	MAT-286507170	Odbočka PVC 63/63	1,000	kus	2,02		2,02	19	
38	MAT-286531050	Koleno PVC tlakové rPE d 50mm 87°	4,000	kus	3,24		12,96	19	
39	MAT-286531060	Koleno PVC tlakové rPE d 63mm 30°	2,000	kus	1,34		2,68	19	
40	MAT-286531061	Koleno PVC tlakové rPE d 63mm 45°	2,000	kus	1,23		2,46	19	
41	MAT-286531220	Tvarovka S koleno PVC T tlaková rPP d 25 mm	1,000	kus	2,96		2,96	19	
42	MAT-286533140	Redukcia PVC tlaková rPE d 40/32 mm	1,000	kus	0,81		0,81	19	
43	MAT-286533160	Redukcia PVC tlaková rPE d 50/40 mm	1,000	kus	0,83		0,83	19	
44	MAT-286533190	Redukcia PVC tlaková rPE d 63/50 mm	1,000	kus	1,23		1,23	19	
45	MAT-2865A0656	Zátka PVC 63 odpadová	1,000	kus	1,30		1,30	19	
46	MAT-2865B2351	Nátrubok pozink 3/4"	2,000	kus	0,72		1,44	19	
47	MAT-2865B2352	Tvarovka nátrubok oceľová 3/4 " PZ závitová	1,000	kus	0,52		0,52	19	
48	MAT-3193A0201	Tvarovka PP - S prechod D 25-3/4" vonkajší závit	1,000	kus	0,55		0,55	19	
49	MAT-3193A0252	Tvarovka PP - S prechod D 25-3/4" vnútorný závit	1,000	kus	1,93		1,93	19	
50	MAT-405S008550	Gulový kohút FF páka PZ vnútorný závit 3/4"	1,000	kus	5,15		5,15	19	
51	MAT-4222H0104	Šupátko EPOX DN 80	3,000	kus	220,26		660,78	19	
52	MAT-5534C2448	Guma tesniaca 5 mm	6,800	kg	6,13		41,68	19	
53	MAT-5534D0102	Poklop šupátkový 17 kg	3,000	kus	37,23		111,69	19	
54	MAT-5927A6012	Materiál spojovací	1,000	kpl	75,00		75,00	19	
55	271-892241111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	43,000	m	0,43	18,49		19	
56	271-892273111	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN do 80	43,000	m	2,83	121,69		19	
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :			2 960,51	EUR		1 028,05	1 932,46		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
57	016-962048114	Búranie konštrukcii plochy do 2m2, z betónu prostého	4,610	m3	154,00	709,94		19	
58	013-965043421	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 20 cm nad 1 m2	0,300	m3	102,00	30,60		19	
59	013-965081712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	1,500	m2	2,38	3,57		19	
60	013-978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	1,000	m2	2,25	2,25		19	
61	013-978059511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2	1,000	m2	6,50	6,50		19	
62	013-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	15,118	t	9,75	147,40		19	
63	013-979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	90,708	t	0,32	29,03		19	
64	013-979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	15,118	t	8,15	123,21		19	
65	013-979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	272,124	t	0,93	253,08		19	




Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : Zameranie a oprava prasknutého vodovodného potrubia vo VÚ 9994 - HK Nemšová

EKOSTAV TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
66	013-979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	15,118	t	36,63	✓	553,77	19
67	014-998991194	Priplatok za zväčšený presun do 2000 m	19,213	t	1,64	✓	31,51	19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			1 890,86	EUR			1 890,86	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			13 485,85	EUR			11 384,26	2 101,59
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
721 - Vnútrná kanalizácia								
68	721-721170905	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 50	2,000	kus	6,65	✓	13,30	19
69	721-721170906	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 63	1,000	kus	8,45	✓	8,45	19
70	721-721171803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	10,000	m	0,28	✓	2,80	19
71	721-998721202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	0,246	%	1,00	✓	0,25	19
721 - Vnútrná kanalizácia spolu :			24,80	EUR			24,80	
722 - Vnútrný vodovod								
72	721-722130802	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 40	3,000	m	1,87	✓	5,61	19
73	721-722219191	Montáž zemných súprav prírub. ostatných typov	3,000	kus	1,28	✓	3,84	19
74	MAT-2863A1601	Súprava zemná teleskopická 1,3x1,8	3,000	súprava	93,88		281,64	19
75	721-722222215	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací K 223 G 3/4	1,000	kus	11,40	✓	11,40	19
76	MAT-4221B0102	Ventil vypúšťací závitový D 3/4"- 52149620	1,000	kus	51,00		51,00	19
77	721-998722202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	3,535	%	0,70	✓	2,47	19
722 - Vnútrný vodovod spolu :			355,96	EUR			23,32	332,64
725 - Zariaďovacie predmety								
78	721-725819202	Montáž ventilov guľových G 3/4	1,000	súbor	5,75	✓	5,75	19
79	MAT-2865B0753	Zátka NG - DN/OD 63 - 2323	1,000	kus	3,68		3,68	19
80	MAT-3883C0634	Ventil guľový R 3/4	1,000	kus	5,15		5,15	19
81	721-998725202	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 12 m	0,146	%	0,30	✓	0,04	19
725 - Zariaďovacie predmety spolu :			14,62	EUR			5,79	8,83
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :			395,38	EUR			53,91	341,47
77 - PODLAHY								
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
82	771-771571110	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do malty	1,500	m2	11,20	✓	16,80	19
83	MAT-597637250	Dlaž. neglaz. slin. BEIGE 300x300x9 I	1,530	m2	23,13		35,39	19
84	771-771579791	Pripl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podláh keram.	1,500	m2	0,30	✓	0,45	19
85	771-771579792	Pripl. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram	1,500	m2	1,74	✓	2,61	19
86	771-998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	0,552	%	4,90	✓	2,70	19
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :			57,95	EUR			22,56	35,39
77 - PODLAHY spolu :			57,95	EUR			22,56	35,39
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
87	771-781471107	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x200 do malty	1,000	m2	17,10	✓	17,10	19
88	MAT-597670800	Obkl. ker. RAKODUR 200x250x8	1,020	m2	19,78		20,18	19
89	771-781479701	Pripl. za práce v obmedz. priestore pri montáži obkl. ker.	1,000	m2	6,55	✓	6,55	19
90	771-781479704	Pripl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. ker.	1,000	m2	0,26	✓	0,26	19
91	771-998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	0,441	%	2,50	✓	1,10	19



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : Zameranie a oprava prasknutého vodovodného potrubia vo VÚ 9994 - HK Nemšová

EKOSTAV TREŇČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	45,19	EUR		25,01	20,18	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	45,19	EUR		25,01	20,18	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	498,52	EUR		101,48	397,04	
		OSTATNÉ						
92	OST-S-47080	Caterpillar 246 C (výkop rýh, zásyp a úprava terénu)	36,000	Sh	43,15	1 553,40		19
		OSTATNÉ spolu :	1 553,40	EUR		1 553,40		
		Za rozpočet celkom :	15 537,77	EUR		13 039,14	2 498,63	



[Handwritten signature]

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

**Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
ZoD-PSB TN-7-91/2010.**



**Daniela Kozárcová
odborný referent
Posádková správa budov Trenčín**